

Dotted Sleeve Jumper



Автор Лена Родина

Размер 42-44/46-48/50-52

Длина изделия по спинке около 59 см.

Время на работу: от 25 до 40 часов.

Джемпер вяжется снизу вверх отдельными деталями, с прямой расширенной проймой и смещенной к переду линией плеча. Рукав выполняется из тюля, фиксируется связанным манжетом. Вырез горловины круглый, с окантовкой. Манжеты и воротник выполняются контрастным цветом, в цвет бархатных «горошин» тюля.

Материалы:

- Пряжа [ANGORA Rodina Yarns](#) – 5-5-6 мотков (80% ангора, 20% п/а; 25г/112 м; в оригинале цвет 102 «пепел розы»). В качестве альтернативы можно рассмотреть двойную нить [Mohair Silk Premium Rodina Yarns](#). Для окантовки потребуется 1 моток пряжи [ALPACASH Rodina Yarns](#) (50% кашемир, 50% альпака; 200м/50г; цвет 07 «воронье крыло»).
- Тюль с бархатными горошинами (два прямоугольных отреза 35x150 см).
- Спицы 4 мм (основное полотно), 3.5 мм (резинка)
- Крючок 3 мм для сборки, маркеры, игла
- Для сшивания боковых срезов кружева – швейная нить в тон сетки, игла, ножницы


Узоры:

Набор петель итальянский – набор петель, 2 ряда полрой резинки, объединение.


Кромочные петли – вяжутся по рисунку в каждом ряду в начале и в конце ряда.

Лицевая гладь – *лиц.р.:* лиц.петли, *изн.р.:* изн.петли.

Изнаночная гладь – *лиц.р.:* изн.петли, *изн.р.:* лиц.петли.



Прибавка 1 петли из протяжки – ввести спицу под нить между петлями предыдущего ряда, захватить рабочую нить и вытянуть новую петлю. Не скрещивать нить между петлями. Место прибавки будет видно в полотне (ажурная дырочка).

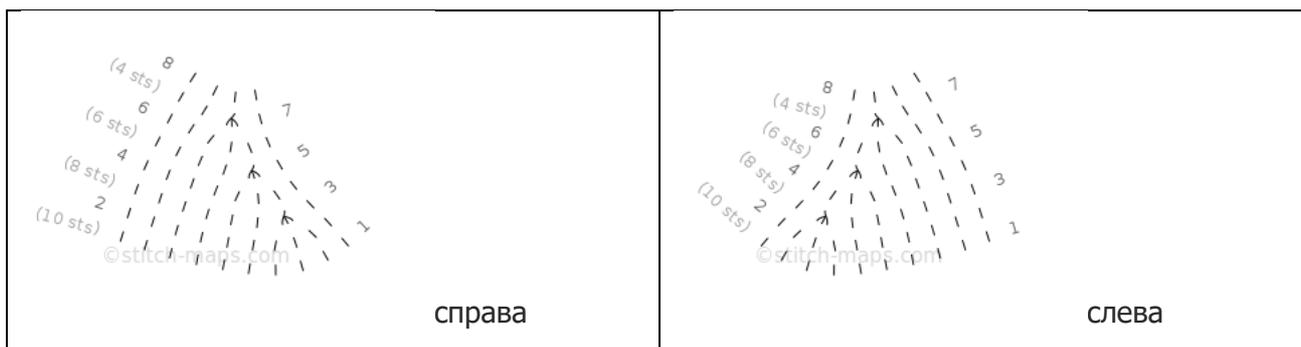

Декоративные убавки двух петель за 1 п. от края (выполняются на плечевых скосах переда) – *правое плечо:* кром.п., три петли вместе с наклоном вправо, далее по рисунку; *левое плечо:* вязать по рисунку до 4-х последних петель, 3 петли вместе с наклоном влево, 1 кром.п.

Укороченные ряды (в плечевых скосах спинки) – вяжутся с обкрутом петли. Укороченные ряды с шагом в 7 петель выполняются следующим образом: вязать ряд, не довязывая его до конца, выполнить обкрут петли (см. на схеме), повернуть работу, вязать до конца ряда. В



следующем ряду выполнить обкрут за 7 петель от предыдущей обкрученной петли (ряд будет короче на 7 петель), повернуть работу и довязать ряд. Повторить таким образом указанное количество раз. В сглаживающем ряду обкруты петель поднимаются на левую спицу и провязываются вместе с петлей, которую они обкручивали (обкруты располагаются за петлей, на изнаночной стороне, и их не должно быть видно с лицевой стороны).

Сборка деталей крючком – проложить тамбурную строчку сквозь две детали полотна.

Окантовка горловины и манжеты выполняются узором резинка 1x1: чередование 1 лиц.п. и 1 изн.п., в последующих рядах вязать по рисунку (как смотрят петли).

Эластичное закрытие петель (на горловине): провязать петлю, закрыть ее, провязав две вместе с петлей на правой спице.

Закрытие петель (манжет) **иглой** горизонтальный трикотажный шов, имитирующий итальянский набор петель резинки.

Инструкция по вязанию модели

Плотность вязания: 18 п. х 25 р. в квадрате 10x10 см лиц.гладь спицы 4 мм.
Ширина бейки 2.5 см = 8 р. («резинка 1x1»), ширина манжеты 3.5 см («резинка 1x1»)

Детали переда и спинки вяжутся снизу вверх отдельно. После расширения проймы в них есть отличия.

Спинка

Набрать основной нитью итальянским способом 84-90-94 петель и вязать резинкой 1x1 10 рядов, далее лицевой гладью 80 р. *здесь можно связать дополнительные ряды, если планируете сделать корректировку на рост.

Расширение проймы. Прибавить с обеих сторон детали за 3 п. от края в каждом 2-м ряду по 1 петле 5 раз. Итого на спицах 94-100-104 п.

Пройма. Вязать далее прямо 30-30-32 р.

Расширение плеча. Прибавить с обеих сторон детали за 3 п. от края в каждом 2-м ряду по 1 петле 4 раза. Для скоса плеча выполнить **секцию из 7 укороченных рядов** с шагом в 7 петель от середины к краю (с краю рядов будет больше), как



показано на **Схеме спинки**. Повторить для второго плеча. Сглаживающий ряд. Связать на всех петлях 2-4-4 р. прямо. Закрывать все петли одновременно.

Перед

Набрать основной нитью итальянским способом 84-90-94 п. и вязать резинкой 1x1 10 рядов, далее лицевой гладью 80 р. *здесь можно связать дополнительные ряды, если планируете сделать корректировку на рост.

Расширение проймы. Прибавить с обеих сторон детали за 3 п. от края в каждом 2-м ряду по 1 петле 5 раз. Итого на спицах 94-100-104 п.

Пройма. Вязать далее прямо 20-20-20 р.

Скос плеча и вырез горловины. С обеих сторон детали переда начать декоративные убавления двух петель для плечевых скосов. Выполнить 11-12-13 таких убавок в каждом 2-м ряду с обеих сторон. **В то же время**, на высоте 124-126-128 рядов закрыть для горловины 14-16-16 центральных петель, и далее выполнять каждое плечо отдельно, продолжая убавки для скоса плеча и закрывая со стороны выреза горловины для скругления в каждом 2-м ряду 5, 4, 3, 3, 2, 1 п. (см. **Схему переда**).

Воротник

Выполнить плечевые швы (крючком, приложив деталь переда к спинке – не стягивайте шов, длина шва 15-16-17 см, место соединения деталей отмечено на выкройке красной пунктирной линией). По контуру горловины по лицевой стороне поднять основной нитью лицевые петли (46-48-50 п. по детали переда и 50-52-54 п. по детали спинки), замкнуть вязание в круг и вязать 3 круговых ряда изнаночной гладью. Далее присоединить контрастную нить и связать резинкой 1x1 8 круговых рядов, выполнить эластичное закрытие петель (следите за тем, чтобы закрывающий край не был стянут и давал возможность свободно надеть джемпер через голову).





Рукава

Манжеты. Вдоль нижнего края рукава по ткани набрать контрастной нитью 84 п.

Замечание по набору. Для тех, кто работает с сеткой с «горошками»: при наборе петель ритм держится относительно «горошин», 1 петля над горошиной, 1 петля между горошинами и т.д.


Для тех, кто работает с кружевом и сеткой без рисунка: разделить всю ширину кружева на 8 частей (и отступив по четверти такой части от кромки, см рисунок ниже), разметить их нитками или булавками, и в каждой из них равномерно набрать по 10 петель, плюс по две петли с обоих краев. Таким образом равномерно распределить наборный ряд манжеты.

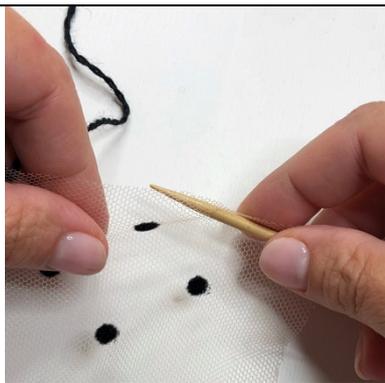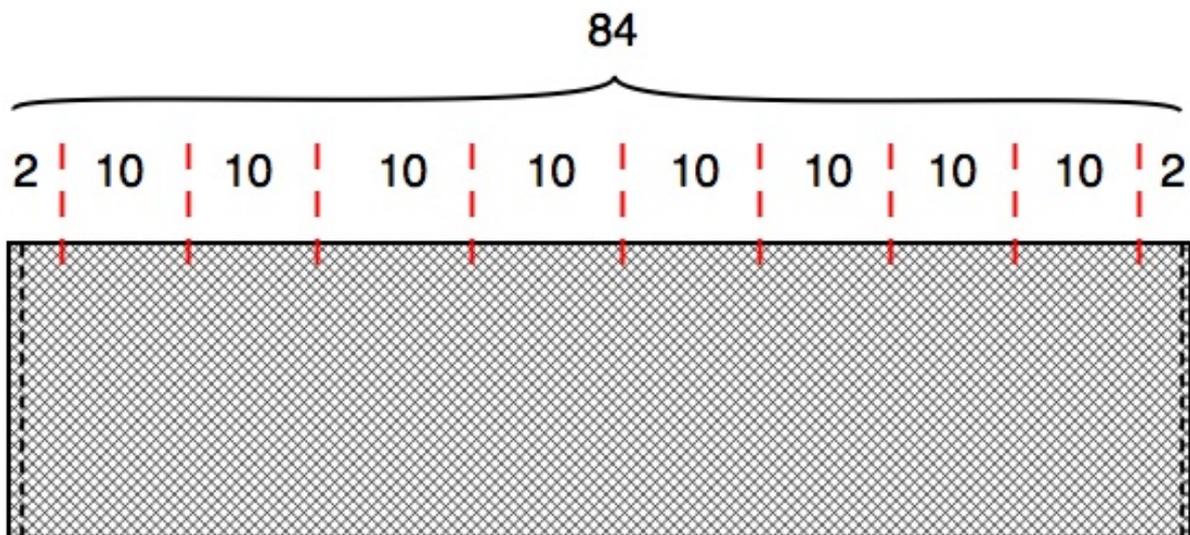

Проделать дырочку в сетке.





Захватить нить с изнаночной стороны.

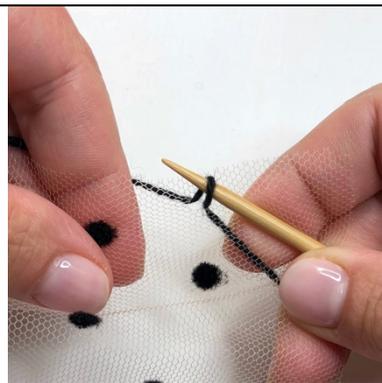

Вытянуть петлю на спицу.

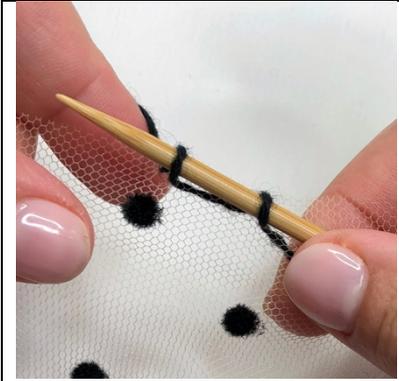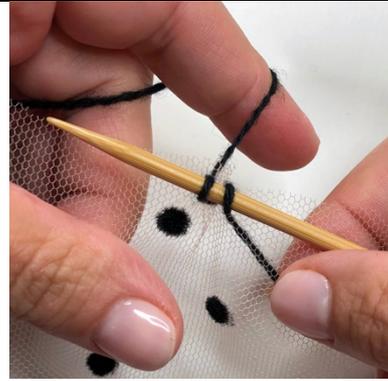

		
<p>Вытянуть вторую петлю.</p>	<p>Подтянуть нить указательным пальцем*</p>	<p>Третью петлю...</p>
		
<p>Подтянуть рабочую нить, продолжать таким образом до конца ряда.</p>	<p>Завершили наборный ряд. ☒ Далее выполнить боковой шов рукава нитью в тон сетки.</p>	<p>И продолжить вязание манжеты по кругу узором резинка 1x1 в течение 10 рядов.</p>

*Как подтягивать нить, можно посмотреть [в видеоролике](#).

☒ Лишнюю ткань отрезать, оставив запас на боковой шов. Сложить прямоугольные отрезы тюля лицевой стороной внутрь и выполнить машинную или мелкую ручную строчку вдоль короткого среза на расстоянии в 0.5-0.7 см от края (нить в тон сетки). Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Объединить вязание в круг и выполнить далее резинкой 1x1 прямо 10 круговых рядов, далее 2 ряда полой резинкой и закрыть петли иглой. Манжету для второго рукава выполнить аналогично.

Выполнить боковые швы корпуса джемпера. Заправить хвостики.



Вшивание рукава. Нужно позаботиться о равномерном распределении ткани вдоль проймы. Для этого сколоть верхний край шва рукава и бокового шва корпуса лицевыми сторонами. Поделить всю ширину ткани рукава пополам, приколоть к самой верхней точке проймы (она будет смещена относительно шва на спинку!). Далее, еще разделяя пополам ткань и высоту проймы, сколоть в середине проймы и т.д. Чем больше будет сколов, тем лучше и равномернее будет распределение ткани и красивее будут падать складки.

Нить для вшивания рукава должна быть тонкой и прочной на разрыв, шов должен быть мелким, стежки минимальными. Отступая от края ткани вдоль проймы на 0.5-0.7 см, захватывая в каждом ряду перетяжку между кромочными петлями, при каждом стежке сдвигая складку на ткани и таким образом присборивая ткань между стежками, проложить ровную строчку швом «за иголку», подробнее см.на фото ниже.

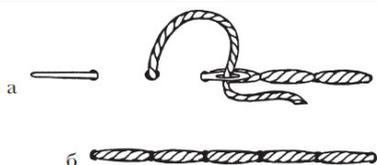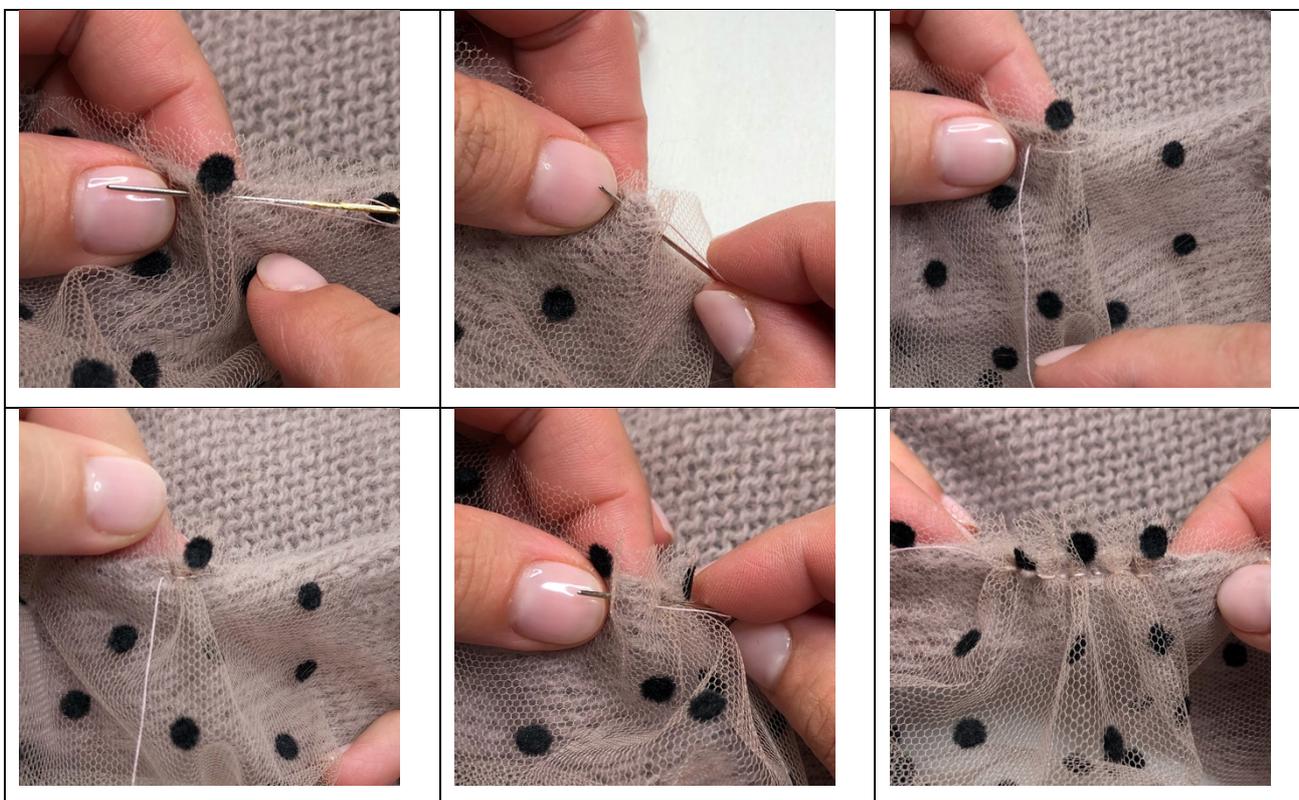

Шов «за иголку»:

а) выполнение

б) вид с лицевой стороны



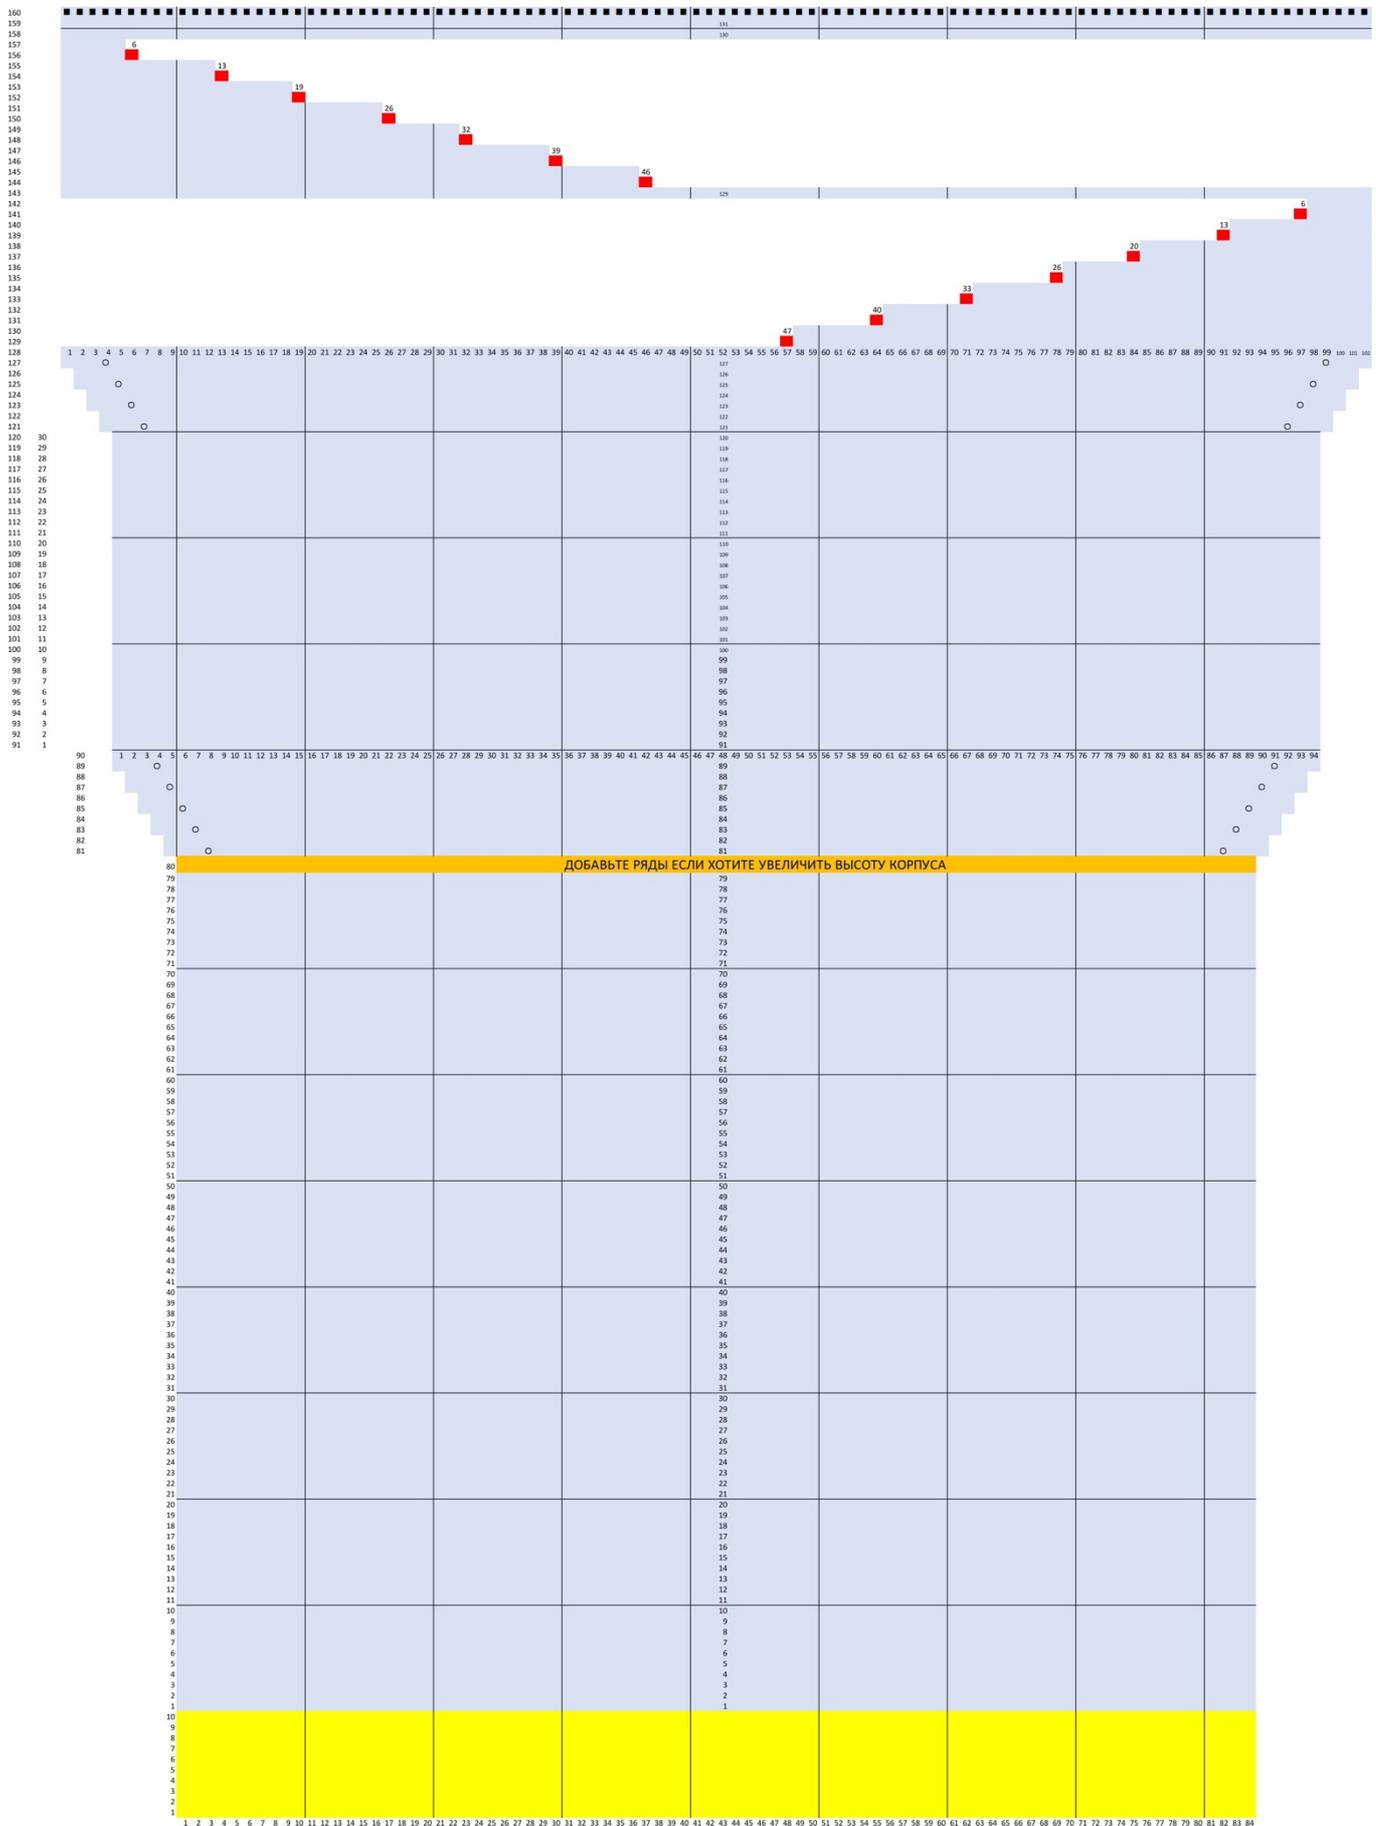


Схема спинки (размер S). Красным выделены петли, которые обкручиваются при вязании укороченных рядов.



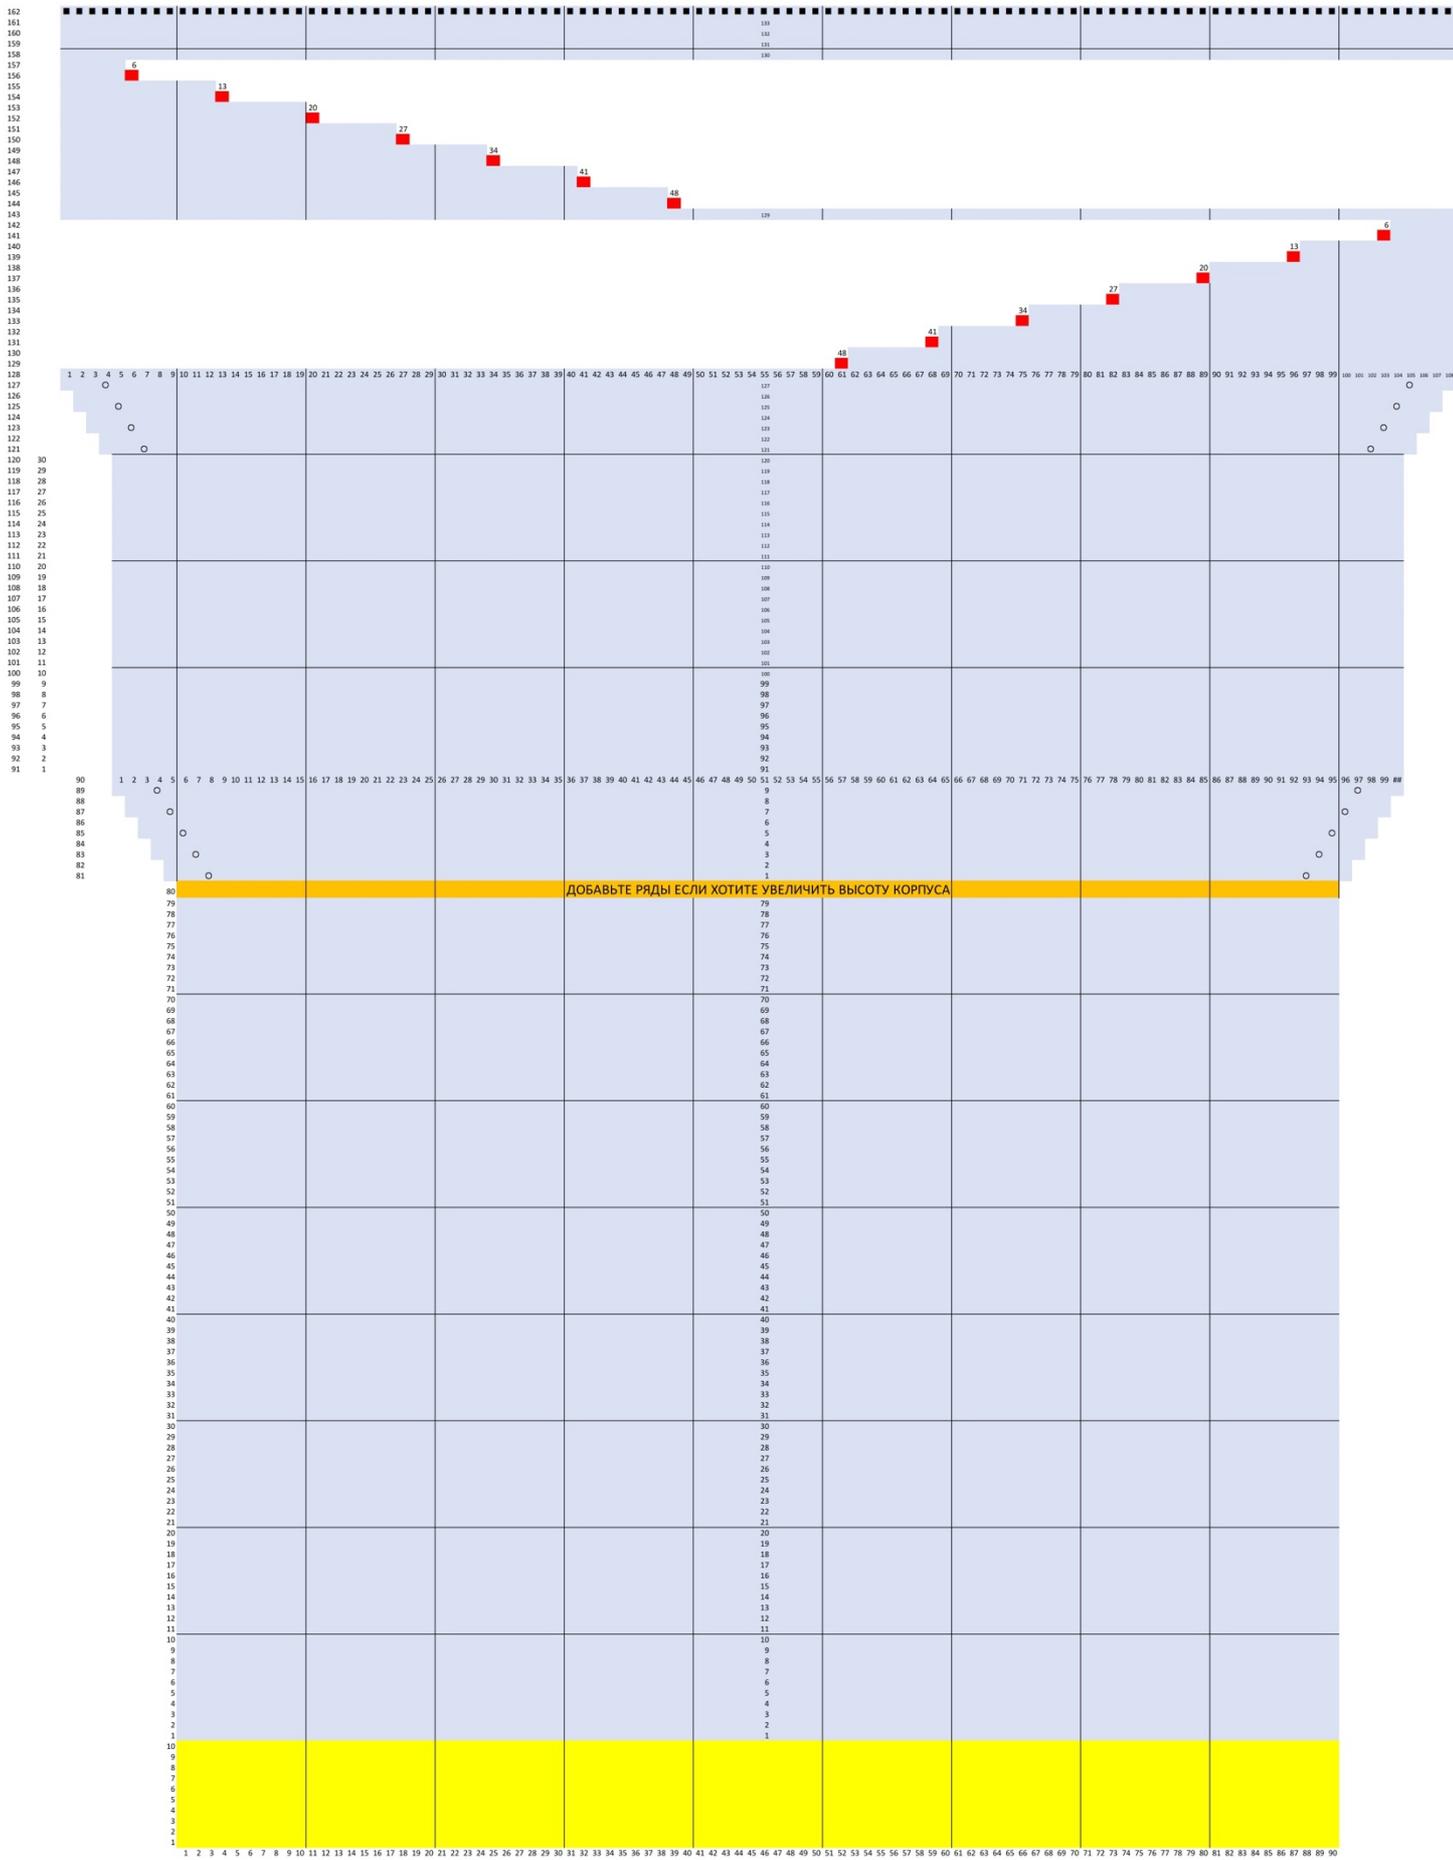


Схема спинки М



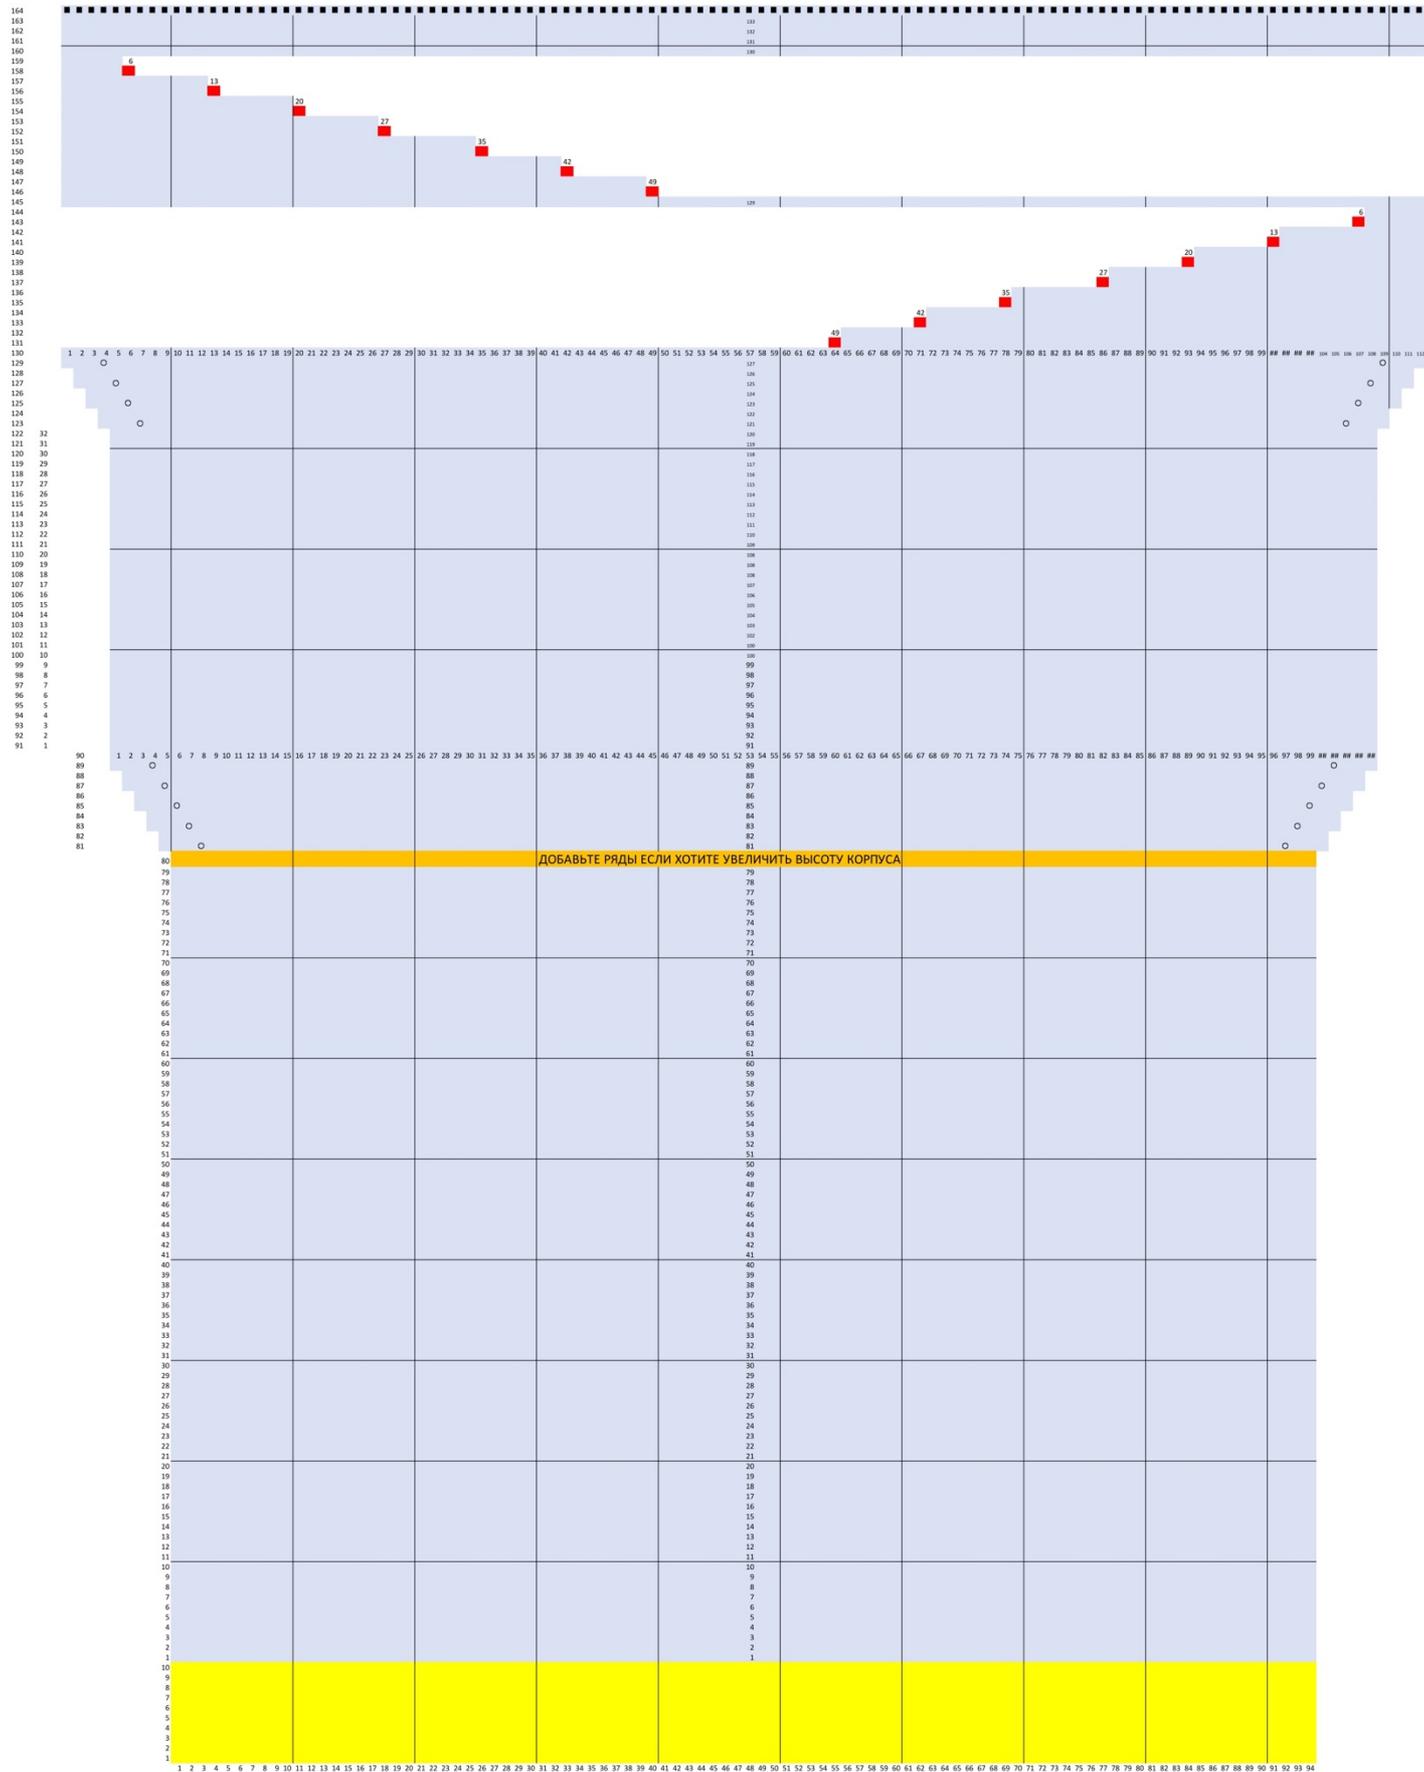


Схема спинки L



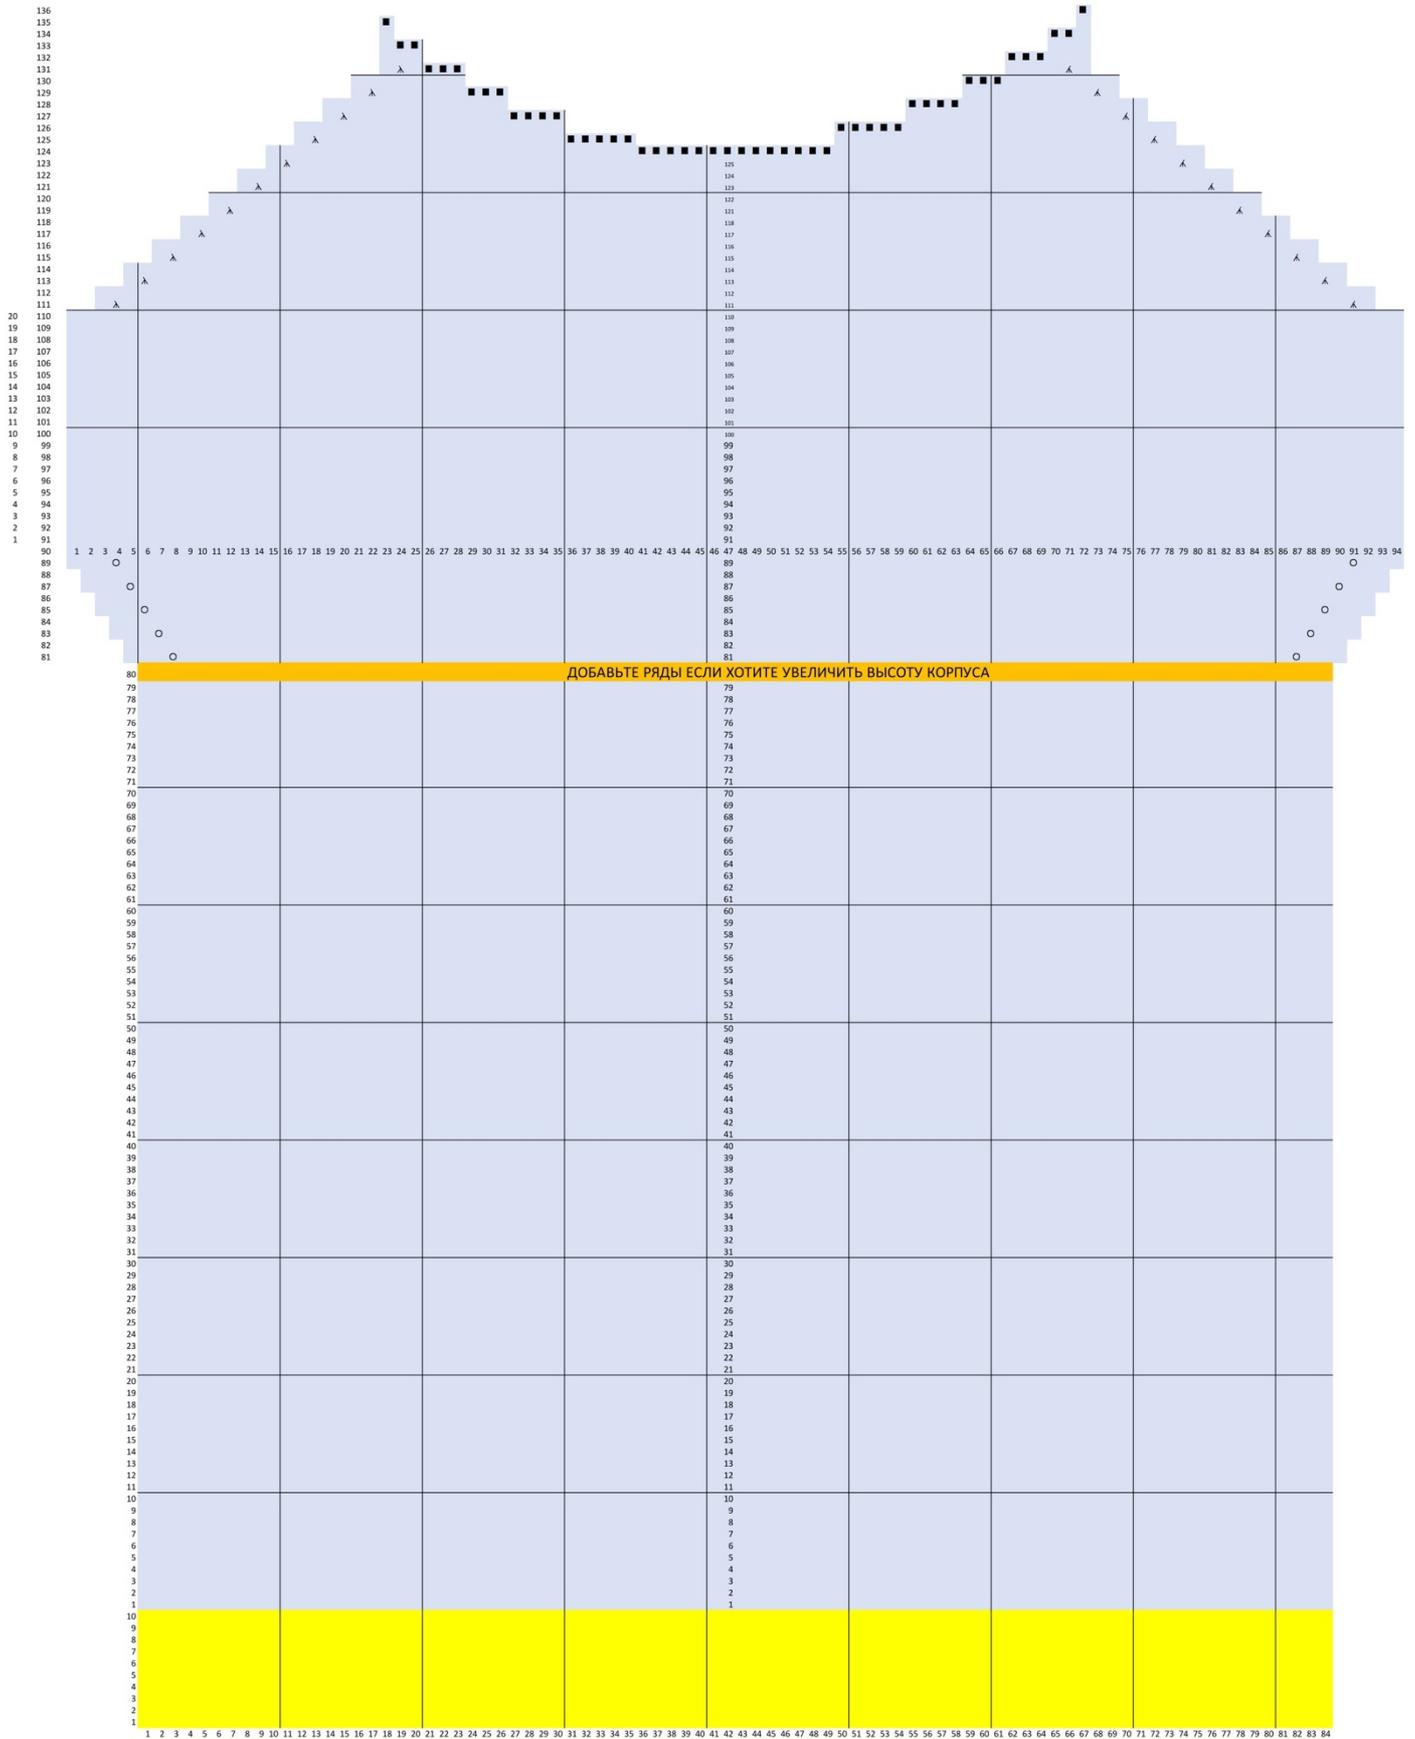


Схема переда S



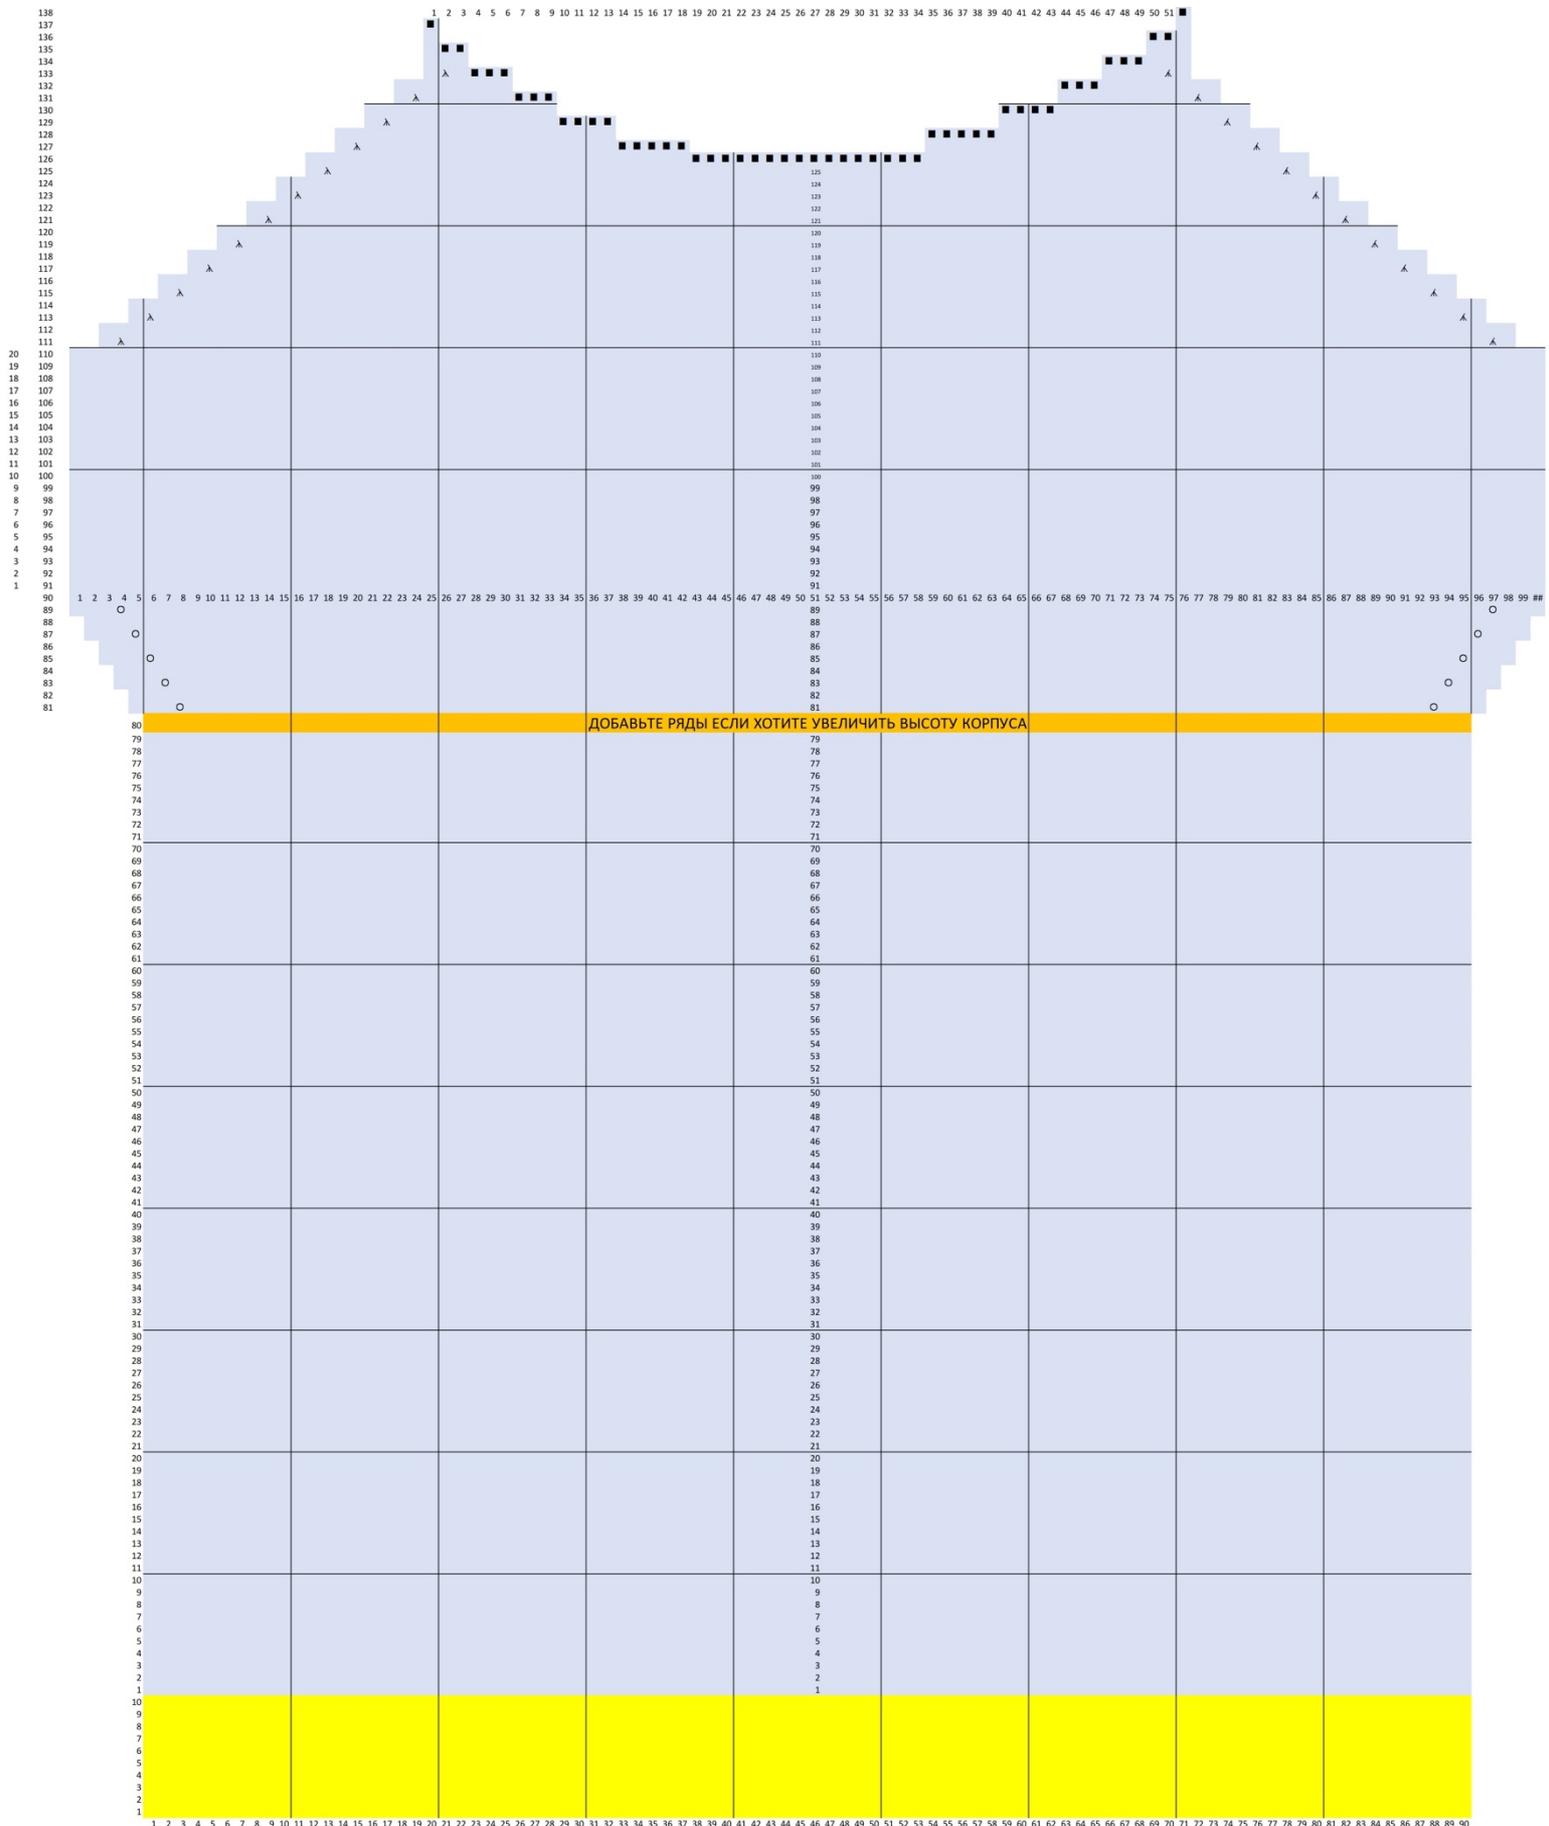


Схема переда (размер М)



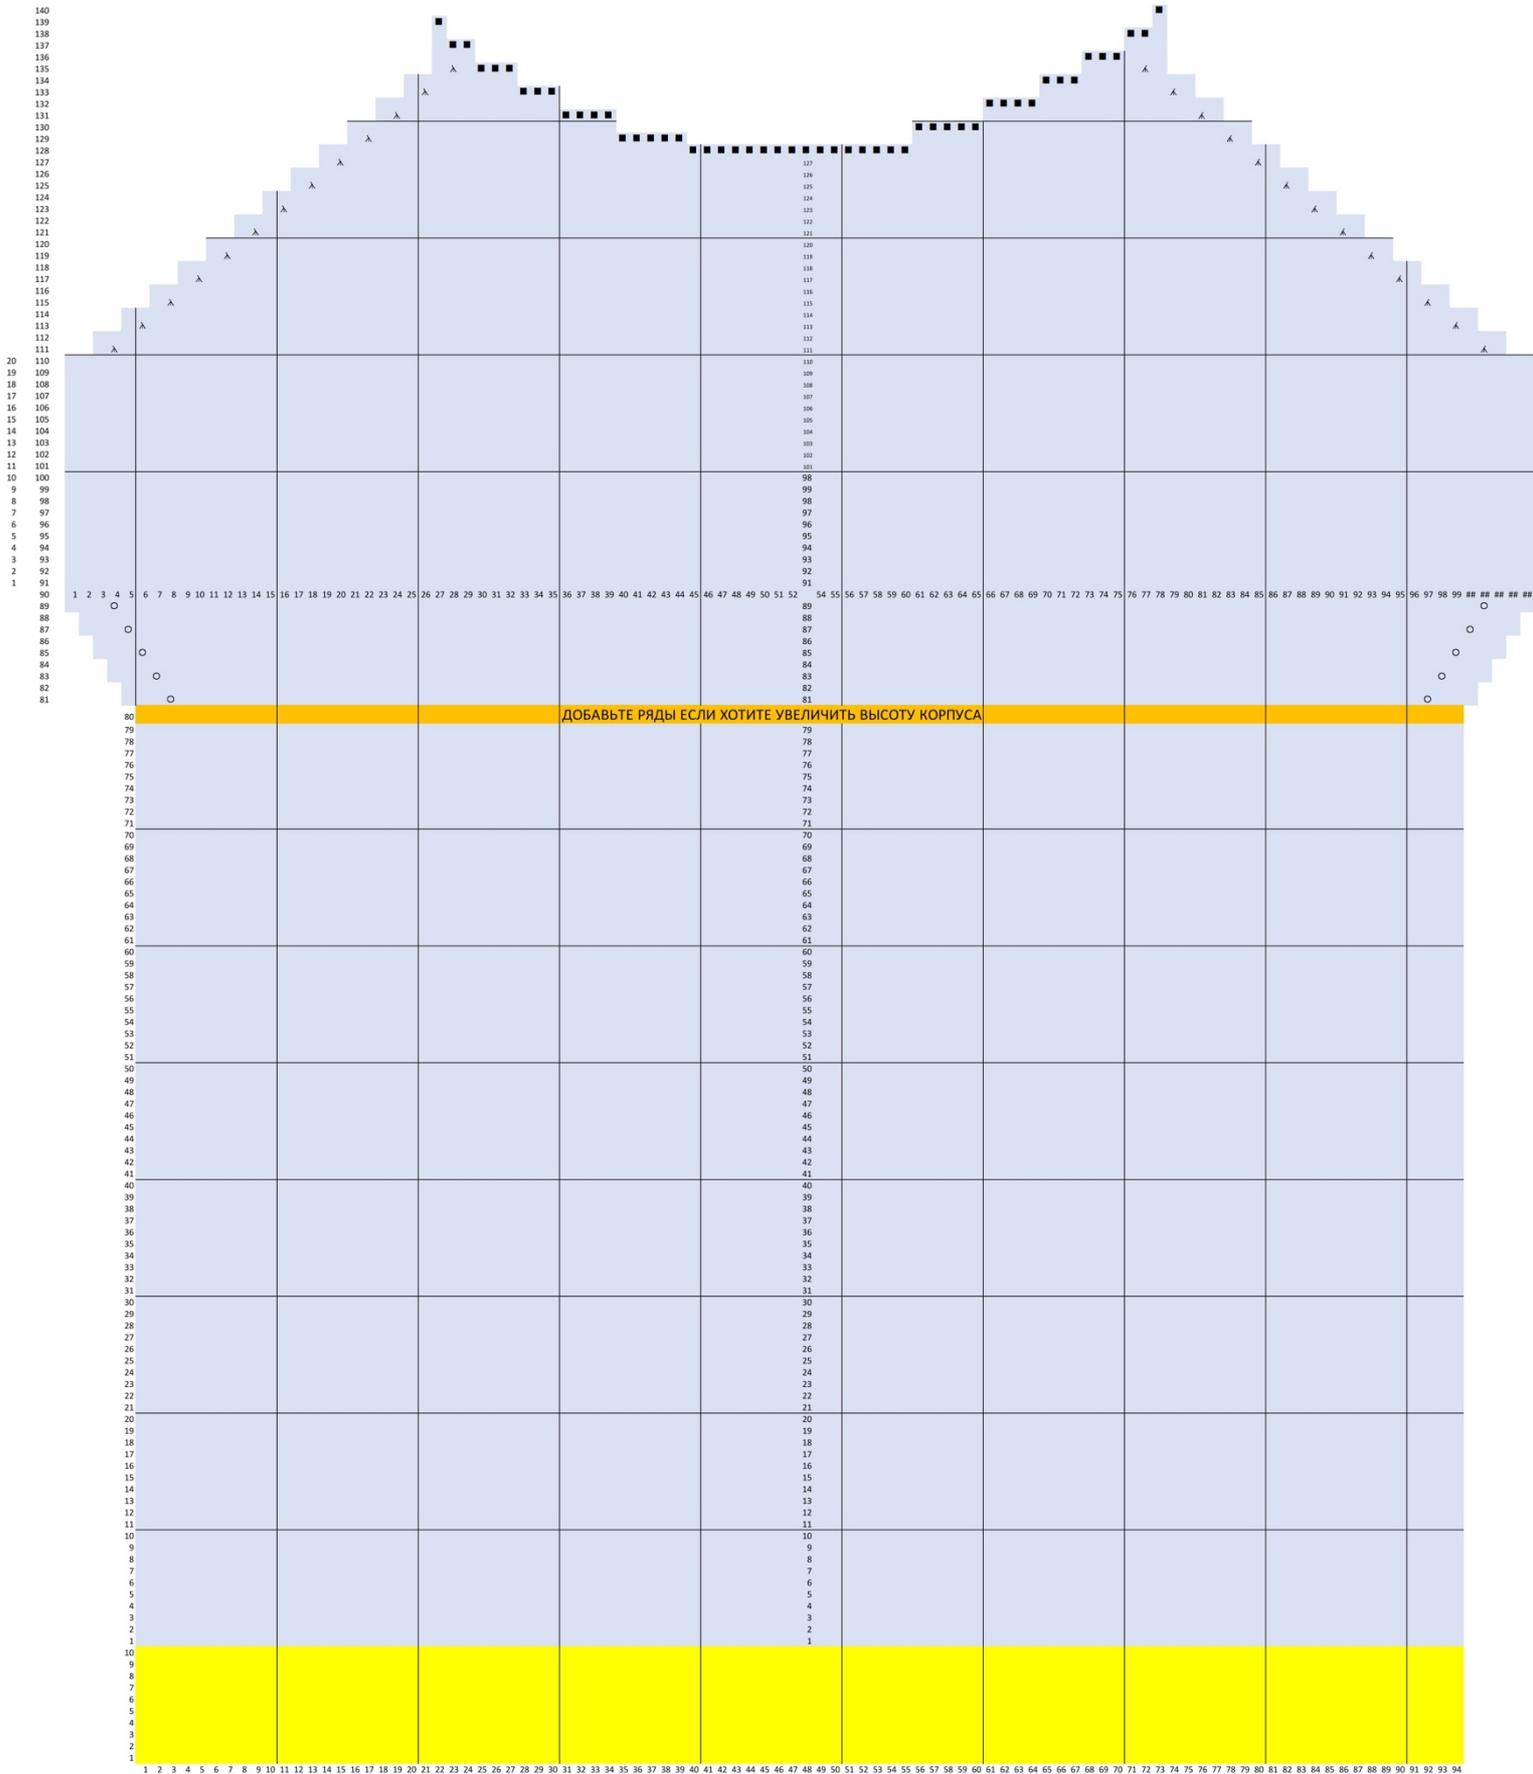


Схема переды L



Выкройка

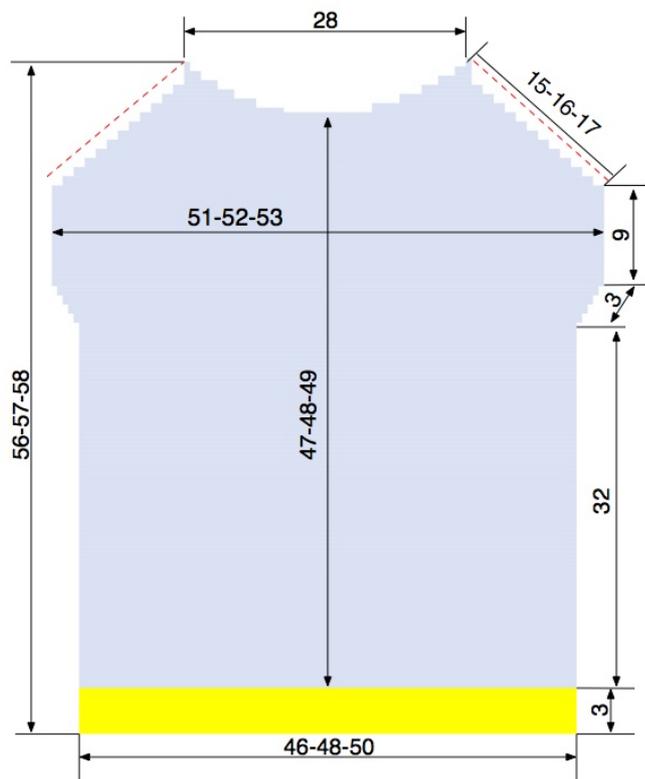


Рисунок 1 Выкройка детали переда

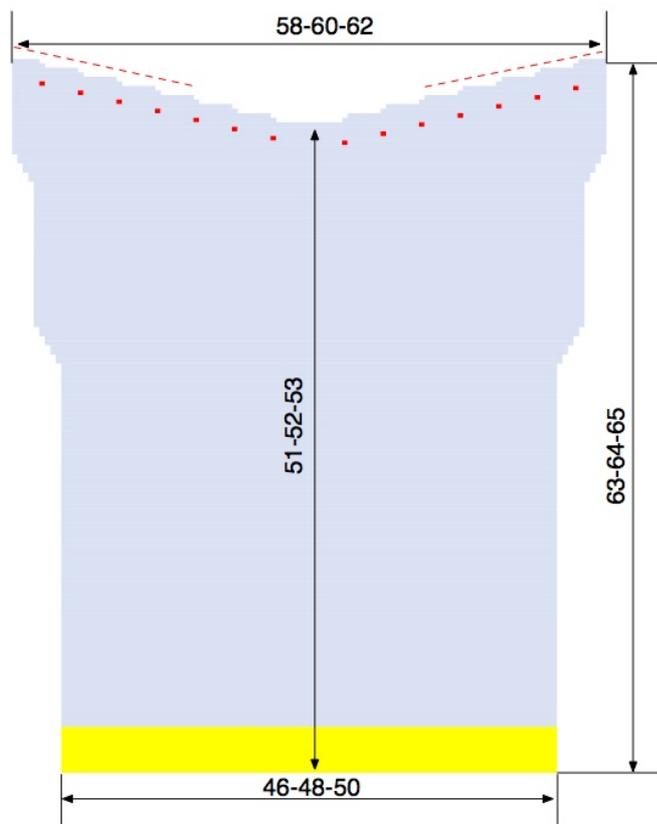


Рисунок 2 Выкройка детали спинки

Обхват манжеты 26 см. Ширина манжеты 4 см. Рукав – на всю ширину полотна высотой 35 см.

