

*Авторская игрушка
Евгении Мерцевой*

*Мастер-класс
по вязанию крючком*

*Автор Евгения
Мерцева*



Сложность: выше средней



Поросёнок Милка

О мастер-классе

Игрушка связана по спирали. Ряды соединять между собой не нужно. Используйте маркер, для того чтобы следить за тем, где начинается новый ряд. Новый ряд должен заканчиваться перед петлёй, в которую вставлен маркер. Перемещайте маркер по завершению каждого ряда в петлю на крючке.

Все инструкции даны для игрушки 22 см высотой. Вам необходимо использовать крючок 1,75 мм и рекомендуемые нитки, чтобы игрушка получилась такого же размера.

Мастер-класс написан в виде пошаговой инструкции.

*Хотите знать,
О чём с пелёнок,
Мечтает каждый
Поросёнок?
Секрета нет,
Могу сказать:
Почище мамы
Грязным стать!*



Весёлого вязания!

Размер.

22 см высотой стоя до макушки.

Материалы и инструменты:

- ✓ Крючок №1,75 или любой другой, подходящий по размеру для выбранной пряжи.
- ✓ Основная пряжа розового цвета: «Коала» 1/3 (размотана, 1 нить из 3) + «Ареола» 1/2 (размотана, 1 нить из 2) см. стр. 3. «Коала» (Состав не известен, 100 м/50 г) 75 г, либо любая пряжа мохер, ангора, шерсть, полушерсть, фактурная пряжа и т. п. «Ареола» Ареола №10 (100% полиакрил, 400 м/50 г) 75 г.
- ✓ «Brilliant» Vita (45% шерсть (ластер), 55% акрил, 380 м/100 г) коричневого цвета (10 г), для выполнения пяточка, внутренней части уха и копытц.
- ✓ 2 готовых игрушечных глаза, диаметром 10-12 мм. Размеры указаны для игрушки размером представленного выше.
- ✓ Для шплинтового соединения головы и ножек с туловищем (по желанию, можно просто пришить):
 1. Диски: диаметром 15 мм (4 шт.);
 диаметром 25 мм (4 шт.);
 диаметром 35 мм (2 шт.).
 2. Шплинты: длиной 20 мм (2 шт.);
 длинной 25 мм (3 шт.).
 3. Шайба плоская диаметром 12 мм (10 шт.).
 4. Круглогубцы (желательно не большие).
- ✓ Медная проволока диаметром 1 мм (100 см), каркас для ножек. Можно делать ножки без каркаса.
- ✓ 2 марбла диаметром 18 мм для утяжеления и придания устойчивости ступне. Это мой вариант, можно вырезать подошву из пластика и утяжелить гранулятом, камешком и т. п.
- ✓ Гранулят для утяжеления (в попку). По желанию.
- ✓ Наполнитель: холлофайбер.

Совет (нитки и крючок)

Для вязания игрушки Вы можете использовать любые нитки и подходящий к ним крючок. Чем толще нитки, тем больше получится игрушка.

Список сокращений:

3 сбн в одну - выполняется как прибавка, но из одной петли предыдущего ряда вывязывается не 2, а 3 сбн;

4 сбн в одну - выполняется как прибавка, но из одной петли предыдущего ряда вывязывается не 3, а 4 сбн;

вп - воздушная петля;

п - петля;

приб - прибавка (2 сбн в 1 петлю предыдущего ряда);

сбн - столбик без накида;

сс - соединительный столбик;

уб - убавка (2 сбн провязать вместе за один приём).

Совет (вяжем правильно)

При вязании игрушек лицевая сторона выглядит так:



А изнаночная - так:



Этот мастер-класс предназначен только для персонального использования.

Все права защищены. Вы не имеете права копировать или продавать этот мастер-класс. Категорически запрещено размещение материалов, приведённых в данном мастер-классе на любых ресурсах в сети Интернет как полностью, так и частично. Любые игрушки, связанные с использованием этого мастер-класса, могут быть проданы только в сопровождении обязательной фразы:


"Автор разработки Светлана Перцева, <http://www.livemaster.ru/per4ik>". При размещении фотографий Ваших изделий, изготовленных с помощью этого мастер-класса, на любых ресурсах в сети Интернет, обязательно либо упоминание автора разработки (дизайна) обязательна (Перцева Светлана), либо ссылка на мой магазин (<http://www.livemaster.ru/per4ik>). Спасибо за понимание и порядочность!



Основная пряжа розового цвета (образцы пряжи и виды разделения пряжи).






Соотношение образцов основной и дополнительной пряжи.

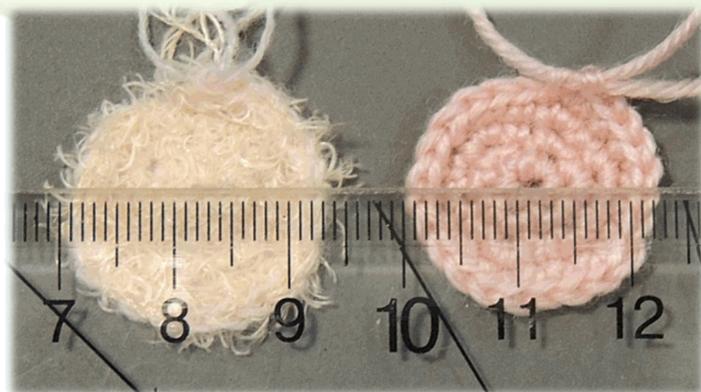

Крепление шплинтового.



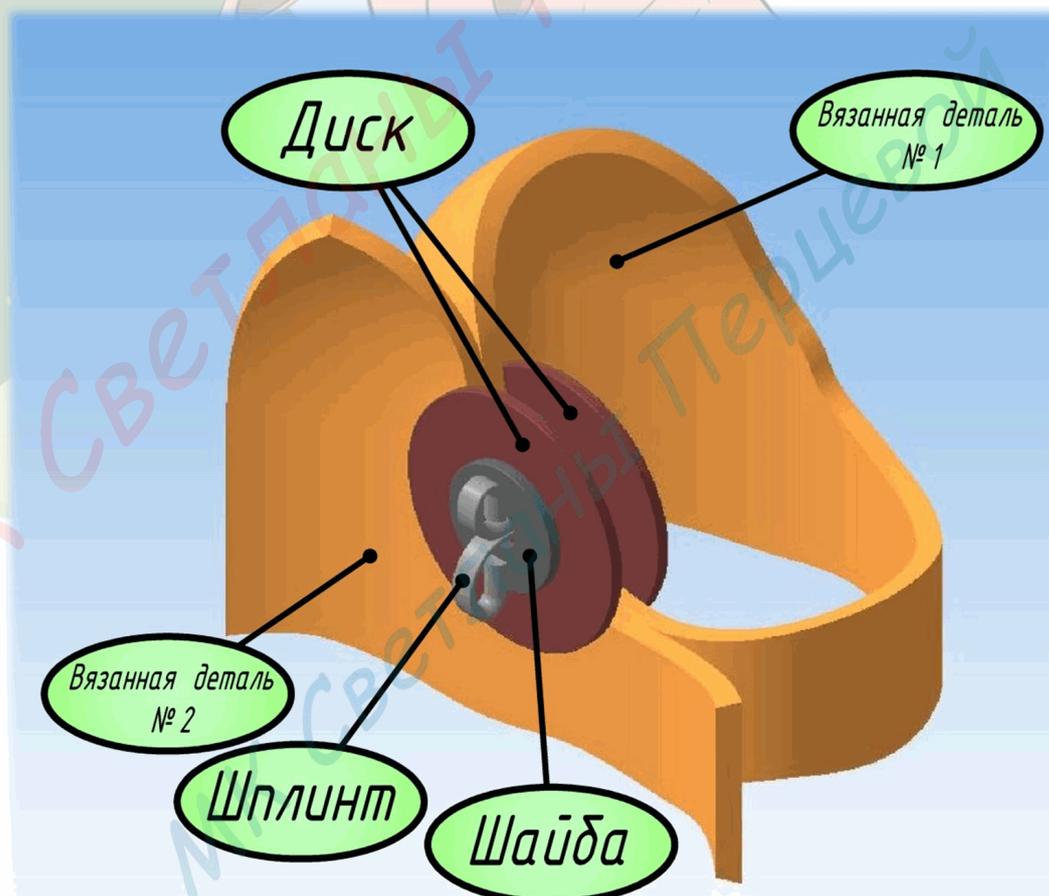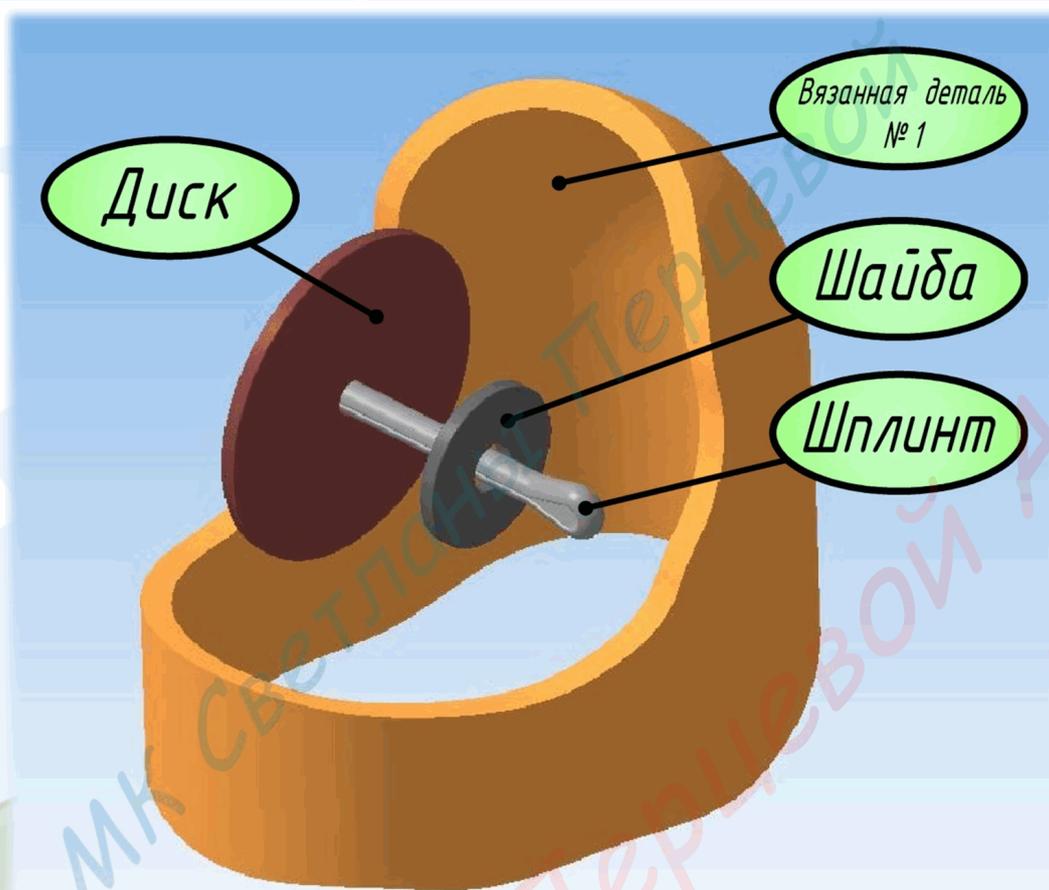

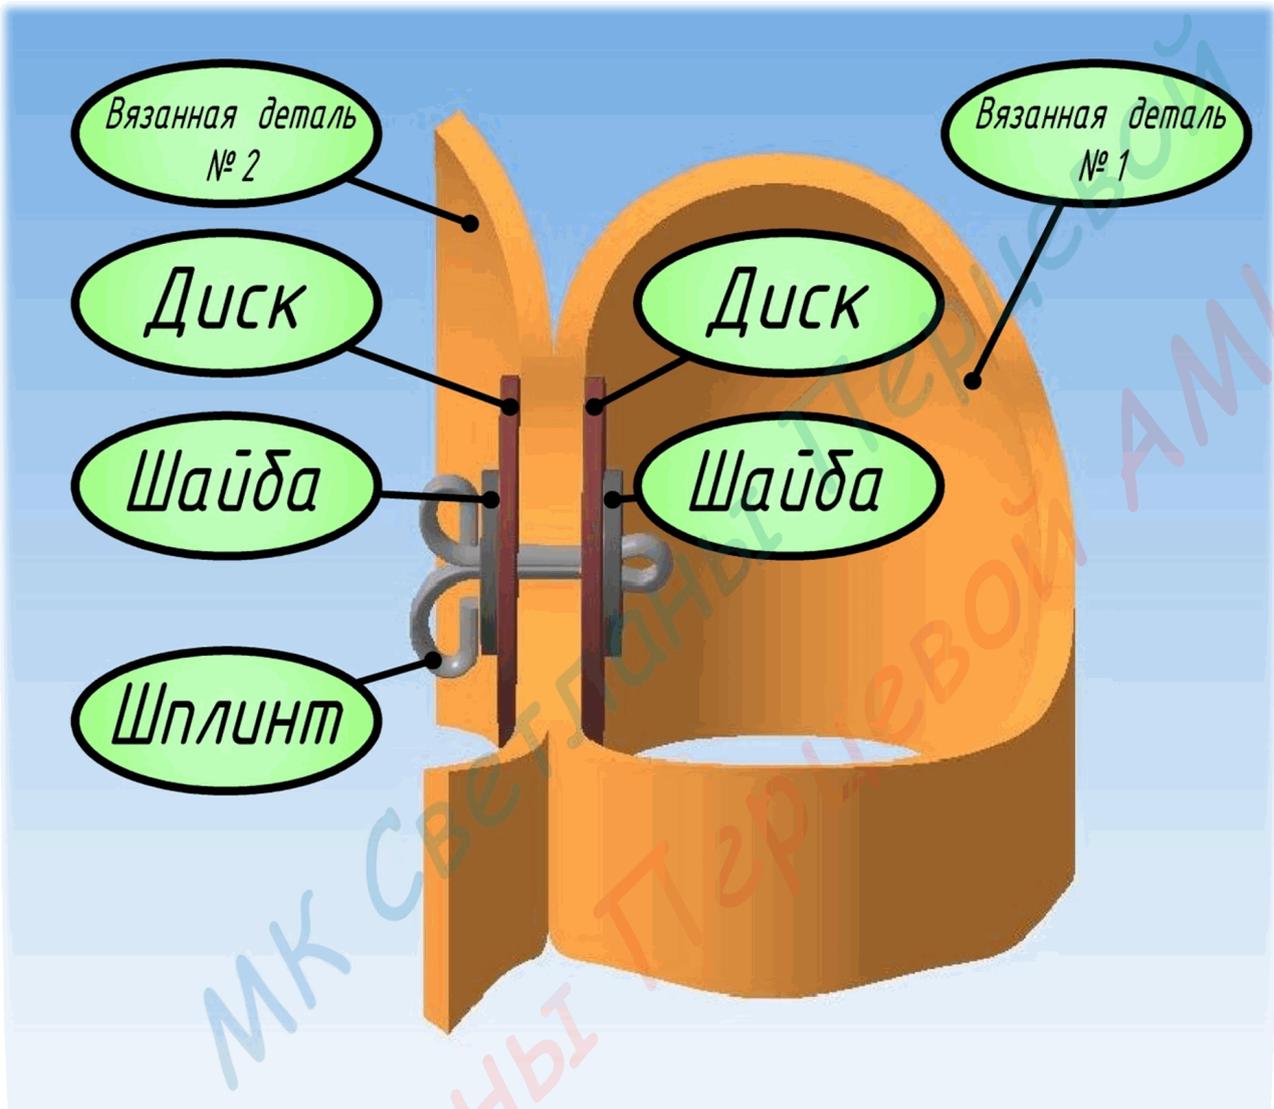

Следует на шплинт надеть шайбу, потом диск. Диаметр диска должен быть чуть меньше ширины половины детали.

Довязав до обозначения «шплинт» в МК, следует отметить это место маркером и провязать несколько рядов (5-10). Далее:


Для конечностей (первая половина крепления): вставить подготовленную часть шплинта изнутри наружу. Диск и шайба при этом остаются внутри детали, а кончики шплинта выходят наружу.


Для места основного крепления, туловище (вторая половина крепления): в точку крепления вводится шплинт нужной конечности снаружи внутрь. На шплинт надевается диск, затем шайба. После этого круглогубцами туго закручиваются концы шплинта.

Совет (петля смещения)

Внимание! В процессе вязания необходимо следить за симметрией детали. Так как при вязании крючком полотно имеет свойство немного перекашиваться вправо, необходимо время от времени корректировать положение маркера (начало ряда). То есть, если Вы заметили, что маркер начал отклоняться вправо, в конце ряда нужно провязать один дополнительный столбик и сместить маркер на одну петлю (теперь «вторая» петля ряда станет первой). Это так называемая петля смещения - она в описании рядов не участвует.

При вязании различных деталей можно сразу отметить ключевые точки будущих утяжек и мест пришивания деталей, чтобы впоследствии было проще определить их местоположение. Нужную петлю можно пометить либо маркером-булавочкой, либо отрезком контрастной нити, завязанной на столбике. В тексте эти маркеры будут обозначены как «**дополнительный маркер**».

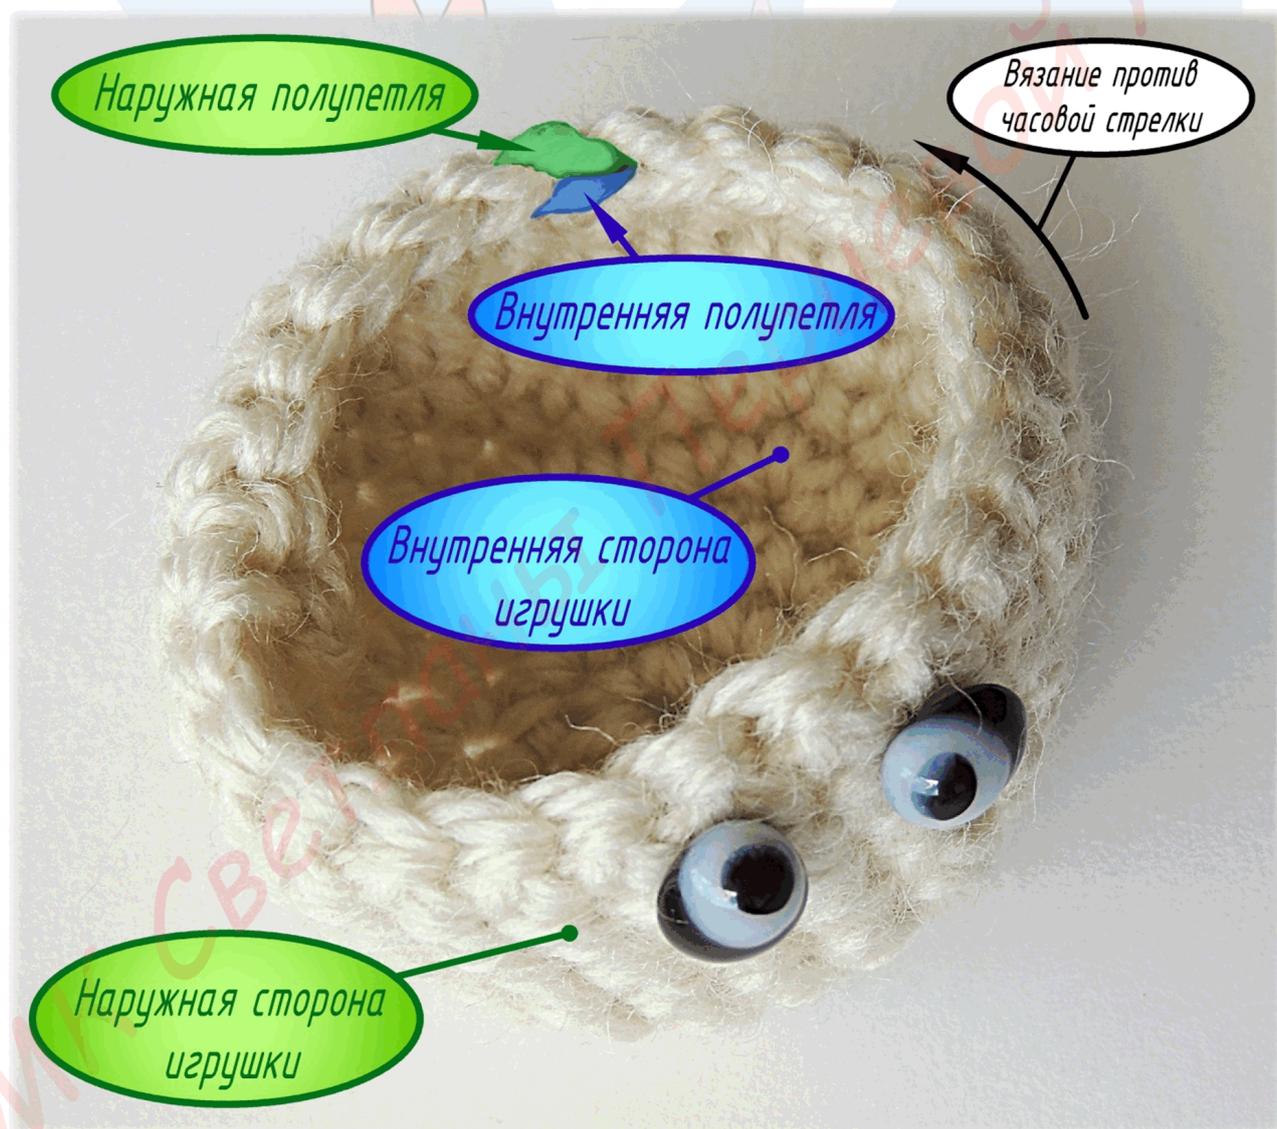

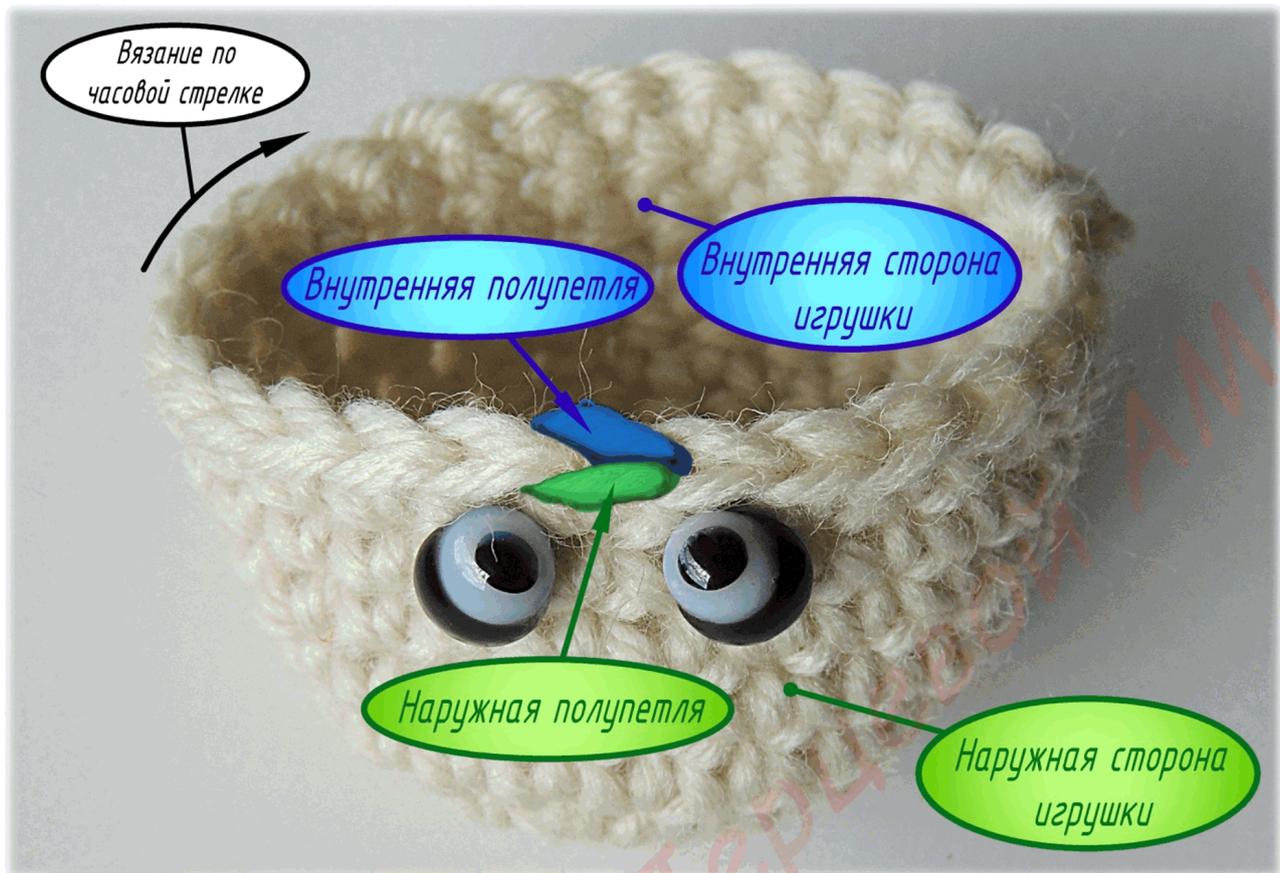

внутренняя полупетля – полупетля, обращенная к фактической **изнаночной** стороне игрушки (при вязании по часовой стрелке – задняя полупетля, при вязании против часовой стрелки – передняя полупетля).

наружная полупетля – полупетля, обращенная к фактической **лицевой** стороне игрушки (при вязании по часовой стрелке – передняя полупетля, при вязании против часовой стрелки – задняя полупетля).

Совет (маркер)

Используйте в качестве маркера контрастную нить. Она поможет следить симметрией детали.

Совет (вяжем правильно)

Игрушка вяжется по спирали. Ряды соединять между собой не нужно. Используйте маркер, для того чтобы следить за началом нового ряда. Каждый ряд должен заканчиваться перед петлёй, через которую проходит маркер. Перекидывайте маркер по завершению каждого ряда.

Совет (вяжем правильно)

Если нет специальных указаний, игрушка вяжется за обе стенки петли. В некоторых рядах даны специальные указания: «вязать за переднюю стенку» или «за заднюю стенку». В таком случае необходимо следовать этим указаниям.


Совет (плотность вязания)

При вязании игрушек необходимо использовать крючок значительно тоньше, чем рекомендован для ниток, которые Вы выберете. Убедитесь в том, что Вы вяжете достаточно плотно, иначе наполнитель будет просвечивать сквозь дырки.

Задние ножки (2 шт.)

Маркер проходит по середине передней стороны ноги. Деталь набивать достаточно плотно. Маркер следует тщательно выравнять петлей смещения.

Вязать гладкой пряжей розового цвета.

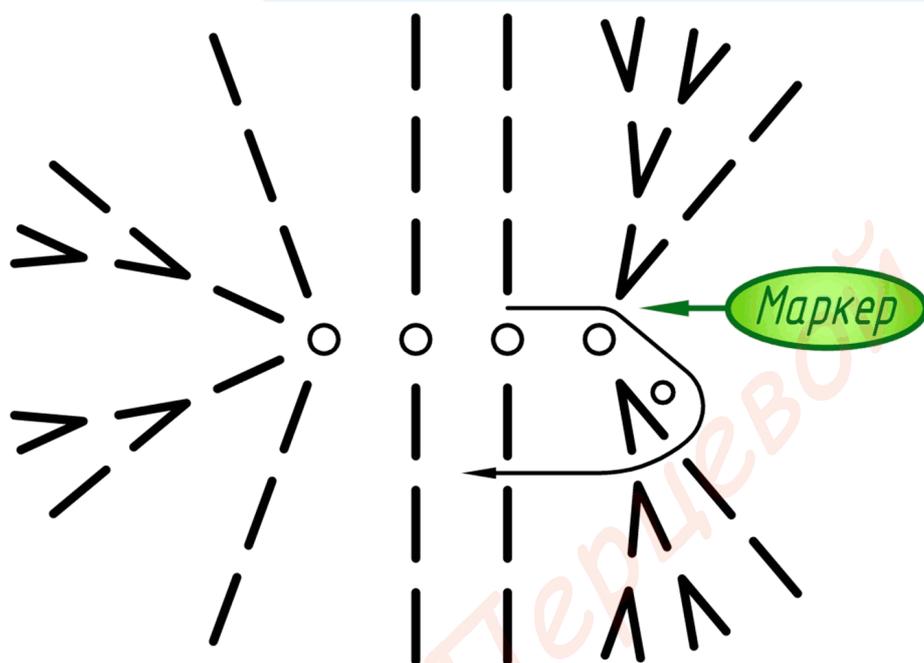

1 ряд: набрать цепочку из 5 вп, со 2 от крючка петли

2 ряд: приб, 2 сбн, 4 сбн в одну, 2 сбн, приб = 12 п

3 ряд: 1 сбн, приб, 3 сбн, 2 приб, 3 сбн, приб, 1 сбн = 16 п


4 ряд: 1 сбн, 2 приб, 4 сбн, 2 приб, 4 сбн, 2 приб, 1 сбн = 22 п



Сменить пряжу на основную.



5 ряд: **за внутренние полупетли**: сбн в каждую петлю по кругу = 22 п
6-8 ряды (3 ряда): сбн в каждую петлю по кругу = 22 п
9 ряд: 2 уб, 14 сбн, 2 уб = 18 п

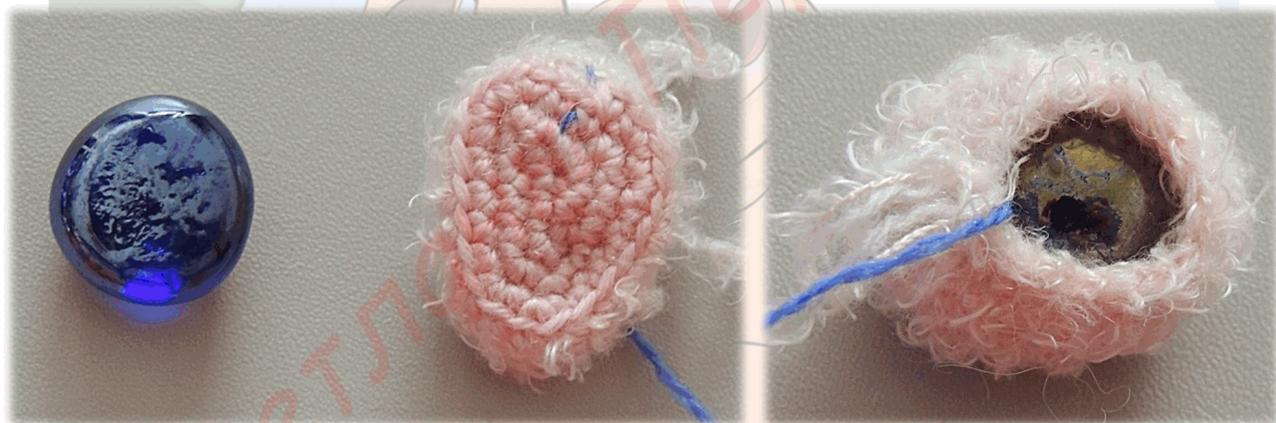

Можно добавить устойчивости игрушке. Я вставила марбл - стеклянную полубусину, подходящую по размеру, плоской стороной к подошве.

Можно вырезать стельку из пластика, вставить её внутрь (при необходимости можно приклеить к подошве) и добавить в нижнюю часть ножки металлический или каменный гранулят.

10 ряд: 2 уб, 10 сбн, 2 уб = 14 п

11 ряд: 2 уб, 6 сбн, 2 уб = 10 п

12 ряд: уб, 8 сбн = 9 п

13-15 ряды (3 ряда): сбн в каждую петлю по кругу = 9 п

Далее правую и левую ногу вязать по разным описаниям.

Левая задняя нога.

16 ряд: 4 сбн, 5 приб = 14 п

17 ряд: 2 сбн, приб, 3 сбн, приб, (1 сбн, приб) x 3 раза, 1 сбн = 19 п

18, 19 ряды: сбн в каждую петлю по кругу = 19 п



20 ряд: 4 сбн, выставить **маркер шплинта**, 15 сбн = 19 п

21, 22 ряды: сбн в каждую петлю по кругу = 19 п

23 ряд: 8 сбн, (уб, 1 сбн) x 3 раза, уб = 15 п



По форме детали изготовить каркас из проволоки. Концы скрутить и укрыть лейкопластырем. Вставить каркас в деталь.

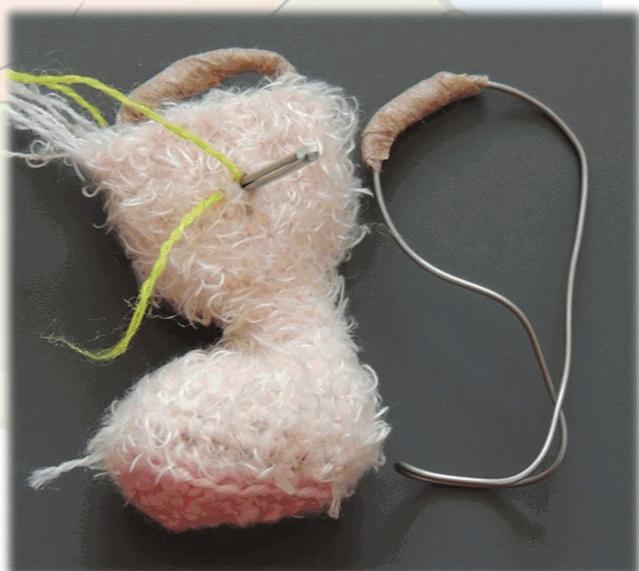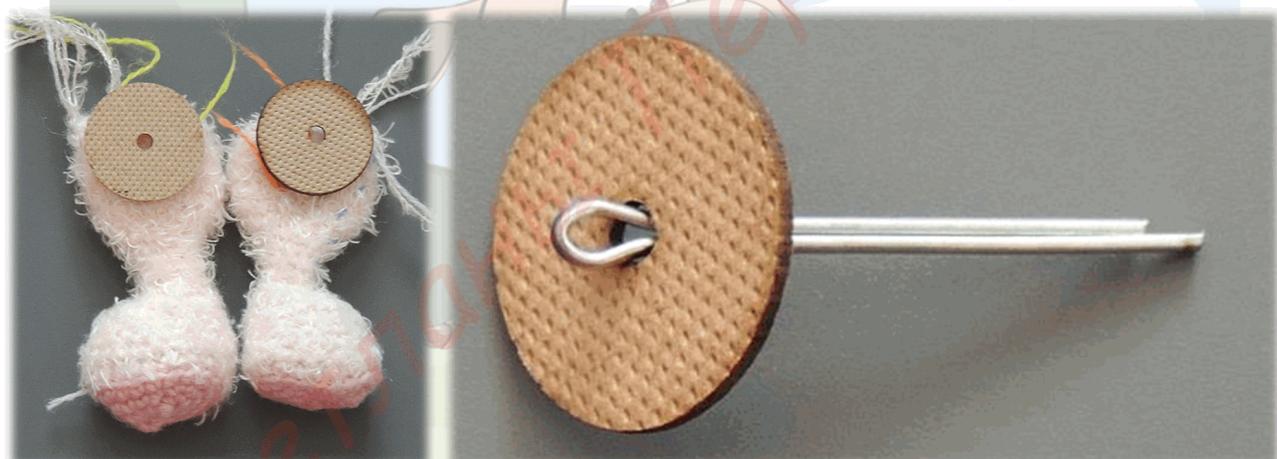



Смонтировать шплинт. Диаметр диска нужно подобрать таким образом, чтобы он плотно входил в деталь.

Плотно набить деталь.

24 ряд: 7 сбн, уб, (1 сбн, уб) x 2 раза = 12 п

25 ряд: 6 сбн, 3 уб = 9 п

26 ряд: 3 сбн, 3 уб = 6 п

Отверстие стянуть. Нить закрепить. Отрезать.

Правая задняя нога.

16 ряд: 5 приб, 4 сбн = 14 п

17 ряд: 1 сбн, приб, (1 сбн, приб) x 3 раза, 3 сбн, приб, 2 сбн = 19 п

18, 19 ряды: сбн в каждую петлю по кругу = 19 п

20 ряд: 15 сбн, выставить **маркер шплинта**, 4 сбн = 19 п

21, 22 ряды: сбн в каждую петлю по кругу = 19 п

23 ряд: уб, (1 сбн, уб) x 3 раза, 8 сбн = 15 п

По форме детали изготовить каркас из проволоки. Концы скрутить и укрыть лейкопластырем. Вставить каркас в деталь.

Смонтировать шплинт. Диаметр диска нужно подобрать таким образом, чтобы он плотно входил в деталь.

Плотно набить деталь.

24 ряд: уб, (1 сбн, уб) x 2 раза, 7 сбн = 12 п

25 ряд: 3 уб, 6 сбн = 9 п

26 ряд: 3 уб, 3 сбн = 6 п

Отверстие стянуть. Нить закрепить. Отрезать.



Передние ножки (2 шт.)

Маркер проходит по внутренней стороне ножки. Деталь набивать достаточно плотно. Маркер следует тщательно выравнивать петлей смещения.

Копытца (2 маленькие детали).

Вязать гладкой пряжей розового цвета.

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми = 6 п



2 ряд: 5 сбн, приб = 7 п

3 ряд: 3 сбн, приб, 3 сбн = 8 п

У второй детали нить не отрезать. Продолжить соединением деталей.



Сборка копытца.

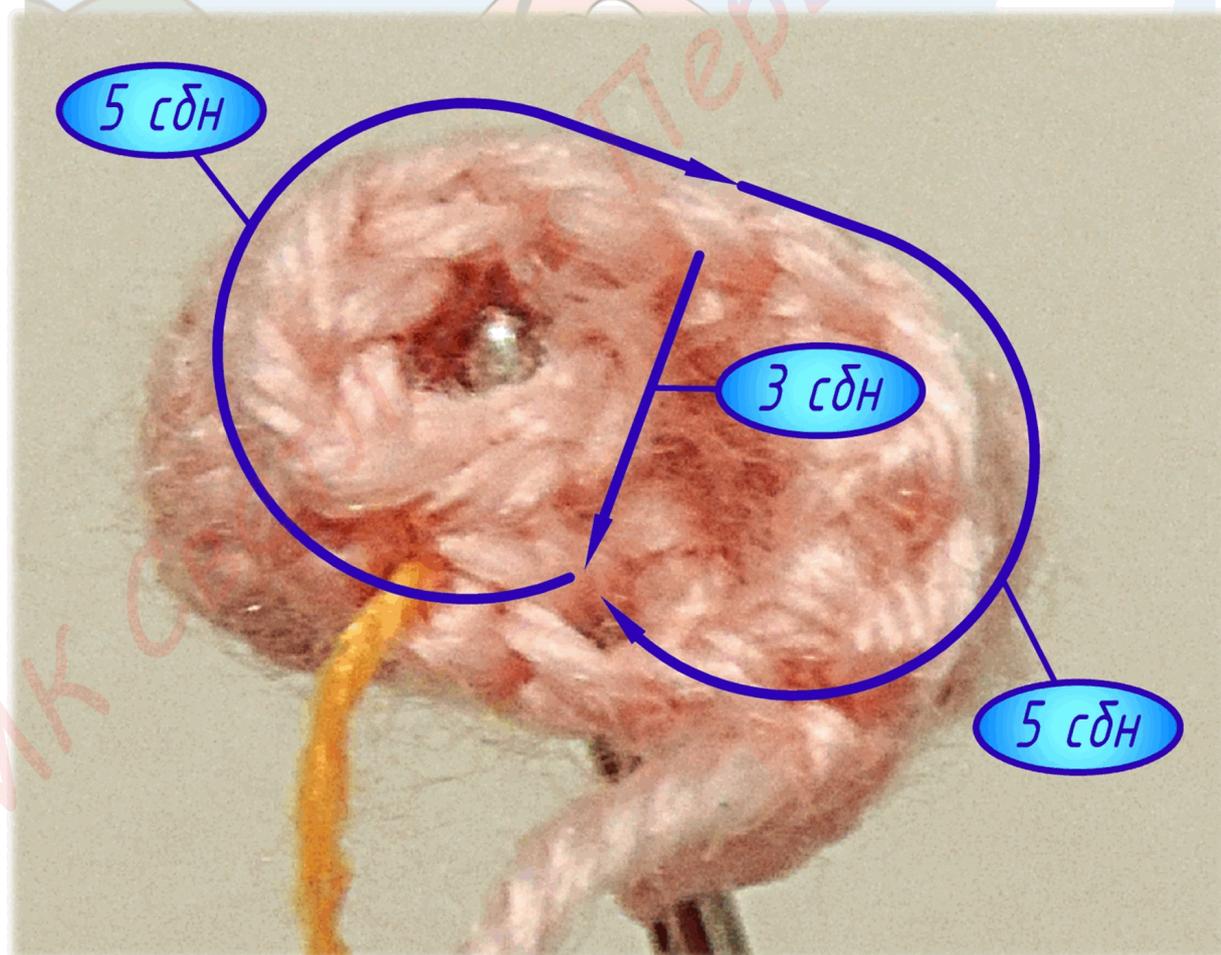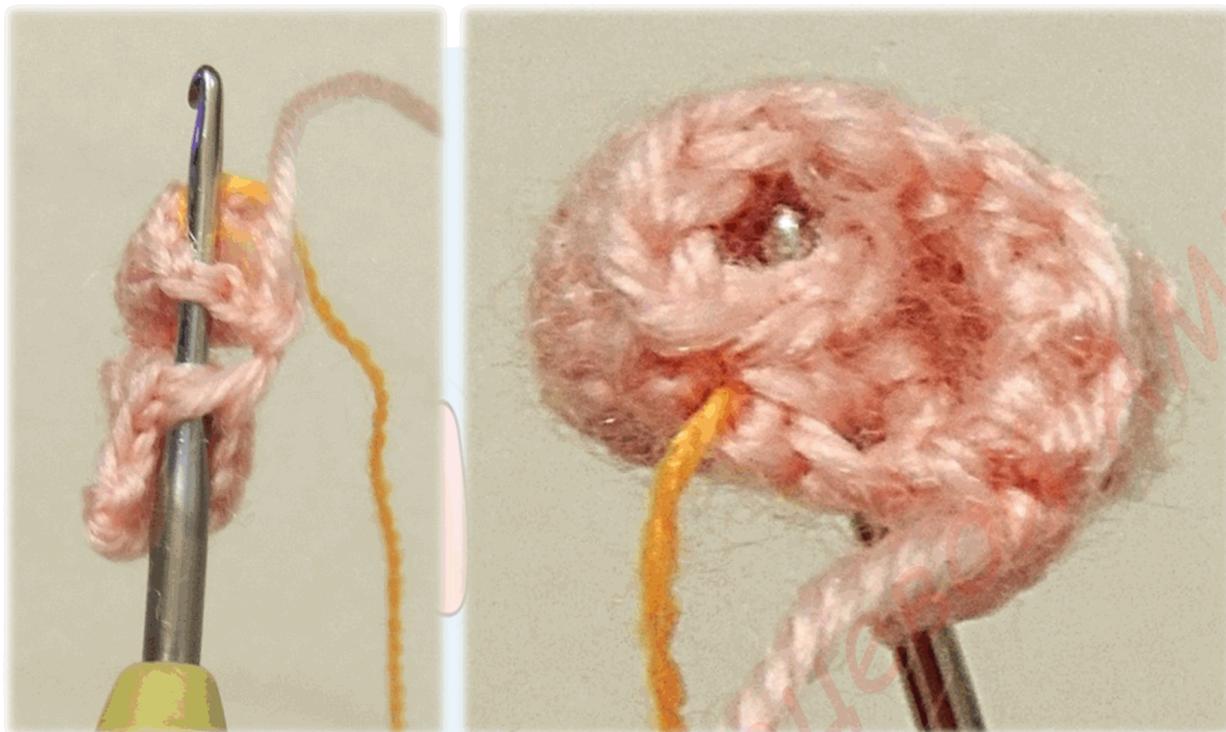

Соединить детали.

4 ряд: захватывая петли первой и второй деталей копытца: 3 сбн, по первой детали: 5 сбн, по второй детали: 5 сбн = 10 п

5, 6 ряды: сбн в каждую петлю по кругу = 10 п



Вязать основной пряжей.

7 ряд: сбн в каждую петлю по кругу = 10 п

8 ряд: уб, 8 сбн = 9 п

9 ряд: уб, 7 сбн = 8 п

10 ряд: уб, 6 сбн = 7 п

11 ряд: уб, 5 сбн = 6 п

12-16 ряды (5 рядов): сбн в каждую петлю по кругу = 6 п

17 ряд: 1 сбн, приб, 2 сбн, приб, 1 сбн = 8 п

18 ряд: 2 сбн, приб, 3 сбн, приб, 1 сбн = 10 п


19 ряд: сбн в каждую петлю по кругу = 10 п

20 ряд: 2 сбн, приб, 4 сбн, приб, 2 сбн = 12 п

21 ряд: сбн в каждую петлю по кругу = 12 п

Выставить **маркер шпинта**.

22-25 ряды (4 ряда): сбн в каждую петлю по кругу = 12 п

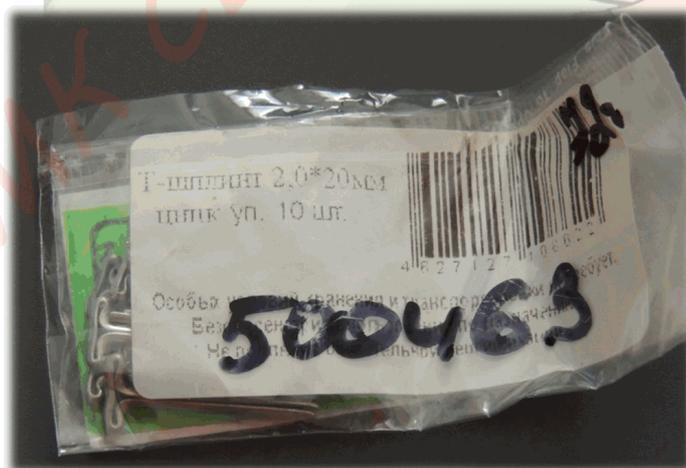



По форме детали изготовить каркас из проволоки. Концы скрутить и укрыть лейкопластырем. Вставить каркас в деталь.

Смонтировать иплинт. Диаметр диска нужно подобрать таким образом, чтобы он плотно входил в деталь.

Плотно набить деталь.

26 ряд: 6 уб = 6 п

Отверстие стянуть. Нить закрепить. Отрезать.



Муловище

Маркер проходит по середине переда. Деталь набивать плотно. Маркер следует тщательно выравнивать петлей смещения.

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми = 6 п

2 ряд: 6 приб = 12 п

3 ряд: (1 сбн, приб) x 6 раз = 18 п

4 ряд: (2 сбн, приб) x 6 раз = 24 п

5 ряд: (3 сбн, приб) x 6 раз = 30 п

6 ряд: (4 сбн, приб) x 6 раз = 36 п

7 ряд: 6 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 10 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 6 сбн = 42 п


8 ряд: 7 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 14 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 7 сбн = 48 п

9 ряд: 8 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 18 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 8 сбн = 54 п


10 ряд: 10 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 20 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 10 сбн = 60 п

11 ряд: 10 сбн, приб, 3 сбн, приб, 3 сбн, приб, 22 сбн, приб, 3 сбн, приб, 3 сбн, приб, 10 сбн = 66 п

12 ряд: 11 сбн, приб, 4 сбн, приб, 4 сбн, приб, 22 сбн, приб, 4 сбн, приб, 4 сбн, приб, 11 сбн = 72 п


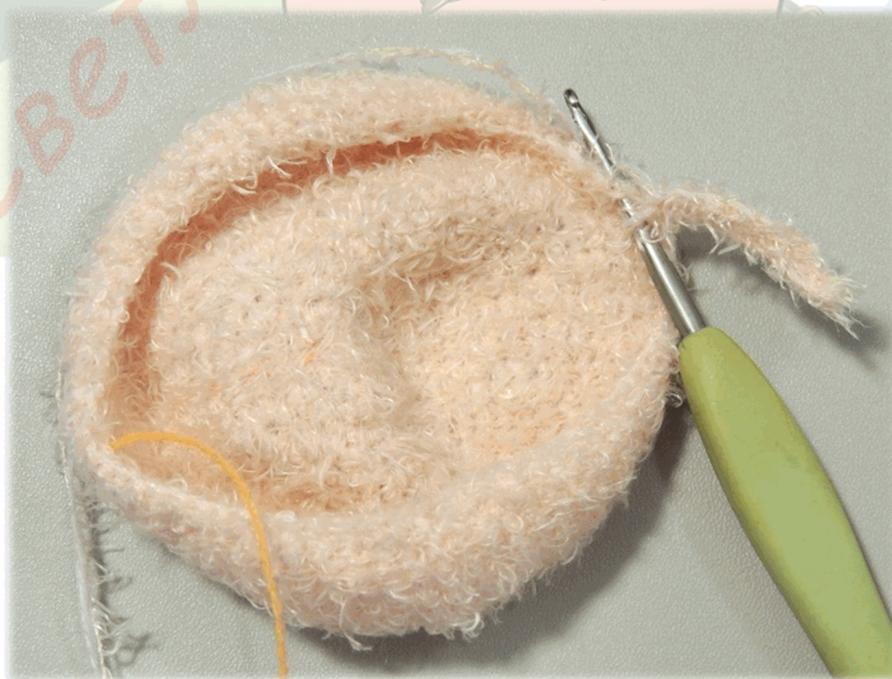


13 ряд: 18 сбн, **шплинт**, 18 сбн, 15 вп, 14 сбн по цепочке, 18 сбн, **шплинт**, 18 сбн = 72 п

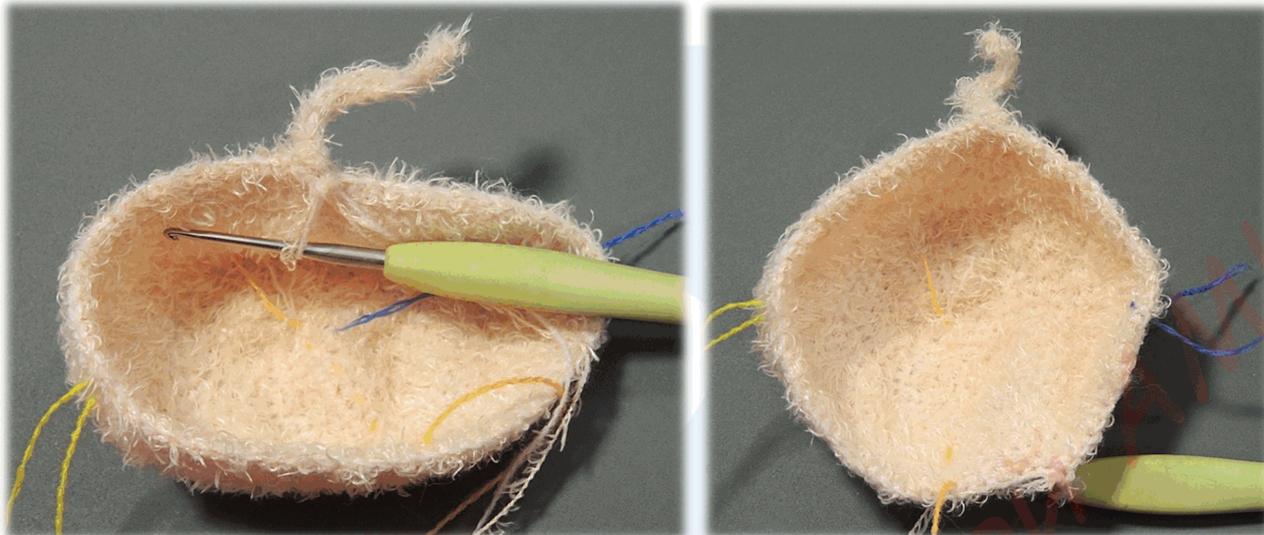

14-25 ряды (12 рядов): сбн в каждую петлю по кругу = 72 п

Смонтировать задние ножки, шплинты закрепить. Диаметр дисков должен быть таким же, либо чуть больше, чем диаметр дисков задних ножек.

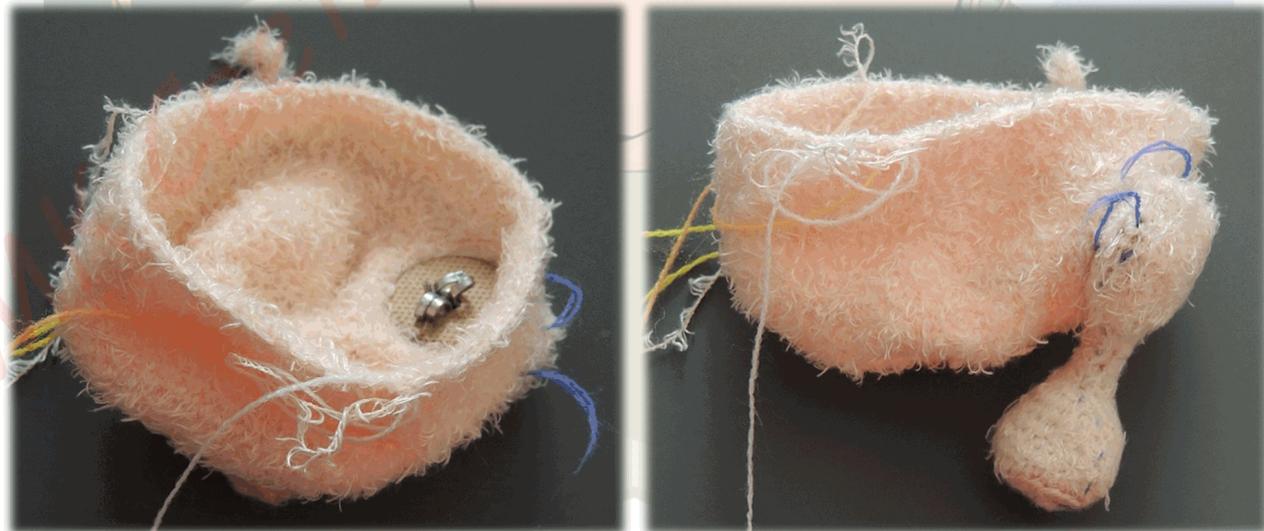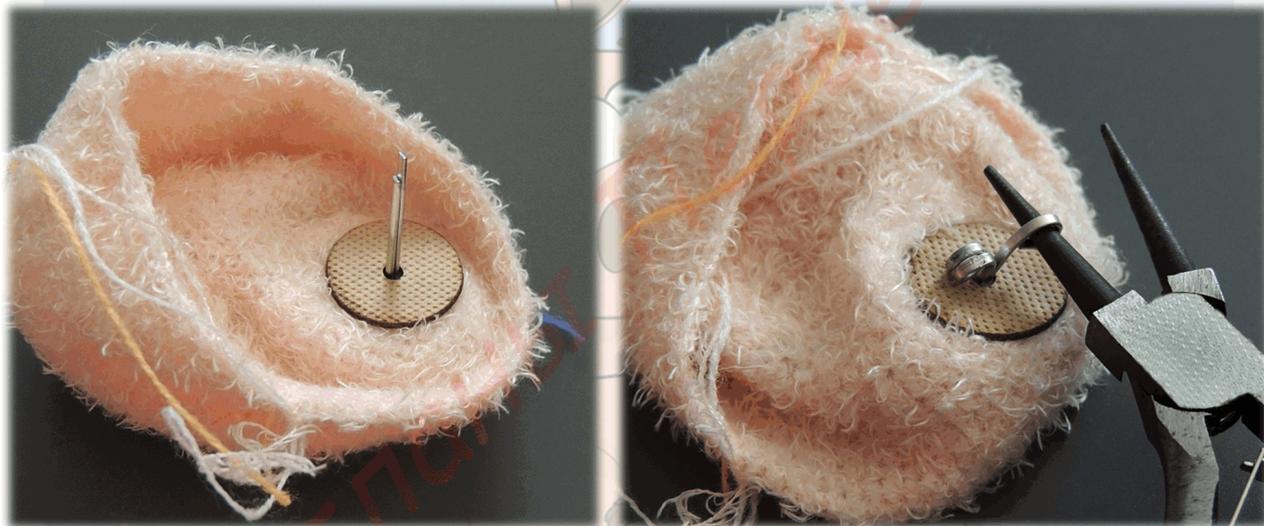



26 ряд: 22 сбн, уб, 4 сбн, уб, 12 сбн, уб, 4 сбн, уб, 22 сбн = 68 п

27 ряд: 19 сбн, уб, 5 сбн, уб, 12 сбн, уб, 5 сбн, уб, 19 сбн = 64 п

28 ряд: 17 сбн, уб, 4 сбн, уб, 14 сбн, уб, 4 сбн, уб, 17 сбн = 60 п

29 ряд: 16 сбн, уб, 3 сбн, уб, 14 сбн, уб, 3 сбн, уб, 16 сбн = 56 п

30 ряд: 4 сбн, уб, 44 сбн, уб, 4 сбн = 54 п

31 ряд: 6 сбн, уб, 38 сбн, уб, 6 сбн = 52 п

32 ряд: 4 сбн, уб, 40 сбн, уб, 4 сбн = 50 п

33 ряд: 7 сбн, уб, 9 сбн, приб, 12 сбн, приб, 9 сбн, уб, 7 сбн = 50 п

34 ряд: 4 сбн, уб, 38 сбн, уб, 4 сбн = 48 п

35 ряд: 6 сбн, уб, 11 сбн, приб, 8 сбн, приб, 11 сбн, уб, 6 сбн = 48 п

Смонтировать передние ножки, шплинты закрепить. Диаметр дисков должен быть таким же, либо чуть больше, чем диаметр дисков передних ножек.

Плотно набить деталь.

36 ряд: 5 сбн, уб, 7 сбн, **шплинт**, 20 сбн, **шплинт**, 7 сбн, уб, 5 сбн = 46 п

37 ряд: 7 сбн, уб, 10 сбн, приб, 6 сбн, приб, 10 сбн, уб, 7 сбн = 46 п

38 ряд: 4 сбн, уб, 34 сбн, уб, 4 сбн = 44 п



39 ряд: 4 сбн, уб, 12 сбн, приб, 6 сбн, приб, 12 сбн, уб, 4 сбн = 44 п


40 ряд: 3 сбн, уб, 34 сбн, уб, 3 сбн = 42 п

41 ряд: 3 сбн, уб, 12 сбн, приб, 6 сбн, приб, 12 сбн, уб, 3 сбн = 42 п

42 ряд: 4 сбн, уб, 30 сбн, уб, 4 сбн = 40 п

43 ряд: 3 сбн, уб, 11 сбн, приб, 6 сбн, приб, 11 сбн, уб, 3 сбн = 40 п

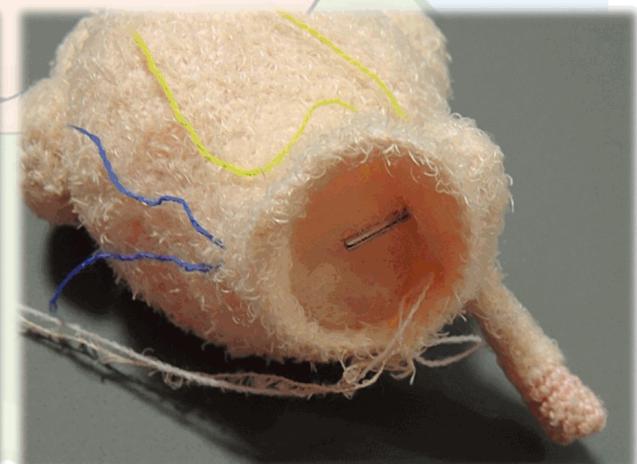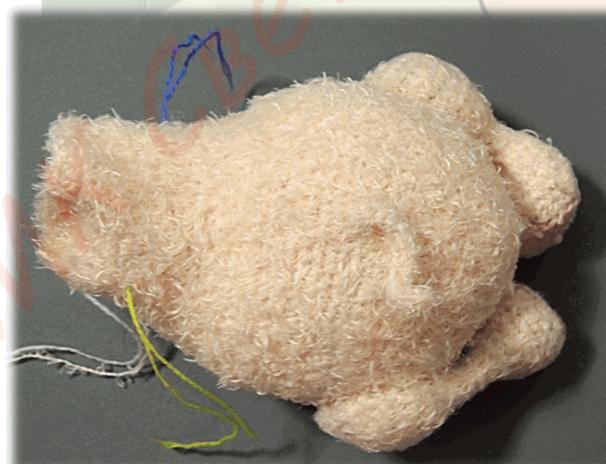

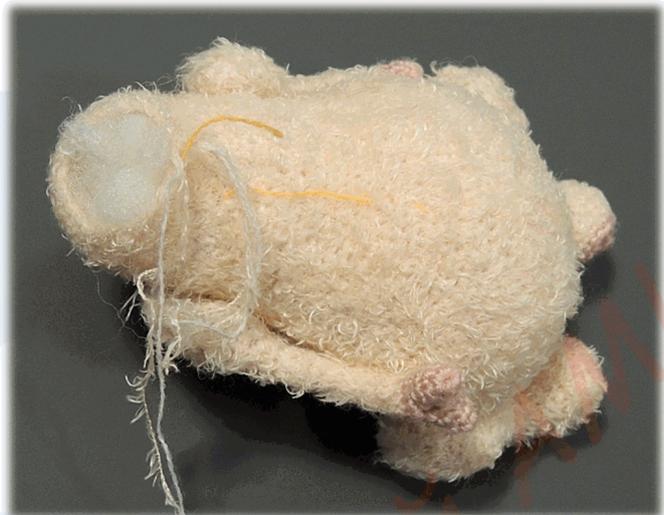

- 44 ряд:** 3 сбн, уб, 30 сбн, уб, 3 сбн = 38 п
45 ряд: 3 сбн, уб, 10 сбн, приб, 6 сбн, приб, 10 сбн, уб, 3 сбн = 38 п
46 ряд: 3 сбн, уб, 28 сбн, уб, 3 сбн = 36 п
47 ряд: 3 сбн, уб, 9 сбн, приб, 6 сбн, приб, 9 сбн, уб, 3 сбн = 36 п
48 ряд: 3 сбн, уб, 26 сбн, уб, 3 сбн = 34 п
49-51 ряды (3 ряда): сбн в каждую петлю по кругу = 34 п
52 ряд: 12 сбн, уб, 2 сбн, уб, 2 сбн, уб, 12 сбн = 31 п
53 ряд: 10 сбн, (уб, 2 сбн) x 2 раза, уб, 11 сбн = 28 п



Плотно набить деталь.