

Кофточка из пуха норки на вязальной машине



Внимательно прочитайте информацию до конца!!!

Кофточка на рост 165 -172, длина 60 см, рукав удлиненный 59 см.

По сложным моментам в работе, смотрите видеоролики.

Материалы: пряжа пух норки (350м/50 грамм). Расход пряжи зависит от размера и длины. Вяжем основное полотно в 1 ниточку норки, 1 дополнительная ниточка идет только в резинку, для усиления полотна!!! (расход от 4,5 до 6 моточков + 1 катушка дополнительной нити, в зависимости от размера и длины изделия), пуговицы 8 штук.



Кофточка связана на двухфонтурной машине 5 класса Silver Reed 280/60

Плотность вязания: кулирная гладь в одну ниточку норки (без дополнительной нити)
Пл.5

Резинка в одну ниточку норки и одну дополнительную ниточку
Пл. 3

Петельная проба: кулирная гладь: 3,5 петель и 4,7 рядов в 1 см
резинка 1/1: 4 петли и 5,2 рядов в 1 см.

Перед началом работы всегда вяжем образец в 1 ниточку норки (без дополнительной нити!!!), стираем его 2 раза обязательно!!!, сушим и измеряем плотность!

В зависимости от цвета пряжи, плотность может быть разной.

Условные обозначения: Пл.- плотность

ПИ – передняя игольница

ЗИ – задняя игольница

ЗНП – заднее нерабочее положение

ПНП – переднее нерабочее положение

ПРП – переднее рабочее положение

ЧВ – частичное вязание

Для аккуратного края резинки, всегда начинайте вязание с бросовой нити!

Размер 40-42 (расход 4,5 моточков + 1 катушка дополнительной нити)

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 77-0-77 (154 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 40 ряда.

Для приталивания делаем убавки в каждом 13 ряду – 5 раз по 4 петли за ряд. Двухушковым деккером по краям с обеих сторон убавляем по 1 петле, одновременно 38-петлю справа и слева от **0** перевешиваем навстречу убавкам с краев (слева-влево; справа-вправо), перевешиваем петли к центру, заполняя пустые иглы. ([видео №1](#))

Убавления в следующих рядах:

40, 53, 66, 79, 92 – остается 134 петли.

Вяжем прямо до 119 ряда. Делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175 – итого 152 петли.

На высоте 182 ряда начинаем формировать проймы. Для этого закрываем с обеих сторон: ([видео №2](#))

182 ряд – 4 петли

184 ряд – 3 петли

186 ряд – 3 петли

188 ряд – 2 петли

190 ряд – 2 петли

192 ряд – 2 петли

194 ряд – 1 петля

196 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 116 петель. Вяжем прямо до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать одновременно плечевой скос и формировать горловину частичным вязанием. Для этого выдвигаем в ПНП от 0 левую половину спинки. Включаем на каретке рычаги частичного вязания и выводим в ПНП каждые 2 ряда петли горловины, одновременно закрывая петли по скосу плеча, согласно расчетам!

Частичное вязание горловины: путем обвития предыдущей петли, чтобы не было дырочек ([ВИДЕО № 3](#))

268 ряд – 24 петли - 6 петель плечо

270 ряд – 4 петли - 6 петель плечо

272 ряд – 3 петли - 6 петель плечо

274 ряд – 3 петли - 6 петель плечо

Итого: горловина 68 петель, 24+24 петель плечо.

Аналогично провязать левую часть спинки, в 274 отключить рычаги частичного вязания и провязать все обвитые петли.

Закрывать петли через колок.

Полочка

Правая полочка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 34-0-34 (68 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 40 ряда.

Для приталивания делаем убавки по 1 петле с правого края, в каждом 13 ряду – 5 раз. Двухшовковым деккером справа убавляем по 1 петле в следующих рядах:

40, 53, 66, 79, 92 – остается 63 петли.

Вяжем прямо до 119 ряда.

Делаем прибавки справа по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175 – итого 72 петли.

На высоте 182 ряда начинаем формировать пройму справа, закрывая петли в следующих рядах:

182 ряд – 4 петли

184 ряд – 3 петли

186 ряд – 3 петли

188 ряд – 2 петли

190 ряд – 2 петли

192 ряд – 2 петли

194 ряд – 1 петля

196 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 54 петли. Вяжем прямо до 219 ряда.

С 219 ряда вывязываем горловину с левой стороны полочки. Закрываем петли в следующих рядах:

219 ряд – 5 петель

221 ряд – 4 петли

223 ряд – 3 петли

225 ряд – 3 петли

227 ряд – 2 петли

229 ряд – 2 петли

231 ряд – 2 петли

233 ряд – 2 петли

235 ряд – 2 петли

237 ряд – 2 петли

239 ряд – 1 петля

241 ряд – 1 петля

243 ряд – 1 петля

Горловина: 30 петель.

Далее вяжем прямо оставшиеся 24 петли плеча до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать плечевой скос: закрываем петли через колнок.

268 ряд - 6 петель

270 ряд - 6 петель

272 ряд - 6 петель

274 ряд - 6 петель

Левую полочку вяжем в зеркальном отражении.



Рукав

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 30-0-30 (60 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать кулирной гладью на **Пл.5**.

Для скоса рукава делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 9-м ряду – 21 раз

Ряды прибавок: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99,108,117,126,135,144,153,162,171,180,189.

Итого в работе 102 петли.

На высоте 194 ряда начинаем вывязывать окат рукава, для этого в каждом втором ряду с обеих сторон закрываем петли:

194 ряд – 2 петли

196 ряд – 2 петли

198 – 248 ряды по 1 петле -26 раз (или 13 раз по 2 петли каждый 4- ряд трёхшовным деккером, делая таким образом декоративные убавки). ([видео № 4](#))

250 ряд – 2 петли

252 ряд – 2 петли

254 ряд – 2 петли

256 ряд – 3 петли

258 ряд – 3 петли

В 260 ряду закрыть оставшиеся 18 петель через колок.

Второй рукав вяжется аналогично.



Стираем детали кофточки

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей, сшиваем по лицевой стороне основной нитью норки и дополнительной матрасным швом ([видео №5](#)).

Втачать рукава в проймы швом назад иголка ([видео №6](#)).



Планка и обработка горловины

Левая планка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 79-0-79 (158 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, прикетлевать к левой полочке. ([видео №7](#)).



Правая планка с отверстиями для пуговиц

Точно так же вяжем, как и левую планку, только в 8 ряду делаем отверстия для пуговиц. Удобнее и лучше всего делать это на передней игольнице, то есть в изнаночных петлях, так как это будет менее заметно на лицевой стороне.

Начинаем с верхней части планки, на передней игольнице 9-ю изнаночную петлю от края перевешиваем на ближайшую иглу задней игольницы, далее каждую 24 петлю(ИЗНАНОЧНУЮ) перекидываем на заднюю игольницу. Последнее отверстие получается в конце планки, от нижнего края 6 петля. Всего на планке 7 отверстий.

[\(видео №8\).](#)



Обработка горловины

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на передней игольнице слева направо 93-0-92 (185 петель), на задней игольнице слева направо 94-0-93 (187 петель) разобрать иглы на резинку 1/1. На задней игольнице добавить по одной игле в работу, чтобы с обеих сторон было по 2 крайних лицевых, так край получится аккуратный и одинаковый с обеих сторон. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать резинку 6 рядов на **Пл.2**, далее 13 рядов на **Пл.3**. В 9 ряду делаем одно отверстие для пуговицы, справа от каретки 7-я петля. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, скругляя наружный край, придавая округлую форму (см.фото), прикетлевать, соблюдая симметрию отверстий для пуговиц.





rulee
knitting
rulee

Еще раз стираем готовое изделие, хорошо отпарить, пришить пуговицы.

Размер 42-44 (расход 4,5 моточков + 1 катушка дополнительной нити)

Спинка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 79-0-79 (158 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0. Провязать 18 рядов резинки на ПЛ.3

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.5 до 38 ряда.

Для приталивания делаем убавки в каждом 13 ряду – 5 раз по 4 петли за ряд. Двухушковым деккером по краям с обеих сторон убавляем по 1 петле, одновременно 40-петлю справа и слева от 0 перевешиваем навстречу убавкам с краев (слева-влево; справа-вправо), перевешиваем петли к центру, заполняя пустые иглы. ([видео №1](#))

Убавления в следующих рядах:

38, 51, 64, 77, 90 – остается 138 петель.

Вяжем прямо до 117 ряда. Делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

117, 124, 131, 138, 145, 152, 159, 166, 173 – итого 156 петель.

На высоте 180 ряда начинаем формировать проймы. Для этого закрываем с обеих сторон: ([видео №2](#))

180 ряд – 4 петли

182 ряд – 3 петли

184 ряд – 3 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 2 петли

190 ряд – 2 петли

192 ряд – 1 петля

194 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 120 петель. Вяжем прямо до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать одновременно плечевой скос и формировать горловину частичным вязанием. Для этого выдвигаем в ПНП от 0 левую половину спинки. Включаем на каретке рычаги частичного вязания и выводим в ПНП каждые 2 ряда петли горловины, делая одновременно закрытие петель по скосу плеча, согласно расчетам!

Частичное вязание горловины: путем обвития предыдущей петли, чтобы не было дырочек ([видео № 3](#))

268 ряд – 24 петли - 7 петель плечо

270 ряд – 4 петли - 7 петель плечо

272 ряд – 3 петли - 6 петель плечо

274 ряд – 3 петли - 6 петель плечо

Итого: горловина 68 петель, 26+26 петель плечо.

Аналогично провязать левую часть спинки, в 274 отключить рычаги частичного вязания и провязать все обвитые петли.

Закрывать петли через колок.

Полочка

Правая полочка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 36-0-36 (72 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0. Провязать 18 рядов резинки на ПЛ.3

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.5 до 38 ряда.

Для приталивания делаем убавки по 1 петле с правого края, в каждом 13 ряду – 5 раз. Двухушковым деккером справа убавляем по 1 петле в следующих рядах:

38, 51, 64, 77, 90 – остается 67 петель.

Вяжем прямо до 117 ряда.

Делаем прибавки справа по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

117, 124, 131, 138, 145, 152, 159, 166, 173 – итого 76 петель.

На высоте 180 ряда начинаем формировать пройму справа, закрывая петли в следующих рядах:

180 ряд – 4 петли

182 ряд – 3 петли

184 ряд – 3 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 2 петли

190 ряд – 2 петли

192 ряд – 1 петля

194 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 58 петель. Вяжем прямо до 217 ряда.

С 217 ряда вывязываем горловину с левой стороны полочки. Закрываем петли в следующих рядах:

217 ряд – 5 петель

219 ряд – 4 петли

221 ряд – 3 петли

223 ряд – 3 петли

225 ряд – 2 петли

227 ряд – 2 петли

229 ряд – 2 петли

231 ряд – 2 петли

233 ряд – 2 петли

235 ряд – 2 петли

237 ряд – 2 петли

239 ряд – 1 петля

241 ряд – 1 петля

243 ряд – 1 петля

Горловина: 32 петли.

Далее вяжем прямо оставшиеся 26 петель плеча до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать плечевой скос: закрываем петли через колок.

268 ряд - 7 петель

270 ряд - 7 петель

272 ряд - 6 петель

274 ряд - 6 петель

Левую полочку вяжем в зеркальном отражении.

Рукав

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 32-0-32 (64 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать кулирной гладью на **Пл.5**.

Для скоса рукава делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 9-м ряду – 21 раз

Ряды прибавок: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99,108,117,126,135,144,153,162, 171,180,189.

Итого в работе 106 петель.

На высоте 194 ряда начинаем вывязывать окат рукава, для этого в каждом втором ряду с обеих сторон закрываем петли:

194 ряд – 3 петли

196 ряд – 2 петли

198 – 252 ряды по 1 петле -28 раз (или 14 раз по 2 петли каждый 4- ряд трёхушковым деккером, делая таким образом декоративные убавки в следующих рядах: 198;202;206;210;214;218;222;226;230;234;238;242;246;250 – далее продолжить убавки как написано с 254 ряда). ([видео № 4](#))

254 ряд – 2 петли

256 ряд – 2 петли

258 ряд – 3 петли

260 ряд – 3 петли

В 262 ряду закрыть оставшиеся 20 петель через колок.

Второй рукав вяжется аналогично.

Стираем детали кофточки.

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно с осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуется хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей, сшиваем по лицевой стороне основной нитью норки и дополнительной матрасным швом ([видео №5](#)).

Втачать рукава в проймы швом назад иголка ([видео №6](#)).

Планка и обработка горловины

Левая планка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 79-0-79 (158 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на Пл.0. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать 18 рядов резинки на Пл.3. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, прикетлевать к левой полочке. ([видео №7](#)).

Правая планка с отверстиями для пуговиц

Точно так же вяжем, как и левую планку, только в 8 ряду делаем отверстия для пуговиц. Удобнее и лучше всего делать это на передней игольнице, то есть в изнаночных петлях, так как это будет менее заметно на лицевой стороне.

Начинаем с верхней части планки, на передней игольнице 9-ю изнаночную петлю от края перевешиваем на ближайшую иглу задней игольницы, далее каждую 24 петлю(ИЗНАНОЧНУЮ) перекидываем на заднюю игольницу. Последнее отверстие получается в конце планки, от нижнего края 6 петля. Всего на планке 7 отверстий.

[\(видео №8\).](#)

Обработка горловины

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на передней игольнице слева направо 93-0-92 (185 петель), на задней игольнице слева направо 94-0-93 (187 петель) разобрать иглы на резинку 1/1. На задней игольнице добавить по одной игле в работу, чтобы с обеих сторон было по 2 крайних лицевых, так край получится аккуратный и одинаковый с обеих сторон. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать резинку 6 рядов на **Пл.2**, далее 13 рядов на **Пл.3**. В 9 ряду делаем одно отверстие для пуговицы, справа от каретки 7-я петля. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, скругляя наружный край, придавая округлую форму (см.фото выше), прикетлевать, соблюдая симметрию отверстий для пуговиц.

Еще раз стираем готовое изделие, хорошо отпарить, пришить пуговицы.

Размер 44-46 (расход 5 моточков + 1 катушка дополнительной нити)

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 82-0-82 (164 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 36 ряда.

Для приталивания делаем убавки в каждом 13 ряду – 5 раз по 4 петли за ряд. Двухушковым деккером по краям с обеих сторон убавляем по 1 петле, одновременно 42-петлю справа и слева от **0** перевешиваем навстречу убавкам с краев (слева-влево; справа-вправо), перевешиваем петли к центру, заполняя пустые иглы. ([видео №1](#))

Убавления в следующих рядах:

36, 49, 62, 75, 88 – остается 144 петли.

Вяжем прямо до 115 ряда. Делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

115, 122, 129, 136, 143, 150, 157, 164, 171 – итого 162 петли.

На высоте 178 ряда начинаем формировать проймы. Для этого закрываем с обеих сторон: ([видео №2](#))

178 ряд – 4 петли

180 ряд – 3 петли

182 ряд – 3 петли

184 ряд – 2 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 2 петли

190 ряд – 1 петля

192 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 126 петель. Вяжем прямо до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать одновременно плечевой скос и формировать горловину частичным вязанием. Для этого выдвигаем в ПНП от 0 левую половину спинки. Включаем на каретке рычаги частичного вязания и выводим в ПНП каждые 2 ряда петли горловины, делая одновременно закрытие петель по скосу плеча, согласно расчетам!

Частичное вязание горловины: путем обвития предыдущей петли, чтобы не было дырочек ([ВИДЕО № 3](#))

268 ряд – 25 петель - 7 петель плечо

270 ряд – 4 петли - 7 петель плечо

272 ряд – 3 петли - 7 петель плечо

274 ряд – 3 петли - 7 петель плечо

Итого: горловина 70 петель, 28+28 петель плечо.

Аналогично провязать левую часть спинки, в 274 отключить рычаги частичного вязания и провязать все обвитые петли.

Закрывать петли через колок.

Полочка

Правая полочка.

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 38-0-38 (76 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 36 ряда.

Для приталивания делаем убавки по 1 петле с правого края, в каждом 13 ряду – 5 раз. Двухшовковым деккером справа убавляем по 1 петле в следующих рядах:

36, 49, 62, 75, 88 – остается 71 петля.

Вяжем прямо до 115 ряда.

Делаем прибавки справа по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

115, 122, 129, 136, 143, 150, 157, 164, 171 – итого 80 петель.

На высоте 178 ряда начинаем формировать пройму справа, закрывая петли в следующих рядах:

178 ряд – 4 петли

180 ряд – 3 петли

182 ряд – 3 петли

184 ряд – 2 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 2 петли

190 ряд – 1 петля

192 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 62 петли. Вяжем прямо до 215 ряда.

С 215 ряда вывязываем горловину с левой стороны полочки. Закрываем петли в следующих рядах:

215 ряд – 7 петель

217 ряд – 4 петли

219 ряд – 3 петли

221 ряд – 3 петли

223 ряд – 2 петли

225 ряд – 2 петли

227 ряд – 2 петли

229 ряд – 2 петли

231 ряд – 2 петли

233 ряд – 2 петли

235 ряд – 2 петли

237 ряд – 1 петля

239 ряд – 1 петля

241 ряд – 1 петля

Горловина: 34 петли.

Далее вяжем прямо оставшиеся 28 петель плеча до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать плечевой скос: закрываем петли через колок.

268 ряд - 7 петель

270 ряд - 7 петель

272 ряд - 7 петель

274 ряд - 7 петель

Левую полочку вяжем в зеркальном отражении.

Рукав

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 34-0-34 (68 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать кулирной гладью на **Пл.5**.

Для скоса рукава делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 9-м ряду – 21 раз

Ряды прибавок: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99,108,117,126,135,144,153,162,171,180,189.

Итого в работе 110 петель.

На высоте 194 ряда начинаем вывязывать окат рукава, для этого в каждом втором ряду с обеих сторон закрываем петли:

194 ряд – 3 петли

196 ряд – 2 петли

198 – 252 ряды по 1 петле -28 раз (или 14 раз по 2 петли каждый 4- ряд трёхушковым деккером, делая таким образом декоративные убавки в следующих рядах: 198;202;206;210;214;218;222;226;230;234;238;242;246;250 – далее продолжить убавки как написано с 254 ряда). ([видео № 4](#))

254 ряд – 2 петли

256 ряд – 2 петли

258 ряд – 2 петли

260 ряд – 3 петли

262 ряд – 3 петли

В 264 ряду закрыть оставшиеся 20 петель через колок.

Второй рукав вяжется аналогично.

Стираем детали кофточки

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно и осторожно, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуются хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей, сшиваем по лицевой стороне основной нитью норки и дополнительной матрасным швом ([видео №5](#)).

Втачать рукава в проймы швом назад иголка ([видео №6](#)).

Планка и обработка горловины

Левая планка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 78-0-78 (156 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.О. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный

красивый край. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, прикетлевать к левой полочке. ([видео №7](#)).

Правая планка с отверстиями для пуговиц

Точно так же вяжем, как и левую планку, только в 8 ряду делаем отверстия для пуговиц. Удобнее и лучше всего делать это на передней игольнице, то есть в изнаночных петлях, так как это будет менее заметно на лицевой стороне.

Начинаем с верхней части планки, на передней игольнице 7-ю изнаночную петлю от края перевешиваем на ближайшую иглу задней игольницы, далее каждую 24 петлю (ИЗНАНОЧНУЮ) перекидываем на заднюю игольницу. Последнее отверстие получается в конце планки, от нижнего края 6 петля. Всего на планке 7 отверстий.

([видео №8](#)).

Обработка горловины

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на передней игольнице слева направо 95-0-94 (189 петель), на задней игольнице слева направо 96-0-95 (191 петля) разобрать иглы на резинку 1/1. На задней игольнице добавить по одной игле в работу, чтобы с обеих сторон было по 2 крайних лицевых, так край получится аккуратный и одинаковый с обеих сторон. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать резинку 6 рядов на **Пл.2**, далее 13 рядов на **Пл.3**. В 9 ряду делаем одно отверстие для пуговицы, справа от каретки 7-я петля. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, скругляя наружный край, придавая округлую форму (см.фото выше), прикетлевать, соблюдая симметрию отверстий для пуговиц.

Еще раз стираем готовое изделие, хорошо отпарить, пришить пуговицы.

Размер 46-48 (расход 5,5 моточков + 1 катушка дополнительной нити)

Спинка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 85-0-85 (170 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 34 ряда.

Для приталивания делаем убавки в каждом 13 ряду – 5 раз по 4 петли за ряд. Двухушковым деккером по краям с обеих сторон убавляем по 1 петле, одновременно 44-петлю справа и слева от 0 перевешиваем навстречу убавкам с краев (слева-влево; справа-вправо), перевешиваем петли к центру, заполняя пустые иглы. ([видео №1](#))

Убавления в следующих рядах:

34, 47, 60, 73, 86 – остается 150 петель.

Вяжем прямо до 113 ряда. Делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

113, 120, 127, 134, 141, 148, 155, 162, 169 – итого 168 петель.

На высоте 176 ряда начинаем формировать проймы. Для этого закрываем с обеих сторон: ([видео №2](#))

176 ряд – 4 петли

178 ряд – 3 петли

180 ряд – 3 петли

182 ряд – 3 петли

184 ряд – 2 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 1 петля

190 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 130 петель. Вяжем прямо до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать одновременно плечевой скос и формировать горловину частичным вязанием. Для этого выдвигаем в ПНП от 0 левую половину спинки. Включаем на каретке рычаги частичного вязания и выводим в ПНП каждые 2 ряда петли горловины, делая одновременно закрытие петель по скосу плеча, согласно расчетам!

Частичное вязание горловины: путем обвития предыдущей петли, чтобы не было дырочек ([ВИДЕО № 3](#))

268 ряд – 26 петель - 7 петель плечо

270 ряд – 4 петли - 7 петель плечо

272 ряд – 4 петли - 7 петель плечо

274 ряд – 3 петли - 7 петель плечо

Итого: горловина 74 петли, 28+28 петель плечо.

Аналогично провязать левую часть спинки, в 274 отключить рычаги частичного вязания и провязать все обвитые петли.

Закрывать петли через колок.

Полочка

Правая полочка.

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 40-0-40 (80 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 34 ряда.

Для приталивания делаем убавки по 1 петле с правого края, в каждом 13 ряду – 5 раз. Двухшовковым деккером справа убавляем по 1 петле в следующих рядах:

34, 47, 60, 73, 86 – остается 75 петель.

Вяжем прямо до 113 ряда.

Делаем прибавки справа по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

113, 120, 127, 134, 141, 148, 155, 162, 169 – итого 84 петли.

На высоте 176 ряда начинаем формировать пройму справа, закрывая петли в следующих рядах:

176 ряд – 4 петли

178 ряд – 3 петли

180 ряд – 3 петли

182 ряд – 3 петли

184 ряд – 2 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 1 петля

190 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 65 петель. Вяжем прямо до 215 ряда.

С 215 ряда вывязываем горловину с левой стороны полочки. Закрываем петли в следующих рядах:

215 ряд – 7 петель

217 ряд – 4 петли

219 ряд – 4 петли

221 ряд – 3 петли

223 ряд – 3 петли

225 ряд – 3 петли

227 ряд – 2 петли

229 ряд – 2 петли

231 ряд – 2 петли

233 ряд – 2 петли

235 ряд – 2 петли

237 ряд – 1 петля

239 ряд – 1 петля

241 ряд – 1 петля

Горловина: 37 петель.

Далее вяжем прямо оставшиеся 28 петель плеча до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать плечевой скос: закрываем петли через колок.

268 ряд - 7 петель

270 ряд - 7 петель

272 ряд - 7 петель

274 ряд - 7 петель

Левую полочку вяжем в зеркальном отражении.

Рукав

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 36-0-36 (72 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать кулирной гладью на **Пл.5**.

Для скоса рукава делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в 1-м ряду, далее в каждом 9-м ряду – 20 раз

Ряды прибавок:

1,10,19,28,37,46,55,64,73,82,91,100,109,118,127,136,145,154,163,172,181

Итого в работе 114 петель.

На высоте 190 ряда начинаем вывязывать окат рукава, для этого в каждом втором ряду с обеих сторон закрываем:

190 ряд – 3 петли

192 ряд – 2 петли

194 – 252 ряды по 1 петле -30 раз (или 15 раз по 2 петли каждый 4- ряд трёхушковым деккером, делая таким образом декоративные убавки в следующих рядах: 194;198;202;206;210;214;218;222;226;230;234;238;242;246;250 – далее продолжить убавки как написано с 254 ряда). [\(видео № 4\)](#)

254 ряд – 2 петли

256 ряд – 2 петли

258 ряд – 3 петли

260 ряд – 3 петли

В 262 ряду закрыть оставшиеся 24 петли через колос.

Второй рукав вяжется аналогично.

Стираем детали кофточки

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно и осторожно, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуются хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей, сшиваем по лицевой стороне основной нитью норки и дополнительной матрасным швом ([видео №5](#)).

Втачать рукава в проймы швом назад иголка ([видео №6](#)).

Планка и обработка горловины

Левая планка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 78-0-78 (156 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.О. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный

красивый край. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, прикетлевать к левой полочке. [\(видео №7\)](#).

Правая планка с отверстиями для пуговиц

Точно так же вяжем, как и левую планку, только в 8 ряду делаем отверстия для пуговиц. Удобнее и лучше всего делать это на передней игольнице, то есть в изнаночных петлях, так как это будет менее заметно на лицевой стороне.

Начинаем с верхней части планки, на передней игольнице 7-ю изнаночную петлю от края перевешиваем на ближайшую иглу задней игольницы, далее каждую 24 петлю(ИЗНАНОЧНУЮ) перекидываем на заднюю игольницу. Последнее отверстие получается в конце планки, от нижнего края 6 петля. Всего на планке 7 отверстий.

[\(видео №8\)](#).

Обработка горловины

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на передней игольнице слева направо 95-0-94 (189 петель), на задней игольнице слева направо 96-0-95 (191 петля) разобрать иглы на резинку 1/1. На задней игольнице добавить по одной игле в работу, чтобы с обеих сторон было по 2 крайних лицевых, так край получится аккуратный и одинаковый с обеих сторон. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать резинку 6 рядов на **Пл.2**, далее 13 рядов на **Пл.3**. В 9 ряду делаем одно отверстие для пуговицы, справа от каретки 7-я петля. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, скругляя наружный край, придавая округлую форму (см.фото выше), прикетлевать, соблюдая симметрию отверстий для пуговиц.

Еще раз стираем готовое изделие, хорошо отпарить, пришить пуговицы.

Размер 48-50 (расход 5,5 моточков + 1 катушка дополнительной нити)

Спинка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 88-0-88 (176 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0. Провязать 18 рядов резинки на ПЛ.3

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.5 до 34 ряда.

Для приталивания делаем убавки в каждом 13 ряду – 5 раз по 4 петли за ряд. Двухушковым деккером по краям с обеих сторон убавляем по 1 петле, одновременно 46-петлю справа и слева от 0 перевешиваем навстречу убавкам с краев (слева-влево; справа-вправо), перевешиваем петли к центру, заполняя пустые иглы. ([видео №1](#))

Убавления в следующих рядах:

34, 47, 60, 73, 86 – остается 156 петель.

Вяжем прямо до 111 ряда. Делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

111, 118, 125, 132, 139, 146, 153, 160, 167 – итого 174 петли.

На высоте 174 ряда начинаем формировать проймы. Для этого закрываем с обеих сторон: ([видео №2](#))

174 ряд – 4 петли

176 ряд – 3 петли

178 ряд – 3 петли

180 ряд – 3 петли

182 ряд – 2 петли

184 ряд – 2 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 134 петли. Вяжем прямо до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать одновременно плечевой скос и формировать горловину частичным вязанием. Для этого выдвигаем в ПНП от 0 левую половину спинки. Включаем на каретке рычаги частичного вязания и выводим в ПНП каждые 2 ряда петли горловины, делая одновременно закрытие петель по скосу плеча, согласно расчетам!

Частичное вязание горловины: путем обвития предыдущей петли, чтобы не было дырочек ([ВИДЕО № 3](#))

268 ряд – 26 петель - 8 петель плечо

270 ряд – 4 петли - 8 петель плечо

272 ряд – 4 петли - 7 петель плечо

274 ряд – 3 петли - 7 петель плечо

Итого: горловина 74 петли, 30+30 петель плечо.

Аналогично провязать левую часть спинки, в 274 отключить рычаги частичного вязания и провязать все обвитые петли.

Закрывать петли через колок.

Полочка

Правая полочка.

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 42-0-42 (84 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0. Провязать 18 рядов резинки на ПЛ.3

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.5 до 34 ряда.

Для приталивания делаем убавки по 1 петле с правого края, в каждом 13 ряду – 5 раз. Двухшовковым деккером справа убавляем по 1 петле в следующих рядах:

34, 47, 60, 73, 86 – остается 79 петель.

Вяжем прямо до 111 ряда.

Делаем прибавки справа по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

111, 118, 125, 132, 139, 146, 153, 160, 167 – итого 88 петель.

На высоте 174 ряда начинаем формировать пройму справа, закрывая петли в следующих рядах:

174 ряд – 4 петли

176 ряд – 3 петли

178 ряд – 3 петли

180 ряд – 3 петли

182 ряд – 2 петли

184 ряд – 2 петли

186 ряд – 2 петли

188 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 68 петель. Вяжем прямо до 215 ряда.

С 215 ряда вывязываем горловину с левой стороны полочки. Закрываем петли в следующих рядах:

215 ряд – 7 петель

217 ряд – 4 петли

219 ряд – 4 петли

221 ряд – 3 петли

223 ряд – 3 петли

225 ряд – 3 петли

227 ряд – 3 петли

229 ряд – 2 петли

231 ряд – 2 петли

233 ряд – 2 петли

235 ряд – 2 петли

237 ряд – 1 петля

239 ряд – 1 петля

241 ряд – 1 петля

Горловина: 38 петель.

Далее вяжем прямо оставшиеся 30 петель плеча до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать плечевой скос: закрываем петли через колос.

268 ряд - 8 петель

270 ряд - 8 петель

272 ряд - 7 петель

274 ряд - 7 петель

Левую полочку вяжем в зеркальном отражении.

Рукав

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 37-0-37 (74 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать кулирной гладью на **Пл.5**.

Для скоса рукава делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 8-м ряду – 22 раза

Ряды прибавок:

8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176

Итого в работе 118 петель.

На высоте 184 ряда начинаем вывязывать окат рукава, для этого в каждом втором ряду с обеих сторон закрываем петли:

184 ряд – 3 петли

186 ряд – 3 петли

188 – 246 ряды по 1 петле -30 раз (или 15 раз по 2 петли каждый 4- ряд трёхушковым деккером, делая таким образом декоративные убавки в следующих рядах: 188;192;196;200;204;208;212;216;220;224;228;232;236;240;244 – далее продолжить убавки как написано с 248 ряда). [\(видео № 4\)](#)

248 ряд – 2 петли

250 ряд – 2 петли

252 ряд – 3 петли

254 ряд – 3 петли

В 256 ряду закрыть оставшиеся 26 петель через колок.

Второй рукав вяжется аналогично.

Стираем детали кофточки

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно и осторожно, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуются хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей, сшиваем по лицевой стороне основной нитью норки и дополнительной матрасным швом ([видео №5](#)).

Втачать рукава в проймы швом назад иголка ([видео №6](#)).

Планка и обработка горловины

Левая планка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 78-0-78 (156 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, прикетлевать к левой полочке. ([видео №7](#)).

Правая планка с отверстиями для пуговиц

Точно так же вяжем, как и левую планку, только в 8 ряду делаем отверстия для пуговиц. Удобнее и лучше всего делать это на передней игольнице, то есть в изнаночных петлях, так как это будет менее заметно на лицевой стороне.

Начинаем с верхней части планки, на передней игольнице 7-ю изнаночную петлю от края перевешиваем на ближайшую иглу задней игольницы, далее каждую 24 петлю(ИЗНАНОЧНУЮ) перекидываем на заднюю игольницу. Последнее отверстие получается в конце планки, от нижнего края 6 петля. Всего на планке 7 отверстий.

(видео №8).

Обработка горловины

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на передней игольнице слева направо 97-0-96 (193 петли), на задней игольнице слева направо 98-0-97 (195 петель) разобрать иглы на резинку 1/1. На задней игольнице добавить по одной игле в работу, чтобы с обеих сторон было по 2 крайних лицевых, так край получится аккуратный и одинаковый с обеих сторон. Сделать зароботок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать резинку 6 рядов на **Пл.2**, далее 13 рядов на **Пл.3**. В 9 ряду делаем одно отверстие для пуговицы, справа от каретки 7-я петля. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, скругляя наружный край, придавая округлую форму (см.фото выше), прикетлевать, соблюдая симметрию отверстий для пуговиц.

Еще раз стираем готовое изделие, хорошо отпарить, пришить пуговицы.

Размер 50-52 (расход 6 моточков + 1 катушка дополнительной нити)

Спинка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 91-0-91 (182 петли), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.0. Провязать 18 рядов резинки на ПЛ.3

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на ПЛ.5 до 34 ряда.

Для приталивания делаем убавки в каждом 13 ряду – 5 раз по 4 петли за ряд. Двухушковым деккером по краям с обеих сторон убавляем по 1 петле, одновременно 48-петлю справа и слева от 0 перевешиваем навстречу убавкам с краев (слева-влево; справа-вправо), перевешиваем петли к центру, заполняя пустые иглы. ([видео №1](#))

Убавления в следующих рядах:

34, 46, 58, 70, 82 – остается 162 петли.

Вяжем прямо до 109 ряда. Делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

109, 116, 123, 130, 137, 144, 151, 158, 165 – итого 180 петель.

На высоте 172 ряда начинаем формировать проймы. Для этого закрываем с обеих сторон: ([видео №2](#))

172 ряд – 4 петли

174 ряд – 4 петли

176 ряд – 3 петли

178 ряд – 3 петли

180 ряд – 2 петли

182 ряд – 2 петли

184 ряд – 1 петля

186 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 140 петель. Вяжем прямо до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать одновременно плечевой скос и формировать горловину частичным вязанием. Для этого выдвигаем в ПНП от 0 левую половину спинки. Включаем на каретке рычаги частичного вязания и выводим в ПНП каждые 2 ряда петли горловины, делая одновременно закрытие петель по скосу плеча, согласно расчетам!

Частичное вязание горловины: путем обвития предыдущей петли, чтобы не было дырочек ([ВИДЕО № 3](#))

268 ряд – 27 петель – 8 петель плечо

270 ряд – 4 петли – 8 петель плечо

272 ряд – 4 петли – 8 петель плечо

274 ряд – 3 петли – 8 петель плечо

Итого: горловина 76 петель, 32+32 петель плечо.

Аналогично провязать левую часть спинки, в 274 отключить рычаги частичного вязания и провязать все обвитые петли.

Закрывать петли через колок.

Полочка

Правая полочка.

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 44-0-44 (88 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать прямо кулирной гладью на **Пл.5** до 34 ряда.

Для приталивания делаем убавки по 1 петле с правого края, в каждом 12 ряду – 5 раз. Двухшовковым деккером справа убавляем по 1 петле в следующих рядах:

34, 46, 58, 70, 82 – остается 83 петли.

Вяжем прямо до 109 ряда.

Делаем прибавки справа по 1 петле в каждом 7-м ряду 9 раз, в следующих рядах:

109, 116, 123, 130, 137, 144, 151, 158, 165 – итого 92 петли.

На высоте 172 ряда начинаем формировать пройму справа, закрывая петли в следующих рядах:

172 ряд – 4 петли

174 ряд – 4 петли

176 ряд – 3 петли

178 ряд – 3 петли

180 ряд – 2 петли

182 ряд – 2 петли

184 ряд – 1 петля

186 ряд – 1 петля

Итого осталось в работе 72 петли. Вяжем прямо до 213 ряда.

С 213 ряда вывязываем горловину с левой стороны полочки. Закрываем петли в следующих рядах:

213 ряд – 7 петель

215 ряд – 4 петли

217 ряд – 4 петли

219 ряд – 3 петли

221 ряд – 3 петли

223 ряд – 3 петли

225 ряд – 3 петли

227 ряд – 2 петли

229 ряд – 2 петли

231 ряд – 2 петли

233 ряд – 2 петли

235 ряд – 2 петли

237 ряд – 1 петля

239 ряд – 1 петля

241 ряд – 1 петля

Горловина: 40 петель.

Далее вяжем прямо оставшиеся 32 петли плеча до 268 ряда.

На высоте 268 ряда начинаем делать плечевой скос: закрываем петли через колок.

268 ряд - 8 петель

270 ряд - 8 петель

272 ряд - 8 петель

274 ряд - 8 петель

Левую полочку вяжем в зеркальном отражении.

Рукав

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 39-0-38 (78 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на Пл.0. Провязать 18 рядов резинки на Пл.3

Петли с передней игольницы переснимаем на заднюю игольницу, меняем двухфонтурный мостик на однофонтурный. Счетчик рядов обнулить.

Обрезать дополнительную нить! Далее вяжем только из норки!

Вязать кулирной гладью на Пл.5.

Для скоса рукава делаем прибавки с обеих сторон по 1 петле в каждом 8-м ряду – 22 раза

Ряды прибавок:

8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176

Итого в работе 122 петли.

На высоте 184 ряда начинаем вывязывать окат рукава, для этого в каждом втором ряду с обеих сторон убавляем по:

184 ряд – 3 петли

186 ряд – 3 петли

188 – 246 ряды по 1 петле -30 раз (или 15 раз по 2 петли каждый 4- ряд трёхушковым деккером, делая таким образом декоративные убавки в следующих рядах: 188;192;196;200;204;208;212;216;220;224;228;232;236;240;244 – далее продолжить убавки как написано с 248 ряда). [\(видео № 4\)](#)

248 ряд – 2 петли

250 ряд – 2 петли

252 ряд – 2 петли

254 ряд – 3 петли

256 ряд – 3 петли

В 258 ряду закрыть оставшиеся 26 петель через колок.

Второй рукав вяжется аналогично.

Стираем детали кофточки

Рекомендации по стирке и уходу:

- Температура воды не должна превышать – 30-35 °С
- Для стирки использовать деликатные моющие средства (например, «Ласка» для шерсти и шелка)
- Вещи погружаются в емкость с водой, в котором моющее средство полностью растворено
- Стирать аккуратно с осторожными движениями, не замачивать, нельзя тереть руками и выкручивать
- Полоскать при той же температуре, которая была при стирке
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать без перекручивания! Основная вода удаляется при помощи заворачивая вещи в махровое полотенце. После некоторого времени, изделие выкладывается на ровную горизонтальную поверхность, выравнивается, чтобы избежать складок
- Во время сушки периодически встряхивать изделие (желательно сушить в проветриваемом помещении, без попадания прямых солнечных лучей)
- После полного высыхания необходимо обработать изделие паром, не касаясь его, удерживая утюг на весу, одновременно выравнивая рукой полотно
- Вязаные изделия не рекомендуются хранить на плечиках.

После полного высыхания и отпаривания деталей, сшиваем по лицевой стороне основной нитью норки и дополнительной матрасным швом ([видео №5](#)).

Втачать рукава в проймы швом назад иголка ([видео №6](#)).

Планка и обработка горловины

Левая планка

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на обеих игольницах 78-0-78 (156 петель), разобрать иглы на резинку 1/1. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на ПЛ.О. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный

красивый край. Провязать 18 рядов резинки на **Пл.3**. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, прикетлевать к левой полочке. [\(видео №7\)](#).

Правая планка с отверстиями для пуговиц

Точно так же вяжем, как и левую планку, только в 8 ряду делаем отверстия для пуговиц. Удобнее и лучше всего делать это на передней игольнице, то есть в изнаночных петлях, так как это будет менее заметно на лицевой стороне.

Начинаем с верхней части планки, на передней игольнице 7-ю изнаночную петлю от края перевешиваем на ближайшую иглу задней игольницы, далее каждую 24 петлю(ИЗНАНОЧНУЮ) перекидываем на заднюю игольницу. Последнее отверстие получается в конце планки, от нижнего края 6 петля. Всего на планке 7 отверстий.

[\(видео №8\)](#).

Обработка горловины


Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Вяжем из основной нити норки и одной дополнительной нити. Выставить иглы в рабочей зоне на передней игольнице слева направо 97-0-96 (193 петли), на задней игольнице слева направо 98-0-97 (195 петель) разобрать иглы на резинку 1/1. На задней игольнице добавить по одной игле в работу, чтобы с обеих сторон было по 2 крайних лицевых, так край получится аккуратный и одинаковый с обеих сторон. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на **Пл.0**. Для того, чтобы края планки не вытягивались, крайние иглы в нечетном ряду выдвигаем в ПНП, включив на обеих каретках по одному рычагу частичного вязания, таким образом в нечетном ряду крайние петли у нас не провязываются, а в четных провязываются, образуется аккуратный красивый край. Провязать резинку 6 рядов на **Пл.2**, далее 13 рядов на **Пл.3**. В 9 ряду делаем одно отверстие для пуговицы, справа от каретки 7-я петля. Снять петли на бросовую нить, хорошо отпарить, скругляя наружный край, придавая округлую форму (см.фото выше), прикетлевать, соблюдая симметрию отверстий для пуговиц.

Еще раз стираем готовое изделие, хорошо отпарить, пришить пуговицы.

Большая просьба, все свои работы связанные по данному описанию, отмечать хештегом #кофточка_норка

Данное описание является интеллектуальной собственностью, не подлежит распространению каким-либо образом, запрещается перепечатывание текстов, копирование видео и фотографий, а также использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование настоящего описания запрещено.

Выкройка кофточки

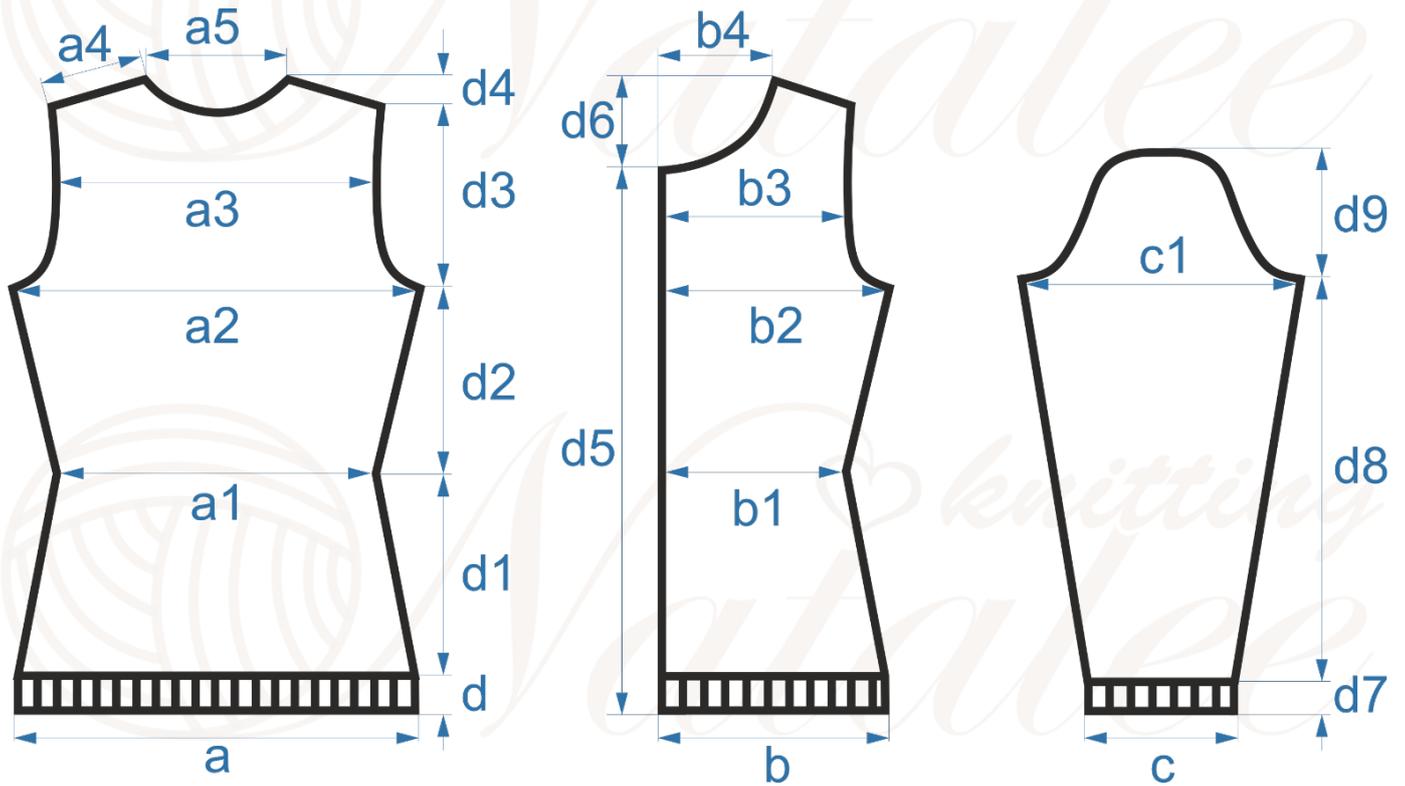

Размеры кофточки после ВТО (погрешность 0,5-1 см), указаны в см:

Размер	Спинка											Полочка						Рукав					
	a	a1	a2	a3	a4	a5	d	d1	d2	d3	d4	b	b1	b2	b3	b4	d5	d6	c	c1	d7	d8	d9
40-42	44,5	38	43	33	6,8	19	3,5	22	16,5	18	1	19	18	20,5	15,4	9	50	12	17	29	4	41	14
42-44	45	39	44,5	34	7,5	19	3,5	22	16,5	18,5	1	20,5	19	21,7	16,5	9	49,5	12,5	18	30	4	41	14,5
44-46	47	41	46	36	8	20	3,5	21,5	16,5	19	1	21,5	20	23	17,5	9,5	49	13	19	31,4	4	41	14,8
46-48	48,5	42,8	48	37	8	21	3,5	21	16,5	19,5	1	22,8	21,4	24	18,5	10,5	49	13	20,5	32,5	4	40,5	15
48-50	50	44,5	50	38	8,5	21	3,5	21	16	20	1	24	22,5	25	19,4	11	49	13	21	33,5	4	39	15
50-52	52	46	51,4	40	9	21,5	3,5	20,5	16	20,5	1	25	23,7	26	20,5	11,5	49	13	22	34,5	4	39	15,5



Vatalee



Лайфхак: если наборный край горловины фалдит, пропускаем через дужки петель наборного края ниточку по всей горловине, подтягиваем концы с обеих сторон, хорошо отпариваем и оставляем так на 4-5 часов для стабилизации. Удаляем нить, просто аккуратно выдергиваем ее, ваша идеальная горловина готова! ([видео №9](#)).

БОНУС

V- Образный вырез на полочке

Правая полочка (левую полочку вяжем в зеркальном отражении)

Размер 40/42: вяжем все как в описании (прибавки справа, пройма, скос плеча). Углубление выреза начинаем в 168 ряду, делаем убавки по 1 петле двухушковым деккером, в следующих рядах: 168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,203, 206,209,212,215,218,221,224,227,230,233,236,239. Убавки в вырезе закончились, осталось 24 петли, вяжем прямо до скоса плеча.

Глубина выреза в см после ВТО: 24.5 см

Размер 42/44: вяжем все как в описании (прибавки справа, пройма, скос плеча). Углубление выреза начинаем в 166 ряду, делаем убавки по 1 петле двухушковым деккером, в следующих рядах: 166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200, 202,205,208,211,214,217,220,223,226,229,232,235,238,241. Убавки в вырезе закончились, осталось 24 петли, вяжем прямо до скоса плеча.

Глубина выреза в см после ВТО: 25 см

Размер 44/46: вяжем все как в описании (прибавки справа, пройма, скос плеча). Углубление выреза начинаем в 164 ряду, делаем убавки по 1 петле двухушковым деккером, в следующих рядах: 164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198, 200,202,205,208,211,214,217,220,223,226,229,232,235,238,241,244. Убавки в вырезе закончились, осталось 28 петель, вяжем прямо до скоса плеча.

Глубина выреза в см после ВТО: 25.5 см

Размер 46/48: вяжем все как в описании (прибавки справа, пройма, скос плеча). Углубление выреза начинаем в 162 ряду, делаем убавки по 1 петле двухушковым деккером, в следующих рядах: 162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196, 198,200,202,204,206,208,211,214,217,220,223,226,229,232,235,238,241,244, 247. Убавки в вырезе закончились, осталось 28 петель, вяжем прямо до скоса плеча.

Глубина выреза в см после ВТО: 26 см

Размер 48/50: вяжем все как в описании (прибавки справа, пройма, скос плеча). Углубление выреза начинаем в 160 ряду, делаем убавки по 1 петле двухушковым деккером, в следующих рядах:

160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194, 196,198,200,202,204,206,208,211,214,217,220,223,226,229,232,235,238,241, 244,247. Убавки в вырезе закончились, осталось 30 петель, вяжем прямо до скоса плеча.

Глубина выреза в см после ВТО: 26.5 см

Размер 50/52: вяжем все как в описании (прибавки справа, пройма, скос плеча). Углубление выреза начинаем в 158 ряду, делаем убавки по 1 петле двухушковым деккером, в следующих рядах:

158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192, 194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,217,220,223,226,229,232,235, 238,241,244,247. Убавки в вырезе закончились, осталось 32 петли, вяжем прямо до скоса плеча.

Глубина выреза в см после ВТО: 27 см



Расчет планки

Планка состоит из 3-х частей, которые сшиваются между собой.

Левая планка

Количество петель планки составляет $2/3$ от количества провязанных рядов полочки:

$18 \text{ рядов (резинка)} + 274 \text{ ряда (кулирная гладь)} = 292 \text{ ряда} / 3 * 2 = 194 \text{ петли}$

Таким образом на левую планку нам нужно набрать 194 петли.

Аналогично вяжем *правую планку* с отверстиями для пуговиц. Отправная точка отсчета отверстий, будет начало формирования выреза.

Например, размер 42/44, вырез начинаем в 166 ряду, по нашей формуле

$18 + 166 = 184 \text{ ряда}$

$184 / 3 * 2 = 124$ (округляем в большую сторону)

То есть на планке длиной 194 петли, 124 петля будет первой точкой отсчета отверстий для пуговиц, равномерно распределите отверстия, основываясь на описанную планку выше.

На *планку спинки* набираем то количество петель, что у вас пришлось на спинку, например, размер 42/44: 68 петель, совмещая при этом узор резинки 1/1 с планками полочек.

Прикетлевываем планки полочек таким образом, 1 петля планки – 1 дужка полочки, 1 петля планки – 2 дужки полочки (на видео выше показано как пришиваю планки чередуя дужки), по спинке - петля к петле. Сшиваем планки матрасным швом между собой.

Так же вы можете связать планку полным ластиком, 8 петель/8 петель, **пл.4**, норка с дополнительной нитью.

Приятного творчества!!!



Vatalee