

Рада приветствовать, друзья!

Перед Вами файл описания вязания джемпера «Круглик».



Данный файл и прикрепленные к нему материалы (pdf-файлы для каждого размера и видеофайлы) описывают все детали вязания женского плечевого изделия конструкции реглан-погон с круглым вырезом горловины, рекомендации по посадке изделия, моделированию силуэта, а также альтернативные варианты оформления кромок тела изделия, рукавов и горловины.

Уровень сложности описания – средний, необходимые навыки для вязания данной конструкции:

- чтение схем вязания (схемы вязания сопровождаются текстовым порядным описанием, на видео представлен процесс вязания углубления горловины со стороны спинки на основе схем),
- умение вязать лицевую гладь ровно, без рядности и скачков плотности вне зависимости от направления и способа вязания (поворотные ряды, по кругу, magic loop),
- прибавления и сокращения петель с разными наклонами,
- частичное вязание (укороченные ряды).

Все необходимые практически навыки описаны в файле каждого размера и представлены на видео.

Посмотреть готовые работы, а также поделиться своими воплощениями Вы можете в Инстаграм под тегом **#джерпер\_Круглик** и **#jumper\_Kruglik**.

Если данное описание Вам понравится, и Вы захотите приобрести другие мои описания, сделать это можно на сайте [sitalkina.com.ua](http://sitalkina.com.ua). Код купона **bazovijPogon** предоставит Вам скидку в размере 100uah на описания стандартной конструкции реглан-погон.

Приятного вязания!

Джемпер "Круглик"- это бесшовная модель на основе конструкции реглан-погон.

Изделие вяжется лицевой гладью сверху вниз единой деталью:

до уровня соединения выреза горловины переда – поворотными рядами, после – круговыми.

После отделения рукавов тело джемпера вяжется сверху вниз по кругу до уровня планки низа.

Далее по кругу сверху вниз вяжутся рукава от подрезов к запястью.

В конце работы выполняется планка горловины на основе тамбурного шва.

Плотность вязания лицевой глади после прохождения ВТО и блокировки образца:

**24 петли x 32 ряда** в квадрате 10 x 10 сантиметров.

В описании также рассмотрены две соседние плотности вязания:

**25 петель x 34 ряда** и **23 петли x 30 рядов** в квадрате 10 x 10 сантиметров.

**Важно: плотности вязания поворотными рядами и по кругу должны совпадать!**

Данное изделие не предполагает большую свободу облегания, рекомендованные припуски на уровне груди составляют от 5 до 15% в зависимости от размера и используемой пряжи.

Если Вы вяжете из мягкой пряжи, рекомендую выбирать размер со свободой облегания до 10%.

Если Вы вяжете из стабильной пряжи, не имеющей в полотне трикотажного эффекта (лен, хлопок и т.п.), свободу облегания можно увеличить до 15%.

Описание представлено для четырех размеров, обхват джемпера на уровне груди в зависимости от плотности вязания и рекомендуемое значение измерения охвата груди:

Размер		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
		Плотность вязания 25п. x 34р.			
Обхват изделия на уровне груди	см	92	100	108	116
Обхват груди (измерение тела)	см	80...88	88...96	94...102	100...110
		Плотность вязания 24п. x 32р.			
Обхват изделия на уровне груди	см	96	104	112,5	121
Обхват груди (измерение тела)	см	84...92	92...100	98...108	106...115
		Плотность вязания 23п. x 30р.			
Обхват изделия на уровне груди	см	100	109	117,5	126
Обхват груди (измерение тела)	см	88...96	96...104	102...112	110...120

**Моя рекомендация:**

**определитесь с пряжей, свяжите образец и**

**согласно таблице на основе плотности образца и**

**замера фигуры выберите наиболее подходящий размер.**

Для вязания Вам потребуется:

### 1. Пряжа.

Для изделия с длинным рукавом на холодный сезон подойдет пряжа на основе шерсти, альпаки, яка, кашемира или мериноса, а также различные смесовки с ними.

Для летних футболок отличным вариантом будет пряжа со льном, хлопком, возможен небольшой процент содержания вискозы или бамбука.

Толщина нити для достижения желаемой плотности составляет 320-400 метров /100 грамм в зависимости от состава и типа прядения нити.

Основное требование к пряже – она не должна косить при вязании по кругу.

Как вариант, Вы можете остановить свой выбор на:

- Alize BabyWool (40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук), 175м / 50гр.
- YarnArt Elegance (88% хлопок, 12% металлик), 130м / 50гр,
- Alize Cotton Gold (55% хлопок, 45% акрил), 330м / 100гр.
- Zegna Baruffa Cashwool (100% меринос), 1500м / 100гр, в 5 нитей,
- LaneRossi Lambswool Eyre (80 % шерсть, 20 % полиамид), 1500м / 100гр, в 4 нити,
- New Mill Daniel (5% кашемир, 25% меринос, 40% вискоза, 30% ПА), 700м / 100гр в 2 нити,
- Angora Spiky Tweed (75% ангора, 5% вискоза, 20% ПА), 450м / 100гр,
- Folco (50% меринос, 50% акрил), 1600м / 100гр, в 5 нитей,
- Natural Fantasy Laser (50% меринос, 50% хлопок), 2200м / 100гр, в 6 нитей,
- Silvedd Himalaya (60% беби як, 40% кашемир), 700м / 100гр, в 2 нити,
- Todd Duncan Odyssey (60% кашемир, 40% хлопок), 1600м / 100гр в 4 нити,
- Jagger Spun Heather Fingering (100% шерсть), 450м / 100гр.

Ориентировочный расход пряжи для различных размеров представлен в таблице:

Размер		1	2	3	4
Расход пряжи для вязания джемпера	метров	1000	1200	1450	1700
Расход пряжи для вязания футболки	метров	700	900	1150	1400

Если Вы хотите определить расход выбранной пряжи в граммах, разделите расход пряжи в метрах соответствующего размера из таблицы на длину нити в 100 граммах для Вашей пряжи.

Результат округлите в большую сторону до целого мотка.

### 2. Спицы.

Круговые спицы, номер которых соответствует выбранной пряже и плотности:

- на леске длиной 80-100 см (для вязания основного изделия);
- круговые спицы диаметром на 0,5...1 мм меньше основных на леске длиной 40, 80см (для вязания планок изделия).

### 3. Дополнительные инструменты:

- маркеры для вязания (минимально 7 штук);
- дополнительная нить или петледержатели;
- крючок соответствующего основным спицам номера (для выполнения тамбурного шва);
- трикотажная игла (для закрытия петель резинки);
- ножницы.

Технический рисунок, основные параметры изделия.



- 1 – Ширина горловины
- 2 – Высота (глубина) горловины Переда
- 3 – Высота проймы со стороны Спинки
- 4 – Высота проймы со стороны Переда
- 5 – Ширина Спинки на уровне груди
- 6 – Ширина Переда на уровне груди
- 7 – Длина изделия со стороны Спинки
- 8 – Обхват Рукава в верхней части
- 9 – Обхват Рукава на уровне запястья
- 10 – Длина Рукава от подреза до запястья

Все данные указаны в сантиметрах с округлением до 0,5 см.

Параметры 7 и 10 зависят от роста модели.

Через дробь указаны значения параметров соответственно для роста:  
до 160см / 160-170см / более 170см

Рекомендованная ширина планки низа изделия и рукавов – 4...6 см,  
планки горловины – 2...3 см.

На техническом рисунке схематически обозначены  
петли поворота укороченных рядов выточек (●).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Плотность вязания 25п. х 34р.</b>										
<b>Размер 1</b>	20	11,5	19	17,5	45,5	46,5	46 / 48 / 50	31,5	26,5	39 / 41 / 43
<b>Размер 2</b>	21	12,5	20	18,5	49	51	47 / 49 / 51	34	28	39 / 41 / 43
<b>Размер 3</b>	21	13	21	19,5	52	56	48 / 50 / 52	36	29,5	38 / 40 / 42
<b>Размер 4</b>	21,5	13,5	22	20,5	55	61	49 / 51 / 53	37,5	31	38 / 40 / 42
<b>Плотность вязания 24п. х 32р.</b>										
<b>Размер 1</b>	21	12	20	18,5	47,5	48,5	46 / 48 / 50	33	27,5	39 / 41 / 43
<b>Размер 2</b>	22	13	21	19,5	51	53	47 / 49 / 51	35,5	29	39 / 41 / 43
<b>Размер 3</b>	22	14	22	20,5	54	58,5	48 / 50 / 52	37,5	30,5	38 / 40 / 42
<b>Размер 4</b>	22,5	14,5	23	21,5	57,5	63,5	49 / 51 / 53	39	32,5	38 / 40 / 42
<b>Плотность вязания 23п. х 30р.</b>										
<b>Размер 1</b>	22	13	21	19,5	49,5	50,5	46 / 48 / 50	34,5	29	39 / 41 / 43
<b>Размер 2</b>	22,5	14	22	20,5	53	56	47 / 49 / 51	37	30,5	39 / 41 / 43
<b>Размер 3</b>	22,5	14,5	23	21,5	56,5	61	48 / 50 / 52	39	32	38 / 40 / 42
<b>Размер 4</b>	23,5	15,0	24	22,5	60	66	49 / 51 / 53	41	34	38 / 40 / 42

Выбрав пряжу, связав образец и определившись с размером, **загружаем соответствующий pdf-файл:**

**Размер 1** - [https://drive.google.com/file/d/1hkHODI-yQGE8BHHbzv2xJXs9JghPZwWt/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1hkHODI-yQGE8BHHbzv2xJXs9JghPZwWt/view?usp=share_link)

**Размер 2** - <https://drive.google.com/file/d/1eRvpcqIhDI3UoJSEqnaafMD3Ee2chKJc/view?usp=share link>

**Размер 3** - <https://drive.google.com/file/d/1CxedrmkTU2O4I16AISq16-PiLoEi9CW/view?usp=share link>

**Размер 4** - <https://drive.google.com/file/d/1apcaKBa1DjP5osXODUMVAhIjw8md2IF/view?usp=share link>

Все файлы хранятся на Google-Диске и для того, чтобы сохранить их на своем устройстве, после перехода по ссылке Вам достаточно нажать на три точки в верхнем правом углу экрана и в открывшемся списке выбрать «Скачать». По умолчанию файл сохранится в папку «Загрузки».

Файл каждого размера состоит из 11 страниц, на которых находятся схемы вязания и текстовое сопровождение к ним; файл не содержит цветных фото и надписей, удобен для распечатки на принтере. Все ссылки на видеоматериалы рабочие, перейти по ним можно непосредственно из электронной версии файла или скопировав текст ссылки в интернет-браузер.

Необходимые для работы условные обозначения схем вязания и техники провязывания петель представлены на первой странице.

**Перед тем, как начинать вязание джемпера, рекомендую ознакомиться с данным файлом и наглядно представить весь процесс вязания.**


### Алгоритм работы с описанием

Начинаем работу с набора петель двух Погонов и горловины со стороны Спинки. Вязание в круг не замыкаем, вяжем поворотными рядами.

В процессе вязания подготовительного ряда отделяем маркерами Спинку от Погонов. Далее с помощью комплексов укороченных рядов углубляем горловину со стороны Спинки и закругляем углы между Погонами и Спинкой.



Для перехода от углубления горловины со стороны Спинки к вязанию первого этапа конструкции реглан-погон выполняем комплекс укороченных рядов «маятник».

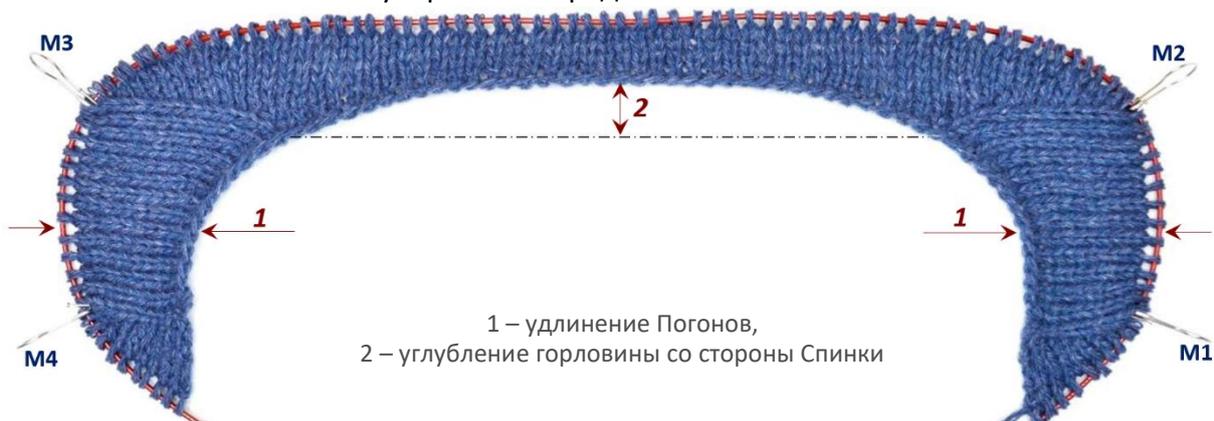

Все подготовительные этапы показаны на видео, ссылки на видео Вы найдете в описании Вашего размера.


Углубив горловину со стороны Спинки, переходим к расширению Переда и Спинки, формированию горловины со стороны Переда.

Для расширения Переда и Спинки прибавляем петли с внешней стороны Погонов в каждом ряду.

Для формирования горловины со стороны Переда прибавляем петли вдоль края полотна:

- на начальном этапе в лицевых рядах, указанных на схеме вязания, прибавляем по одной петле между кромочной петлей и основным полотном Переда (1),

- в нижней части горловины для создания закругления прибавляем по несколько петель методом обратного набора в конце каждого ряда (2).

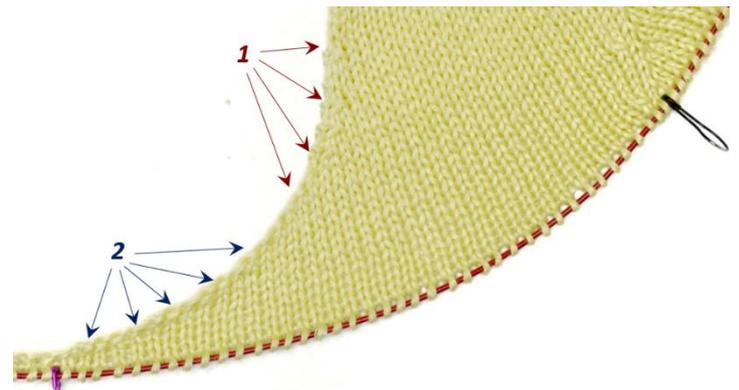

Достигнув желаемой ширины Спинки, переходим к следующему этапу – переводим Погон в Рукав, формируем проймы тела изделия.


Прибавляем петли у маркеров М1-М4 только для Рукавов согласно схеме Вашего размера; наклон прибавляемых петель – в сторону Рукава.

Со стороны Переда и Спинки вдоль проймы сокращаем несколько петель, выравнивая линию проймы.

На данном этапе продолжаем формирование горловины со стороны Переда: прибавляем петли методом обратного набора в конце каждого ряда согласно схеме вязания и текстовому описанию.

Достигнув необходимой высоты и формы горловины Переда, в конце лицевого ряда набираем петли горизонтального ровного участка и замыкаем вязание в круг.

- 1 – Спинка,
- 1.1 – глубина (высота) горловины Спинки,
- 1.2 – закругление горловины Спинки,
- 2 – Перед,
- 2.1 – глубина (высота) горловины Переда,
- 2.2 – закругление горловины Переда,
- 2.3 – горизонтальный ровный участок,
- 3 – Правый Погон / Рукав,
- 4 – Левый Погон / Рукав

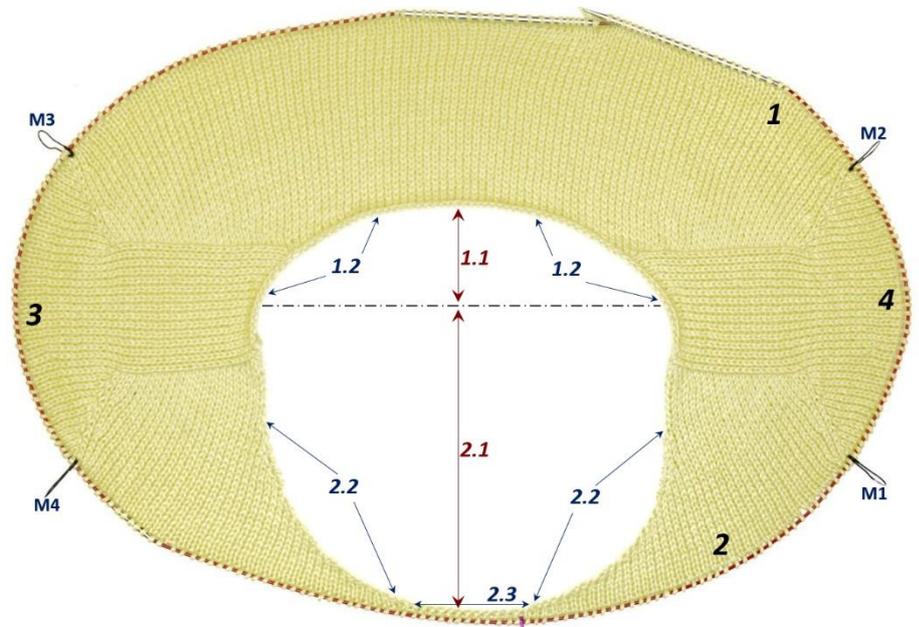

Для более комфортной посадки на данном этапе удлиняем Спинку и проймы со стороны Спинки, выполняя укороченные ряды и размещая петли поворота на Рукавах.

Если у Вас есть заметная сутулость и двух пар укороченных рядов недостаточно, рекомендую дополнительно удлинить Спинку, выполнив еще укороченные ряды между имеющимися.

В таком случае петли поворота дополнительных укороченных рядов располагаем на крайних четвертях Спинки и удлиняем только центральную часть Спинки, не касаясь линии проймы и Рукавов →

**Пример**


	41		88		41
>+	39	<+	88	>+	39
	39		88		39
	37	<+	88	>+	37
	37		88		37
>+	35	<+	88	>+	35
			← 65 →		
			oi ← 42 → oi		
			← 65 →		
	35		88		35
>+	33	<+	88	>+	33
1 <+	31		88		31
>+	← 30	<+	← 84	>+	← 20
			90 →		20 →
	oi		← 90		oi
	29		90		29
≥ 1 >+	27	<+	90	>+	27
	25	>+	90	<+	25
>+	24	<+	90	>+	24
			← 75 →		
			oi ← 60 → oi		
			← 75 →		
1 <+	22		90		22
>+	21	<+	86	>+	21
	21		92		21
≥ 1 >+	19	<+	92	>+	19
1 <+	15	>+	92	1 <+	15
26 >+	15	<+	92	>+	15
					26
	М4		М3		М2
	ПРАВЫЙ РУКАВ		СПИНКА		ЛЕВЫЙ РУКАВ
					М1

Связав необходимую высоту ровного участка проймы, переходим к этапу одновременного расширения Рукавов, Переда и Спинки – формируем скос проймы Переда и Спинки.

Прибавляем петли скоса проймы Переда и Спинки, отступив от маркеров М1-М4 одну петлю в сторону Тела; наклон прибавляемых петель – в сторону Тела.

В нижней части проймы Переда дополнительно прибавляем несколько петель противоположного наклона, отступив от маркеров М1 и М4 две петли в сторону Тела.

Количество прибавляемых петель указано в текстовых файлах каждого размера.

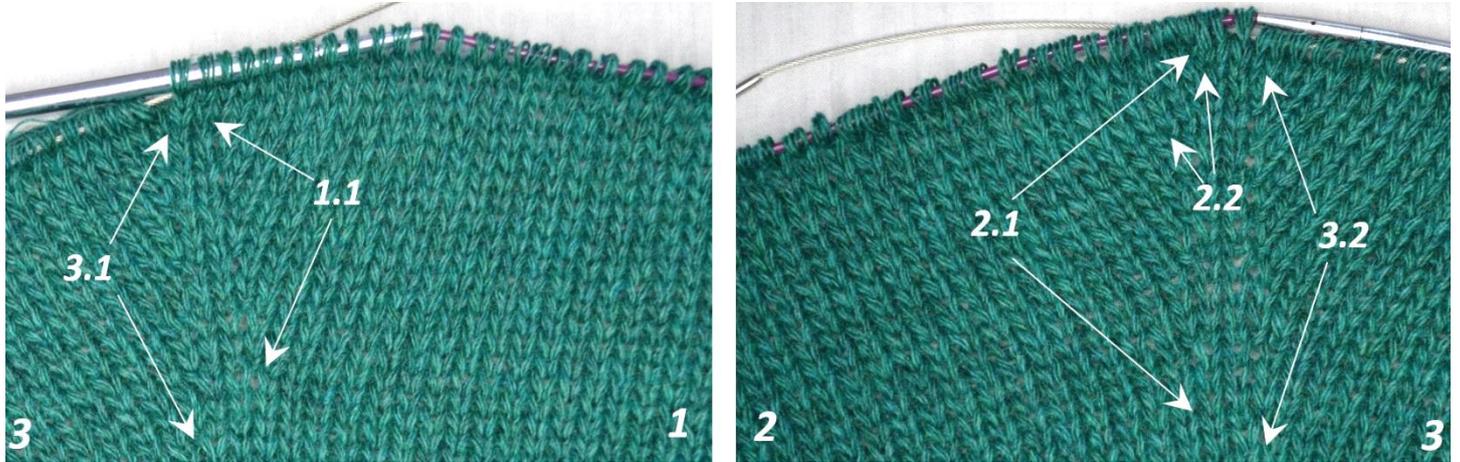


1 – Спинка, 1.1 – прибавление петель скоса проймы Спинки,  
2 – Перед, 2.1 – прибавление петель скоса проймы Переда, 2.2 – дополнительные петли скоса проймы Переда,  
3 – Рукав, 3.1 – прибавление петель Рукава со стороны Спинки, 3.2 – прибавление петель Рукава со стороны Переда

В женской модели на данном этапе предусмотрено удлинение Переда.

С помощью укороченных рядов формируем «вытачку из проймы».

Для этого вводим в работу маркеры М5 и М6, которые выделяют центральную часть Переда.

Количество пар укороченных рядов указано в текстовых файлах каждого размера.

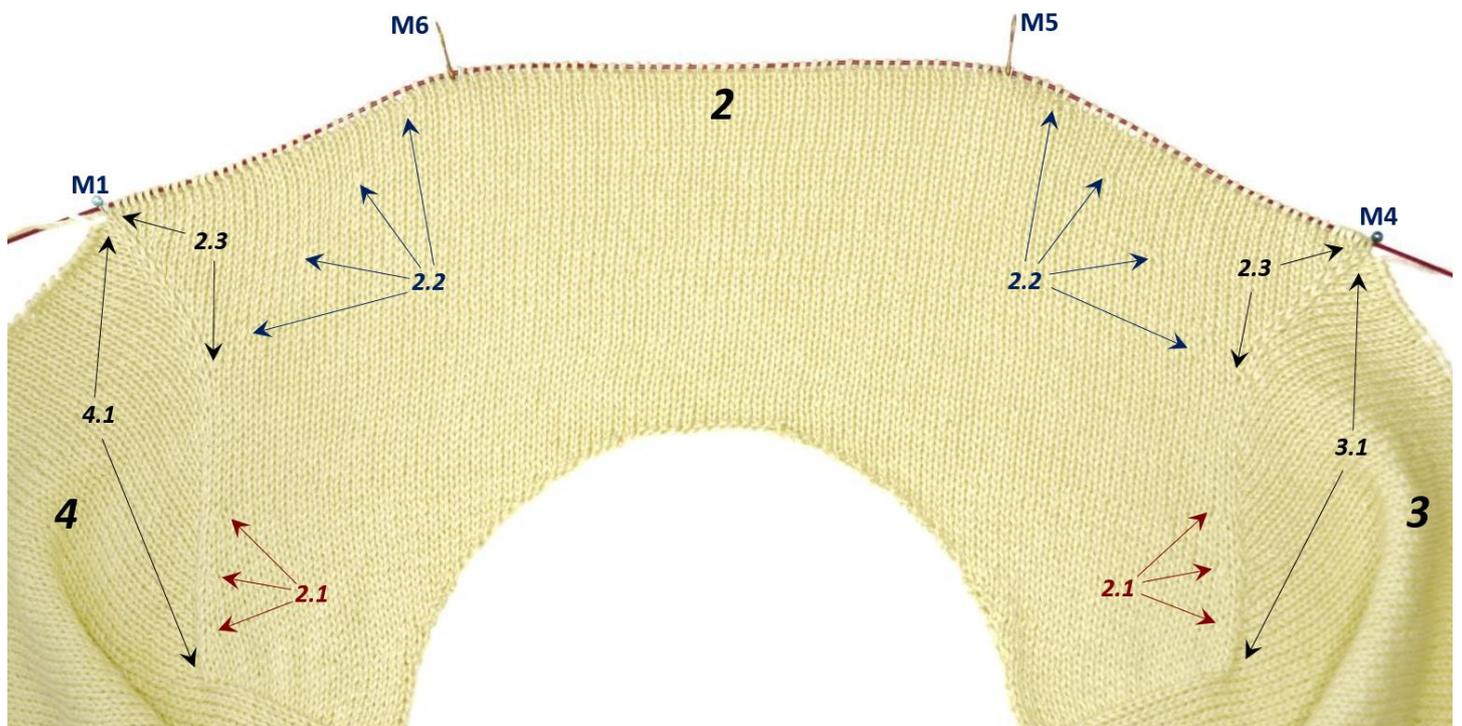


2 – Перед, 2.1 – сокращение петель Переда вдоль проймы,  
2.2 – петли поворота укороченных рядов удлинения Переда,  
2.3 – прибавление петель закругления проймы Переда,  
3 – Правый Рукав, 3.1 – прибавление петель Правого Рукава,  
4 – Левый Рукав, 4.1 – прибавление петель Левого Рукава

Достигнув желаемых обхватов Рукава и Тела, высоты проймы со стороны Спинки и Переда, разделяем единую деталь (кокетку) на Тело и Рукава. Рукава временно закрываем дополнительной нитью (или переносим петли на петледержатели), набираем петли подрезов и переходим к вязанию Тела изделия круговыми рядами.

Рекомендованная свобода облегания Рукава от 3 до 6 сантиметров.

Схема вязания каждого размера учитывает типовую фигуру, обхват Рукава после отделения его от Тела и рекомендованное значение обхвата руки модели следующие:

Размер		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Плотность вязания 25п. х 34р.					
Обхват рукава изделия	см	31,5	34	36	37,5
Обхват руки (мерка)	см	25...28	28...31	30...33	31...34
Плотность вязания 24п. х 32р.					
Обхват рукава изделия	см	33	35,5	37,5	39
Обхват руки (мерка)	см	27...30	29...32	31...34	33...36
Плотность вязания 23п. х 30р.					
Обхват рукава изделия	см	34,5	37	39	41
Обхват руки (мерка)	см	28...31	31...34	33...36	35...38

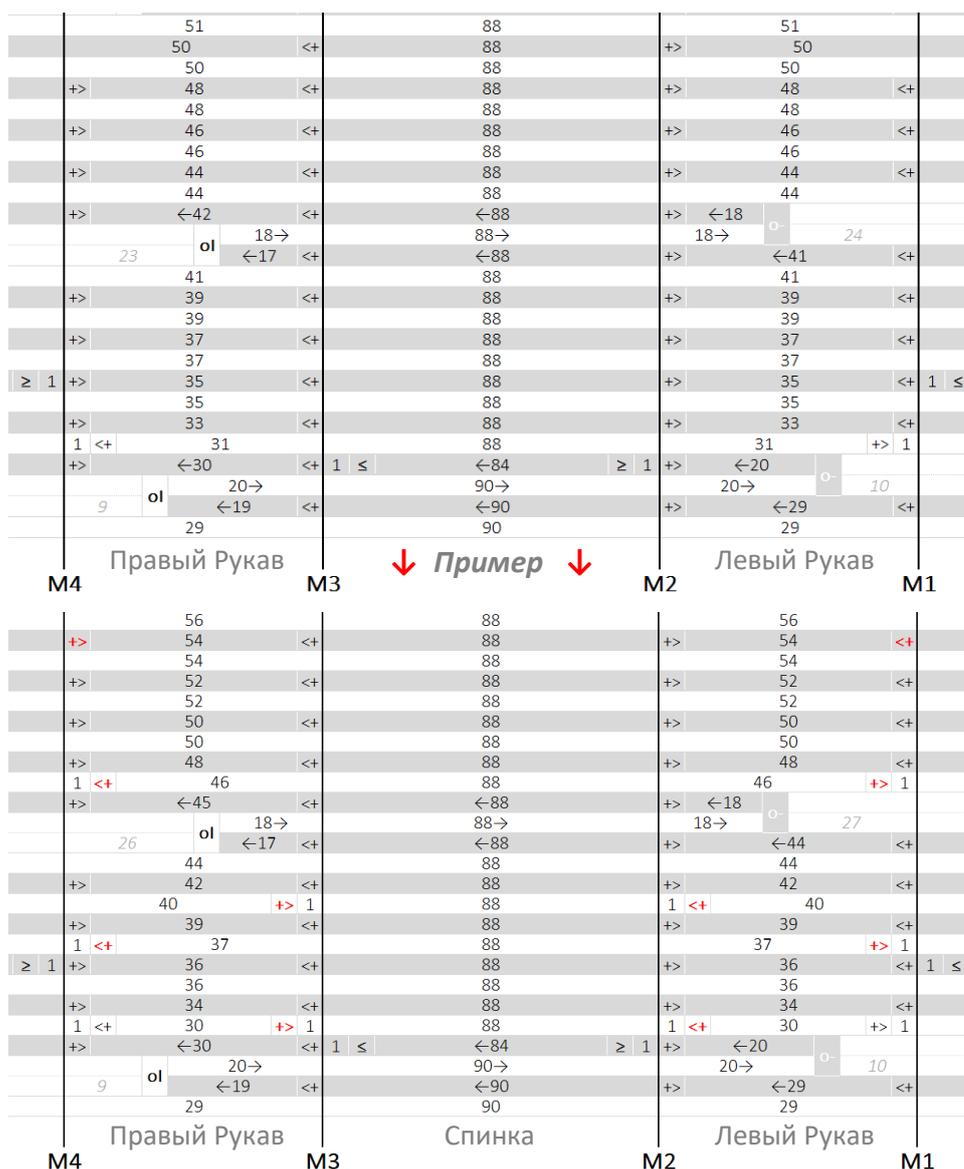

Если мерка обхвата руки больше рекомендованной, скорректируйте схему вязания Рукава, добавив к ней соответствующее количество петель в верхней части ровного участка проймы Тела.

	58		88		58
	57	<+	88	+>	57
	57		88		57
+>	55	<+	88	+>	55
	55		88		55
	54	<+	88	+>	54
	54		88		54
+>	<-52	<+	<-88	+>	<-33
			88->		33->
18	ol	33->	<-88	+>	<-51
		<-32	<-88	+>	<-51
	51		88		51
	50	<+	88	+>	50
	50		88		50
+>	48	<+	88	+>	48
	48		88		48
+>	46	<+	88	+>	46
	46		88		46

Правый Рукав

Левый Рукав

↓ Пример ↓

Если мерка обхвата руки меньше рекомендованной, скорректируйте схему вязания Рукава, удалив из нее необходимое количество петель в нижней части ровного участка проймы.

	54		88		54
	54	+>	88	+>	54
	53	<+	88	+>	53
+>	52	+>	88	+>	52
	52		88		52
	51	<+	88	+>	51
	51		88		51
+>	<-50	+>	<-88	+>	<-31
			88->		30->
18	ol	30->	<-88	+>	<-49
		<-30	<-88	+>	<-49
	49		88		49
	48	<+	88	+>	48
	48		88		48
+>	47	+>	88	+>	47
	47		88		47
+>	46	+>	88	+>	46
	46		88		46

M4

M3

Спинка

M2

Левый Рукав

M1

и / или в начале скоса проймы Тела:

	26		61		98		61		7		12	
	<- 10	o-									11.3	
	10->	15										
	<- 24	<+ 1	60	<+ 1	+>	94	<+ 1	+>	60	1 +>	5	11.1
	25		60			96			60		6	10
	23	<+ 1 +>	58	<+ 1 +>		92	<+ 1 +>		58	<+ 1 +>	4	9
	24		58			94			58		5	8
	22	<+ 1	57	<+ 1 +>		90	<+ 1 +>		57	1 +>	3	7
	23		57			92			57		4	6
	<- 17	o-										5.3
	17->	5										
	<- 21	<+ 1 +>	55	<+ 1 +>		88	<+ 1 +>		55	<+ 1 +>	2	5.1
	22		55			90			55		3	4
	22		54	<+ 1 +>		86	<+ 1 +>		54		3	3
	22		54			88			54		3	2
	20	<+ 1 +>	52	<+		88	+>		52	<+ 1 +>	1	1

Перед

M4

Правый Рукав

M3

Спинка

M2

Левый Рукав

M1

Перед

M0

	26		59		98		59		7		12
	<- 10	o-									11.3
	10->	15									
	<- 24	<+ 1	59	<+ 1 +>	94	<+ 1 +>	59	1 +>	5		11.1
	25		58	<+	96	<+	58		6		10
	23	<+ 1 +>	57	<+ 1 +>	92	<+ 1 +>	57	<+ 1 +>	4		9
	24		57		94		57		5		8
	22	<+ 1	56	<+ 1 +>	90	<+ 1 +>	56	1 +>	3		7
	23		56		92		56		4		6
	<- 17	o-									5.3
	17->	5									
	<- 21	<+ 1 +>	55	<+ 1 +>	88	<+ 1 +>	55	<+ 1 +>	2		5.1
	22		54	<+	90	<+	54		3		4
	22		54	<+ 1 +>	86	<+ 1 +>	54		3		3
	22		54		88		54		3		2
	20	<+ 1 +>	52	<+	88	+>	52	<+ 1 +>	1		1

Перед

M4

Правый Рукав

M3

Спинка

M2

Левый Рукав

M1

Перед


M0

Отделив Рукава от Тела изделия, продолжаем круговое вязание только Тела.

В женской модели на этапе вязания Тела также предусмотрено удлинение Переда посредством провязывания укороченных рядов.


Если Вы вяжете джемпер с небольшой свободой облегания, рекомендую использовать горизонтальную вытачку груди, схема которой представлена в описании каждого размера.

Вытачка должна приходиться на уровень наиболее выступающих точек груди, рекомендую сделать примерку и при необходимости скорректировать ее расположение.

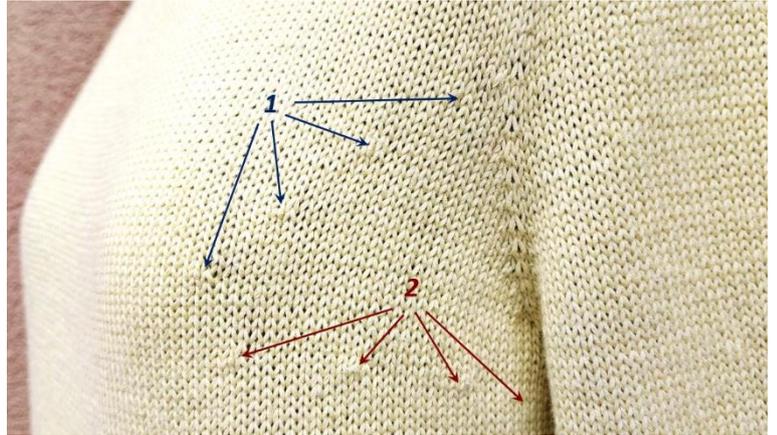

Петли поворота укороченных рядов удлинения Переда:  
1 – на этапе вязания скоса проймы (вытачка «из проймы»),  
2 – на этапе вязания Тела изделия (горизонтальная вытачка)

Если Вы вяжете изделие с относительно большой свободой облегания (более 10%), рекомендую сделать примерку и, если необходимо, удлинить Перед с помощью рассеянных укороченных рядов. Петли поворота располагайте на крайних четвертях Переда зеркально относительно центра и следите за тем, чтобы они не находились на одной вертикальной линии.

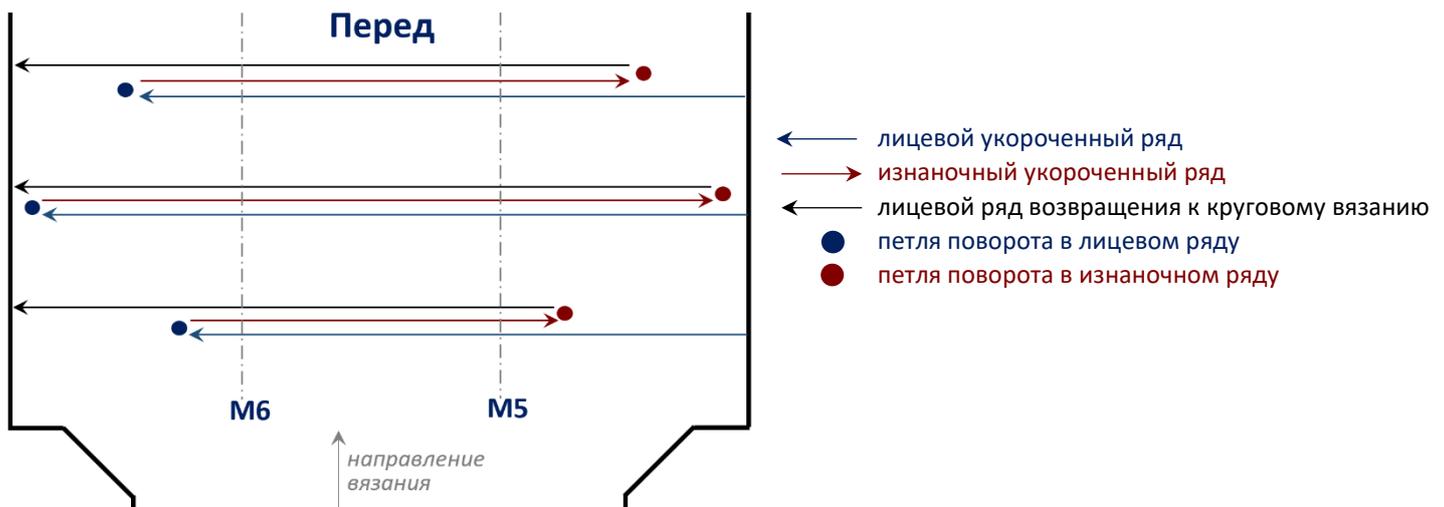

Основная задача удлинения Переда на этапе вязания Тела изделия – выравнивание кромки по горизонтальному уровню. Рекомендую в процессе вязания выполнять примерки и при необходимости провязать больше / меньше пар укороченных рядов, чем указано в файле Вашего размера.

Силуэт изделия – прямой. Перед остается шире Спинки.

Обхват джемпера на уровне планки низа равен обхвату на уровне груди:


Размер		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Плотность вязания 25п. x 34р.					
Обхват изделия на уровне груди / планки низа	см	92	100	108	116
Плотность вязания 24п. x 32р.					
Обхват изделия на уровне груди / планки низа	см	96	104	112,5	121
Плотность вязания 23п. x 30р.					
Обхват изделия на уровне груди / планки низа	см	100	109	117,5	126

Если Вы вяжете джемпер с небольшой свободой облегания (10% и менее) и хотите немного приталить изделие или сравнять ширину Переда и Спинки, рекомендую сократить желаемое количество петель Переда, ориентируясь на маркеры М5 и М6.

Количество сокращаемых петель и их ритм сокращения определите по своему усмотрению.

Первые сокращения петель должны быть минимум на 3...4 см ниже уровня груди.

Сокращать петли можно как по одной на каждую вытачку, так и парами.

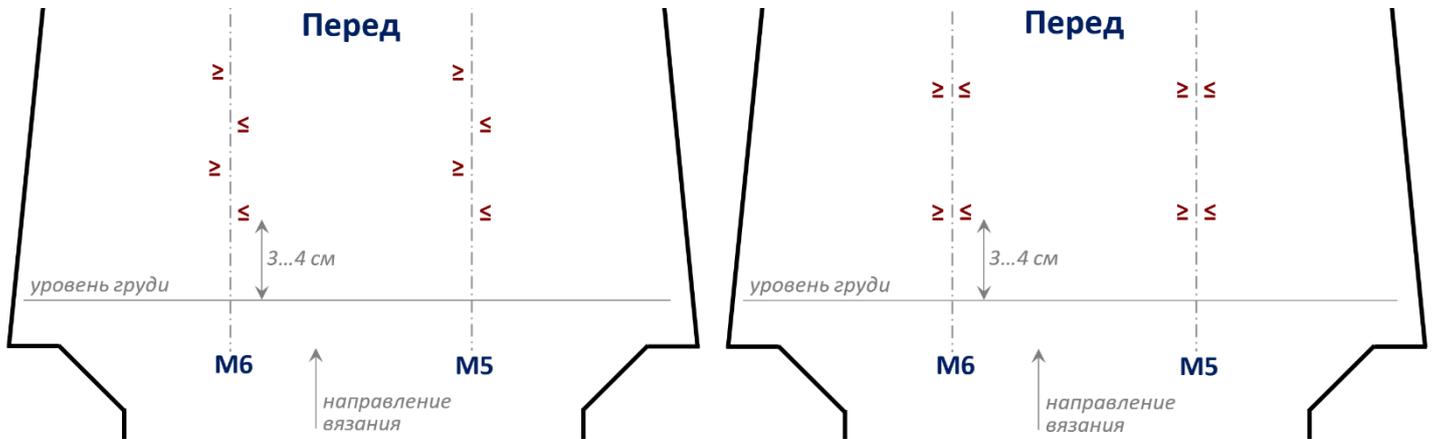

Длина изделия измеряется по спинке и зависит от роста модели. В описании приведены три варианта вязания тела изделия для каждой из трех ростовок в зависимости от плотности вязания.

Рекомендуемая длина изделия от линии горловины до планки низа со стороны спинки:

Размер		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
для роста до 160 см	см	46	47	48	49
для роста от 160 до 170 см	см	48	49	50	51
для роста более 170 см	см	50	51	52	53


Минимальная свобода облегания джемпера на уровне планки низа не должна быть менее 2...4 см.

Рекомендую произвести измерение Вашей фигуры на уровне будущей планки низа джемпера и сравнить с соответствующим значением в таблице выше.

Если обхват джемпера на уровне планки низа не имеет необходимой свободы облегания или Вы хотите связать более просторную вещь, равномерно прибавьте несколько петель вдоль боковых линий, ориентируясь на маркеры М0 и МRS. В таком случае Вы получите А-силуэт.


Если Вы корректировали схему вязания джемпера, уменьшая количество петель и приталивая изделие, а на уровне планки низа хотите получить обхват Тела согласно таблице, Вам необходимо от уровня талии до планки низа равномерно добавить такое же количество петель, какое сократили во время приталивания.

Формируя А-силуэт или расширяя Тело изделия от талии к кромке, Вы можете за один ряд прибавить 1 или 2 петли для каждого бока (за один ряд с прибавлениями петель расширить Тело на 2 или 4 петли).

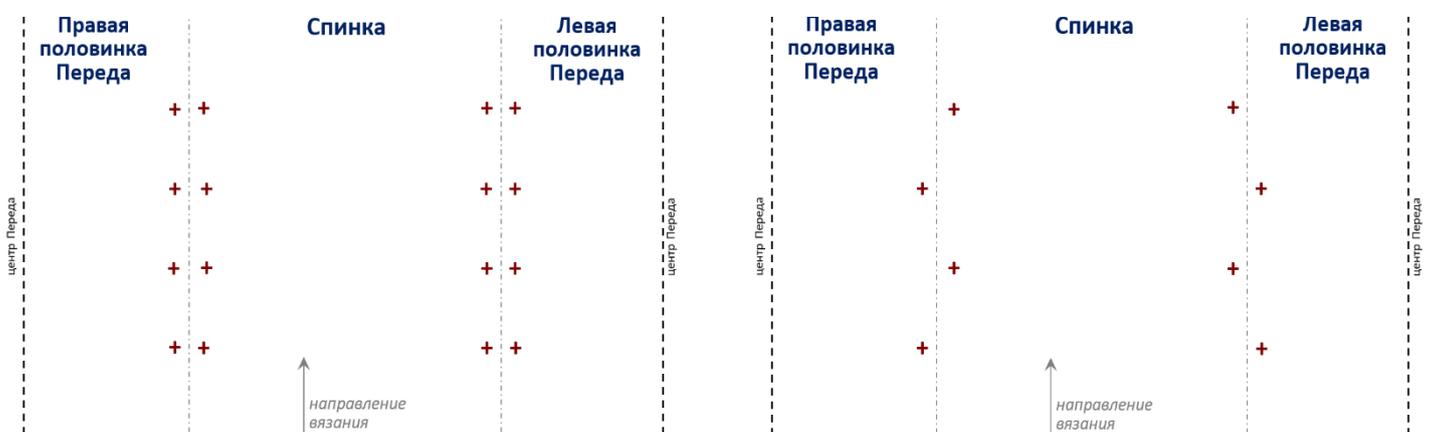

Равномерное расширение Тела /формирование А-силуэта/

Также Вы можете прибавлять петли неравномерно, расширяя больше Перед или Спинку.

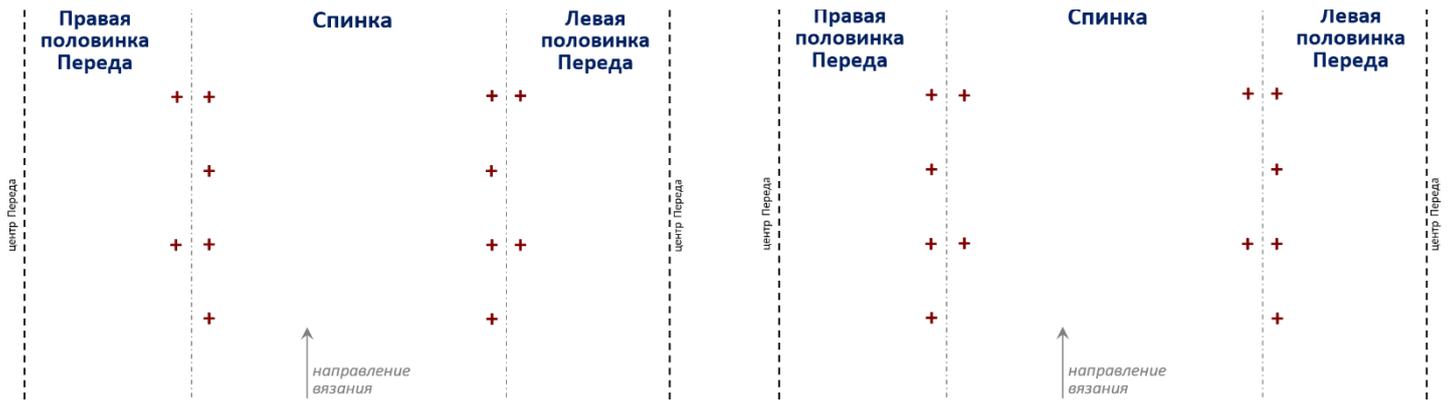

Расширение Спинки больше,  
чем расширение Переда  
/расширение Тела от талии к кромке/

Расширение Переда больше,  
чем расширение Спинки  
/рекомендовано для модели с животиком/



Связав Тело изделия полностью, переходим к оформлению планки низа. В описании представлен вариант оформления планкой-резинкой. Рекомендованная ширина планки низа 4...6 см. Закрытие петель планки рекомендую выполнить с помощью иглы.

Технологию закрытия петель с помощью иглы, а также больше вариантов оформления края изделия, а также фото готовых работ Вы найдете на моем сайте в разделе «Блог»: <https://sitalkina.com.ua/ru/blog/>

Если Вы хотите отделить резинку от основного полотна Тела изделия горизонтальной цепочкой, перед вязанием планки выполните один круговой ряд следующим образом:

М0, \*1 скрещенная лицевая петля, 1 лицевая петля, первую провязанную петлю перед работой надеть на левую спицу.

Повторять от \* до конца ряда.

Выполняйте горизонтальную цепочку более тонкими спицами, чем вязали основное изделие.

Для замыкания цепочки в круг последнюю петлю перед М0 провяжите скрещенной лицевой, ввести правую спицу в петлю нижнего ряда первой петли ряда, захватить рабочую нить, протянуть ее через полотно и последнюю провязанную петлю на правой спице.

Выполнение горизонтальной цепочки на Видео по ссылке: <https://youtu.be/F0kLiru1WjM>





Если Вы хотите укрепить край джемпера перед вязанием резинки, предварительно закройте петли Тела изделия, используя основные спицы.

Затем наберите петли для вязания планки на основе ряда закрытия петель через горизонтальные стежки с изнаночной стороны изделия. Для набора петель используйте более тонкие спицы.



Продолжайте вязание планки изделия, используя более тонкие спицы.



Связав Тело джемпера полностью и выполнив планки низа, переходим к Рукавам. Снимаем дополнительную нить, переносим на спицы отложенные петли Рукава и подреза, круговыми рядами вяжем Рукав от подреза до планки. Длина Рукава и шаг сокращения петель представлены в файлах каждого размера для трех вариантов плотности и трех ростовок. Планка Рукава совпадает с планкой Тела изделия. По своему желанию Вы можете сделать ее чуть уже.

На последнем этапе вязания оформляем вырез горловины. Прокладываем тамбурный шов вдоль края с изнаночной стороны изделия.

Затем с лицевой стороны на основе одинарных стежков тамбурного шва набираем петли для вязания планки. Рекомендуемая ширина планки 2...3 см.

Более подробно об оформлении выреза горловины, вариантах выполнения тамбурного шва и наборе петель на его основе Вы также можете прочитать на моем сайте в разделе «Блог»: <https://sitalkina.com.ua/ru/blog/>.



**Работа окончена. Нам остается только заправить хвостики, провести ВТО изделия и похвастаться обновкой!**

*Данное описание предназначено только для личного использования. Все права принадлежат автору. Любое коммерческое использование описания либо его части, распространение в печатных изданиях, интернет-ресурсах, передача третьим лицам возможна только с согласия автора. По всем вопросам обращайтесь на почту [sitalkina.alena@gmail.com](mailto:sitalkina.alena@gmail.com).*

*Спасибо за понимание!  
С уважением, Ситало Елена*