

## Джемпер с круглой кокеткой, связанный на однофонтурной машине.



Круглые кокетки выглядят женственно, всегда привлекают внимание. Вяжут их обычно спицами или крючком с постепенным расширением и равномерными прибавками по кругу полотна. На однофонтурной машине такой джемпер очень легко вяжется без прибавок или убавок. По сути два прямых полотна. Несложная модель с удачной посадкой.

Предлагаю описание джемпера, связанного на машине снизу – вверх. По желанию его можно вязать и сверху-вниз, перевернув выкройку. Самое интересное в этом вязании, что не нужно делать постоянных убавлений (прибавлений), которые сопровождаются периодическими снятиями и последующими надеваниями полотна на иглы машины.

Идея джемпера состоит в том, что детали переда и спинки вяжутся из двух видов узоров, которые очень различаются по плотности. Основная часть каждой детали связана прессовым узором. Полоса с жаккардовым узором у горловины вяжется с большей плотностью, что придаёт кокетке круглую форму.

Спинку нужно связать с ростком. Если связать изделие без ростка, то есть сделать одинаковыми переднюю и заднюю детали, изделие будет «убегать» назад, "душить".

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:** вязальная машина, пряжа для вязания: основная-300 (320, 350, 380) г серой пряжи (500 м /100г), дополнительная - 20 г белой пряжи (500 м /100г), 10 г тонкой серой пряжи (800 м /100г), бросовая нить.

**РАЗМЕРЫ:** 44 -46, 48-50, 52-54, 56-60)

Ширина изделия по обхвату груди: ок. 98, 108, 118, 128 см

Длина изделия: ок. 59, 60, 61, 62 см


**ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ:** основной узор – прессовое переплетение по перфокарте №1, орнамент – жаккард по перфокарте №2

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:** PL 10 - для прессового переплетения, PL 5 – для жаккарда


**ПЕТЕЛЬНАЯ ПРОБА:** основной узор - Пг 1,6 п/см, Пв-6 р/см.

Если у вас вязальная машина с перфокарточным устройством, используйте перфокарты №№1,2.

перфокарта №1

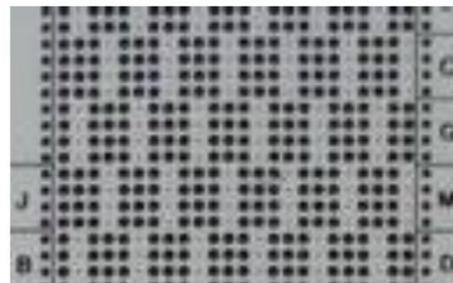

перфокарта №2

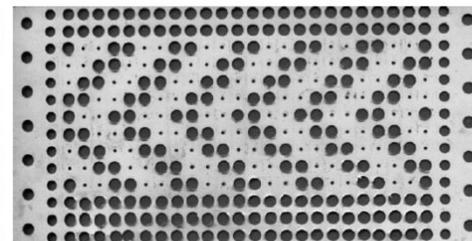

Если у вас нет перфокарточного устройства, используйте рис №№1, 1а, 2 ручным разбором игл.

Основной узор – прессовое переплетение

**Рис.1** прессовое переплетение основной пряжей

3	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	4
2	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	4
1	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В РП 12 игл.

1 — 4-ю, 8-ю, 12-ю иглы переведите в ПНП, проложите нить, провяжите 4 ряда.

Верните иглы в РП.

2 — 2-ю, 6-ю, 10-ю иглы переведите в ПНП, проложите нить, провяжите 4 ряда.


Верните иглы в РП.

3 — 4-ю, 8-ю, 12-ю иглы переведите в ПНП, проложите нить, провяжите 4 ряда.

Верните иглы в РП.

Узор повторяйте со второго положения.

Рис.1а прессовое переплетение дополнительной пряжей

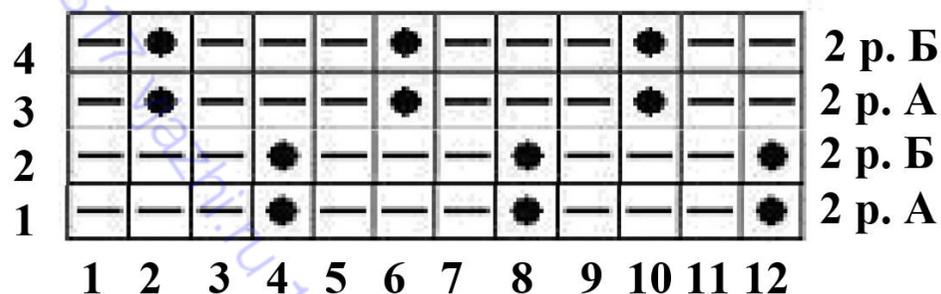

В РП 12 игл.

1, 2 — 4-ю, 8-ю, 12-ю иглы переведите в ПНП, проложите нить цвета А, провяжите 2 ряда, затем проложите нить цвета Б, провяжите 2 ряда. Верните иглы в РП.

3,4 — 2-ю, 6-ю, 10-ю иглы переведите в ПНП, проложите нить цвета А, провяжите 2 ряда, затем проложите нить цвета Б, провяжите 2 ряда. Верните иглы в РП.

Узор повторяйте, сохраняя порядок чередования цветов, закончив рядом 1.

**А – тонкая серая пряжа, Б – белая пряжа**

**Орнамент – жаккард по рис.2 дополнительной пряжей**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x			x	x			x	x		1
	x			x	x			x	x			2
x												
x			x	x			x	x				x
		x	x			x	x			x	x	4
	x	x			x	x			x	x		5
		x	x			x	x			x	x	6
x			x	x			x	x				x
x	x			x	x			x	x			8
	x	x			x	x			x	x		9

x - белая пряжа

□ – тонкая серая пряжа

### Перед.

Его желательно связать на 4 см шире спинки, чтобы плечевые швы были по центру плеча.

1. Нижняя планка. Выставить иглы в рабочей зоне 41-0-41, (45-0-45), (49-0-49), (53-0-53) набрать петли приемом «косичка» на плотности PL8, провяжите 15 рядов кулирной глади. Далее на плотности PL10 провяжите один ряд кулирной глади. Это будет линия сгиба нижней планки. Затем на плотности PL8 вяжем прямо 15 рядов кулирной глади. Сделайте подгиб. Провяжите 2 ряда гладию.

2. Настроить машину на работу с узором в режиме прессового переплетения. Вставьте перфокарту №1.

Или следуйте описанию вязания по рис. №1.

**Вяжите на плотности PL10** прямо 180 рядов основной вязкой.

3. Выполняем проймы. Настроить машину на ЧВ (иглы в ПНП не вяжут), вывести в ПНП со стороны противоположной каретке 14,16,18,20 раз по 1 петле в каждом втором ряду. На этом участке будет провязано 24, 30, 36, 42 рядов. Отключить ЧВ, провяжите все петли проймы сглаживающим рядом.

Бросовую нить проложить на 14, 16, 18, 20 крайних петель с каждой стороны и вручную провяжите их.

4. Вязание кокетки. Вяжите прямо на всех иглах 6 рядов основной вязкой основной пряжей. Затем вяжите, чередуя по 2 ряда тонкую серую пряжу и белую 7 раз. (Рис.2а для ручного выдвижения игл). Закончите декоративную полосу 2 рядами тонкой серой пряжей. Продолжайте вязание: \* 18 р. основной пряжей, 2 р. тонкой серой, 2 р. белой, 2 р. тонкой серой, \* повторите \* \*, 20 р. основной пряжей. Всего на участке 4 связано 90 р.

5. Орнамент – жаккардовая полоса из тонкой серой и белой пряжей.

Свяжите 4 р. кулирной гладию **на плотности PL5** тонкой серой пряжей.

Настроить машину на работу с узором в режиме жаккарда. Вставьте перфокарту №2. Или следуйте описанию вязания по рис. №2. В конце провяжите 2 р. кулирной гладию.

Бросовой нитью провяжите 4 р. и снимите полотно.

### Спинка

6. Нижняя планка. Выставить иглы в рабочей зоне 38-0-38, (42-0-42), (46-0-46), (50-0-50) набрать петли приемом «косичка» на плотности PL8, провяжите 15 рядов кулирной глади. Далее на рабочей плотности PL10 провяжите один ряд кулирной гладию. Это будет линия сгиба нижней

7. Настроить машину на работу с узором в режиме прессового переплетения. Вставьте перфокарту №1. Или следуйте описанию вязания по рис. №1. Вяжите на плотности PL10 прямо 180 рядов основной вязкой.

8. Выполняем проймы. Настроить машину на ЧВ (иглы в ПНП не вяжут), равномерно вывести в ПНП со стороны противоположной каретке 14 петель для всех размеров. На этом участке будет провязано 24, 30, 36, 42 рядов. Отключить ЧВ, провязать все петли проймы сглаживающим рядом. Бросовую нить проложить на 14 крайних петель с каждой стороны и вручную провязать их.

9. Вязание кокетки. Вяжите прямо на всех иглах 6 рядов основной вязкой основной пряжей. Затем вяжите, чередуя по 2 ряда тонкую серую пряжу и белую 7 раз. (Рис.2а для ручного выдвигания игл). Закончите декоративную полосу 2 рядами тонкой серой пряжей. Продолжайте вязание: \* 18 р. основной пряжей, 2 р. тонкой серой, 2 р. белой, 2 р. тонкой серой, \* повторите \* \*, 18 р. основной пряжей. Всего на участке 4 связано 88 р.

10. **Росток.** Настроить машину на ЧВ (иглы в ПНП не вяжут), вывести в ПНП со стороны противоположной каретке 12, 15, 18, 21 раз по 2 петли в каждом втором ряду. На этом участке будет провязано 24, 30, 36, 42 рядов. Отключить ЧВ, провязать все петли ростка сглаживающим рядом.

11. Орнамент – жаккардовая полоса из тонкой серой и белой пряжей. Свяжите 4 р. кулирной гладью на плотности PL5 тонкой серой пряжей. Настроить машину на работу с узором в режиме жаккарда. Вставьте перфокарту №2. Или следуйте описанию вязания по рис. №2. В конце провяжите 2 р. кулирной гладью. Бросовой нитью провяжите 4 р. и снимите полотно.

**Планка горловины.** Отпариваем детали переда и спинки. Сшиваем одно плечо кокетки (на схеме красные участки).

Распустить бросовую нить переда и спинки. Надеть петли на иглы с припаской по 2 петли на каждой 2-й игле. Провяжите 15 рядов кулирной гладью на плотности PL5 основной нитью. Далее на рабочей плотности PL10 провяжите один ряд кулирной гладью. Это будет линия сгиба планки. Затем на плотности PL5 вяжем прямо 15 рядов кулирной гладью. Закрывать петли.

Сшить второе плечо уже вместе с планкой горловины.

12. Рукава. Вытягиваем бросовую нить в местах проймы. Надеваем все открытые петли на иглы. Вяжем основным узором 282 р. на плотности PL10.


13. На плотности PL8 вяжем планку рукавов кулирной гладью 15 р., 1 р. на плотности PL10, 15 р. на плотности PL8. Аналогично вяжем второй рукав.

### Сборка

Деталь аккуратно отпарить. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Подшить планку горловины.

Автор: Наталия Гончаренко  
Вяжи.ру (vjazhi.ru)

### Полезная вещь для вязания.

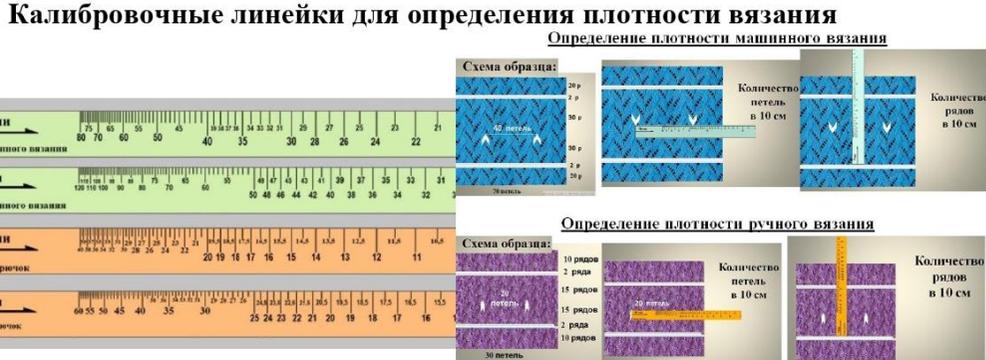

Чтобы получить изделие нужного размера, важно правильно определить плотность вязания. Плотность вязания показывает, сколько петель необходимо набрать и сколько рядов необходимо связать, чтобы получить квадрат 10x10 см. Для этого необходимо связать пробный образец тем же узором, той же нитью и при том же значении шкалы регулятора плотности, которые будут использованы для вязания изделия. Есть такие узоры, у которых трудно правильно посчитать петли и ряды, применяя обычную линейку или сантиметр.



Калибровочная линейка предназначена для подсчета числа петель и рядов, необходимых для вязания 10 см полотна путем измерения расстояния между отметками контрастной нитью на пробном образце. Линейка имеет две стороны. Сторона "Петли" используется для измерения количества петель и сторона "Ряды" - для измерения количества рядов.

С помощью калибровочных линеек вы сможете безошибочно рассчитать плотность связанного полотна любым узором и, соответственно, связать нужный размер изделия на вязальной машине, спицами или крючком.

Можно посмотреть на Ярмарке Мастеров, набрав в поисковике: определение плотности вязания калибровочными линейками. Две ламинированные линейки для определения плотности вязания на машине (зеленого цвета) и ручного вязания (оранжевого цвета).

Линейка для определения плотности вязания не является обязательным инструментом вязальщицы. Но подобные приятные мелочи делают наше хобби ещё более увлекательным.

## Выкройка в см

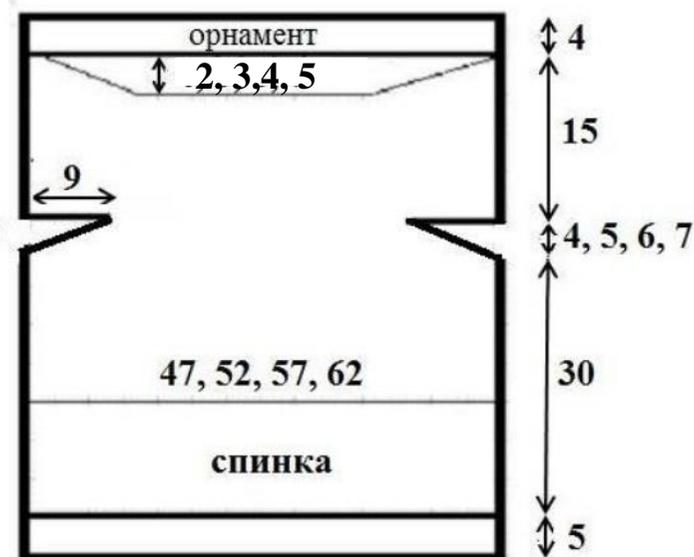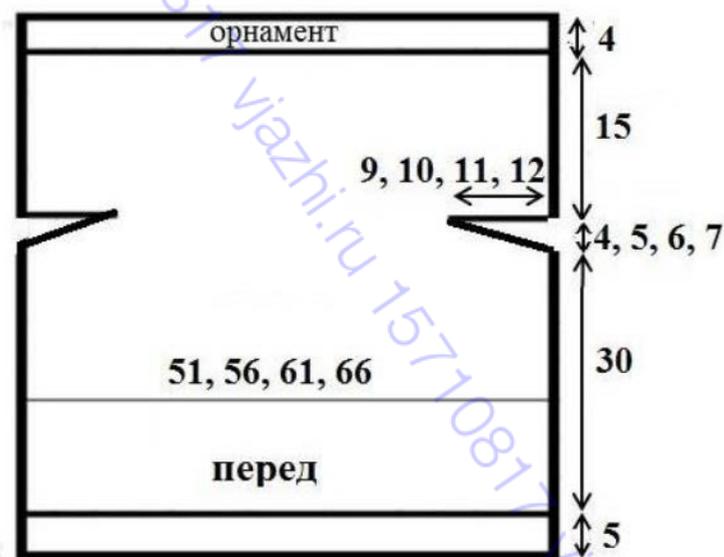

↑  
НВ

# Схема вязания

