



Размер: 42-44, **46-48**, 50-52, **54-60**

Материал:

Silkcamel (50% верблюд, 50% шелк, 380м/100г) –
400 / **450** / 500 / **700** грамм

Инструменты:

- Спицы круговые 3 мм 100 см;
- Спицы круговые 3,5 мм 100 см;
- Спицы круговые 2,5 мм 40 см;
- Спицы круговые 3 мм 40 см;
- Игла для сшивания вязанных деталей;
- Сантиметровая лента;
- Ножницы;
- Маркеры для вязания 30 шт.

Плотность вязания:

на спицах №3,5 лицевой гладью 10 x 10 см = 23 п.
x 31 р.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

Сокращения в тексте:

р. – ряд

п. – петля

лиц. – лицевая

изн. – изнаночная

кром. – кромочная


Основной узор – лицевая гладь (в лиц. рядах – лицевые петли, в изнаночных – изнаночные), спицы №3,5.

Плотность вязания в образце на спицах №3,5 лицевой гладью 23 п. x 31 р. = 10 x 10 см.
Ширина раппорта узора для планок на спицах №3 ≈ 7 см.

ВАЖНО! Для более точного расчета рекомендуется связать образец, размер образца примерно 20 см x 20 см. Проведите ВТО (влажно тепловую обработку). Сравните вашу плотность с указанной в описании, посчитав количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см. Если вы вяжете плотнее, выберите спицы большего размера. И наоборот, если вы вяжете свободнее, выберите спицы меньшего размера.

Узор для планок, спицы №3. Вязать по схеме. На схеме показаны лицевые (нечётные) ряды. Изн. (чётные) ряды вязать по рисунку (как смотрят петли). Ширина раппорта 20 петель. В высоту повторять с 1-го по 16-й ряд.

Схема узора

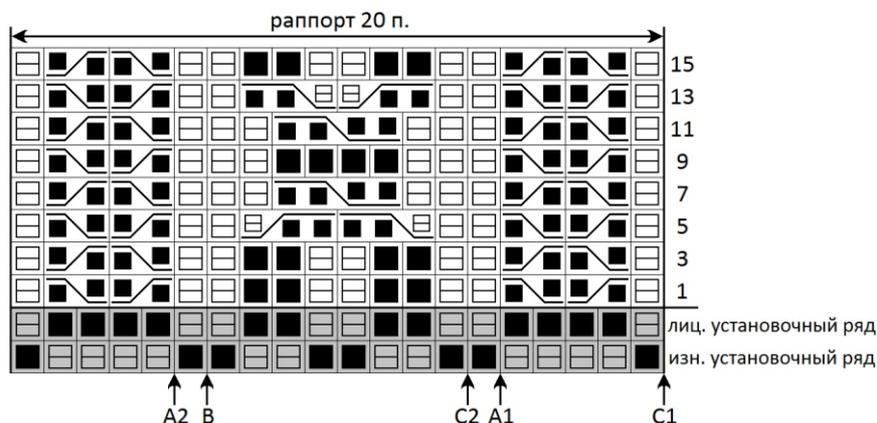

Обозначения схемы:

■ – лиц. п.

□ – изн. п.

▤ – 2 лиц. п. перекрестить налево: 2-ю петлю провязать лицевой за 1-й, затем провязать 1-ю петлю лицевой.



▥ – 2 лиц. п. перекрестить направо: 2-ю петлю провязать лицевой перед 1-й, затем провязать 1-ю петлю лицевой.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



 – 2 лиц. п. и 1 изн. перекрестить налево: 2 п. снять на вспом. спицу перед работой, провязать след. петлю изнаночной, затем провязать 2 п. со вспом. спицы лицевыми.



 – 2 лиц. п. и 1 изн. перекрестить направо: 1 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать след. 2 п. лицевыми, затем провязать петлю со вспом. спицы изнаночной.




— 4 лиц. п. перекрестить налево: 2 п. снять на вспом. спицу перед работой, провязать след. 2 п. лицевыми, затем провязать 2 п. со вспом. спицы лицевыми.



ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

- Перед и спинка вяжутся отдельными деталями снизу вверх, при этом плечевые скосы (двойные по высоте) выполняются только на спинке (японское плечо).
- Затем сшиваются плечи.
- После этого по проймам набираются рукава и вяжутся сверху вниз поворотными рядами (при этом окаты рукавов вывязываются укороченными рядами).
- Воротник вяжется по кругу от горловины.
- В конце выполняются боковые швы и швы рукавов.

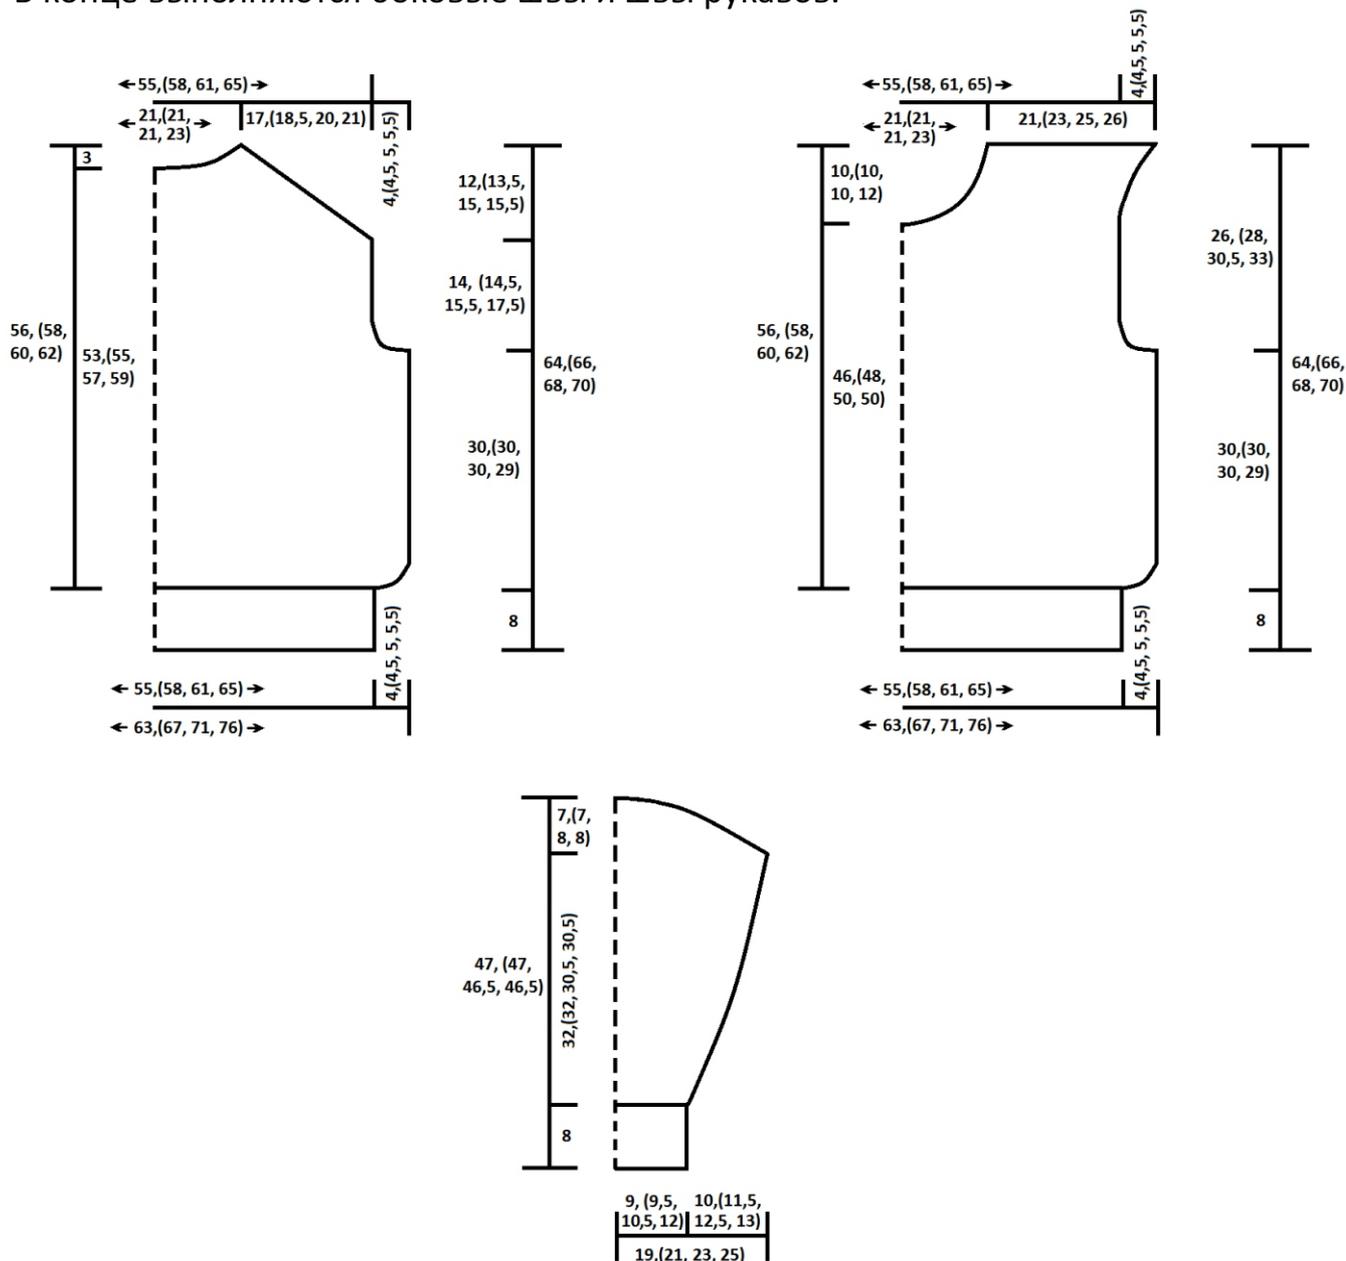

СПИНКА

На спицы №3 набрать 162, **172**, 182, **192** петли и вязать между кромочными узором для планок, начав с установочного изн. ряда.

Для 42-44 и 50-52 вязать от начала до конца раппорта 8 (9) раз.

Для 46-48 и 54-60 провязать 15 п. от стрелки А1 до конца раппорта, повторить раппорт 7 (8) раз и в конце провязать 15 п. раппорта до стрелки А2.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

На высоте планки 33 ряда (= 2 раппорта узора + 1 изн. ряд = 8 см), сменить спицы на №3,5 и далее вязать лицевой гладью, равномерно убавив в 1-м ряду 14 петель. Петли убавлять, провязывая по 2 п. вместе лицевой над каждой полосой узора из двух пар перекрещенных петель, исключая 1-ю и последнюю полосы для размеров 42-44 и 46-48 или 2 первые и 2 последние полосы для размеров 50-52 и 54-60. Остаётся 148, **158**, 168, **178** петель.

От планки до начала пройм провязать для размеров с 42-го по 52-й 94 р.= 30 см, для 54-60 провязать 90 р. = 29 см.

Для пройм закрыть с обеих сторон по 3 петли, затем в каждом 2-м ряду закрывать:

для 42-44 – 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п.

для 46-48 – 3 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п.

для 50-52 – 3 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п.

для 54-60 – 1 раз 3, 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п.

Остаётся 128, **136**, 144, **152** петли.


ПЛЕЧЕВЫЕ СКОСЫ

Провязав от начала пройм 42 р.= 14 см, **44 р.= 14,5 см**, 48 р.= 15,5 см, **54 р.= 17,5 см** в высоту, повесить маркеры на кром. петли в начале и в конце ряда, отметив тем самым границы будущих плечевых швов. Далее приступить к выполнению плечевых скосов, убавляя в каждом ряду с обеих сторон по 1 петле. Всего выполнить 39, **43**, 47, **49** убавок с каждой стороны, при этом последняя убавка будет сделана при закрытии петель спинки.


Выполнение убавок плечевых скосов:

В начале лиц. ряда: 1 кром. и 1 лиц. п., затем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево – 1 п. снять, как при лицевом вязании, провязать след. петлю лицевой и надеть на неё снятую петлю.




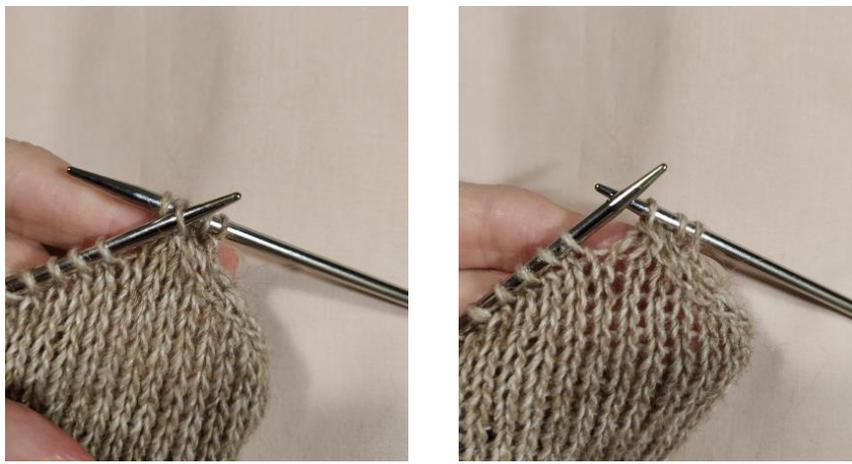


В конце лиц. ряда: когда до конца ряда останется 4 петли, провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, затем 1 лиц. п. и 1 кром.

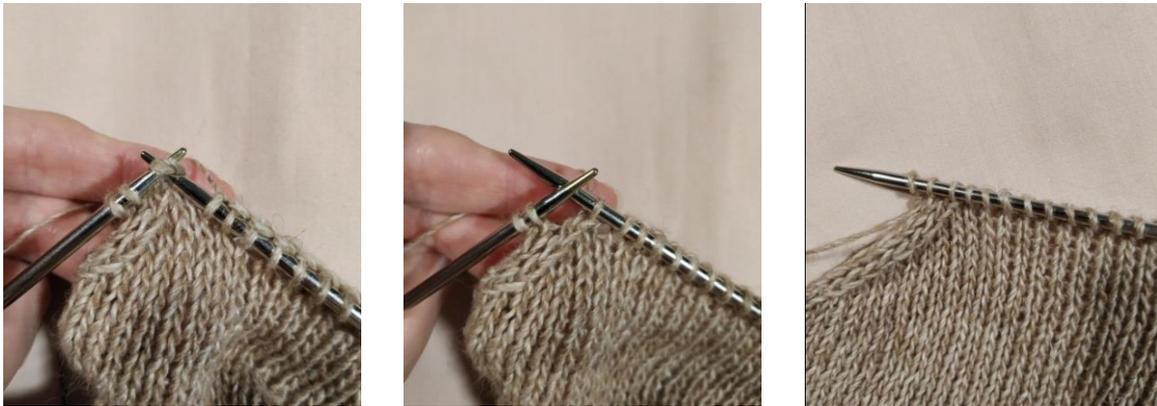

В начале изн. ряда: 1 кром. и 1 изн. п., затем 2 п. вместе изнаночной.

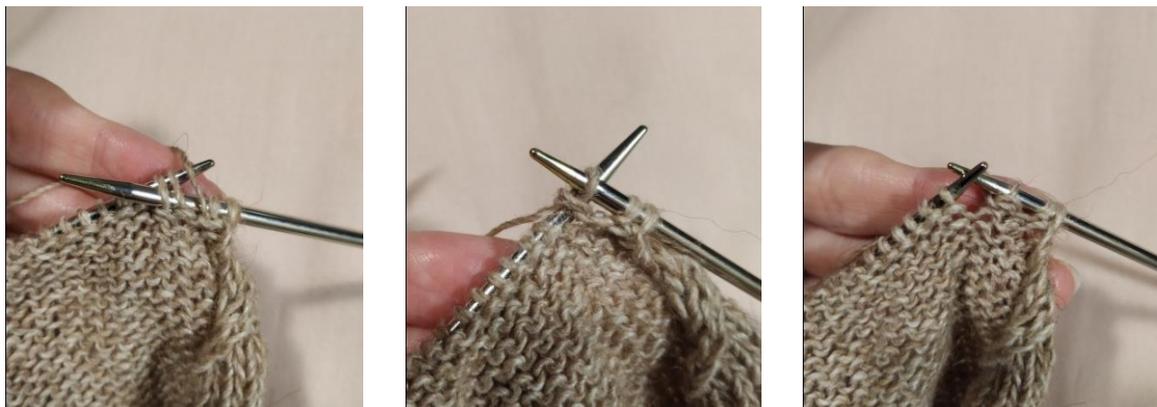

В конце изн. ряда: когда до конца ряда останется 4 петли, провязать 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево – снять по очереди 2 п. как при лицевом вязании, вернуть их на левую спицу и провязать вместе изнаночной за заднюю стенку. Закончить ряд 1 изн. и 1 кром.

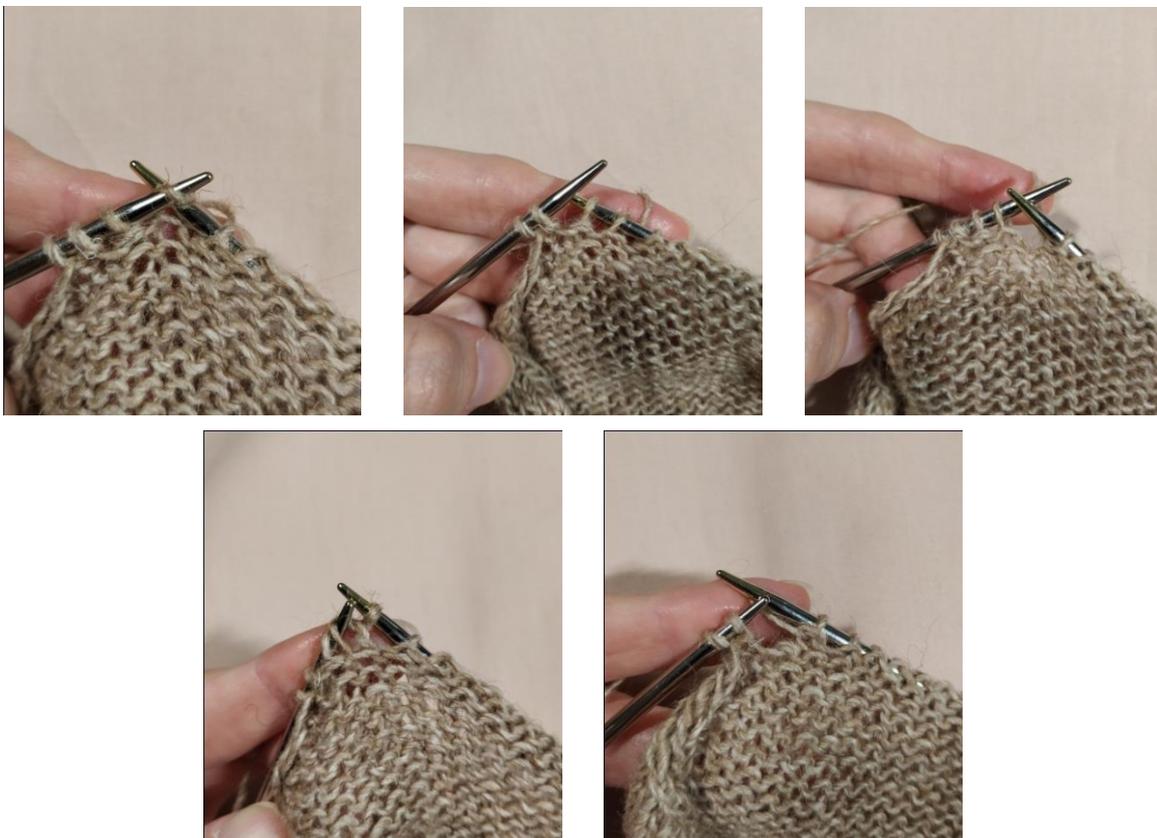

Внимание! Во избежание стягивания плеча вяжите петли плечевого скоса как можно свободней.

Вырез горловины спинки

Через 28, **32**, 36, **38** р. от начала плечевых скосов разместить маркеры границы горловины, отсчитав от начала и от конца ряда по 14 петель. Для размеров с 42-го по 52-й ширина горловины будет равна 44 п., для 54-60 – 48 п. Затем приступить к вывязыванию горловины укороченными рядами, продолжая выполнять при этом скосы плеча.

Повороты в укороченных рядах выполнять с обвитием петли (подробно о том, как обвивать и затем провязывать такие петли, см. после описания горловины).

Сначала вяжется правая часть горловины. Провязать от начала ряда до маркера границы горловины, после маркера провязать 10 петель, обвить след. петлю и повернуть. Затем в каждом 2-м ряду выполнить ещё 3 поворота у горловины, провязывая после маркера сначала 6, затем 3, затем 1 п. – всего, таким образом, получается 4 пары укороченных рядов.

Через 4 пары укороченных рядов (в 37-м, **41-м**, 45-м, **47-м** ряду от начала скоса плеча) провязать остаток петель правого плеча, затем все петли горловины, в том числе обвитые (обвивающую нить поднимать и провязывать вместе с петлей), и перейти к левому плечу. Выполнить укороченные ряды левой части горловины симметрично правой. Через 4 пары укороченных рядов правой части горловины провязать последний изнаночный ряд на всех петлях спинки (в том числе обвитых, обвивающую


нить поднимать и провязывать вместе с петлей), и в следующем ряду закрыть петли лицевыми, выполнив при этом последнее убавление петель плечевых скосов.



Укороченные ряды с обвитием петель

Обвитие лицевой петли:

Снять петлю (нить за работой), перебросить нить к себе, на лицевую сторону, вернуть петлю на левую спицу, повернуть работу и вязать следующий ряд.

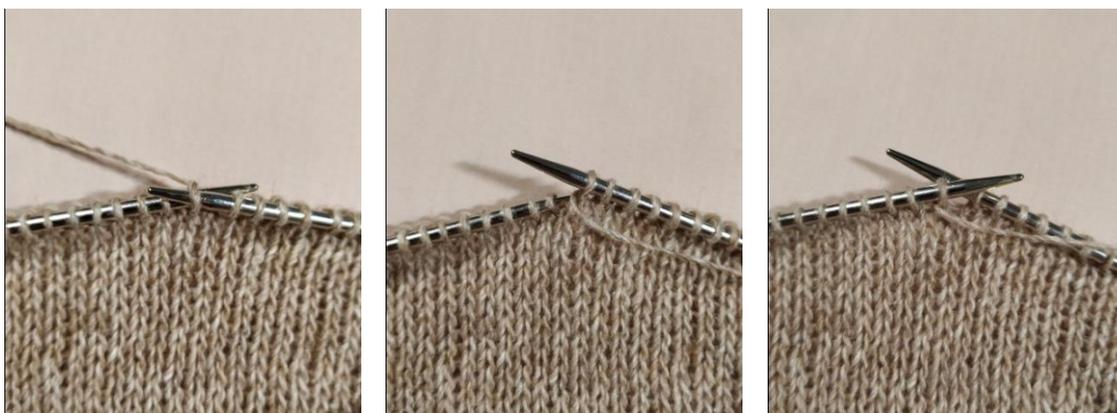

Провязывая обвитую лиц. петлю, спицу ввести в петлю спереди, подцепив обвивающую её нить снизу – полученные таким образом 2 петли на спице провязать вместе лицевой.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.




Обвитие изнаночной петли:

Снять петлю (нить перед работой), перебросить нить за работу, вернуть петлю на левую спицу, повернуть работу и вязать следующий ряд.



Провязывая обвитую изн. петлю, спицу следует сначала ввести под обвивающую нить сзади (рабочая нить при этом перед работой), затем в петлю – полученные таким образом 2 петли на спице провязать вместе изнаночной.

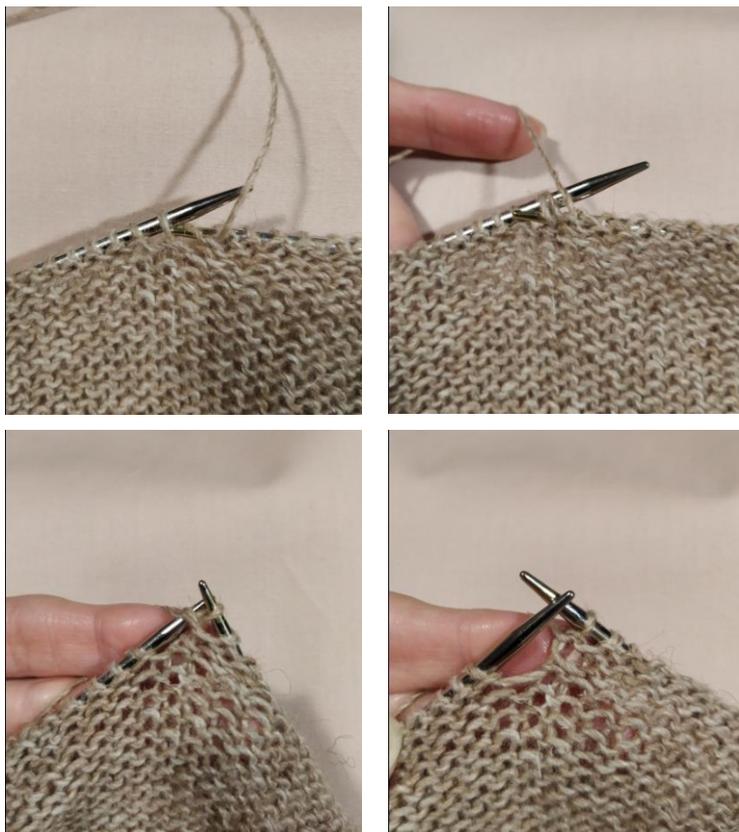

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

ПЕРЕД

Вязать как спинку, но без плечевых скосов и с более глубоким вырезом горловины.

Вырез горловины начать выполнять в лиц. ряду через 48, **54**, 62, **66** р. от начала проймы: провязать от начала ряда 60, **64**, 68, **71** п., закрыть средние 8, **8**, 8, **10** п., затем провязать оставшиеся до конца ряда петли (кол-во петель до горловины и после, разумеется, должно совпасть).

Далее закончить стороны раздельно, закрывая для закругления выреза горловины в каждом 2-м ряду для размеров с 42-го по 52-й 2 раза по 3 п., а для размера 54-60 1 раз 4, и 1 раз 3 п., затем для всех размеров 3 раза по 2 и 6 раз по 1 петле.

При этом через 8, **4**, 4, **4** р. от начала горловины (= через 56, **58**, 66, **70** р. от начала проймы) приступить к добавлению петель со стороны проймы для расширения плеча (чтобы плечо переда совпало по ширине со скошенным плечом спинки). Всего требуется добавить 6, **7**, 7, **8** раз по 1 петле. Прибавки повторять в каждом 4-м ряду (подробней о том, как делать прибавки петель, см. после описания переда). Ширина плеча переда после всех прибавок составит 48, **53**, 57, **60** п. (= 21, **23**, 25, **26** см).

На высоте проймы 80, **86**, 94, **102** р. (= 26, **28**, 30,5, **33** см) петли плеча закрыть бросовой нитью, либо оставить на съемной леске. Нить обрезать, оставив конец для выполнения плечевого шва (примерно 1 м).


Прибавки петель по краям пройм

В нашей модели прибавки выполнены скрещенными петлями между 2-й и 3-й петлей от края из петли на ряд ниже.


Прибавка в конце ряда: Когда до конца ряда останется 2 петли, ввести правую спицу во 2-ю от края петлю на ряд ниже (спицу вводить как при лицевом вязании, за петлей на левой спице). Переснять поднятую петлю на левую спицу с поворотом (за заднюю стенку) – петля перекрещивается направо.




Провязать эту скрещенную петлю лицевой, при этом из петли нижнего ряда получается "восьмерка", скрещенная направо. Провязать оставшиеся до конца ряда петли.

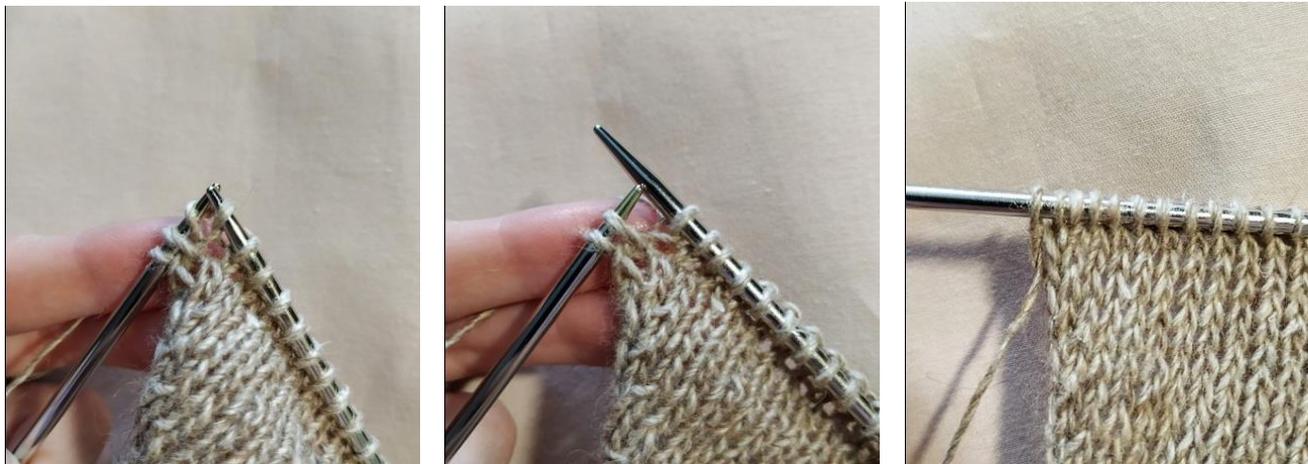

Прибавка в начале ряда: Провязать 2 петли от начала ряда (1 кром. и 1 лиц.). Поднять на правую спицу левую стенку петли, расположенной под только что провязанной петлей. Переснять поднятую петлю на левую спицу с поворотом (левая стенка петли должна оказаться за спицей).

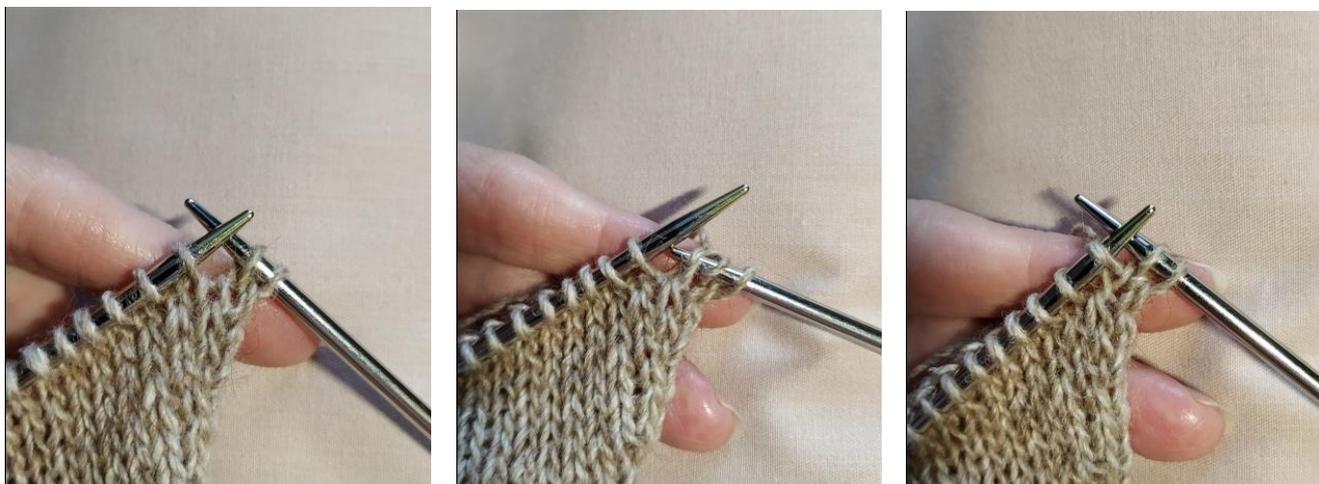

Провязать полученную петлю лицевой скрещенной (за заднюю стенку). Из петли нижнего ряда при этом получается "восьмерка", скрещенная налево.

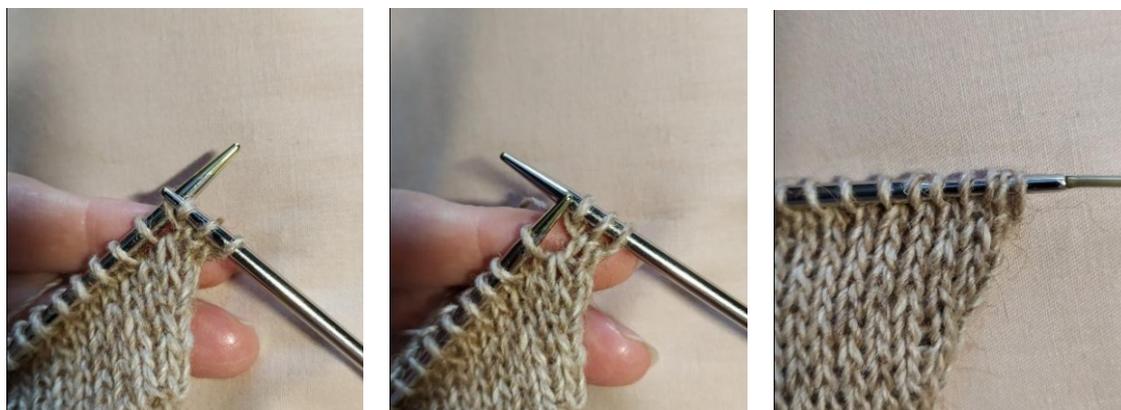


Плечевой шов

Плечи переда и спинки соединить швом "петля". Вдеть конец нити, оставшийся после вязания плеча переда, в иглу. Вывести конец нити из кромочной петли переда. Ввести иглу в кромочную петлю спинки, подцепив её за обе дуги, и протянуть нить.



Ввести иглу в кромочную петлю переда и вывести из следующей петли. Протянув нить, ввести иглу в плечо спинки под перемычку между кромочной и соседней с ней лиц. петлей.

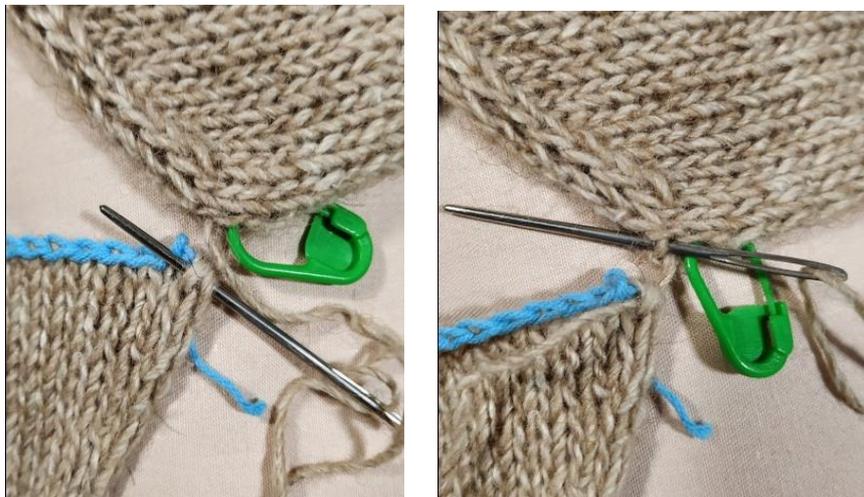


Далее повторять действия, вводя иглу в ту петлю плеча переда, из которой нить выходит, и выводя из следующей петли, после чего захватывать следующую перемычку между петлями спинки.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

При этом, поскольку петель плеча переда больше, чем рядов плечевого скоса спинки, нужно примерно каждые 6-ю и 7-ю петли переда пришивать к одной перемычке спинки.

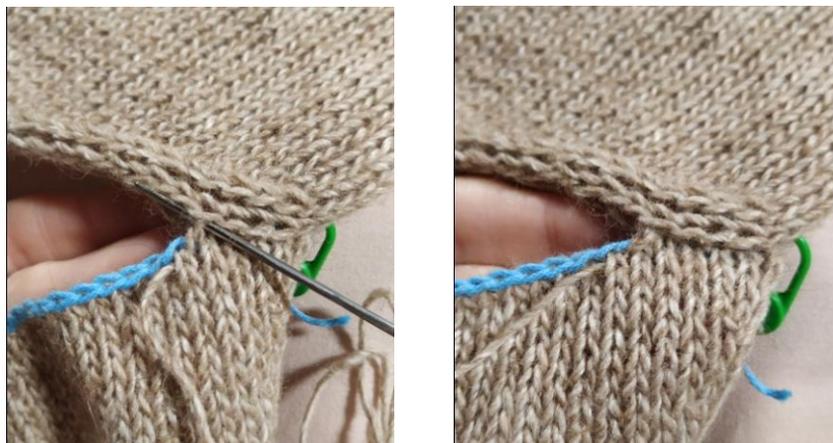

РУКАВ

По краю проймы на спицы №3 набрать 90, **98**, 106, **116** петель.

По закругленным частям проймы набрать столько петель, сколько их было закрыто при вывязывании проймы + 1 п. из кромочной (= 11, **12**, 13, **14** п.). По вертикальным частям проймы петли набирать в ритме 2 петли на 3 ряда – по спинке таким образом набрать 21, **23**, 24, **28** п., а по переду 47, **51**, 56, **60** п.

Набор петель в ритме 2 петли на 3 ряда

Ввести спицу под кромочную и вытянуть петлю.



Ввести спицу в промежуток между кромочными (между двумя перемычками) и вытянуть петлю.




Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

Пропустив следующую кромочную, ввести спицу в следующий промежуток между кромочными и вытянуть петлю.




Ввести спицу под следующую кромочную и вытянуть петлю.

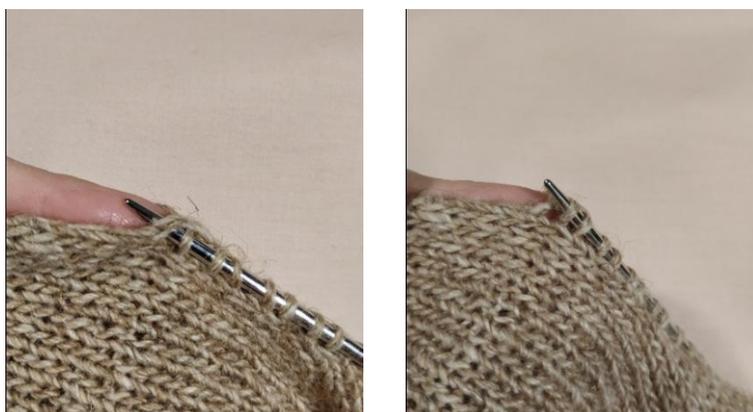

Получаем 4 петли на 3 кромочных (= 6 рядов), что соответствует 2 п. на 3 р.



Дальше вязать рукав на спицах №3,5 поворотными рядами. В 1-м (изнаночном) ряду петли провязать скрещенными, то есть за заднюю стенку - так набранный по кромочным петлям ряд будет выглядеть аккуратней:

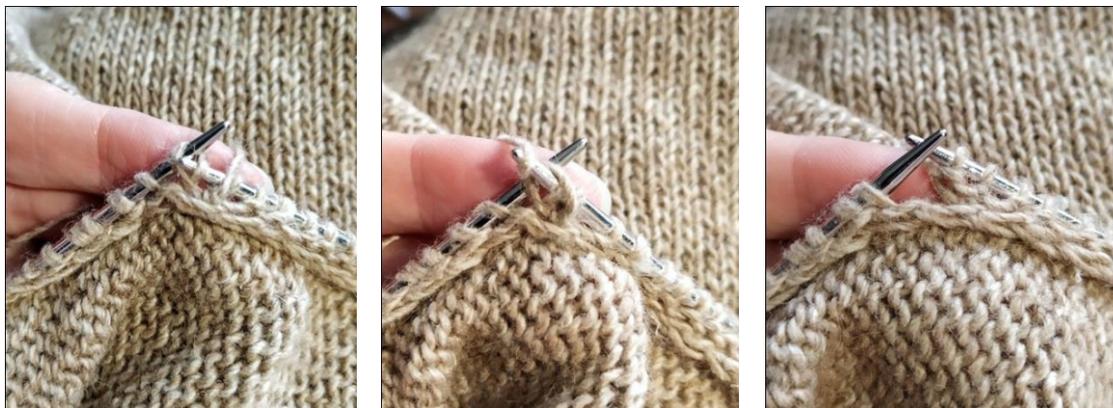

После 1-го ряда приступить к вязанию оката рукава укороченными рядами. Для этого поместить 1 маркер посередине рукава (через 45, **49**, 53, **58** п. от краев рукава). Затем поместить маркеры другого цвета в точки разворота, отсчёт вести от кромочной петли: 6 маркеров – через каждые 3 петли, затем:

для 42-44 – 5 маркеров через каждые 4 п. (до середины остаётся 6 п.)

для 46-48 – 4 маркера через каждые 4 п. и 1 маркер через 6 п. (до середины остаётся 8 п.)

для 50-52 – 5 маркеров через каждые 4 п. и 1 маркер через 6 п. (до середины остаётся 8 п.)


для 54-60 – 4 маркера через каждые 4 петли и 2 маркера через каждые 6 п. (до середины остаётся 11 п.)

С другой стороны рукава маркеры разместить так же.




В следующем ряду провязать рукав до середины, затем довязать до ближайшего маркера разворота, убрать маркер, обвить следующую петлю и повернуть. Остальные укороченные ряды вязать аналогично: довязывать до ближайшего маркера разворота, сбрасывать маркер, обвивать следующую петлю и поворачивать. Так вязать до тех пор, пока не будет сброшен последний маркер разворота. После этого, сделав поворот, довязать ряд (он будет лицевым) до конца. Высота рукава на этом этапе составит 24, **24**, 26, **26** рядов посередине и 2 ряда по краям.

Далее вязать ряды полностью. Для сужения рукава убавлять по 1 петле с каждой стороны, провязывая в начале ряда 3-ю и 4-ю петлю от края вместе лицевой (с наклоном вправо):

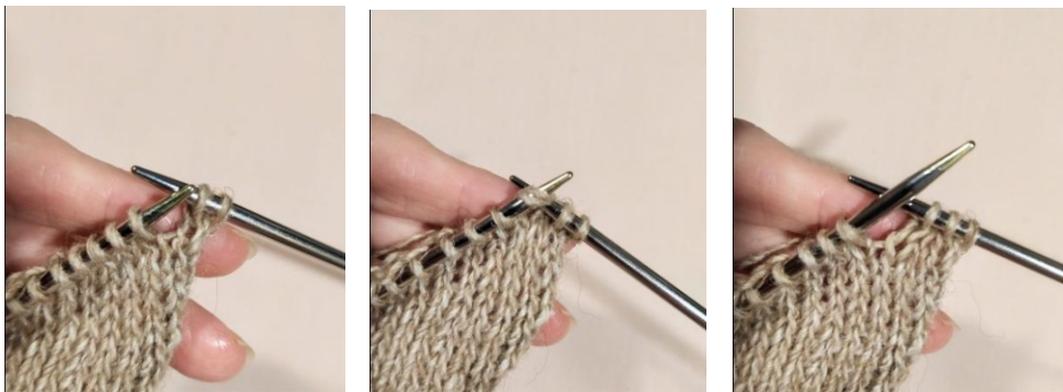

А в конце ряда – 2 вместе лицевой с наклоном влево:

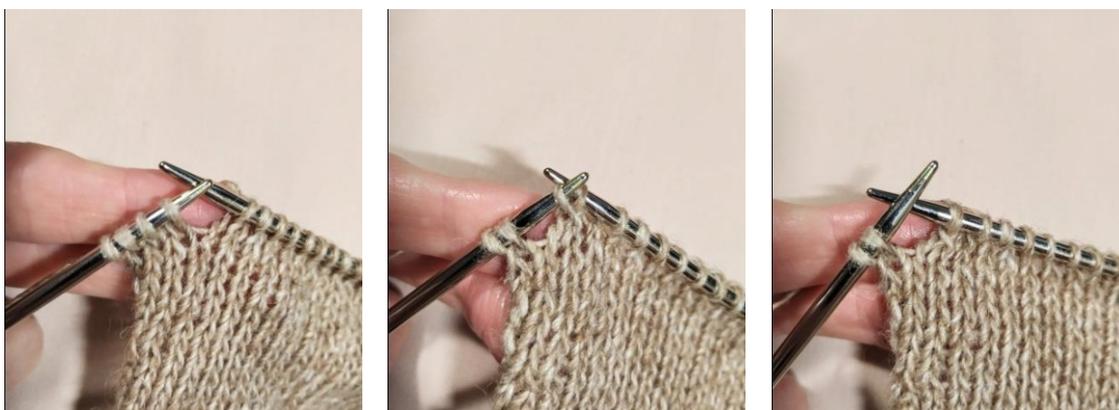

Для размера 42-44 сделать 14 убавок, 11 раз в каждом 8-м, затем 3 раза в каждом 4-м ряду. Для 46-48 – 17 убавок, 16 раз в каждом 6-м и 1 раз в 4-м ряду. Для размеров 50-52 и 54-60 – 17 убавок, 14 раз в каждом 6-м и 3 раза в каждом 4-м ряду.

После всех убавок ширина рукава составит 62, **64**, 72, **82** п.

Расстояние от проймы до манжета для размеров 42-44 и 46-48 – 100 р. (= 32 см), для размеров 50-52, 54-60 – 96 р. (= 31 см). Ряды считать по краю рукава. Перед вязанием последнего ряда лиц. глади сменить спицы на №3.

Далее вязать манжет рукава узором для планок, начав с изн. ряда.

Для размеров 42-44 и 46-48 выполнить 3 раппорта узора в ширину (для 46-48 дополнительно добавить по 1 изн. петле в начале и в конце ряда).


Для размера 50-52 провязать от стрелки А1 до конца раппорта, затем 2 раппорта полностью, затем часть раппорта от начала до стрелки А2.

Для размера 54-60 выполнить 4 раппорта узора в ширину.


В высоту связать 2 раппорта узора + 1 лицевой ряд (= 8 см), после чего обрезать нить, оставив конец длиной примерно 1 м для закрытия петель иглой с имитацией наборного края.

Закрытие петель рукава


Для удобства петли можно закрыть бросовой нитью (закрывать не рыхло, чтобы край не был растянутым). Вдеть оставленный конец нити в иглу, ввести иглу в кром петлю и протянуть нить. Ввести иглу в следующую петлю и вывести из кромочной. Рабочая нить при выполнении стежков всегда должна быть над иглой.

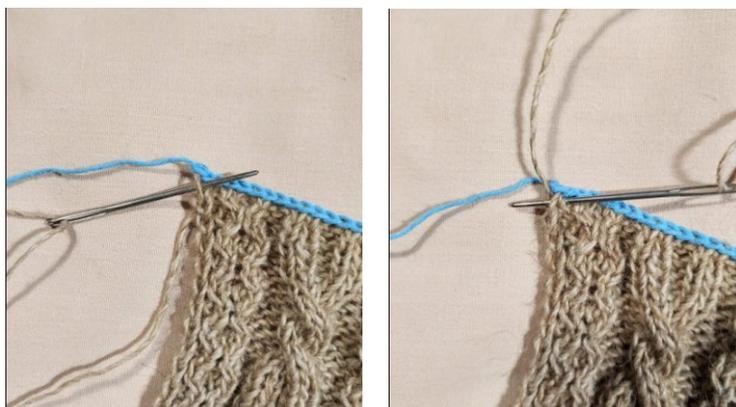

Протянуть нить. Ввести иглу в 3-ю от кромочной петлю и вывести из 2-й.

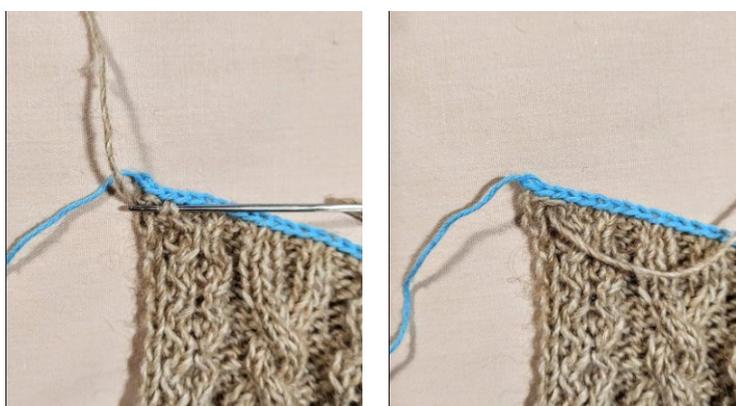

Повторять действия, двигаясь слева направо, вводя иглу в 3-ю петлю от той, из которой выходит нить, и выводя из 2-й, пока не будут закрыты все петли. Бросовую нить распустить.

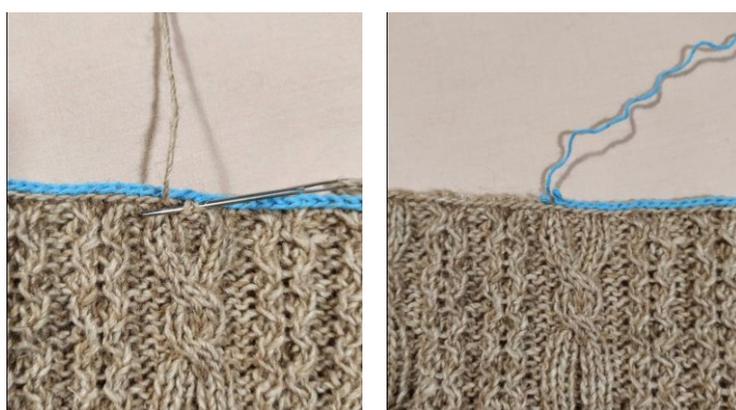

ВОРОТНИК

Перед набором петель воротника отметить маркерами середину горловины переда и спинки.

По краю горловины на спицы №2,5, начиная от левого плеча, набрать для размеров с 42-го по 52-й 120 п. (72 по переду и 48 по спинке), а для 54-60 –132 п. (80 по переду и 52 по спинке).

Для размеров 42 –52 набрать по вертикальной части горловины переда 9 петель (в ритме примерно 2 п. на 3 р., набирая из петель после кромочных). Для 54-60 набор начать с 2 петель из линии левого плеча, затем по вертикальной части горловины переда набрать 11 п.



Далее для всех размеров по части горловины, где закрыто 6 раз по 1 петле, набрать 9 п. (6 из закрытых петель и 3 из промежутков между петлями), затем по части горловины, где закрыто 3 раза по 2 петли, набрать 7 п. (6 из закрытых петель и 1 из промежутка).



Далее по закрытым петлям набрать до середины горловины 11 п. (для 54-60 –13 п.).




Пересчитайте петли, их должно быть 36 для размеров с 42-го по 52-й и 40 + 2 п. из линии плеча для 54-60. По второй половине горловины переда петли набрать симметрично.

Далее по закрытым петлям спинки для размеров 42 –52 набрать 48 п. (2 из линии правого плеча, 44 по вырезу горловины и 2 из линии левого плеча), для 54-60 –50 п. (2 из линии правого плеча и 48 по вырезу горловины).

Замкнуть круг, повесить маркер начала ряда.

Далее вязать на спицах №3 узором для планок по схеме, начав с лицевого установочного ряда, при этом петли, набранные по вертикальным частям выреза горловины провязать в 1-м ряду скрещенными, так они будут выглядеть аккуратней:

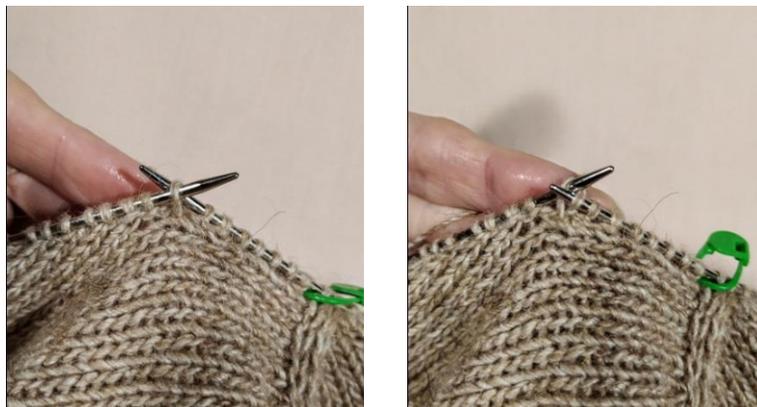

Для размеров 42 –52 выполнить 6 раппортов узора по кругу, начав от стрелки В.

Для 54-60 провязать сначала 2 раза по 6 петель от стрелки С1 до С2, затем выполнить 3 раппорта полностью, далее 6 петель от С1 до С2, затем 2 раппорта полностью и часть раппорта от начала до стрелки В.

Если всё набрано правильно, то середина раппорта узора будет расположена посередине горловины переда и спинки.



Для воротника-стойки провязать 2 раппорта узора в высоту + 1 ряд (= 8 см). Последние 4 ряда воротника провязать на спицах №2,5.

Для тех, кто не хочет высокий воротник, достаточно провязать 1 раппорт узора + 1 ряд – получится джемпер.

Обрезать нить, оставив конец примерно 1,5 м длиной для закрытия петель с имитацией наборного края.


Закрытие петель воротника

Закрыть петли бросовой нитью (не рыхло), после чего вдеть оставленный конец рабочей нити в иглу. Ввести иглу в 1-ю петлю ряда сзади и вытянуть нить. Затем ввести

иглу в 3-ю петлю справа и вывести из 2-й (рабочая нить над иглой), вытянуть нить. Повторять действия, двигаясь слева направо.



Дойдя до конца ряда, замкнуть круг, введя иглу в последнюю петлю ряда и выведя из первой (рабочая нить на этот раз под иглой). Распустить бросовую нить.

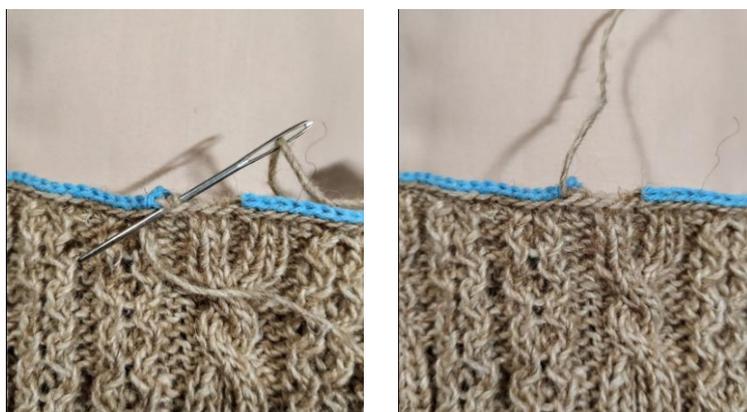

СБОРКА

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Спрятать концы нитей.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.