

ТГ канал

**FILATI**

Любимое вязание. Модели Filati ❤

Пальто Orsetto



ТГ канал ❤ Любимое вязание. Модели Filati ❤



## Модель 13 – Filati Journal 70

### ПАЛЬТО ORSETTO

**Размер:** 36 – 40 (42 – 46)

Указания для размера 42 – 46 даны в скобках. Если указание одно, оно относится ко всем размерам.

**Материалы:** Lana Grossa **Orsetto** (60% шерсть (Меринос), 40% Альпака

(суперфайн), длина нити 75 м/50 г), **650 (750) г**

**Бело-синий (Цв. 1); Прямые спицы № 5 и № 6; Круговые**

спицы № 6, длиной 60 см; 6 прозрачных пришивных кнопок, диаметром 25 мм.

#### Узоры:

- Узелковый край:** Первую и последнюю петлю каждого ряда провязывать лицевой.
- Цепочный край (Кеттлевый):** Первую петлю каждого ряда провязывать лицевой. Последнюю петлю каждого ряда снимать изнаночной, проводя нить перед работой.
- Резинка:** Попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная. Со 2-го ряда все петли вязать по рисунку.
- Лицевая гладь:** Лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.
- Прибавка 1 п.:** Провязать 1 лицевую скрещенную из поперечной нити.

**Плотность вязания:** 12 петель и 20 рядов лицевой гладью на спицах № 6 = 10 x 10 см; 7 петель планки имеют ширину 3,5 см.

#### Спинка:

Набрать 84 (92) п. на спицы № 5 и вязать в рядах резинкой, начиная с 1 изнаночного ряда и выполняя с обеих сторон узелковую кромочную. Через 6 см от наборного края перейти на спицы № 6 и продолжить лицевой гладью.

Для боковых скосов в 17-м ряду убавить с каждой стороны по 1 п., затем в каждом 18-м ряду еще 3 раза по 1 п. = 76 (84) п.

Через 45 см = 90 рядов от резинки с каждой стороны поставить по 1 маркеру для пройм.

Через 21 (23) см = 42 (46) ряда от маркера для скосов плеч с каждой стороны закрыть 1 раз по 4 (3) п., затем в каждом 2-м ряду еще 5 раз по 4 (5) п. = 28 п.

Одновременно с 4-м закрытием петель для плеча для выреза горловины закрыть средние 24 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины в следующем 2-м ряду закрыть еще 1 раз по 2 п. Таким образом, все петли убавлены. Вторую сторону закончить симметрично.


**Левая полочка:**

Набрать 48 (52) п. на спицы № 5 и вязать в рядах резинкой, начиная с 1 изнаночного ряда и после цепочной кромочной с 1 изн., 1 лиц., и заканчивая 1 изн., 1 лиц., узелковой кромочной.

Через 6 см от наборного края на спицах № 6 в лицевом ряду продолжить в следующем распределении: Узелковая кромочная, 40 (44) п. лицевой гладью, 6 п. резинкой, цепочная кромочная.

Для бокового скоса в 17-м ряду по правому краю убавить 1 п., затем в каждом 18-м ряду еще 3 раза по 1 п. = 44 (48) п.

Через 45 см = 90 рядов от резинки по правому краю поставить 1 маркер для проймы.

Через 17 (19) см = 34 (38) рядов от маркера по левому краю для выреза горловины закрыть 9 п. Для дальнейшего закругления выреза горловины в каждом 2-м ряду закрыть еще 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п.

Через 21 (23) см = 42 (46) рядов от маркера скос плеча по правому краю выполнить как на спинке. Таким образом, все петли убавлены.

**Правая полочка:** Вязать симметрично левой полочке.

**Рукав:**

Набрать 38 п. на спицы № 5 и вязать в рядах резинкой, начиная с 1 изнаночного ряда и выполняя с обеих сторон узелковую кромочную.

Через 6 см от наборного края перейти на спицы № 6 и продолжить лицевой гладью.

Для скосов рукава в 9-м (7-м) ряду прибавить с каждой стороны 1 раз по 1 п., затем в каждом 10-м (8-м) ряду еще 6 (8) раз по 1 п. с каждой стороны = 52 (56) п.

Через 38 (39) см = 76 (78) рядов от резинки для оката рукава с каждой стороны закрыть 1 раз по 4 (5) п., затем в каждом 2-м ряду еще 3 раза по 4 п. = 20 (22) п.

В следующем лицевом ряду закрыть оставшиеся 20 (22) п.

Второй рукав связать так же.

**Хлястик:**

Набрать 15 п. на спицы № 6 и вязать в рядах резинкой, начиная с 1 изнаночного ряда и выполняя с обеих сторон цепочную кромочную.

Через 50 см от наборного края все 15 п. закрыть.

**Сборка:**

Детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить плечевые швы.

На круговые спицы № 6 по краю выреза горловины набрать 67 п., начать с 1 изнаночного ряда и после цепочной кромочной провязать 6 п. резинкой (начиная с 1 изн., 1 лиц.), 53 п. лицевой гладью, закончить 6 п. резинкой (начиная с 1 лиц., 1 изн.), цепочная кромочная.

При высоте ворота 28 см все петли свободно закрыть.


Воротник сложить пополам внутрь, сшить боковые стороны и пришить нижний край.

Вшить рукава, сшить швы рукавов и боковые швы, при этом вшить хлястик в

боковые швы на расстоянии ок. 9 см ниже проймы.

Пришить кнопки: нижнюю на расстоянии ок. 9 см от нижнего края, верхнюю — по центру ворота, пришивая через оба слоя трикотажа. Остальные 4 кнопки пришить на равном расстоянии друг от друга.

Все концы нитей заправить.

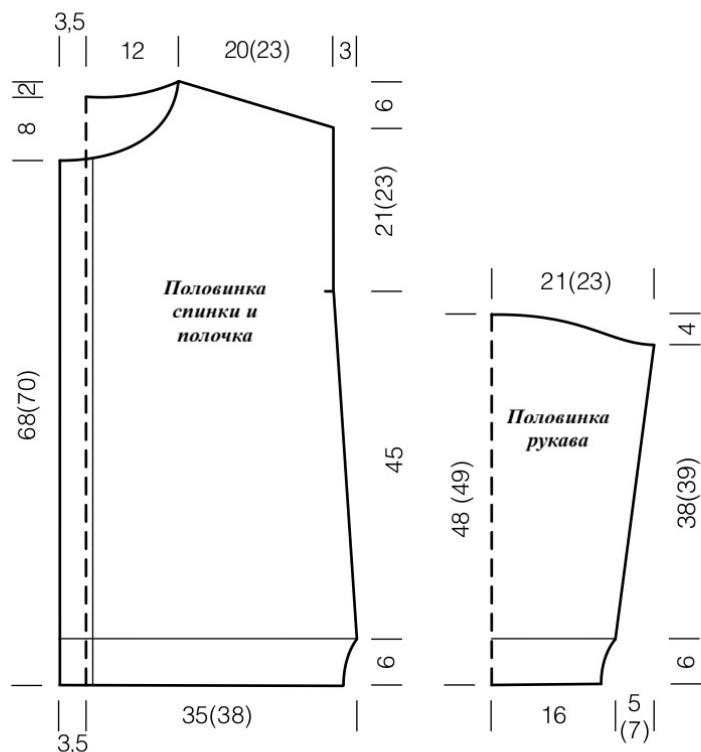

Подписывайтесь в соцсетях и получайте описание интересных моделей бесплатно



[Любимое вязание. Модели Filati ❤](#)



[Любимое вязание. Модели Filati ❤](#)