



Свитер AASE от Hanne Rikken

Для коллекции Isager Archives 2024.

Размеры: 1 (2) 3 (4).

Для окружности бюста:

80-92 (92-107) 107-122 (122-137) см.

Финальная окружность свитера по линии груди:

106 (121) 136 (151) см.

Длина свитера (по центру спинки, не включая высоту планки): 52 (54) 56 (57) см.

Длина корпуса (от подрезов до низа):
28 (29) 31 (31) см.

Длина рукава: прибл. 40 (42) 42 (40) см.

*Рекомендованный припуск на свободу облегания
по линии груди: 15-25 см.*

Пряжа: Свитер полностью связан В ДВЕ НИТИ (Spinni + Tvinni).

Spinni, Isager Garn (100% шерсть; 600 м в 100 г) *вместе с* Tvinni, Isager Garn (100% шерсть; 510 м в 100 г).

Приблизительный расход пряжи (с указанием оттенков, которые использовались для свитера с заглавного фото):

Для ОЦ: 200 (200) 250 (300) г Spinni в оттенке 28s (1 нить) + 200 (200) 250 (300) г Tvinni в оттенке 28 (1 нить)

Для КЦ1: 150 (200) 200 (250) г Spinni в оттенке 58 (1 нить) + 150 (200) 200 (250) г Tvinni в оттенке 6s (1 нить)

Для КЦ2: 15 г Spinni в оттенке 46 (используется в две нити, для внутренней стороны кеттлевки горловины).

Спицы: круговые спицы 3 мм и 3.5 мм с длиной лески 80-100 см. Запасные спицы 3 мм с длиной лески 40 см (для кеттлевки горловины). Набор чулочных спиц 3 мм и 3.5 мм (если не вяжете методом Волшебной петли).

Др. инструментарий: маркеры, разъемные маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

Плотность вязания: 23 п. х 25 кругрядов = 10 см х 10 см лицевой гладью и жаккардовым узором, спицами 3.5 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.



Свитер Aase украшен элегантным и современным жаккардовым узором в скандинавском стиле.


Графические линии жаккарда повторяют мотивы классического узора, вошедшего в историю трикотажной моды под названием “Skæl”. Автором этой идеи была Åse Lund Jensen – известный датский дизайнер. Этот узор часто встречался и на культовых сумках-тоутах, очень популярных во второй половине прошлого века.

Свитер Aase создан для коллекции Isager Archives 2024 и посвящен Åse Lund Jensen.

Конструкция свитера.

Свитер вяжется сверху вниз, лицевой гладью с формированием так называемого японского плеча (или, по-другому, европейской конструкции плеча). Сначала поворотными рядами выполняется верхняя часть спинки с формированием линии плеч, затем поднимаются петли для панелей переда, стороны переда сначала вяжутся по отдельности, на глубину горловины, затем соединяются. Далее выполняется жаккардовый узор. Вы можете вязать кокетку спинки и кокетку переда жаккардовым узором поворотными рядами до низа пройм, а можете вязать их одной деталью, круговыми рядами, в технике разрезного жаккарда (со стиками).

Затем выполняется корпус – жаккардовым узором круговыми рядами. Низ корпуса вяжется скрещенной резинкой. Далее поднимаются петли для рукавов, рукава вяжутся круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для планки горловины. Сначала выполняется полоса двойной лицевой глади, затем сама планка – скрещенной резинкой 1 x 1.

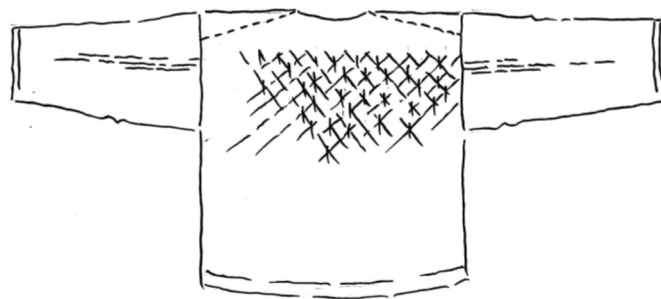

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = провязать петлю лицевой за заднюю стенку (*лиц. скрещ. п.*)

кром. п. = кромочная петля

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

Круг.Ряд = круговой ряд

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

сли = снять 1 п. как лиц., провязать следующую п. лицевой, накинуть снятую на провязанную. (*1 п. убавлена с наклоном влево*)

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

Специальные техники и приемы.

Петельный набор Backwards Loop Cast On.

См. видео <https://www.youtube.com/watch?v=ojOU7Bco4dM&t=4s>

Тубулярное закрытие петель. Сначала выполняются 2 установочных круговых ряда (по инструкции в описании работы), затем петли закрываются с помощью иглы.

См. видео https://www.youtube.com/watch?v=SBrGhv1_RBU&t=374s

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Свитер полностью выполнен в две нити (1 нить Tvinni + 1 нить Spinni)

Кокетка спинки.

Наберите на спицы 3.5 мм **нитями ОЦ** 31 (31) 37 (37) п.

Поместите разъемный маркер на центральную петлю (= 16-я (16-я) 19-я (19-я) петля), чтобы Вам было легче сориентироваться, когда будете поднимать петли для планки горловины.

Далее Вы будете вязать кокетку спинки лицевой гладью поворотными рядами (то есть вязать лиц. п. в рядах ЛС и изн. п. в рядах ИС). После первых двух начнется формирование линии плеч за счет набора новых петель в конце ряда петельным способом Backwards Loop Cast On.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите 7 (7) 4 (4) п.

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите 7 (7) 4 (4) п.

Ряд 5 (ИС): изн. п. по всем петлям, наберите 7 (7) 7 (7) п.

Ряд 6 (ЛС): лиц. п. по всем петлям, наберите 7 (7) 7 (7) п.


Выполните **Ряды 5-6** всего 6 (7) 7 (8) раз.

= 129 (143) 157 (171) п.

Формирование плеч окончено.

Продолжайте вязать кокетку лицевой гладью поворотными рядами, прямо, без прибавок. Вяжите до достижения высоты детали 10 (11) 12 (13) см от плеча, измеряя по пройме (см. рисунок справа). Закончите Рядом ЛС.

Обрежьте пряжу. Поместите петли спинки на запасные спицы или на держатель петель.

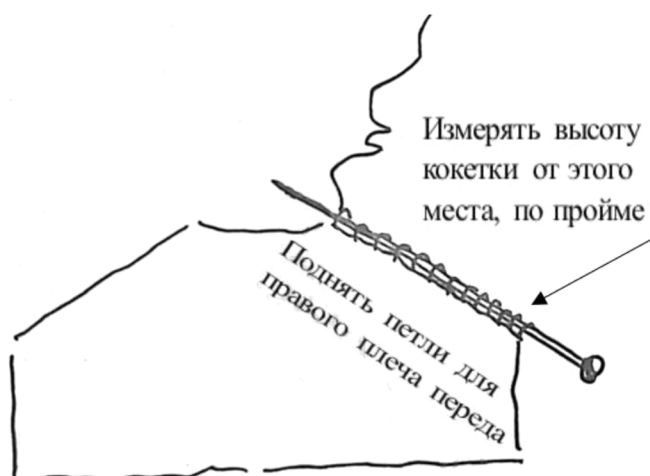

Панели переда.

Далее Вы будете поднимать петли и вязать правую и левую панели переда. Сами панели плеч переда будут выполняться лицевой гладью поворотными рядами, с формированием горловины сначала за счет убавок, затем за счет прибавок.

Правое плечо переда: С ЛС работы, спицами 3.5 мм, начиная от плеча и двигаясь по направлению к горловине поднимите и провяжите лиц. 49 (56) 60 (67) п. вдоль правого плеча спинки (см. рисунок на предыдущей стр.). Затем поднимите и провяжите лиц. 2 дополнительные петли из набранных в начале выполнения спинки петель.

На стицах 51 (58) 62 (69) п.

Вяжите панель правого плеча, выполняя убавки для формирования линии горловины следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до последних 4 п., 2 вм.лиц за заднюю стенку, 2 лиц.

Выполните **Ряды 1-2** всего 5 раз.

= 46 (53) 57 (64) п.

Далее вяжите 3 (3) 4 (4) см лицевой гладью прямо. Закончите Рядом ИС.

Начинайте выполнять прибавки для линии горловины:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последней п., П1Л, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-2** всего 4 (4) 5 (5) раза.

Затем наберите 2, 2, 3 п. в конце следующих 3-х Рядов ЛС. Закончите Рядом ИС.

= 57 (64) 69 (76) п.

Не обрезайте пряжу. Поместите петли правого плеча на держатель петель.

Левое плечо. с ЛС работы, спицами 3.5 мм поднимите и провяжите петли для левого плеча: присоедините пряжу, поднимите и провяжите лиц. 2 петли из набранных в начале работы петель для спинки, затем поднимите и провяжите лиц. следующие 49 (56) 60 (67) п. вдоль левого плеча спинки, двигаясь по направлению к пройме.

= 51 (58) 62 (69) п.

Далее выполните убавки для горловины следующим образом:


Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-2** всего 5 раз.

= 46 (53) 57 (64) п.

Далее вяжите 3 (3) 4 (4) см лицевой гладью. Закончите Рядом ИС.

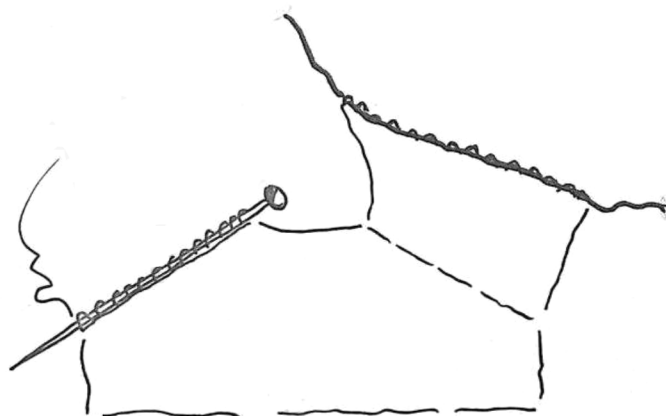

Начинайте выполнять прибавки для формирования линии горловины.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, ПП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-2** всего 4 (4) 5 (5) раз(а). В последнем Ряду ИС начинайте набирать петли для горловины: наберите соответственно 2, 3, 3 петли в конце следующих 3-х рядов ИС.

= 57 (64) 69 (76) п.

Закончите Рядом ИС. Обрежьте пряжу.

Соединение панелей переда. В этой секции Вы соедините панели переда и наберете новые петли для центральной части горловины переда. Выполняйте следующее:

Перенесите петли правой стороны переда на спицы 3.5 мм. Наберите петельным способом 15 (15) 19 (19) п. в продолжение петель правой стороны переда, затем вяжите по петлям левой панели переда.

= 129 (143) 157 (171) п. переда.

Вяжите лицевой гладью на высоту 1.5 см (измеряя по центру переда, от горловины).

Закончите Рядом ИС.

Далее Вы будете вязать **жаккардовым узором по Схеме А.**

Выберите один из двух вариантов продолжения работы:

Вы можете вязать кокетку спинки и кокетку переда по отдельности, выполняя жаккардовый узор поворотными рядами (Вариант А).

Или можете вязать одной деталью по кругу с использованием техники вязания со стыками, для этого надо будет набрать петли для стыков в области пройм и вязать затем кокетку одной деталью, круговыми рядами (Вариант В).

Далее вяжите в соответствии с выбранным вариантом.

Вариант А. Выполнение кокетки переда и спинки поворотными рядами.

Начинайте выполнять жаккардовый узор по Схеме А, начиная с Ряда ЛС.

Примечание: первая и последняя петли ряда будут кромочными. Провязывайте их всегда лицевыми петлями ОЦ в каждом ряду. Кромочные петли не показаны на схеме и не включены в общее количество петель.

Кокетка спинки: Вяжите жаккардовый узор по Схеме А на высоту кокетки 20 (21) 22 (23) см, измеряя по пройме, от плеча (см. рисунок на стр. 3)

Кокетка переда: Вяжите жаккардовый узор по Схеме А до достижения высоты детали 26 (27) 28 (29) см, измеряя по пройме, от ряда поднятых петель (см. рисунок на стр. 3). Обратите внимание, что из-за конструкции плеча кокетка переда будет длиннее, чем кокетка спинки примерно на 3-4 см, измеряя по пройме.

Примечание: Вы должны закончить кокетку спинки и кокетку переда одним и тем же рядом Схемы!

Вариант В. Вязание кокетки круговыми рядами со стиками.

Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On по 6 п. для стиков с каждой стороны деталей (между передом и спинкой). Петли стиков можно провязывать лицевыми, чередуя цвета пряжи так: *1 лиц. пряжей ОЦ, 1 лиц. пряжей КЦ*; повторяя *-* по всем петлям стиков. Далее можно провязывать петли стиков в такой же последовательности, а можно смещать цвета в шахматном порядке в каждом втором круг.ряду.

Чтобы Вам было легче сориентироваться, где начинаются и заканчиваются стики, отделите их маркерами от панелей переда/спинки: поместите маркеры с каждой стороны от стиков (= всего 4 маркера: два маркера для обозначения границ одного стика, 2 маркера для обозначения границ второго стика).

Начало кругового ряда будет между стиком и правой стороной переда. Чтобы Вы не запутались, для Мнкр выберите маркер, отличающийся по цвету и/или форме от трех остальных маркеров.

Примечание: первую и последнюю петли спинки и переда провязывайте, как и прежде – лиц. п. всегда пряжей ОЦ. Это условные кромочные петли, провязывайте их всегда лицевыми пряжей ОЦ (в каждом ряду). Эти кромочные петли не показаны на схеме и не учитываются в общем количестве петель.

Вяжите кокетку свитера жаккардовым узором со стиками, круговыми рядами, следующим образом:

Круг.Ряд 1: кром. п. (= лиц. п. пряжей ОЦ), затем вяжите по схеме по петлям корпуса до 1 п. перед М стика, 1 кром. п. (= лиц. п. пряжей ОЦ), сМ, вяжите 6 п. стика, сМ,

1 кром. п. (= лиц. п. пряжей ОЦ), затем вяжите по схеме по петлям спинки до 1 п. перед М стика, 1 кром. п. (= лиц. п. пряжей ОЦ), сМ, вяжите 6 п. стика, сМнкр.

Продолжайте вязать, как установлено выше, выполняя жаккардовый узор по Схеме А, до достижения высоты проймы 24 (24) 25 (26) см (измерение высоты проймы проводите, разложив кокетку на ровной поверхности, измеряя от верха проймы)

В финальном круг.ряду закройте петли стика следующим образом:

Вяжите 1 кром. п., вяжите жаккардовый узор по петлям переда до М стика. Закройте 1 кром. п., закройте петли стика, закройте 1 кром. п., вяжите жаккардовый узор по петлям спинки, закройте кром. п., закройте петли стика, закройте кром. п.

На спицах будет 2 х 127 (2 х 141) 2 х 155 (2 х 169) п.

Поместите по 1 разъемному маркеру с каждой боковой стороны (в центре каждого подреза).

Корпус.

Далее Вам нужно будет соединить петли переда и спинки и вязать корпус свитера круговыми рядами.

Начало кругового ряда – в центре правого подреза. ПМнкр в это место

Продолжайте вязать жаккардовый узор по Схеме А и *В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ* выполните убавку 2 в.лиц с каждой боковой стороны в первом круг.ряду.

= 2 х 126 (2 х 140) 2 х 154 (2 х 168) п. Разъемный маркер (маркер боковой стороны) можно удалить.

Вяжите корпус свитера **жаккардовым узором по Схеме А**, до достижения длины детали примерно 25 (26) 28 (28) см от подрезов. Или вяжите до желаемой длины. Корпус нужно закончить так, чтобы последний повтор схемы был выполнен полностью.

Затем выполните 1 круг.ряд лиц. п. пряжей ОЦ.

Смените спицы на спицы 3 мм. Вяжите низ корпуса скрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн).

Затем выполните 2 установочных круг.ряда перед тубулярным закрытием петель:

Первый Установочный Круг.Ряд: *1 лзс, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Второй Установочный Круг.Ряд: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли тубулярным способом (с помощью иглы).

Рукава.

Если Вы выполняли кокетку круговыми рядами (со стиками), Вам нужно сначала обработать стики. Выполняйте следующее

Определите центр стика (между 3-й и 4-й петлями). Вам нужно будет обработать (усилить) соседние колонки петель (2-ю и 5-ю петли), прошив их либо на машинке, либо вручную. Старайтесь обработать края стиков так, чтобы они не были толстыми, но, в то же время, чтобы петли не расплзлись. Чтобы облегчить работу, можно сначала проложить стежки нитью контрастного цвета, чтобы определить правильные колонки петель. Затем нужно разрезать стик по центру.

Если Вы новичок в технике разрезного жаккарда, можно найти в сети Интернет видео-уроки, к примеру, <https://www.youtube.com/watch?v=IvbF8h7gna0&t=160s>

Далее для обоих вариантов выполнения кокетки (Вариант А и Вариант В).

Рукава будут выполняться круговыми рядами **жаккардовым узором по Схеме В.**

Обратите внимание, что линия плеча скошена на спинку (примерно на 3-4 см в области проймы). Для того, чтобы набрать петли равномерно, разложите свитер на ровной поверхности и поместите разъемный маркер в верхней части проймы (на сгиб).

Дизайн свитера предполагает, что линия убавок и, соответственно, рисунок жаккардового узора в этом месте, будет проходить со стороны спинки, а не по внутренней части рукава, как обычно. Для того, чтобы определить линию убавок, разложите свитер на ровной поверхности, спинкой вверх (см. рисунок ниже). Отмерьте 10 (11) 12 (13) см от низа проймы и поместите разъемный маркер для обозначения начала кругового ряда (выполните сразу для обоих рукавов). В этом месте будет начало кругового ряда и будет проходить линия убавок и формирование вертикальных линий жаккардового узора.

Правый рукав.

С ЛС работы спицами 3.5 мм, **пряжей КЦ1** поднимите и провяжите лиц. 118 (118) 132 (132) п., **начиная от разъемного маркера начала кругового ряда.**

Петли распределите равномерно, так, чтобы количество поднятых петель вдоль проймы переда (от подреза до разъемного маркера верха проймы) и вдоль проймы спинки (от подреза до разъемного маркера верха проймы) было одинаковым. Соедините петли в круг. Разъемный маркер начала кругового ряда замените на обычный Мнкp, который будете переснимать в каждом ряду. Затем поместите еще один М, расположив его **на 5 п. левее Мнкp**. Разъемный маркер верха проймы можно удалить.



5 петель между Мнкр и вторым М будут выполняться по **Схеме С**. Все убавки будут выполняться с обеих сторон от этой полосы из 5-ти петель.

Вяжите рукав круговыми рядами и выполняйте убавки в определенном ритме следующим образом:

Круг.Ряд 1: вяжите по Схеме С до М, вяжите по Схеме В до Мнкр.

Круг.Ряд 2 и все следующие ряды: вяжите, как установлено в Круг.Ряду 1.


И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ выполняйте **убавки в каждом 7-м круг.ряду**.

Круг.Ряд убавок: начиная от Мнкр вяжите по Схеме С, сМ, 2 вм.лиц, продолжайте вязать по рисунку схемы В (следите, чтобы рисунок совпадал) до 2 п. перед Мнкр, слн.

Выполните круг.ряд убавок всего 8 (8) 9 (9) раз.

Левый рукав.

С ЛС работы спицами 3.5 мм, **пряжей КЦ1** поднимите и провяжите лиц. 118 (118) 132 (132) п., начиная от разъемного маркера начала кругового ряда. Петли распределите равномерно, так, чтобы количество поднятых петель вдоль проймы переда (от подреза до разъемного маркера верха проймы) и вдоль проймы спинки (от подреза до разъемного маркера верха проймы) было одинаковым. Соедините петли в круг. Разъемный маркер начала кругового ряда замените на обычный Мнкр, который будете переснимать в каждом ряду. Затем поместите еще один М, расположив его **на 5 п. правее Мнкр**. Разъемный маркер верха проймы можно удалить.

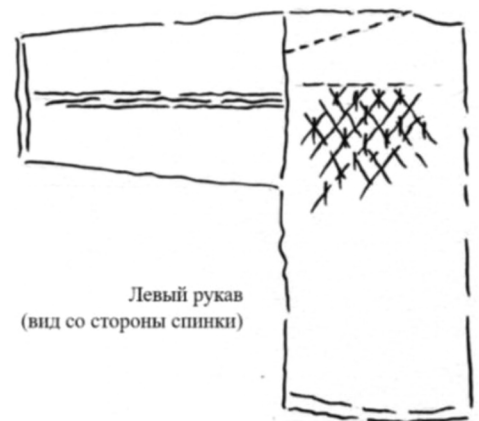

5 петель между Мнкр и вторым М будут выполняться по **Схеме С**. Все убавки будут выполняться с обеих сторон от этой полосы из 5-ти петель.

Вяжите рукав круговыми рядами и выполняйте убавки в определенном ритме следующим образом:

Круг.Ряд 1: вяжите по Схеме В до М, вяжите по Схеме С до Мнкр.

Круг.Ряд 2 и все следующие ряды: вяжите, как установлено в Круг.Ряду 1.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ выполняйте **убавки в каждом 7-м круг.ряду**.

Круг.Ряд убавок: начиная от Мнкр выполните 2 вм.лиц, продолжайте вязать по рисунку схемы В (следите, чтобы рисунок совпадал) до 2 п. перед М, слн, сМ, вяжите по схеме С.

Выполните круг.ряд убавок всего 8 (8) 9 (9) раз.

Далее для обоих рукавов.

После выполнения всех убавок останется 102 (102) 114 (114) п. рукава.

Продолжайте вязать рукав круговыми рядами, провязывая жаккардовый узор по Схемам В и С, как установлено ранее, до достижения длины детали примерно 37 (39) 39 (37) см от ряда поднятых петель. Или вяжите на желаемую длину рукава. Рукав нужно закончить так, чтобы последний повтор схемы был выполнен полностью.

Затем провяжите 1 круг.ряд лиц. п. пряжей КЦ1.



Смените спицы на спицы 3 мм. Вяжите манжет рукава скрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн).

Затем выполните 2 установочных круг.ряда перед тубулярным закрытием петель:

Первый Установочный Круг.Ряд: *1 лзс, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Второй Установочный Круг.Ряд: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли тубулярным способом (с помощью иглы).

Планка горловины.

Вам нужно будет поднять петли для планки, начиная от центра спинки. Ориентируйтесь на разъемный маркер, который размещали в самом начале работы. Это будет начало кругового ряда при выполнении планки горловины.

Дизайн свитера предполагает выполнение планки горловины с ложной кеттлевкой (полосой двойной лицевой глади между горловиной свитера и резинкой планки). Чтобы Вам было легче сориентироваться, из каких петель поднимать новые петли для внутренней стороны кеттлевки, поднимайте петли, вплетая одновременно тонкую нить (можно взять обычную швейную) контрастного цвета. Потом, когда поднимите петли для внутренней стороны кеттлевки, удалите эту наметку.



С ЛС работы, начиная от центра спинки, **спицами 3 мм и пряжей ОЦ** поднимите и провяжите лиц. 106 (106) 120 (120) п. вдоль линии горловины.

Вяжите 4 круг.ряда лиц. п. Перенесите петли на запасные круговые спицы 3 мм.

Выверните свитер на изнаночную сторону. Новыми круговыми спицами 3 мм и пряжей КЦ2 поднимите и провяжите лиц. 106 (106) 120 (120) п., ориентируясь на отмеченные наметкой петли.

Вяжите 4 круг.ряда лиц. п. Обрежьте пряжу.

Снова выверните свитер на ЛС сторону.

Теперь Вам нужно соединить петли внешней и внутренней сторон кеттлевки, для этого попарно соединяйте петли с передней и задней спицы следующим образом: держите спицы в левой руке, параллельно друг другу. Используя пряжу ОЦ и правую рабочую спицу вяжите *2 в.лиц (с участием 1 п. с

передней спицы и 1 п. с задней спицы)*, повторяйте до конца круг.ряда.

Далее вяжите планку круговыми рядами скрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн) на высоту 3 см.

Затем выполните 2 установочных круг.ряда двойной лицевой глади (как для корпуса и рукавов) и закройте петли тубулярным способом.

Окончание работы.

Заправьте концы нитей. Постирайте свитер, следуя инструкции на этикетке пряжи. Разложите на ровной поверхности и дайте полностью высохнуть.

СХЕМА А (для кокетки и корпуса).

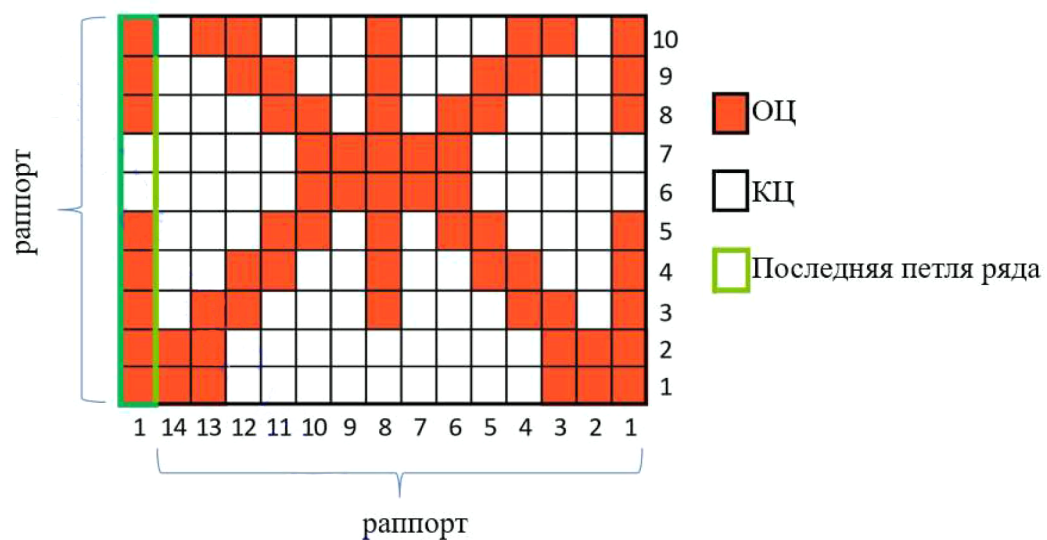


СХЕМА В (для рукавов).

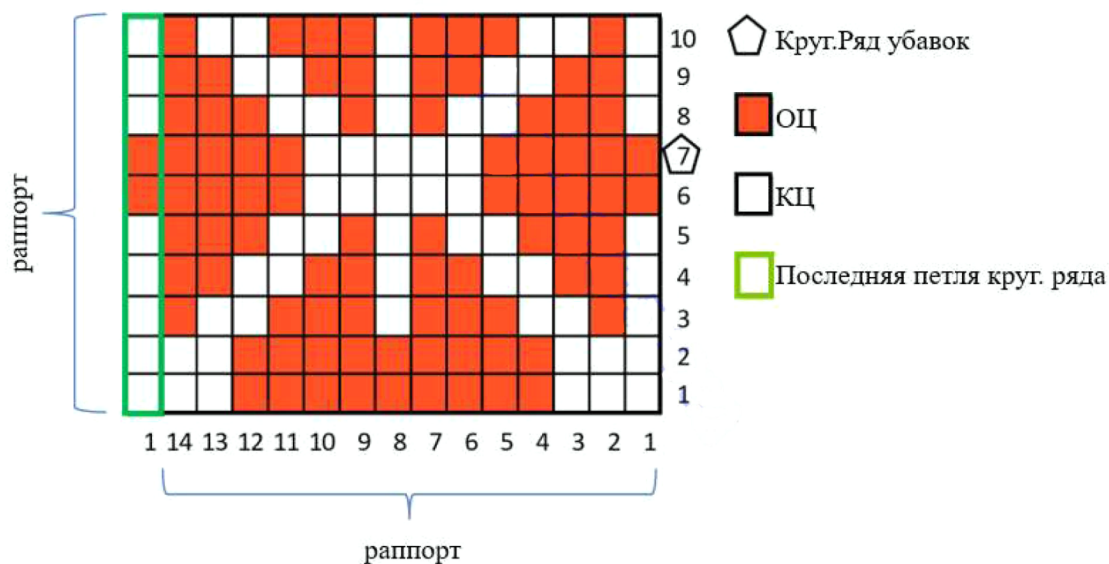


СХЕМА С (для рукавов).

