



Birch Bay

Пуловер с косами и воротником-гольф.

Дизайнер: Julie Hoover

Пряжа: 1215 (1320, 1450, 1565, 1730, 1845) ярдов - Brooklyn Tweed Shelter (100% American Targhee-Columbia wool; 140 ярдов в 50гр):

или 9 (10, 11, 12, 13, 14) пасм цвета Foothills.

1 ярд = 0,914 м.

Плотность:

17 пет х 29 р = 10 см изнаночной гладью спицами А, после блокировки;

Панель на 14 пет по схемам А и В в ширину 2 5/8" спицами А после блокировки;

18п х 30р = 10 см резинкой 2х2 спицами В, не растягивая после блокировки;

21п х 32р = 10 см резинкой 2х2 спицами С, не растягивая после блокировки.

Спицы:

Размер А – для основной детали и воротника -

круговые спицы длиной 40 см и 80 см. Рекомендуются 5 мм.

Размер В – для резинок и тубулярного закрытия петель – *круговые длиной 40 и 80 см и комплект чулочных на один размер меньше размера А.

Рекомендуются 4,5 мм.

Размер С – для резинок и тубулярного набора петель – *круговые длиной 40 и 80 см и комплект чулочных на один размер меньше размера В. Рекомендуются 4 мм.

Размер D(опция) – для тубулярного закрытия только-комплект чулочных или на один размер меньше размера С. Рекомендуются 3,75 мм.

*круговые спицы длиной 80 см могут быть использованы вместо чулочных если выбран метод the Magic Loop для вязания маленьких диаметров (т.е. рукавов).

Примечание: если Вы получили корректную плотность для основной детали, может необходимо подобрать свой размер спиц и для Тубулярного набора петель из-за индивидуальных расхождений. Пожалуйста, сделайте образец для набора петель.

Окончательные измерения: ОГ 49 (52½, 56½, 60, 63, 67)".

Соответствует размерам 30-32 (34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52)" в бюсте.

Рекомендуется припуск на свободу облегания от 16 до 18 дюймов.

На модели размер 52½" с припуском 18 дюймов.

1 (") дюйм = 2,54 см.

Дополнительно: маркеры петель, съемные маркеры, вспомогательная спица для кос (BC), держатели петель, булавки для блокировки, игла, небольшое количество носочной пряжи подходящего цвета для сшивания.

Для выполнения Тубулярного набора необходимо небольшое количество гладкой бросовой нити (

из хлопка, шелка или бамбука, с маркировкой sport- или DK) и спицы размера D. Вы можете использовать другой способ набора петель, тогда эти инструменты опустить.

Дизайн. Деликатные косы образуют медальоны из дубовых листьев на полотне этого экстра широкого пуловера пончо. На изнаночной глади медальоны выглядят как резные гравюры. Увеличенное плечо и широкая основная часть пуловера придают ему легкость, а воротник-гольф обеспечат слой тепла вокруг шеи. Дизайн предусматривает щедрый припуск на свободу облегания от 16 до 18 дюймов.

Конструкция. Перед и Спинка вязать прямыми рядами снизу вверх, затем сшить. Для рукавов петли поднять вокруг проймы и рукава выполнять сверху вниз. Для воротника петли поднять на круговые спицы. Для Полочки и Спинки использованы круговые спицы из-за большого количества петель. По краям деталей выполнять цепочку кромочных петель (см. Специальные техники). Лицевые ряды на схемах читать справа налево, а изнаночные слева направо. Из-за мягкости пряжи, использовать носочную пряжу аналогичного цвета для сшивания, или при сшивании подкручивать оригинальную нить.



Используемые виды вязки.

Резинка 2х2 прямыми рядами (кратно 4 пет, раппорт 2 ряда)
1 ряд(ЛС): {ЦК}, 2изн, *2лиц, 2изн; повторять от* до послед пет, {ЦК}.
2 ряд(ИС): {ЦК}, 2лиц, *2изн, 2лиц; повторять от* до послед пет, {ЦК}. Повторять эти 2 ряда.

Резинка 2х2 круговыми рядами (кратно 4 пет, раппорт 1 ряд)
1 ряд: 1лиц, *2изн, 2лиц; повторять от* до послед 3 пет, 2изн, 1лиц. Повторять этот ряд.

СПИНКА

Тубулярный набор.


Если вы не используете Тубулярный набор, то набрать 112 (120, 128, 136, 148, 156) п. спицами Размера В длиной 80см, рабочей нитью и своим методом; поместить уникальный маркер для начала кр.ряда (Мнр), соединить петли в круг, перейти к разделу «Резинка».

Спицами Размера С длиной 80 см вспомогательной нитью свободно набрать 58 (62, 66, 70, 76, 80) п., используя свой метод набора.

Перейти на рабочую нить для Базового Ряда, затем вязать Ряды 1-6 (см. Специальные Техники): будет 112 (120, 128, 136, 148, 156) п. на спицах после Кр.ряда 1.
Перейти на круговые спицы В длиной 80 см.

Резинка. Вязать резинкой 2х2 на высоту 1 дюйм от наборного края, начав на ИС.

Основной узор. Перейти на круговые спицы А длиной 80 см.

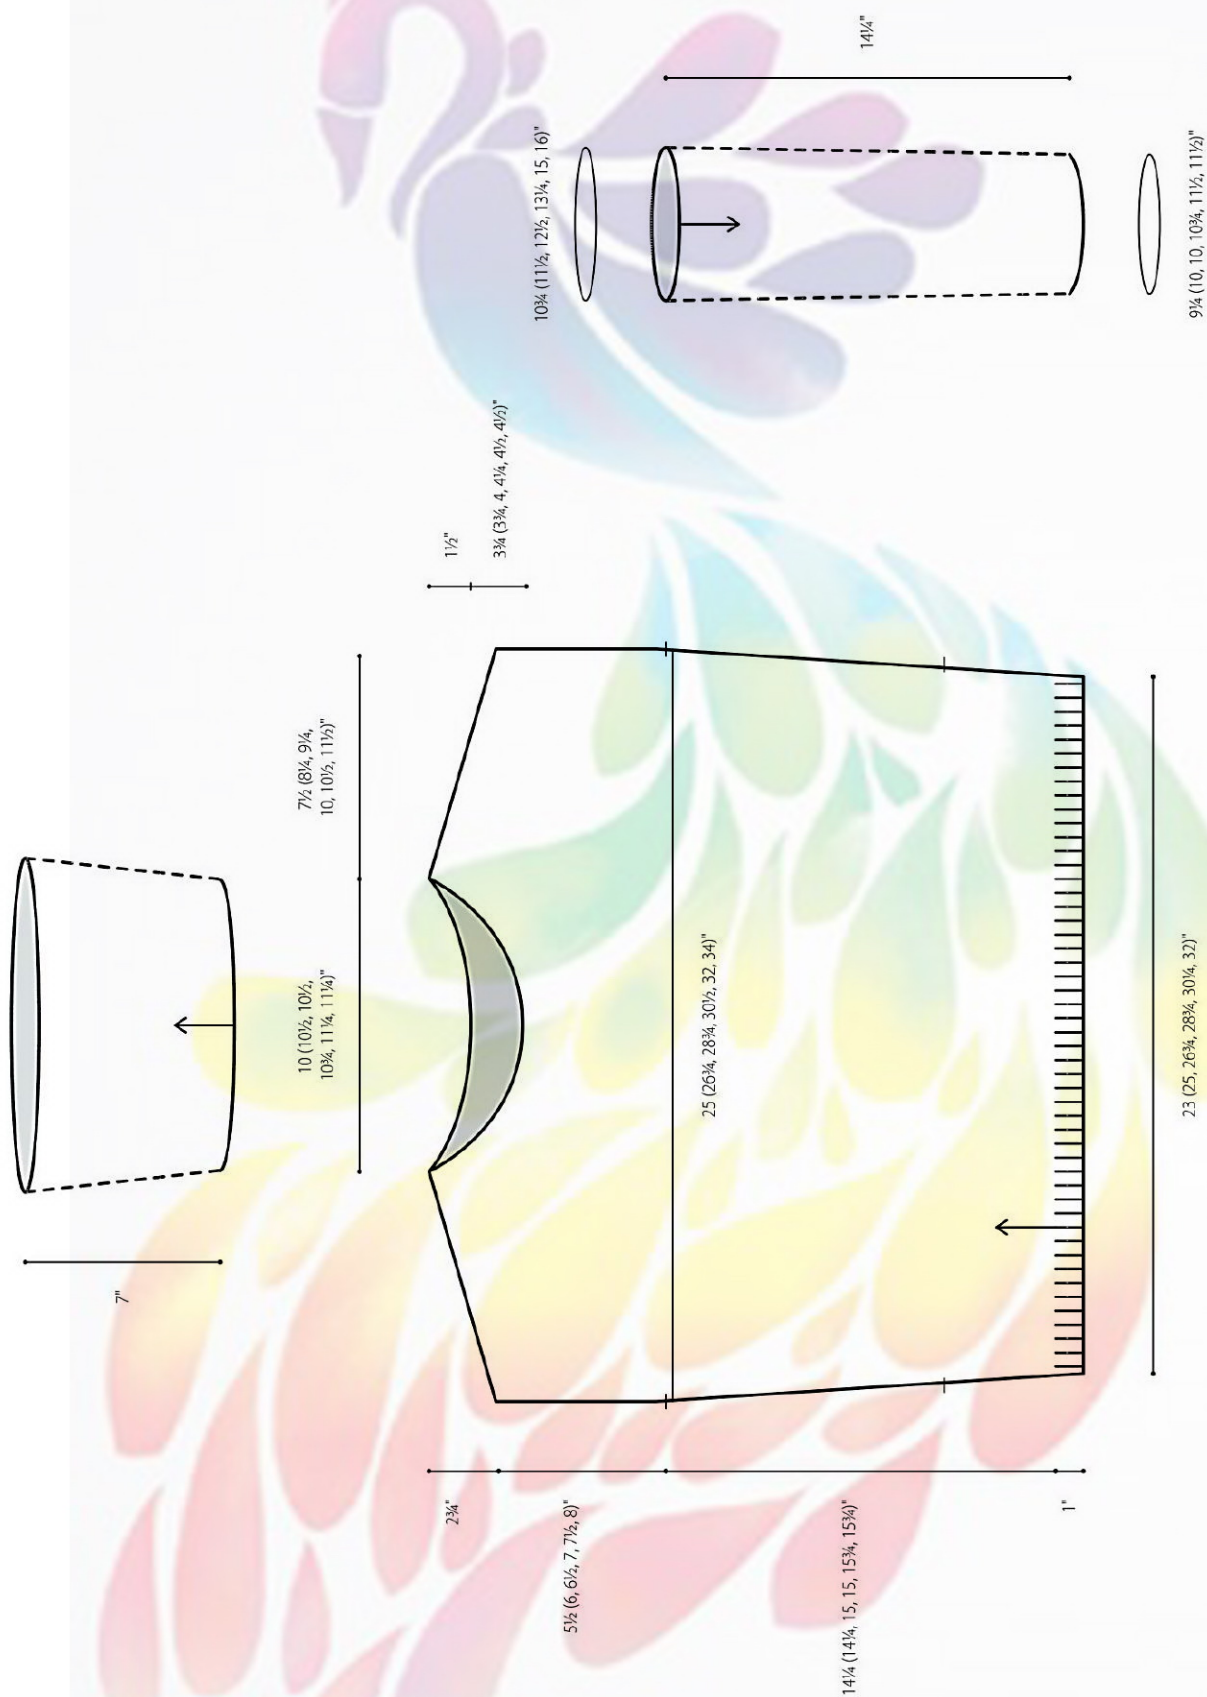

Для размеров 49, 52½, 56½ и 60"только: Устан.ряд (ИС): {ЦК}, 12 (14, 18, 22, —, —)лиц п., поместить маркер (ПМ), * 1лиц п., изн п. 2, [лиц п. 3, изн п. 2] дважды, лиц п. 1, ПМ, лиц п. 4 (5, 5, 5, —, —), ПМ, лиц п. 6, изн п. 2, лиц п. 6, ПМ, лиц п. 4 (5, 5, 5, —, —), ПМ; повторить от * еще раз, лиц п. 1, изн п. 2, [лиц п. 3,

изн п. 2] дважды, лиц п. 1, ПМ, лиц п. до послед пет, {ЦК}.

След.ряд(ЛС): {ЦК}, изн п. до М, переснять маркер (СМ), *первый ряд схемы А до М, СМ, изн п. до М, СМ, первый ряд схемы В до М, СМ, изн п. до М, СМ; повторить от * еще раз, первый ряд схемы А до М, СМ, изн п. до послед пет, {ЦК}.

Для размеров 64 и 67½" только: Устан.ряд(ИС): {ЦК}, – (–, –, –, 15, 16) лиц п., поместить маркер (ПМ), * блиц п., изн п. 2, блиц п., ПМ, – (–, –, –, 3, 4) лиц п., ПМ, лиц п. 1, изн п. 2, [лиц п. 3, изн п. 2] дважды, лиц п. 1, ПМ, лиц п. – (–, –, –, 3, 4), ПМ; повторить от * еще дважды, лиц п. 6, изн п. 2, лиц п. 6, ПМ, лиц п. до послед пет, {ЦК}.

След.ряд(ЛС): {ЦК}, изн п. до М, переснять маркер (СМ), *первый ряд схемы В до М, СМ, изн п. до М, СМ, первый ряд схемы А до М, СМ, изн п. до М, СМ; повторить от * еще дважды, первый ряд схемы В до М, СМ, изн п. до послед пет, {ЦК}.

Для всех размеров:

Продолжать как установлено, провязывая по схемам между М, а остальные петли изнаночной гладью и кромочные цепочкой еще 29 рядов или пока деталь составит 5¼" от наборного края.

Формирование бюста.

Ряд с прибавл(ЛС): {ЦК}, изн п. 2, Inv-Rp, вязать как установлено до послед 4-х пет, Inv-Lp, изн п. 2, {ЦК}. Прибавлено 2 пет.

Поместить разъемные маркеры с каждого края последнего провязанного ряда. Эти маркеры оставить на своих местах до завершения работы.

Повторить этот ряд в каждом 22(22, 24, 24, 26, 26)-м ряду еще 3 раза.

После завершения этой секции, ряд с прибавл выполнен 4 раза, на спице 120 (128, 136, 144, 156, 164) пет.

Продолжать как установлено еще 5 рядов или пока деталь составит 15¼ (15¼, 16, 16, 16¾, 16¾)" от наборного края, закончить на ИС.

Поместить разъемные маркеры с каждого края последнего провязанного ряда. Эти маркеры оставить на своих местах до завершения работы.

Верхняя часть.

Вязать 40 (44, 48, 50, 54, 58) рядов прямо, или пока деталь составит 5½ (6, 6½, 7, 7½, 8)" от вторых разъемных маркеров, закончить на ИС.

Формирование плеч и горловины.

Примечание: пожалуйста, сначала прочтите раздел Закрытие с наклоном (см. Специальные техники) перед продолжением вязания. Закрывать петли по рисунку.

Закрывать 3 (3, 5, 4, 4, 6) пет в начале след 4 рядов, затем закрыть 3 (4, 4, 4, 5, 5) пет в начале след 4 рядов. [96 (100, 100, 112, 120, 120) пет осталось]

След.ряд (ЛС): закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) пет, вязать на 38 (39, 39, 43, 47, 47) пет как установлено (включая послед закрытую пет), закрыть след 12 (14, 14, 16, 16, 16) пет, вязать как установлено до конца. Перенести 38 (39, 39, 43, 47, 47) пет правой стороны на держатель. [42 (43, 43, 48, 52, 52) пет осталось для левой стороны].

Левое плечо.

Закрывать (в начале изн ряда) 4 (4, 4, 5, 5, 5) пет 5 раз, ОДНОВРЕМЕННО закрыть для горловины (в начале лиц ряда) 5 (5, 5, 5, 6, 6) пет один раз, затем 5 пет дважды, затем 2 пет дважды.

Закрывать оставшиеся 3 (4, 4, 4, 7, 7) пет на ИС.

Правое плечо.

Вернуть 38 (39, 39, 43, 47, 47) пет правого плеча на спицы и присоединить нить на ИС.

Закрывать (в начале изн ряда) 5 (5, 5, 5, 6, 6) пет для горловины, затем 5 пет дважды, затем 2 пет дважды, ОДНОВРЕМЕННО закрыть для плеча (в начале лиц ряда) 4 (4, 4, 5, 5, 5) пет 4 раза.

Закрывать оставшиеся 3 (4, 4, 4, 7, 7) пет на ЛС.

ПОЛОЧКА

Вязать как Спинку до начала Верхней части. [120 (128, 136, 144, 156, 164) пет]

Верхняя часть.

Вязать 32 (36, 38, 40, 42, 46) рядов прямо, или пока деталь составит $4\frac{1}{2}$ (5, $5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{2}$, $5\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$)" от вторых разъемных маркеров, закончить на ИС.

Формирование плеч и горловины.

Примечание: используйте Закрывание с наклоном для лучшего результата. Закрывать петли по рисунку.

След. ряд(ЛС): вязать 54 (58, 62, 65, 71, 75) пет как установлено, закрыть след 12 (12, 12, 14, 14, 14) пет, вязать как установлено до конца. Перенести 54 (58, 62, 65, 71, 75) пет левой стороны на держатель. [54 (58, 62, 65, 71, 75) пет осталось для правой стороны]

Правая сторона.

Примечание: горловина и плечи формируются одновременно. Пожалуйста, сначала прочтите раздел.

Вязать один ряд прямо (ИС).

Закрывать для горловины (в начале лиц ряда) 3 (4, 4, 4, 4, 4) пет один раз, затем 2 (2, 2, 2, 3, 3) пет один раз, затем 2 пет 5 раз, затем 1 пет 4 раза, и ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит $5\frac{1}{2}$ (6, $6\frac{1}{2}$, 7, $7\frac{1}{2}$, 8)" от разъемных маркеров, закончив лиц ряд, закрыть для плеча (в начале изн ряда) 3 (3, 5, 4, 4, 6) пет дважды, затем 3 (4, 4, 4, 5, 5) пет дважды, затем 4 (4, 4, 5, 5, 5) пет 5 раз, затем оставшиеся 3 (4, 4, 4, 7, 7) пет на ИС.

Левая сторона.

Примечание: горловина и плечи формируются одновременно. Пожалуйста, сначала прочтите раздел.

Вернуть 54 (58, 62, 65, 71, 75) пет на спицы, присоединить нить на ИС.

Закрывать для горловины (в начале изн ряда) 3 (4, 4, 4, 4, 4) пет один раз, затем 2 (2, 2, 2, 3, 3) пет один раз, затем 2 пет 5 раз, затем 1 пет 4 раза, и ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит $5\frac{1}{2}$ (6, $6\frac{1}{2}$, 7, $7\frac{1}{2}$, 8)" от разъемных маркеров, закончив изн ряд, закрыть для плеча (в начале лиц ряда) 3

(3, 5, 4, 4, 6) пет дважды, затем 3 (4, 4, 4, 5, 5) пет дважды, затем 4 (4, 4, 5, 5, 5) пет 5 раз, затем оставшиеся 3 (4, 4, 4, 7, 7) пет на ЛС.

Предварительное завершение.

Заблокируйте отпариванием Спинку и Полочку по размерам.

Иглой для трикотажа и подходящей носочной нитью сшить плечи. Сшить боковые швы, начав от первых разъемных маркеров и закончив перед вторыми.

РУКАВА (выполнить 2)

Спицами Размера В предпочитаемым стилем вязания малых диаметров с ЛС и начав у подмышки, поднять лицевыми 24 (26, 28, 30, 34, 36) пет вверх по пройме и 24 (26, 28, 30, 34, 36) пет вниз от плеча. ПМ начала кругового ряда и соединить в круг.

Для размеров 49, 52½ и 63" только: След.круг.ряд: 1лиц п., *2изн п., 2лиц п.; повторять от* до послед 3-х пет, 2изн п., 1лиц п..

Для размеров 56½, 60 и 67" только: След.круг.ряд: 1изн п., *2лиц п., 2изн п.; повторять от* до послед 3-х пет, 2лиц п., 1изн п..

Для всех размеров: Продолжать как установлено резинкой 2х2 пока рукав составит 6 (6, 2, 2, 2, 2)" от поднятия петель.

Для размеров 49 и 52½" только: Перейти на спицы С для вязания малых диаметров.

Вязать прямо пока рукав составит 14 дюймов от поднятия.

Для размеров 56½, 60, 63 и 67" только: Ряд с убавл: RD1 вязать как установлено до послед 2-х пет, LD1.

Повторить этот ряд в каждом –(-, 24, 24, 18, 10)-м круг.ряду еще –(-, 1, 1, 2, 2) раз, затем в каждом –(-, 0, 0, 20, 12) ряду –(-, 0, 0, 1, 3) раз.

После завершения этой секции ряд с убавлением выполнен всего –(-, 2, 2, 4, 6) раз; на спице –(-, 52, 56, 60, 60) пет.

Перейти на спицы С.

Вязать прямо пока рукав составит 14 дюймов.

Для всех размеров:

Если не используете Тубулярное закрытие, то свяжите еще ряд резинкой и закройте петли предпочитаемым способом.

Подготовка к Тубулярному закрытию.

Перейти на спицы D.

Тубулярный круг.ряд 1: лиц п. 1, снять 2п с нитью впереди, *лиц п. 2, снять 2 нить впереди; повторять от * до послед пет, лиц п. 1.

Тубулярный круг.ряд 2: снять 1 нить позади, изн п. 2, *снять 2 нить позади, изн п. 2; повторять от * до послед пет, снять 1 нить позади.

Используя спицу D и спицу C, закрыть все петли Тубулярным закрытием, разделив с ЛС петли.

Повторить инструкции для второго рукава.

Воротник.

Круговыми спицами В длиной 40 см с ЛС и начав у правого плеча поднять лицевыми 50 (52, 52, 54, 56, 56) пет вдоль горловины Спинки и 62 (64, 64, 66, 68, 68) пет вдоль горловины Полочки. ПМ для начала кругового ряда и соединить в круг.

Вязать резинкой 2x2 по кругу на высоту 3½".

Перейти на спицы А длиной 40 см и вязать прямо пока воротник составит 7 дюймов от поднятия пет.

Если не используете Тубулярное закрытие, то провяжите еще один ряд резинкой и закройте петли предпочитаемым способом.



Подготовка к Тубулярному закрытию. Перейти на спицы В длиной 40 см.

Выполнить Тубулярный ряд и закрыть петли как на рукавах.

Окончание.

Заправить ниточки на ИС. Провести влажную блокировку по размерам (см. Специальные техники).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

{ЦК} Цепочка Кромочных петель {CS} Chain Selvedge

Ряды ЛС: Снять 1-ю петлю как лиц., вязать как установлено до посл. петли, посл. петлю провязать лиц.

Ряды ИС: Снять 1-ю петлю как изн п., вязать как установлено до посл. петли, посл. петлю провязать изн.

Тубулярный Набор петель для Резинки 2x2 -

Прямыми Рядами (пет кратно 4)*

Базовый Ряд (ЛС): Рабочей нитью вязать все петли изнаночными в ряду.
Этот ряд вяжется по петлям из вспомогательной нити.

Ряд 1 (ряд с прибавлениями(ИС): {ЦК}, [Inc + 2вм лиц] дважды (см. Сокращения), *продеть конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице, затем провязать эту протяжку изнаночной (прибавлена 1 п.), 1 лиц п.; повторить от * до посл. 2 п., поднять протяжку, затем провязать эту протяжку изнаночной (прибавлена 1 п.), [Inc + протяжка], {ЦК}.

Ряд 2 (Тубулярный Ряд; ЛС): {ЦК}, снять 1 п. с нитью перед работой, завести нить за работу, *1 лиц п., снять 1 п. с нитью перед работой, завести нить за работу; повторить от * до посл. 2 п., снять 1 п. с нитью перед работой, {ЦК}.

Ряд 3 (Тубулярный Ряд; ИС): {ЦК}, 1 лиц п., *1 лиц п., снять 1 п. с нитью перед работой, завести нить за работу; повторить от * до посл. 2 п., 1 лиц п., {ЦК}.

Ряд 4: Повторить Ряд 2.

До этого момента ваши петли вязались как резинка 1x1 (с кромочными по обе стороны). Перед след. рядом вы должны переместить петли для резинки 2x2. Вы не будете использовать рабочую нить для перемещения. Можно использовать вспомогательную спицу для кос (ВС), чтобы переместить петли. Обратите внимание, что все петли в этом разделе снимаются как изн.

Перемещение Петель для Резинки 2x2 (ИС; не вяжутся): Снять 1 п. (кромочная), снять 1 п. (лиц п.) с левой на правую спицу, *снять 2 п. (1 лиц п., 1 изн п.) с левой на правую спицу, снять след. п. (лиц.) на ВС перед работой, снять 1 п. (изн п.) с левой на правую спицу, снять 1 п. с ВС на правую спицу; повторить от * до посл. 2 п., снять посл. 2 п. с левой на правую спицу. Теперь передвиньте ряд петель по круговым спицам, так чтобы рабочая нить снова была на левой спице, вы готовы вязать ряд на ИС.

Ряд 5 (Тубулярный Ряд; ИС): вернувшись к рабочей нити, {ЦК}, *2 лиц п., снять 2 п. с нитью перед работой, завести нить за работу; повторить от * до посл. 3 п., 2 лиц п., {ЦК}.

Ряд 6 (Тубулярный Ряд; ЛС): {ЦК}, *снять 2 п. с нитью перед работой, завести нить за работу, 2 лиц п.; повторить от * до посл. 3 п., снять 2 п. с нитью перед работой, {ЦК}.

Вы сейчас завершили тубулярные ряды и начинаете вязать резинку 2x2. Вы можете удалить вспомогательную нить с тубулярного края в любое время, тщательно обреза ножницами и разглаживая; однако рекомендуется провязать 1-2" полотна. Во время этого процесса старайтесь не порезать рабочую нить.

*Такой набор петель является фаворитом в нашей команде и предлагаем полностью перейти к такому методу – он рождает идеальный баланс между красивым, функциональным результатом и техника не слишком привередлива. Мы узнали этот метод от нашего друга и коллеги Catherine Lowe, который она разработала на основе традиционного итальянского набора.

Закрытие петель с наклоном - Sloped bind-Off.

Эта техника используется при формировании проймы, плеча и оката рукава.

1. Выполнить начальное закрытие петель ряда по краю изделия как обычно.
2. Один ряд перед следующим рядом закрытия петель вязать до последней петли, повернуть работу (1 п. от предыдущего ряда осталась не провязанной на правой спице).
3. Снять первую петлю на левой спице как изнаночную, накинуть не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта).

Закрывать все остальные петли как обычно.

Тубулярное закрытие резинки 2x2 Tubular bind off

Вязать круговыми рядами в установленном порядке как указано для детали, над которой Вы работаете. Лицевой стороной деталь обращена к Вам, первая петля должна быть лицевой петлей, далее две изнаночные петли, затем две лицевые петли. Это лицевая сторона.

Разделить лицевые и изнаночные петли:

Используя две запасные спицы, переместить петли следующим образом:

снять первую (лицевую) петлю на переднюю спицу, *снять 2 изнаночные петли на заднюю спицу, снять 2 лицевые петли на переднюю спицу; повторять от * до последних 3-х петель, снять 2 изнаночные петли на заднюю спицу, снять последнюю (лицевую) петлю на переднюю спицу. У Вас должно быть равное количество петель на передней и задней спицах. Продолжить далее выполняя петли Китченера, чтобы закрыть их, соединяя вместе.

Соединение швом Китченера - kitchener Stitch (Gratting)

Шов Китченера используется, чтобы соединить вместе открытые петли с имитацией вязаного ряда. Детали, которые нужно соединить остаются на спицах, лицевой стороной наружу и кончики обеих спиц направлены вправо. Используя нить длиной приблизительно в 4 раза больше, чем длина готового шва, прикрепленную к правому краю Дальней детали (использовать нить, которой вязалась деталь, или присоединить новый отрезок нити). Вдеть нить в иглу с тупым кончиком и далее следовать инструкции ниже, работая справа налево (обратите внимание, что вы будете шить в каждую петлю дважды):

Шаг 1: ввести иглу в первую петлю на ближней спице как при вязании изнаночной, протянуть нить через петлю, оставить петлю на спице.

Шаг 2: ввести иглу в первую петлю на дальней спице как при вязании лицевой, протянуть нить через петлю, оставить петлю на спице.

Шаг 3: ввести иглу в первую петлю на ближней спице как при вязании лицевой, сбросить эту петлю со спицы.

Ввести иглу в следующую петлю на ближней спице как при вязании изнаночной, протянуть нить через эту петлю, вытягивая аккуратно.

Шаг 4: ввести иглу в первую петлю на дальней спице как при вязании изнаночной, сбросить эту петлю со спицы. Ввести иглу в следующую петлю на дальней спице, как при вязании лицевой, протянуть нить через эту петлю, вытягивая аккуратно.

Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не останется по 1 п. на каждой спице, регулируя натяжение нити, которой сшиваете, через каждые несколько петель в соответствии с натяжением на основном полотне. Чтобы закончить, нужно ввести иглу в последнюю петлю на ближней спице, как при вязании лицевой, сбросить петлю со спицы. Теперь ввести иглу в последнюю петлю на дальней спице, как при вязании изнаночной, сбросить петлю со спицы. Вытянуть нить через петлю и аккуратно закрепить, так чтобы не деформировать петли.

Влажная блокировка

Заполнить раковину теплой водой с небольшим количеством моющего средства для деликатной стирки. Погрузить полотно в воду, аккуратно выдавливая пузырьки воздуха так, чтобы полотно находилось под водой в течение 30 минут, позволяя ткани стать полностью влажной.

Слить воду из раковины и вынуть полотно. Заполнить раковину еще один или два раза, чтобы промыть мыло. Никогда не держать вязаное полотно под струей проточной воды.

Отжать избыток воды, стараясь сильно не заминать и не выкручивать трикотаж. Разложить полотно между двумя чистыми полотенцами и плотно скатать в рулон. Это поможет удалить влагу из трикотажа. Убрать полотенца - изделие должно быть влажным, но не мокрым.

Разложить изделие на горизонтальную поверхность, разглаживая полотно руками. Заблокировать по размерам (см. Схему), используя Т-образные булавки, если это будет необходимо. Оставить до полного высыхания.

Сокращения:

Inv-Rp – невидимое приб с наклоном вправо - изнаночной – поместить на левую спицу правую ножку петли, которая находится ниже первой петли на левой спице и провязать ее изнаночной (образовалась новая петля на правой спице – но петля на левой спице пока еще не провязана), затем провязать изнаночной первую петлю на левой спице (прибавлена 1 петля с наклоном вправо).

Inv-Lp - невидимая приб с наклоном влево изнаночной провязать изнаночной одну петлю на левой спице, теперь поднять левую ножку петли, которая находится двумя рядами ниже только что провязанной петли и поместить ее на левую спицу, затем провязать изнаночной поднятую петлю (прибавлена 1 петля с наклоном влево).

LD1 – убавление с наклоном влево – убавление выполнять по рисунку, если первая петля на левой спице лицевая, то выполнить 2 вместе лицевой влево, если изнаночная, то выполнить 2 вместе изнаночной влево.

RD1 – убавление с наклоном вправо – убавление выполнять по рисунку, если вторая петля на левой спице лицевая, то выполнить 2 вместе лицевой, если она изнаночная, то выполнить 2 вместе изнаночной.

[Inc + 2вм лиц] – используется при Тубулярном наборе: поднять протяжку между только провязанной пет и след пет на левой спице и поместить ее на левую спицу, затем лицевой ее вместе со след пет на левой спице. Поднятая петля сразу убавлена для защиты края Тубулярного набора.

[Inc + протяжка] – используется при Тубулярном наборе: снять 1п как лиц с левой спицы на правую, поднять протяжку на левую спицу, вернуть снятую петлю на левую спицу, затем провязать эти 2пет вместе за задние стенки.

изнаночная протяжка – (снять как лиц по одной 2 петли, вернуть эти петли на левую спицу в новой ориентации, затем 2вм изнаночной за задние стенки.

Прибавление левое: ввести конец правой спицы в правую стенку петли, расположенной ниже первой петли левой спицы, сзади наперед, подняв эту петлю на конец левой спицы. Провязать лицевой поднятую п., затем провязать лицевой первоначальную п. (прибавлена 1п.; наклон влево, если смотреть с лицевой стороны)

Прибавление правое: 1 лицевая, ввести конец левой спицы в левую стенку петли, расположенной ниже только что провязанной петли на правой спице, сзади наперед, подняв эту петлю на конец левой спицы. (поднятая петля будет сидеть на левой спице в обратном направлении). Провязать лицевой поднятую петлю в заднюю стенку. (прибавлена 1п.; наклон вправо, если смотреть с лицевой стороны)

Ипз: провязать изнаночную в переднюю стенку, затем изнаночную в заднюю стенку этой же петли (прибавлена 1 петля).

Схема А


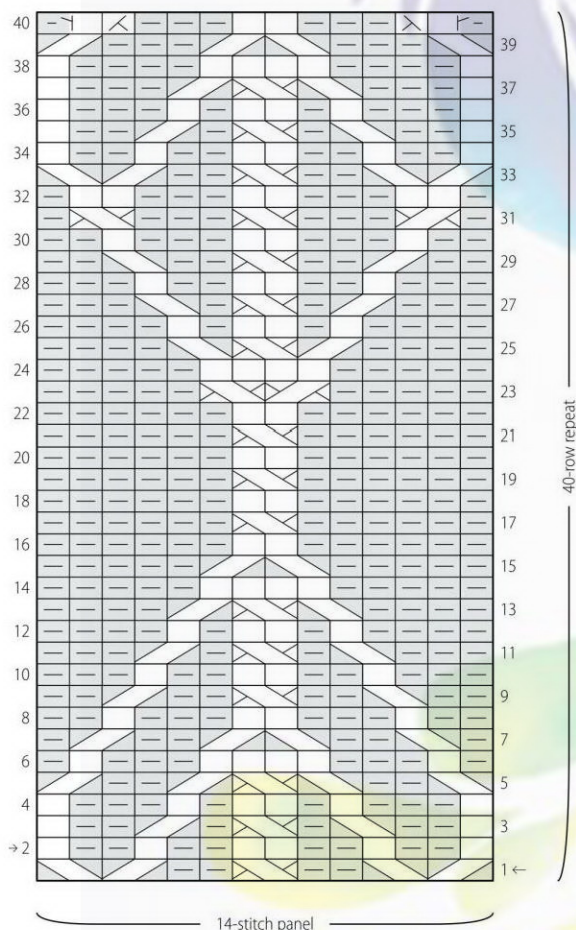


Схема В

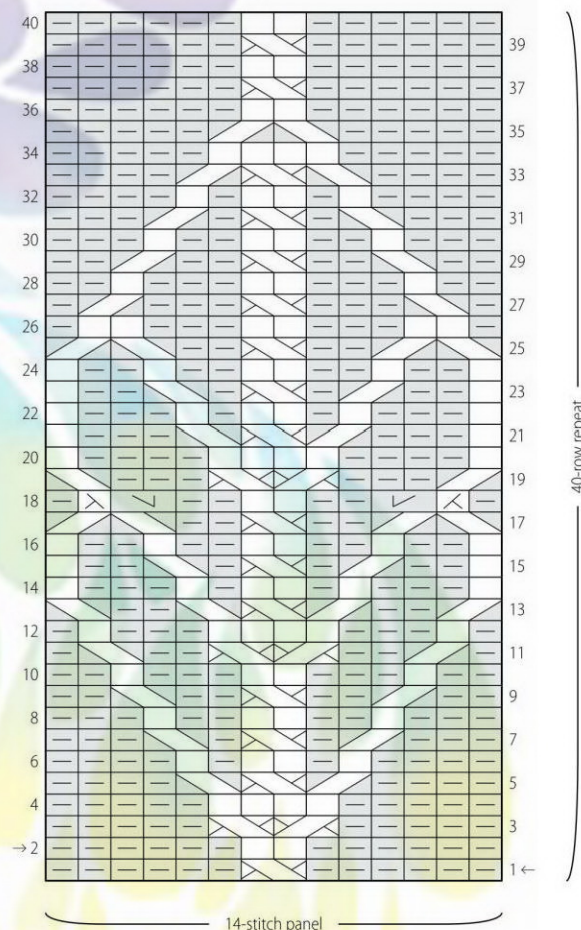

□ лиц п. в ЛР; изн п. в ИР

□ изн п. в ЛР; лиц п. в ИР

□ 1/1влево: снять 1п. на ВС перед работой, 1лиц п., 1лиц п. с ВС

□ 1/1вправо: снять 1п. на ВС за работой, 1лиц п., 1лиц п. с ВС

□ 1/1влево с изн: снять 1п. на ВС перед работой, 1изн п., 1лиц п. с ВС

□ 1/1вправо: снять 1п. на ВС за работой, 1лиц п., 1изн п. с ВС

□ изн протяжка (только в ИР)

□ 2 вм изн (только в ИР)

□ Прибавление левое (в ИР)

□ Прибавление правое (в ИР)

□ Ипз (в ИР)

□ В ИР: привязать лицевую в заднюю стенку, затем изнаночную в переднюю стенку одной и той же петли (прибавлена 1 петля)