



### ***Безрукавка Obsidian от Sofia Scotford***

**Размеры:** 1 (2) 3 (4) 5 (6)

**Финальная окружность по линии груди:** 92 (98) 104 (110) 117 (128) см

**Длина:** 46 (47) 48 (50) 51 (53) см

#### **Плотность вязания:**

19 п. x 28 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью, спицами 5 мм.

20 п. x 23 ряда = 10 см x 10 см двойной лицевой гладью, спицами 4 мм.

*Перед началом работы обязательно свяжите образец. Постирайте и заблокируйте его так же, как будете стирать и блокировать готовое изделие. Затем проводите измерения плотности вязания. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданные значения.*

#### **Спицы и др. инструментарий**

Круговые спицы 5 мм (с длиной лески 80/100 см).

Круговые спицы 4 мм (с длиной лески 40 м, 80/100 см).

Чулочная спица 4 мм или запасные круговые спицы 4 мм.

Маркеры, держатели петель, гобеленовая игла.

#### **Пряжа**

150 (150) 150 (150-200) 200 (200) г Isager Tweed Isager Yarn (70% шерсть, 30% шелк; 200 м в 50 г)

*вместе с*

75 (75) 75 (75) 100 (100) г Silk Mohair Isager Yarn (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г)

Безрукавка полностью связана в две нити (1 нить Isager Tweed + 1 нить Silk Mohair)

#### **Общая информация**

Безрукавка Obsidian – женственная модель безрукавки с V-горловиной с декоративным бантом.

Дизайн модели предполагает немного свободный бокси-силуэт.

Безрукавка вяжется без швов, сверху вниз. Сначала укороченными рядами формируются по отдельности плечи спинки, затем набираются петли для горловины и вяжется кокетка до низа пройм. После поднимаются петли для сторон переда, линия плеч также формируется укороченными рядами. Стороны переда вяжутся по отдельности до достижения нужной глубины V-горловины. Затем двойной лицевой гладью выполняются вертикальные планки горловины. После вяжется кокетка переда до низа пройм. После перед соединяется со спинкой и круговыми рядами вяжется корпус безрукавки. Низ корпуса формируется в виде двойной (подогнутой) планки лицевой глади. В конце работы поднимаются петли для планки горловины и планок пройм. Сами планки также формируются двойной лицевой гладью.

### Руководство по выбору размера.

Описание предложено для Размеров 1 (2) 3 (4) 5 (6) и подходят для окружности бюста 80–85 (85–90) 90–95 (95–100) 100–110 (110–120) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 10 см, для больших размеров (Размеры 5 и 6) рекомендован чуть меньший припуск.

Перед началом работы определитесь с размером. Для этого прибавьте к окружности бюста желаемый припуск. Выбирайте размер, ориентируясь на финальную окружность по линии груди. К примеру, если окружность бюста у Вас 89 см, желаемый припуск 10 см, получается  $89 \text{ см} + 10 \text{ см} = 99 \text{ см}$ .

В этом случае Вам лучше выбрать размер 2 (для этого размера финальная окружность безрукавки по линии груди составляет 98 см).

### Аббревиатуры и сокращения

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц / изн** = лицевая п. / изнаночная п.

**1 сн-нпр** = снять п. как изн. с нитью перед работой

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой.

**П1Пи** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной.

**П1Л** = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

**П1Пи** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

**2 вм.лиц** = провязать 2 п. вместе лицевой

**2 вм.изн** = провязать 2 п. вместе изнаночной

**ссл** = (1 п. снять как лиц) дважды, вставить кончик левой спицы в снятые петли и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку

**сси** = (1 п. снять как лиц) дважды, вставить кончик левой спицы в снятые петли и провязать их вместе изнаночной за заднюю стенку.

**Круг.Ряд** = круговой ряд

**п/р** = повернуть работу

**ДП** = двойная петля

**лДП / иДП** = провязать ДП за обе ножки лицевой / изнаночной



## Специальные техники и приемы.

**Немецкие укороченные ряды.** Вяжите по инструкции до места поворота работы, поверните работу, переведите нить вперед работы, снимите петлю как изн. с левой спицы на правую, заведите нить поверх спицы и назад и затяните ее, сформировав тем самым двойную петлю (ДП). Когда будете доходить до ДП, провязывайте их как одну петлю, за обе ножки, лицевой (лДП) или изнаночной (иДП).

См. также ссылки на видео в конце описания.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

### Правое плечо спинки.

Наберите на спицы 5 мм классическим способом набора от длинной нити **изнаночными** Reverse Long Tail Cast On 17 (17) 17 (18) 18 (19) п.

См. ссылку на видео, как набирать петли этим способом, в конце описания.

Первым рядом будет Ряд ЛС.

Далее Вы будете формировать плечо немецкими укороченными рядами. После поворота работы формируйте ДП.

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц, п/р.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Продолжайте формировать плечо, сдвигая каждый укороченный ряд на 3 п. В то же самое время выполняйте прибавки для горловины. Работайте следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до ДП, лДП, 3 лиц, п/р.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Выполните Ряды 1-2 всего 4 ряда (прибавлено 4 п.).

После финального поворота работы у Вас останется 2 (2) 2 (3) 3 (4) непровязанные петли.

На спицах всего 21 (21) 21 (22) 22 (23) п.

Выполните 1 ряд лиц. п. по всем петлям ряда.

Обрежьте пряжу. Отложите петли правого плеча спинки.

### Левое плечо спинки.

Наберите на спицы 5 мм обычным способом набора от длинной нити Long Tail Cast On 17 (17) 17 (18) 18 (19) п.

Первым рядом будет Ряд ИС.

Начинайте формировать плечо укороченными рядами (формируйте ДП после каждого поворота работы):

**Ряд 1 (ИС):** 3 изн, п/р.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

Продолжайте формировать левое плечо, сдвигая каждый укороченный ряд на 3 п. и выполняя прибавки для горловины следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до ДП, иДП, 3 изн, п/р.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

Выполните Ряды 1-2 всего 4 раза (4 п. прибавлено).

После финального поворота работы у Вас останутся непровязанными 2 (2) 2 (3) 3 (4) п.

На спицах всего 21 (21) 21 (22) 22 (23) п.

Выполните 1 ряд (=Ряд ИС) изн. п. по всем петлям ряда.

Не обрезайте пряжу.

### **Спинка.**

Теперь Вам нужно соединить правое и левое плечо, набрав новые петли для горловины.

Вяжите лиц. п. по петлям левого плеча, наберите в продолжение ряда петельным способом набора Backwards Loop Cast On 26 (28) 30 (30) 30 (32) п. для горловины, затем вяжите лиц. п. по петлям правого плеча.

На спицах 68 (70) 72 (74) 74 (78) п.

Вяжите 7 рядов лицевой глади (лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС), начиная и заканчивая Рядом ИС.

Далее начинайте выполнять убавки для формирования спинки. Работайте следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, **ссл**, лиц. п. до последних 4 п., **2 вм.лиц**, 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Выполните Ряды 1-4 всего 8 раз. На спицах 64 (66) 68 (70) 70 (74) п.

Продолжайте вязать спинку лицевой гладью без каких-либо формирований до достижения длины детали прибл. 16 (17) 18 (19) 19 (18) см, измеряя по центру спинки от горловины. Закончите Рядом ИС.

Далее выполняйте прибавки для пройм:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до последних 2 п., **П1П**, 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Выполните Ряды 1-2 всего 10 (10) 10 (10) 11 (14) раз. На спицах 84 (86) 88 (90) 92 (102) п.

Длина спинки достигает прибл. 23 (24) 25 (26) 27 (28) см, измеряя по центру спинки от горловины.

Обрежьте пряжу. Отложите петли спинки.

## Левая сторона переда.

С ЛС работы спицами 5 мм начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме поднимите и провяжите лиц. 17 (17) 17 (18) 18 (19) п. Поднимайте по 1 п. из каждой петли вдоль кромки левого плеча спинки.

Выполните 3 ряда изнаночной глади для формирования линии плеча:

**Ряд 1 (ИС):** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 3 (ИС):** лиц. п. до конца ряда.

Далее начинайте формировать левую сторону перед укороченными рядами. Формируйте ДП после каждого поворота работы.

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц, п/р.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до ДП, лДП, 3 лиц, п/р.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 3-4** еще 3 раза. После финального поворота работы останутся непровязанными 2 (2) 2 (3) 3 (4) п.

Далее начинайте выполнять прибавки для горловины и убавки для пройм по инструкции для своего размера.

## Размеры 1-4

**Размеры 1-3:** Выполните **Ряды 1-12** (6 п. прибавлено и 1 п. убавлена)

**Размер 4:** Выполните **Ряды 1-14** (7 п. прибавлено и 2 п. убавлено)

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 3 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 5 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 6 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 7 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 8 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 9 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 10 (ИС):** 2 изн, **2 вм.изн**, изн. п. до конца ряда. (1 п. убавлена)

**Ряд 11 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 12 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 13 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 14 (ИС):** 2 изн, **2 вм.изн**, изн. п. до конца ряда. (1 п. убавлена)

На спицах 22 (22) 22 (23) - (-) п.

С ИС работы наберите в продолжение ряда пettelным способом набора Backwards Loop Cast On 8 (9) 10 (9) - (-) п. На спицах 30 (31) 32 (32) - (-) п.

Для *Размера 4* секция прибавок и убавок выполнена. Переходите к секции Формирование V-горловины левой стороны переда.

Для *Размеров 1-3*: Выполните еще 2 ряда, убавив 1 п. для проймы:

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 2 (ИС):** 2 изн, 2 вм.изн, изн. п. до конца ряда. (1 п. убавлена)

На спицах 29 (30) 31 (-) - (-) п. Секция прибавок и убавок выполнена. Переходите к секции Формирование V-горловины левой стороны переда.

**Размеры 5 и 6**

Выполните **Ряды 1-16** по инструкции ниже один раз (7 п. прибавлено и 2 п. убавлено)

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 3 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 5 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 6 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 7 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 8 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 9 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 10 (ИС):** 2 изн, 2 вм.изн, изн. п. до конца ряда. (1 п. убавлена)

**Ряд 11 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 12 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 13 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 14 (ИС):** 2 изн, 2 вм.изн, изн. п. до конца ряда. (1 п. убавлена)

**Ряд 15 (ЛС):** 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 16 (ИС):** изн. п. до конца ряда


На спицах - (-) - (-) 23 (24) п.

С ИС работы наберите в продолжение ряда пettelным способом набора Backwards Loop Cast On - (-) - (-) 9 (10) п.

На спицах - (-) - (-) 32 (34) п.

6

Перевод для личного пользования, выполнен для вязки.ру.  
Распространение и публикация на других ресурсах запрещены.

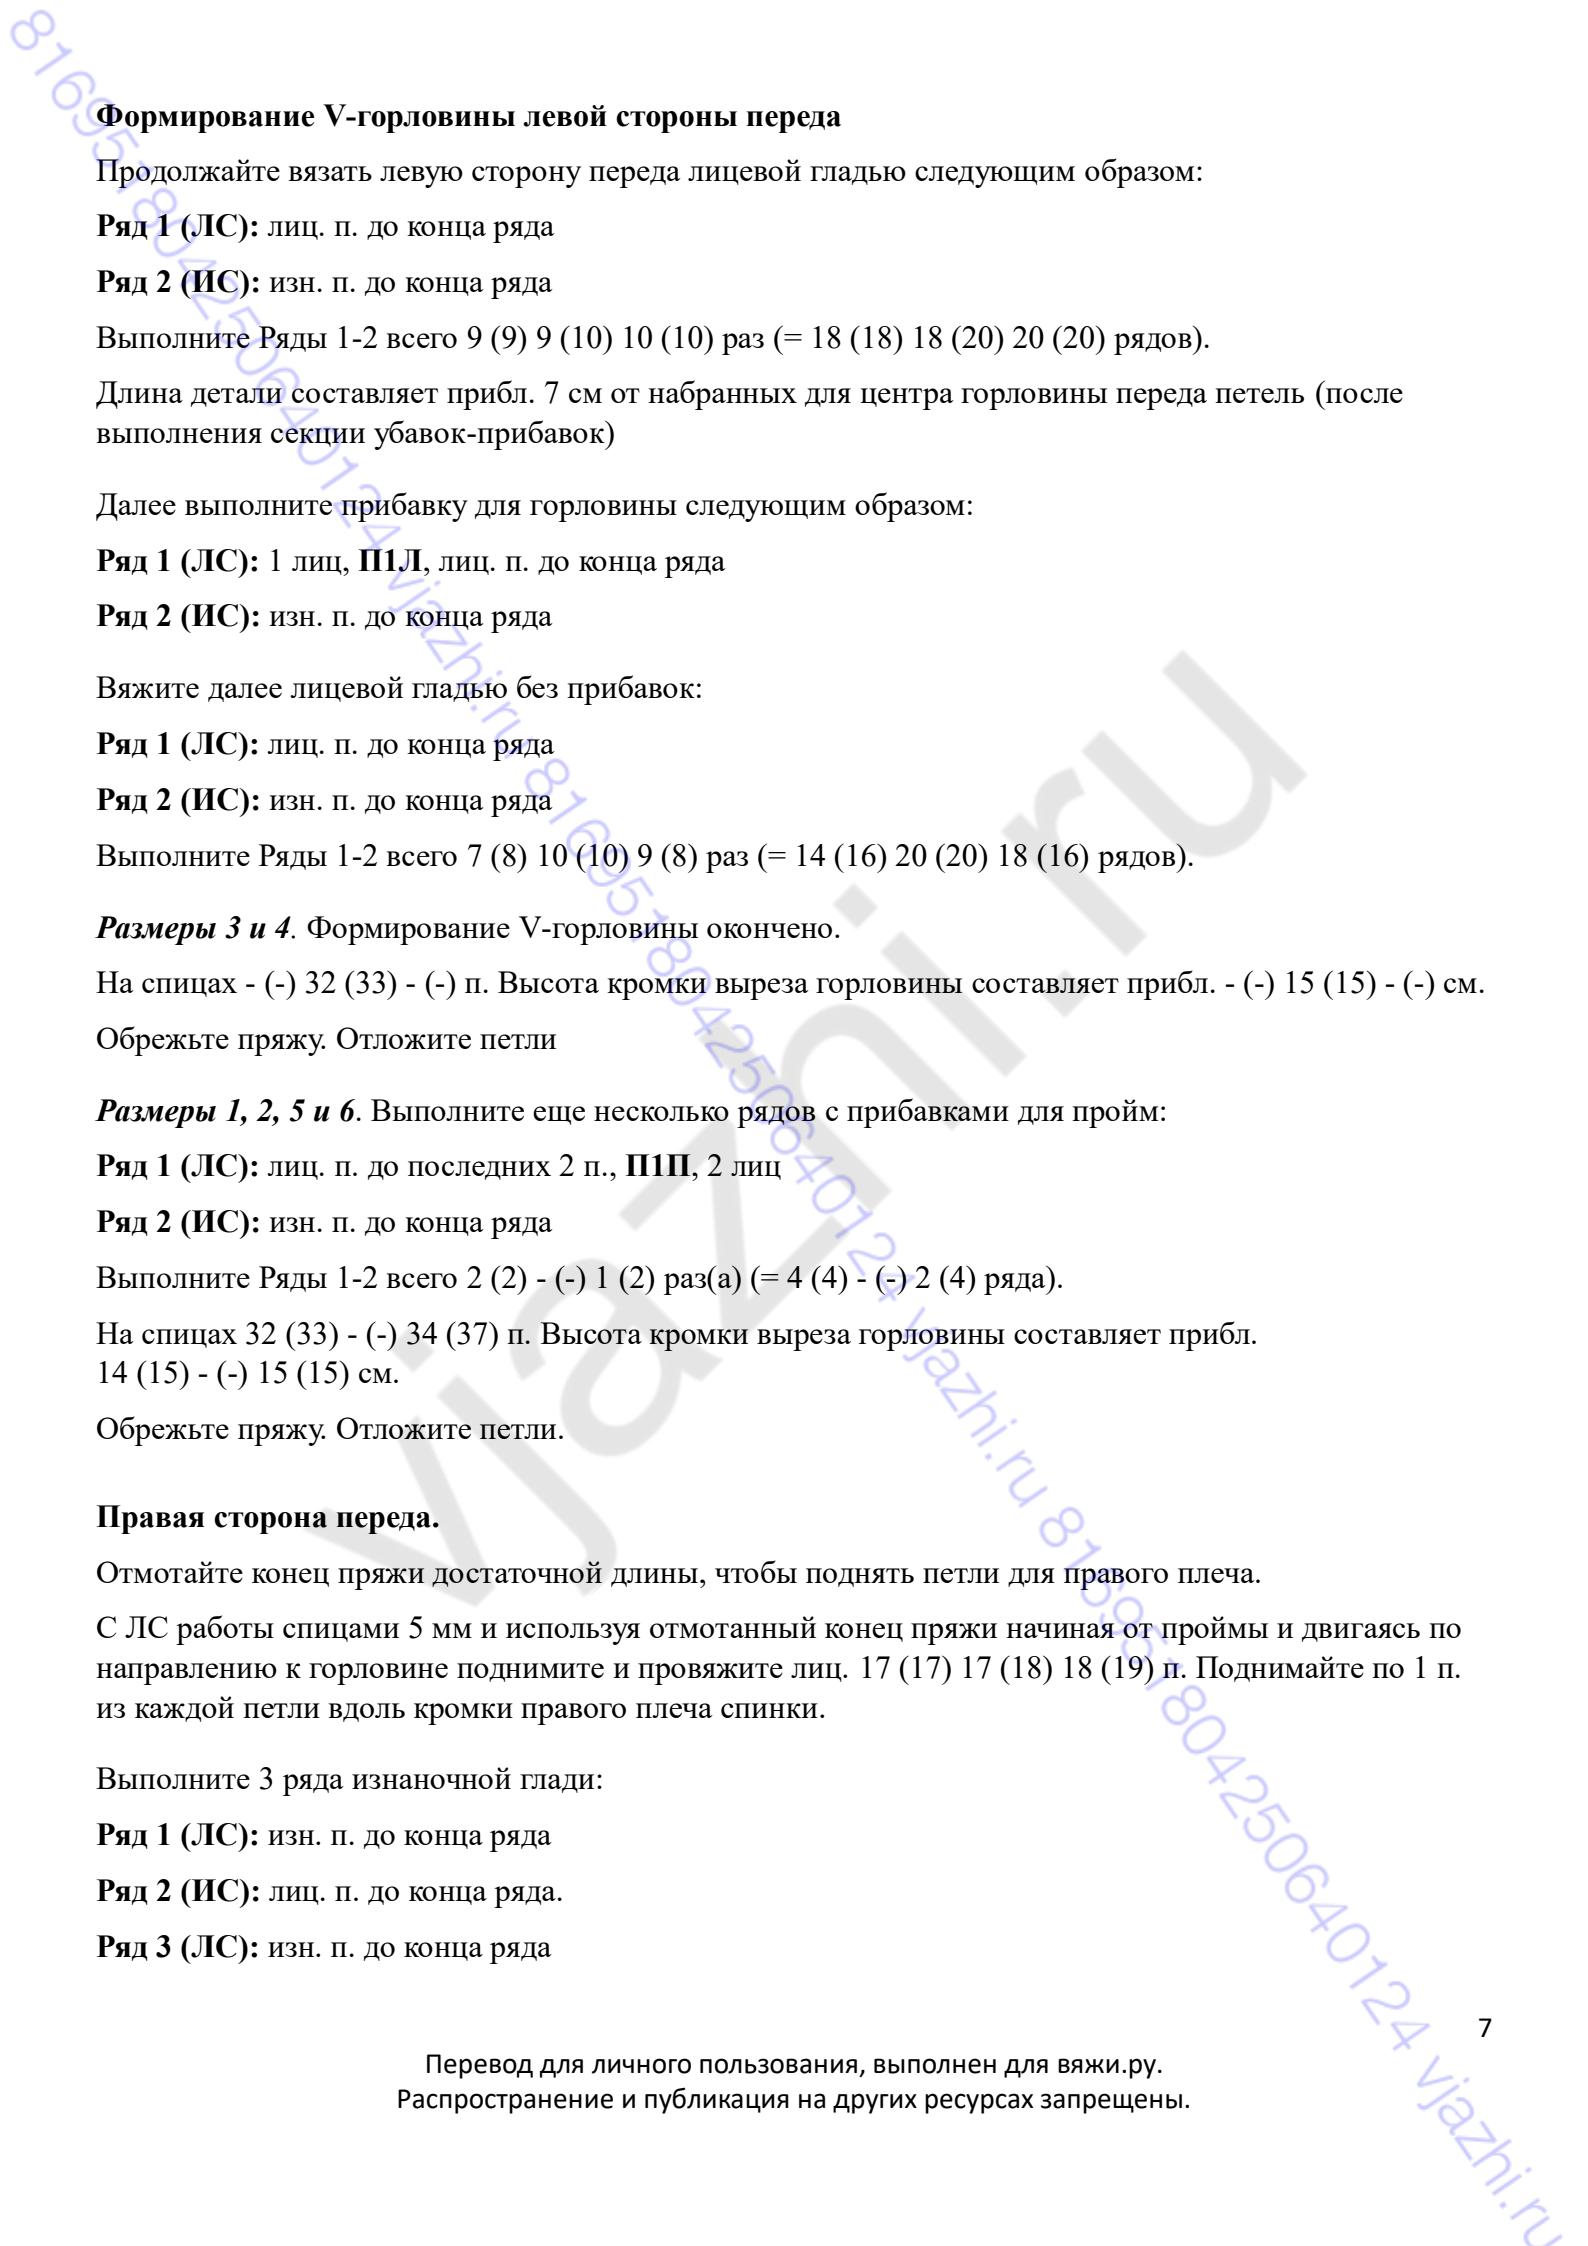

## **Формирование V-горловины левой стороны переда**

Продолжайте вязать левую сторону переда лицевой гладью следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда

Выполните Ряды 1-2 всего 9 (9) 9 (10) 10 (10) раз (= 18 (18) 18 (20) 20 (20) рядов).

Длина детали составляет прибл. 7 см от набранных для центра горловины переда петель (после выполнения секции убавок-прибавок)

Далее выполните прибавку для горловины следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда

Вяжите далее лицевой гладью без прибавок:

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда

Выполните Ряды 1-2 всего 7 (8) 10 (10) 9 (8) раз (= 14 (16) 20 (20) 18 (16) рядов).

**Размеры 3 и 4.** Формирование V-горловины окончено.

На спицах - (-) 32 (33) - (-) п. Высота кромки выреза горловины составляет прибл. - (-) 15 (15) - (-) см.

Обрежьте пряжу. Отложите петли

**Размеры 1, 2, 5 и 6.** Выполните еще несколько рядов с прибавками для пройм:

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до последних 2 п., **П1П**, 2 лиц

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда

Выполните Ряды 1-2 всего 2 (2) - (-) 1 (2) раз(а) (= 4 (4) - (-) 2 (4) ряда).

На спицах 32 (33) - (-) 34 (37) п. Высота кромки выреза горловины составляет прибл. 14 (15) - (-) 15 (15) см.

Обрежьте пряжу. Отложите петли.

## **Правая сторона переда.**

Отмотайте конец пряжи достаточной длины, чтобы поднять петли для правого плеча.

С ЛС работы спицами 5 мм и используя отмотанный конец пряжи начиняя от проймы и двигаясь по направлению к горловине поднимите и провяжите лиц. 17 (17) 17 (18) 18 (19) п. Поднимайте по 1 п. из каждой петли вдоль кромки правого плеча спинки.

Выполните 3 ряда изнаночной глади:

**Ряд 1 (ЛС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ИС):** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ЛС):** изн. п. до конца ряда

Далее начинайте формировать плечо укороченными рядами.

**Ряд 1 (ИС):** 3 изн, п/р.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 3 (ИС):** изн. п. до ДП, иДП, 3 изн, п/р.

**Ряд 4 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 3-4** еще 3 раза. После финального поворота работы у Вас останутся непровязанными 2 (2) 2 (3) 3 (4) п.

Далее начинайте выполнять прибавки для горловины и убавки для пройм по инструкции для своего размера.

#### **Размеры 1-4**

**Размеры 1-3:** Выполните **Ряды 1-12** (6 п. прибавлено и 1 п. убавлена)

**Размер 4:** Выполните **Ряды 1-14** (7 п. прибавлено и 2 п. убавлено)

**Ряд 1 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 3 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 4 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 5 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 6 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 7 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 8 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 9 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 10 (ЛС):** 2 лиц, **ссл**, лиц. п. до конца ряда (1 п. убавлена)

**Ряд 11 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 12 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 13 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 14 (ЛС):** 2 лиц, **ссл**, лиц. п. до конца ряда (1 п. убавлена)

На спицах 22 (22) 22 (23) - (-) п. С ЛС работы наберите в продолжение ряда петельным способом Backwards Loop Cast On 8 (9) 10 (9) - (-) п. На спицах 30 (31) 32 (32) - (-) п.


**Размер 4:** Секция прибавок-убавок выполнена. Переходите к секции Формирование V-горловины правой стороны переда.

**Размеры 1-3:** Выполните еще два ряда с убавкой для проймы следующим образом:

**Ряд 1 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ЛС):** 2 лиц, **ссл**, лиц. п. до конца ряда (1 п. убавлена)

На спицах 29 (30) 31 (-) - (-) п. Секция прибавок-убавок выполнена. Переходите к секции Формирование V-горловины правой стороны переда.

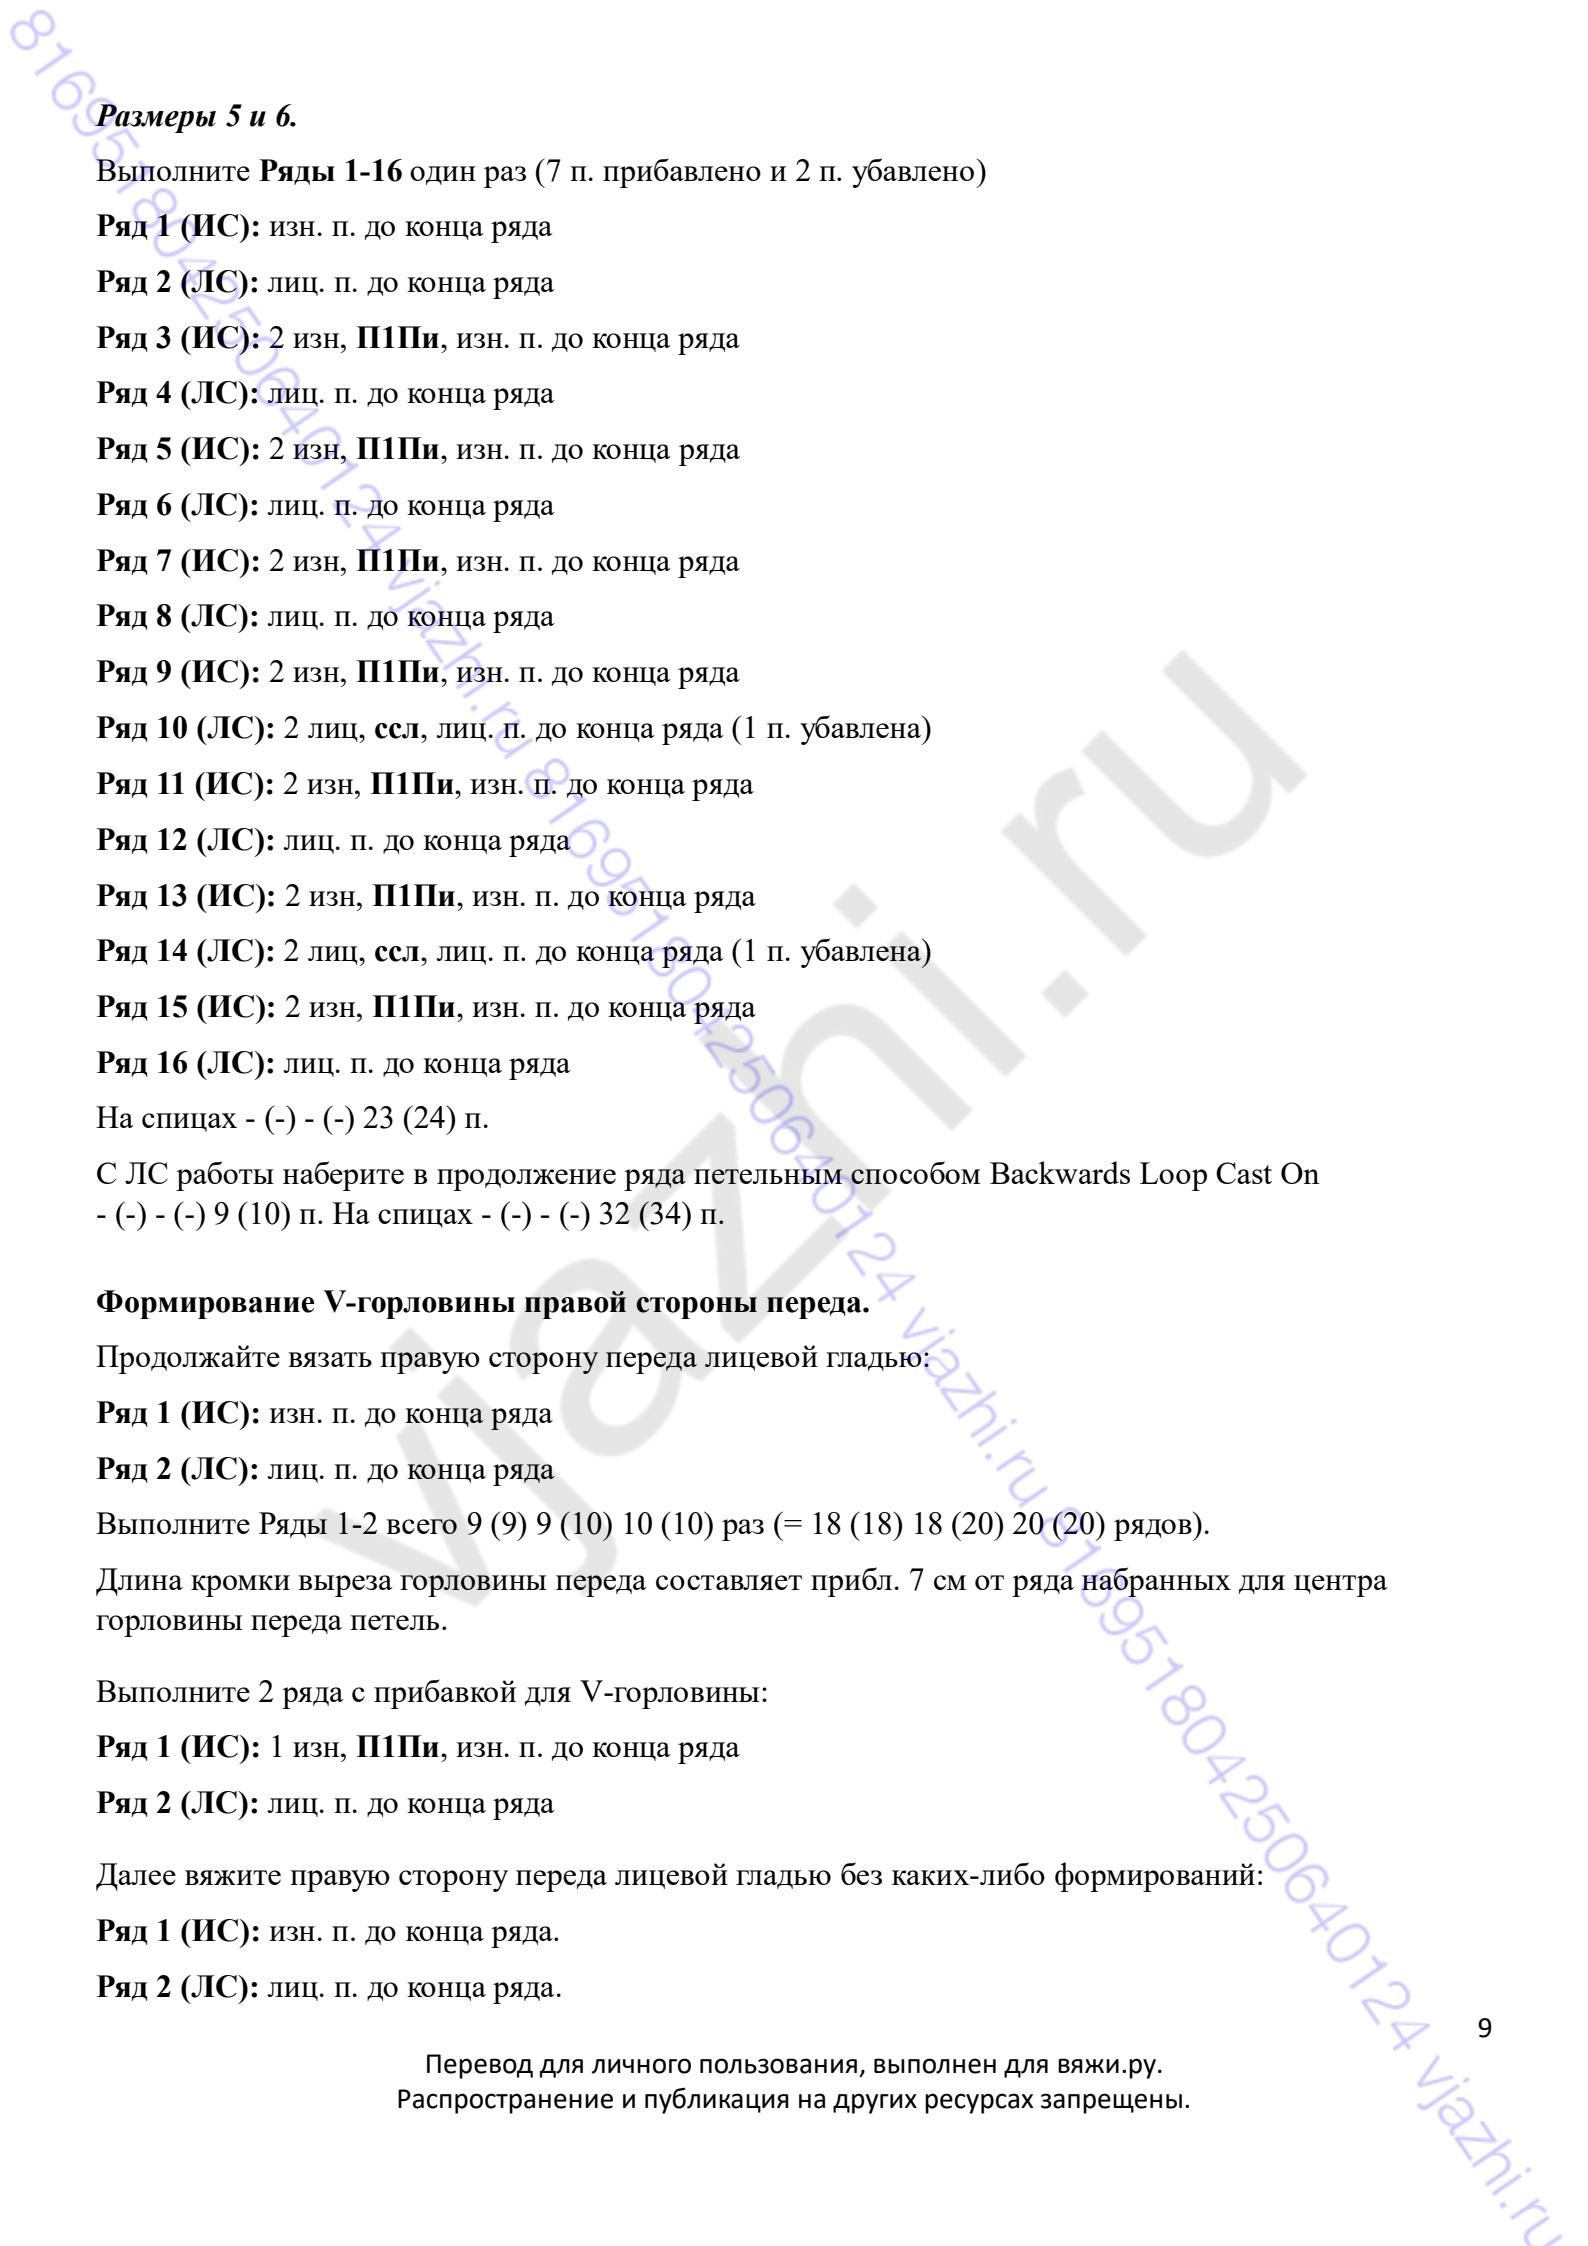

## **Размеры 5 и 6.**

Выполните **Ряды 1-16** один раз (7 п. прибавлено и 2 п. убавлено)

**Ряд 1 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 3 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 4 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 5 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 6 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 7 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 8 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 9 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 10 (ЛС):** 2 лиц, **ссл**, лиц. п. до конца ряда (1 п. убавлена)

**Ряд 11 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 12 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

**Ряд 13 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 14 (ЛС):** 2 лиц, **ссл**, лиц. п. до конца ряда (1 п. убавлена)

**Ряд 15 (ИС):** 2 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 16 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

На спицах - (-) - (-) 23 (24) п.

С ЛС работы наберите в продолжение ряда пettelным способом Backwards Loop Cast On  
- (-) - (-) 9 (10) п. На спицах - (-) - (-) 32 (34) п.

## **Формирование V-горловины правой стороны переда.**

Продолжайте вязать правую сторону переда лицевой гладью:

**Ряд 1 (ИС):** изн. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

Выполните Ряды 1-2 всего 9 (9) 9 (10) 10 (10) раз (= 18 (18) 18 (20) 20 (20) рядов).

Длина кромки выреза горловины переда составляет прибл. 7 см от ряда набранных для центра горловины переда пettelь.

Выполните 2 ряда с прибавкой для V-горловины:

**Ряд 1 (ИС):** 1 изн, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда

Далее вяжите правую сторону переда лицевой гладью без каких-либо формирований:

**Ряд 1 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.



Выполните Ряды 1-2 всего 7 (8) 10 (10) 9 (8) раз (= 14 (16) 20 (20) 18 (16) рядов).

**Размеры 3 и 4:** Формирование V-горловины окончено. На спицах - (-) 32 (33) - (-) п.

Длина кромки выреза горловины переда составляет прибл. - (-) 15 (15) - (-) см. Обрежьте пряжу.

**Размеры 1, 2, 5 и 6.** Выполните еще несколько рядов с прибавками для проймы:

**Ряд 1 (ИС):** изн. п. до последних 2 п., **П1Ли**, 2 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п. до конца ряда.

Выполните Ряды 1-2 всего 2 (2) - (-) 1 (2) раз(а) (= 4 (4) - (-) 2 (4) рядов).

На спицах 32 (33) - (-) 34 (37) п. Высота кромки выреза горловины переда составляет прибл. 14 (15) - (-) 15 (15) см. Обрежьте пряжу.

### **Выполнение вертикальных планок V-горловины двойной лицевой гладью.**

Теперь Вам нужно сформировать планки V-горловины для каждой из сторон переда, начиная с правой стороны переда.

**Правая сторона переда** (имеется в виду правая сторона готового изделия)

Начиная от низа V-горловины начинайте поднимать и провязывать лиц. петли вдоль вертикальной кромки выреза. Работайте следующим образом:

Присоедините новую пряжу. Спицами 4 мм поднимите и провяжите лиц. 1 и. из первого ряда, пропустите 1 ряд, затем поднимайте и провязывайте лиц. по 4 п. из каждого 5-ти рядов, пока не дойдете до верхнего угла.

У Вас должно получиться 30 (32) 32 (32) 32 (32) поднятые петли.



С ЛС работы наберите в продолжение ряда петельным способом Backwards Loop Cast On 4 п.

Перенесите 4 п. на чулочную спицу 4 мм (или на второй комплект круговых спиц 4 мм). Рабочая нить при этом позади новых набранных петель.



Далее вяжите следующим образом:


**Ряд 1 (ЛС):** снимите 1 п. с правой спицы на левую, вяжите 2 **вм.лиц**, 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

**Ряд 1 (ИС):** 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

Повторяйте Ряды 1-2, пока на правой спице не останется 1 поднятая петля.

Закончите планку следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** перенесите 1 п. с правой спицы на левую, вяжите 2 **вм.лиц**, 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

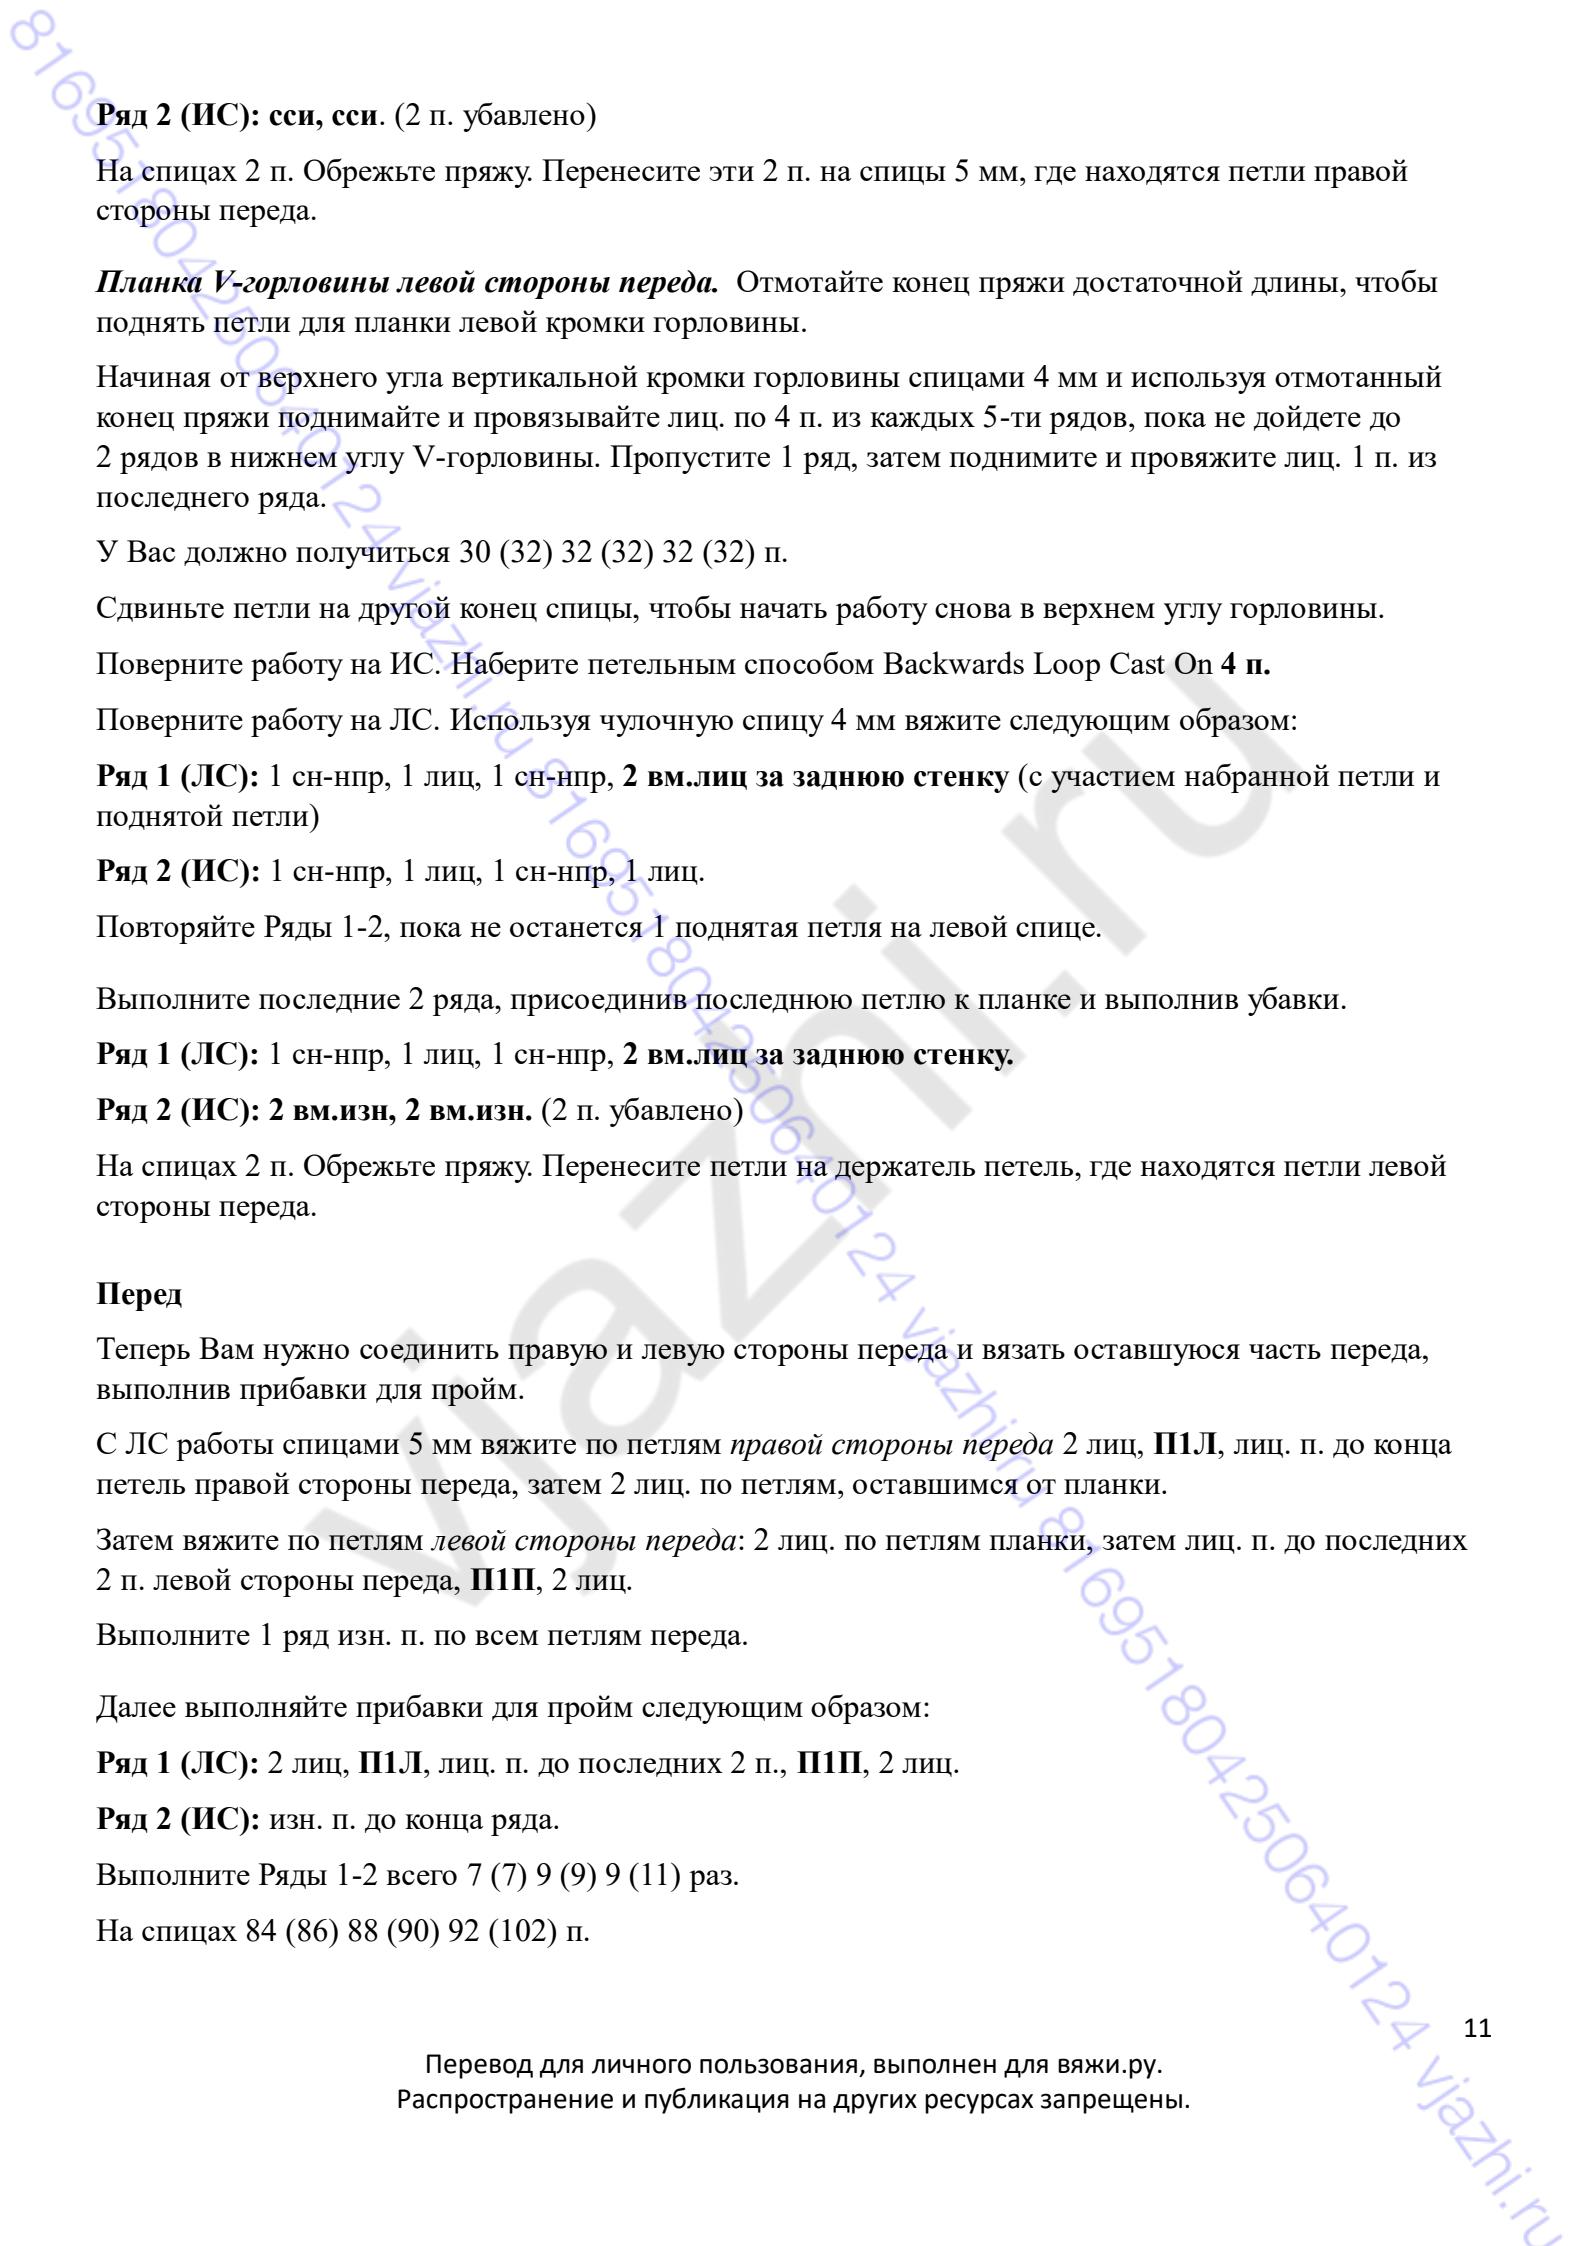

## **Ряд 2 (ИС): сси, сси. (2 п. убавлено)**

На спицах 2 п. Обрежьте пряжу. Перенесите эти 2 п. на спицы 5 мм, где находятся петли правой стороны переда.

**Планка V-горловины левой стороны переда.** Отмотайте конец пряжи достаточной длины, чтобы поднять петли для планки левой кромки горловины.

Начиная от верхнего угла вертикальной кромки горловины спицами 4 мм и используя отмотанный конец пряжи поднимайте и провязывайте лиц. по 4 п. из каждого 5-ти рядов, пока не дойдете до 2 рядов в нижнем углу V-горловины. Пропустите 1 ряд, затем поднимите и провяжите лиц. 1 п. из последнего ряда.

У Вас должно получиться 30 (32) 32 (32) 32 (32) п.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать работу снова в верхнем углу горловины.

Поверните работу на ИС. Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 4 п.

Поверните работу на ЛС. Используя чулочную спицу 4 мм вяжите следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, **2 вм.лиц** за заднюю стенку (с участием набранной петли и поднятой петли)

**Ряд 2 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

Повторяйте Ряды 1-2, пока не останется 1 поднятая петля на левой спице.

Выполните последние 2 ряда, присоединив последнюю петлю к планке и выполнив убавки.

**Ряд 1 (ЛС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, **2 вм.лиц** за заднюю стенку.

**Ряд 2 (ИС):** **2 вм.изн, 2 вм.изн.** (2 п. убавлено)

На спицах 2 п. Обрежьте пряжу. Перенесите петли на держатель петель, где находятся петли левой стороны переда.

## **Перед**

Теперь Вам нужно соединить правую и левую стороны переда и вязать оставшуюся часть переда, выполнив прибавки для пройм.

С ЛС работы спицами 5 мм вяжите по петлям *правой стороны переда* 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до конца петель правой стороны переда, затем 2 лиц. по петлям, оставшимся от планки.

Затем вяжите по петлям *левой стороны переда*: 2 лиц. по петлям планки, затем лиц. п. до последних 2 п. левой стороны переда, **П1П**, 2 лиц.

Выполните 1 ряд изн. п. по всем петлям переда.


Далее выполняйте прибавки для пройм следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до последних 2 п., **П1П**, 2 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Выполните Ряды 1-2 всего 7 (7) 9 (9) 9 (11) раз.

На спицах 84 (86) 88 (90) 92 (102) п.

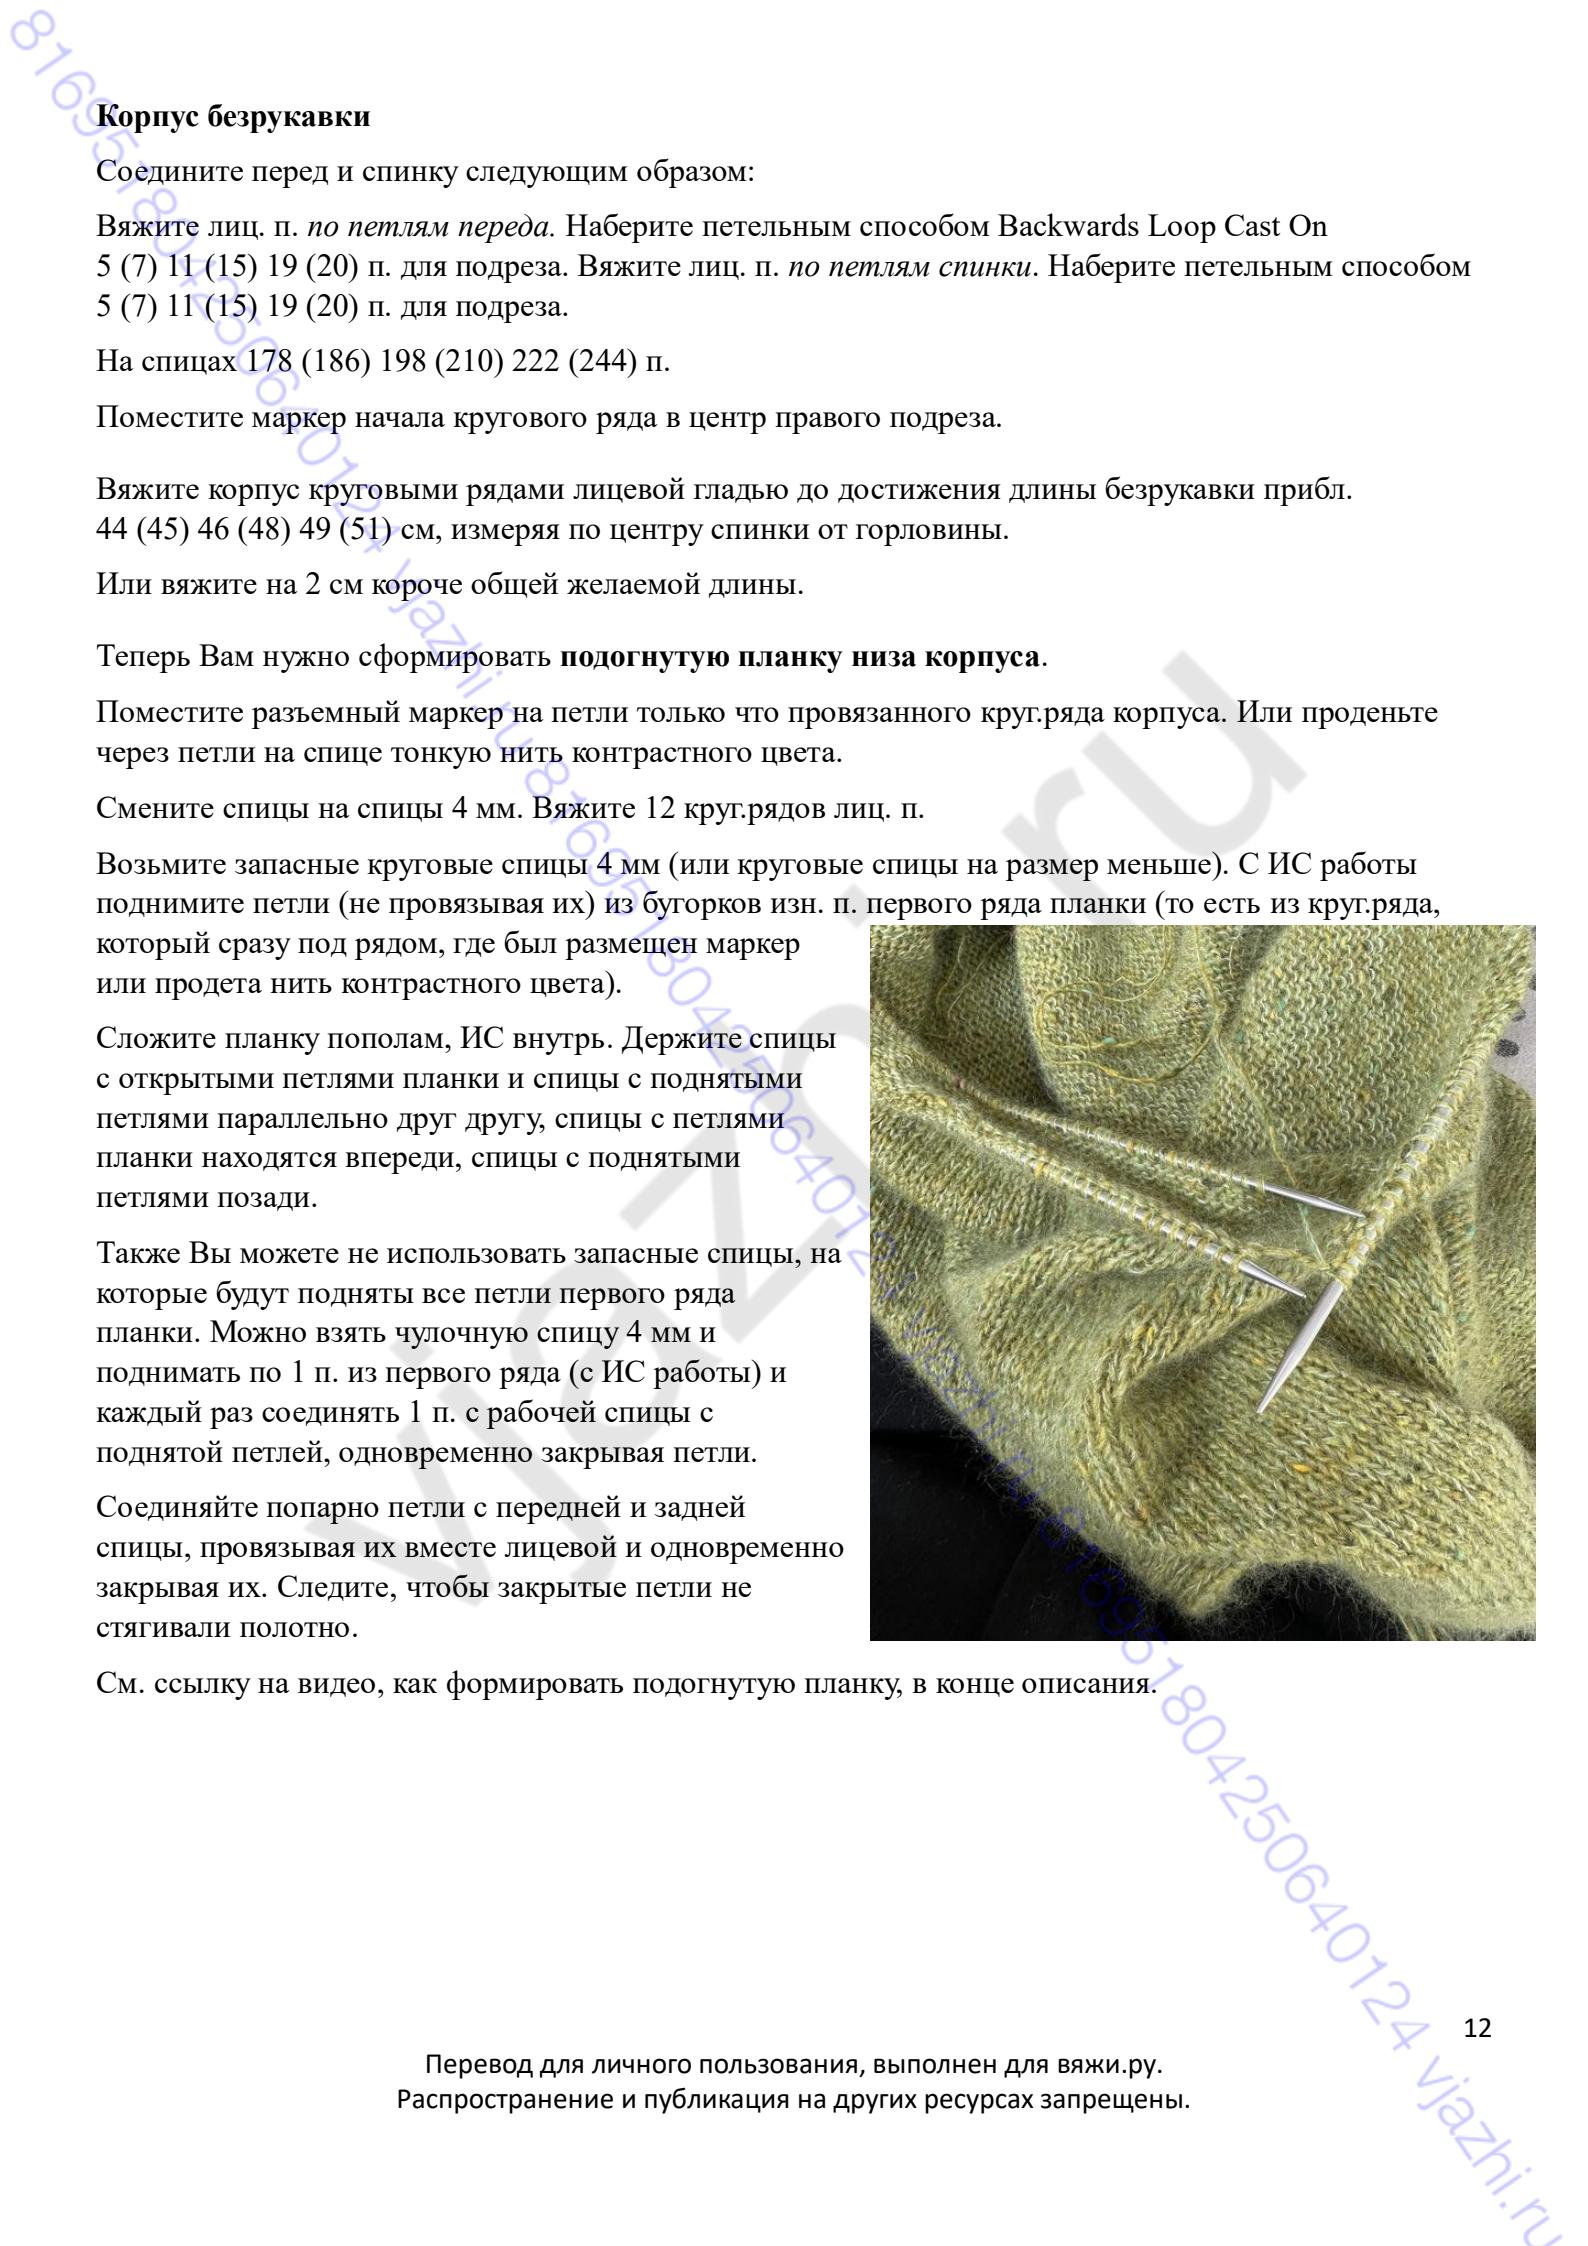

## Корпус безрукавки

Соедините перед и спинку следующим образом:

Вяжите лиц. п. *по петлям переда*. Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 5 (7) 11 (15) 19 (20) п. для подреза. Вяжите лиц. п. *по петлям спинки*. Наберите петельным способом 5 (7) 11 (15) 19 (20) п. для подреза.

На спицах 178 (186) 198 (210) 222 (244) п.

Поместите маркер начала кругового ряда в центр правого подреза.

Вяжите корпус круговыми рядами лицевой гладью до достижения длины безрукавки прибл. 44 (45) 46 (48) 49 (51) см, измеряя по центру спинки от горловины.

Или вяжите на 2 см короче общей желаемой длины.

Теперь Вам нужно сформировать **подогнутую планку низа корпуса**.

Поместите разъемный маркер на петли только что провязанного круг.ряда корпуса. Или проденьте через петли на спице тонкую нить контрастного цвета.

Смените спицы на спицы 4 мм. Вяжите 12 круг.рядов лиц. п.

Возьмите запасные круговые спицы 4 мм (или круговые спицы на размер меньше). С ИС работы поднимите петли (не провязывая их) из бугорков изн. п. первого ряда планки (то есть из круг.ряда, который сразу под рядом, где был размещен маркер или продета нить контрастного цвета).

Сложите планку пополам, ИС внутрь. Держите спицы с открытыми петлями планки и спицы с поднятыми петлями параллельно друг другу, спицы с петлями планки находятся впереди, спицы с поднятыми петлями позади.

Также Вы можете не использовать запасные спицы, на которые будут подняты все петли первого ряда планки. Можно взять чулочную спицу 4 мм и поднимать по 1 п. из первого ряда (с ИС работы) и каждый раз соединять 1 п. с рабочей спицами с поднятой петлей, одновременно закрывая петли.

Соединяйте попарно петли с передней и задней спицами, провязывая их вместе лицевой и одновременно закрывая их. Следите, чтобы закрытые петли не стягивали полотно.

См. ссылку на видео, как формировать подогнутую планку, в конце описания.



## Планка горловины и завязки для банта.

С ЛС работы спицами 4 мм начиная от угла правой стороны переда поднимите и провяжите лиц. петли вдоль кромки горловины следующим образом:

*Центральная часть правой стороны:* поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждой из 2-х петель планки двойной лицевой глади, затем по 1 п. из каждого 8 (9) 10 (9) 9 (10) набранных для центра горловины петель (= всего 10 (11) 12 (11) 11 (12) п.)

*Правая сторона переда, спинка и левая сторона переда:* поднимите и провяжите по 3 п. из каждого 4-х рядов вдоль правой стороны переда, спинки и левой стороны переда, пока не дойдете до набранных для центра горловины петель.

*Центральная часть левой стороны:* поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждого 8 (9) 10 (9) 9 (10) п., набранных для центра горловины, затем по 1 п. из каждого 2-х петель планки (= всего 10 (11) 12 (11) 11 (12) п.)

Обрежьте пряжу.

Теперь Вам нужно сформировать первую завязку.

Для завязок будет использоваться **2 нити мохера** (без шерстяной пряжи). Вы можете использовать 1 моток мохеровой пряжи, просто взять одну внешнюю нить и нить изнутри мотка.

Спицами 4 мм и двумя нитями мохера наберите 6 п.

Вяжите \*1 лиц, 1 сн-нпр\*, повторяйте \*-\* до конца ряда. Поверните работу. Снова повторяйте \*1 лиц, 1 сн-нпр\*. Повторяйте эти два ряда, пока длина завязки не составит 40 см.

Теперь Вам нужно присоединить завязку к горловине (к правой стороне горловины).

Обратите внимание, что далее Вы будете вязать планку горловины опять в две нити, как вязали безрукавку до этого.

Присоедините завязку, работая спицами 4 мм и двумя нитями обычной пряжи (какой вязали всю безрукавку) следующим образом: вяжите по петлям завязки 2 п. снять с нитью перед работой, 1 лиц, 1 сн-нпр, **3 вм.лиц за заднюю стенку** (с участием 2 п. завязки вместе с первой поднятой петлей).

Поверните работу на ИС. Вяжите 1 сн-нпр. 1 лиц, 1 сн-нпр, **2 вм.лиц**

Продолжайте вязать планку горловины двойной лицевой гладью следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, **2 вм.лиц за заднюю стенку** (с участием последней петли планки и поднятой петли).

**Ряд 2 (ИС):** \*1 сн-нпр, 1 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца ряда.

Повторяйте Ряды 1-2, пока не будут обработаны все поднятые петли планки.

Вы находитесь у левого угла горловины.



Теперь Вам надо связать вторую завязку.

Работайте следующим образом: Смените пряжу на 2 нити мохера. С ИС работы наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 1 п.

Поверните работу на ЛС. Вяжите 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц. Наберите петельным способом **1 п.** Поверните работу на ИС.

Вяжите завязку следующим образом: \*1 лиц, 1 сн-нпр\*, повторяйте \*-\* до конца ряда. Поверните работу и повторите последний ряд. Вяжите таким образом до достижения длины завязки 40 см. Закройте петли по рисунку.



#### Планка проймы (выполняется одинаково для обеих пройм)

С ЛС работы спицами 4 мм начиная от центра подреза поднимите и провяжите лиц. по 5 п. из каждого 6-ти рядов вдоль кромки проймы.

С ЛС работы наберите плетеным способом Knitted Cast On 8 п. на левую спицу

Далее вяжите следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** \*1 сн-нпр, 1 лиц\*, повторите \*-\* еще 2 раза. 1 сн-нпр, **2 вм.лиц за заднюю стенку** (с участием последней петли планки и первой поднятой петли).

**Ряд 2 (ИС):** \*1 сн-нпр, 1 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца ряда.

Повторяйте ряды 1 и 2, пока не будут обработаны все поднятые петли.

Сшейте концы планки трикотажным швом. Для этого перераспределите петли на две спицы так, чтобы на одной были лиц. п., на второй – изн. п. (по 4 п. на каждой). С ЛС работы сшейте трикотажным швом лиц. п., затем поверните работу на ИС и сшейте остальные петли.

#### Окончание работы.

Заправьте все концы нитей.

Когда будете заправлять нити в угол V-горловины, зафиксируйте с помощью концов пряжи это место, продев нити через петли предпоследнего ряда (см. фото справа), чтобы сформировать более аккуратный низ.

Постирайте безрукавку и заблокируйте ее по финальным измерениям.

Вы можете сформировать бантик и закрепить его, чтобы не завязывать каждый раз.



## ССЫЛКИ НА ВИДЕО:

Набор петель изнаночными: <https://www.youtube.com/watch?v=BcJ63kp7w44>

Немецкие укороченные ряды: <https://www.youtube.com/watch?v=z-E3YSHPQYs>

Двойная лицевая гладь: <https://youtu.be/MpMOz47w9vk>

Как сформировать подогнутый низ корпуса: [https://youtu.be/t5tS\\_pxnmKY?si=9IAa0XjnCZS-ZBAm&t=189](https://youtu.be/t5tS_pxnmKY?si=9IAa0XjnCZS-ZBAm&t=189)

Как набирать петли плетеным способом Knitted Cast On: <https://youtu.be/MpMOz47w9vk>

Выполнение трикотажного шва: <https://youtu.be/J4kzVf4dJGw>

