

Пуловер Rhythmite

от Natasha Robarge



Плюс сайз

СЛОЖНОСТЬ ●●●●○

Окончательные размеры: в обхвате груди 106 (114, 122, 130, 138, 146, 154) см. Расчет петель указан для размера 105 см, с припуском на свободное облегание 27 см

ПРЯЖА Fibra Natura Dona (Universal Yarn) (100% мериносовая шерсть 115 м/50 г;): оттенок #136 «Кунжут», 8 (9, 10, 10, 11, 12, 12) мотков.

РАЗМЕР КРЮЧКА 5.5 мм. При необходимости можно изменить размер крючка

АКСЕССУАРЫ: маркер начала ряда, регулятор петель, гобеленовая игла.

РАЗМЕРЫ ОБРАЗЦА 13 п x 10 рядов = 10 см узором «резинка» после блокировки

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Свитер вяжется поперк. Перед и спинка выполняются сначала как единая деталь, затем разделяются и сшиваются. Отделочная резинка вяжется в конце. Полоска из воздушных петель

выполнена по плечам на ИС для того, чтобы предотвратить растягивание в ширину.

Все размеры имеют одинаковую длину от низа переда через плечи до низа спинки.

Размерный ряд по объему груди основан на количестве рядов, провязанных для каждого размера.

При провязывании дополнительных рядов, убедитесь в том, что группы псн совпадают с группами 2-х нижних рядов.

ОПИСАНИЕ ПЕТЕЛЬ

Измененный полустолбик с накидом (изм. псн): Накид, введите крючок в последнюю петлю предыдущего ряда, накид и вытяните петлю (3 п. на крючке), Накид и протяните через 1 п. (образуется 1 вп), накид и протяните нить через все п. на крючке

3 измененных столбика с накидом, провязанные в одну вершину (изм.Зсбн вместе): Накид; введите крючок в след. п, накид, вытяните петлю, накид, протяните нить через 2 п. на крючке, накид, введите крючок вокруг изм.Зсбн вместе с задней стороны к передней и обратно, накид, вытяните петлю, накид, протяните нить через 2 п. на крючке, накид, введите крючок в след. п., накид, вытяните петлю, накид, протяните нить через 2 п. на крючке, Накид, протяните нить через все п. на крючке.

Резинка

Для образца: 27 вп.

Ряд 1: (ЛС) 2 псн в 4-ю вп от крючка (пропущенные вп считаются как псн), *пропустить след. вп, 2 псн в след. вп; повторить от * до конца ряда, псн в последнюю вп, поверните работу—26 псн.

Ряд 2: 2 вп (считаются как псн), пропустить 1ю п., псн в заднюю стенку следующей и всех остальных петель до конца ряда, псн во 2-ю вп начальных 3-х пропущенных вп, поверните работу.

Ряд 3: 2 вп, пропустить 1й псн, 2 псн в следующий псн, *пропустить следующий псн, 2 псн в след. псн; повторить от * до конца ряда, псн в последний псн, оставить 2 начальные вп непровязанными, поверните работу.

Ряд 4: 2 вп (считаются как псн), пропустить 1ю п., псн в заднюю стенку следующей и всех остальных петель, псн во 2-ю из начальных 2 вп, поверните работу. Повторить Ряды 3–4 по схеме.



ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА И СПИНКИ

141 вп.

Ряд 1: (ЛС) 2 псн в 4-ю вп от крючка, *пропустить след. вп, 2 псн в след. вп; повторить от * до конца ряда, псн в последнюю вп, поверните работу—140 псн.

Ряд 2: 2 вп (считаются как псн с изнанки), пропустить 1ю п., псн в заднюю стенку следующей петли, псн в вершину начальных 3 пропущенных вп, поверните работу.

Ряды 3–16 (18, 20, 22, 24, 26, 28): Повторить Ряды 3–4 узором «резинка»7 (8, 9, 10, 11, 12, 13) раз.

Разделение для горловины.

Горловина переда

Поместите маркеры в 64-ю п. (M1) и 70-ю п. (M2) от начала следующего ряда.

Ряд 1: 2 вп, пропустить 1й псн, 2 псн в следующий псн, *пропустить следующий псн, 2 псн в следующий псн; повторить от * до M1, сбн в отмеченный псн, поверните работу—64 псн.

Ряд 2 (убавление): Пропустить 1й сбн, соедин. ст в заднюю стенку следующих 2п., 1 вп (считается как п.), псн в заднюю стенку следующей и каждой последующей петель, псн в вершину начальных 2 вп, поверните работу—62 псн.

Ряд 3 (убавление): 2 вп, пропустить 1й псн, 2 псн в следующий псн, *пропустить следующий псн, 2 псн в следующий псн; повторить от * до последних 3-х п., сбн в следующий псн, оставить

последние петли непровязанными, поверните работу—60 псн.


Ряд 4 (убавление): Повторить Ряд 2—58 псн.

Ряды 5–10: Повторить Ряды 3–4 три раза —46 псн в конце последнего ряда.

Ряд 11 (прибавление): 2 вп, пропустить 1й псн, 2 псн в следующий псн, *пропустить следующий псн, 2 псн в следующий псн; повторить от * в последний псн, псн в последний псн (оставить начальную петлю непровязанной), изм. псн (см. Описание петель), сбн, поверните работу—48 псн.

Ряд 12 (прибавление): 4 вп, псн в 3-ю вп от крючка (пропущенные вп считаются как 1й псн), псн в след. вп, пропустить следующий сбн, псн в заднюю стенку каждой петли до конца ряда—50 псн.

Ряды 13–20: Повторите Ряды 11–12 четыре раза —66 псн. Снимите петлю с крючка и поместите на нее маркер.

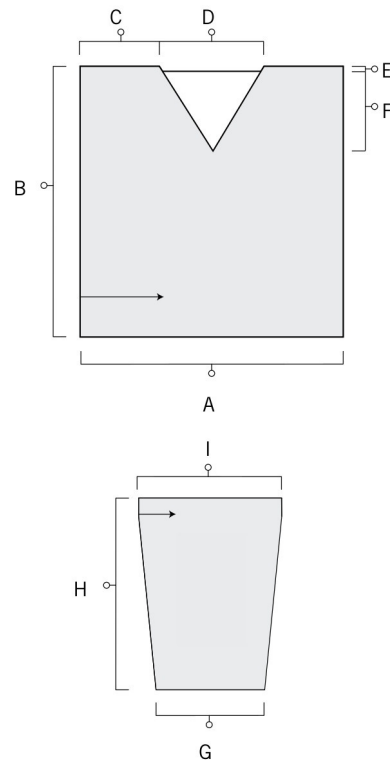

A: 53 (57, 61, 65, 69, 73, 77) см

B: 55 см

C: 17 (18, 20, 22, 24, 27, 29) см

D: 20 см

E: 1 см

F: 15 (16, 16, 16, 19, 19, 19) см

G: 22 (24, 24, 24, 26, 26, 26) см

H: 48 (45, 42, 42, 39, 39, 39) см

I: 29 (32, 32, 32, 37, 37, 37) см

Горловина спинки

Ряд 1: На ЛС, прикрепите нить с помощью соединительного столбика к М2, 2 вп, пропустить 1й псн, 2 псн в следующий псн, *пропустить следующий псн, 2 псн в следующий псн; повторить от * до последнего столбика в ряду, псн в последний псн, поверните работу—70 псн.

Ряд 2 (убавление): 2 вп, пропустить 1ю петлю, псн в заднюю стенку следующей петли. Продолжайте вязать до 2-х последних псн, псн в следующий псн, поверните работу—68 псн.

Ряды 3–18: Повторить Ряды 3–4 узором «резинка» 8 раз.

Ряд 19: Повторить Ряд 3 узора «резинка».

Ряд 20: 2 вп, пропустить 1ю п., псн в заднюю стенку следующей п. и каждой последующей петли до конца ряда, 2 псн в вершину начальных 2 вп, 5 вп, соединительный столбик в 1й псн 20 ряда передней части шеи. Оборвать нить.

ЛЕВАЯ СТОРОНА: ПЕРЕД И СПИНКА

Ряд 1: Поместите снятую петлю на крючок, провяжите ряд 3 узора «резинка» во все петли предыдущего ряда и в 5 вп, поверните работу—140 псн.

Ряд 2: Провяжите Ряд 4 узора «резинка».

Ряды 3–16 (18, 20, 22, 24, 26, 28): Повторить Ряды 3–4 узором «резинка» 7 (8, 9, 10, 11, 12, 13) раз. Оборвать нить



РУКАВА

9 вп.

Ряд 1: (ЛС) 2 псн в 4-ю вп от крючка, *пропустить след. вп, 2 псн в след. вп; повторить от * до конца ряда, псн в последнюю вп, поверните работу—8 псн.

Ряд 2 (прибавление): 2 вп, пропустить 1ю п., псн в заднюю стенку каждой петли предыдущего ряда до конца, 2 псн в вершину 2-х начальных вп, поверните работу—9 псн.

Ряд 3 (прибавление): 9 вп, 2 псн в 4-ю вп от крючка, [пропустить след. вп, 2 псн в след. вп] 2 раза, *пропустить след. петлю, 2 псн в следующий псн; повторить от * до конца ряда, псн в обе петли последнего псн, пропустить 2 начальные вп непровязанными, поверните работу—16 псн.

Ряд 4: Повторить Ряд 2—17 псн.

Только для размеров 138, 146, 154 см:

Ряды 5–6: Повторить Ряды 3,4—25 псн.

Все размеры:

Ряд 5 (5, 5, 5, 7, 7, 7) (прибавление): (ЛС) 4 вп 6 (42, 38, 38, 26, 26, 26), 2 псн в 4-ю вп от крючка, [пропустить след. вп, 2 псн в след. вп] 20 раз, *пропустить след. петлю., 2 псн в следующий псн; повторить от * до конца ряда, псн в обе петли последнего псн, оставить 2 начальные вп непровязанными, поверните работу—62 (58, 54, 54, 50, 50, 50) псн.

Ряды 6 (6, 6, 6, 8, 8, 8)—25 (27, 27, 27, 31, 31, 31): Повторить Ряды 2–3 узором «резинка» 10 (11, 11, 11, 12, 12, 12).

Ряд 26 (28, 28, 28, 32, 32, 32) (убавление): (ИС) 2 вп, пропустить 1ю п., псн за заднюю стенку следующих 15 (15, 15, 15, 23, 23, 23) п, 2 псн. провязанные вместе в обе петли последних 2 псн, поверните работу—17 (17, 17, 17, 25, 25, 25) псн.

Ряд 27 (29, 29, 29, 33, 33, 33): Повторить Ряд 3 узором «резинка»—16 (16, 16, 16, 24, 24, 24) псн.

Ряд 28 (30, 30, 30, 34, 34, 34) (убавление): 2 вп, пропустить 1ю п., псн за заднюю стенку следующих 7 (7, 7, 7, 15, 15, 15) п., 2 псн провязать вместе, поверните работу—9 (9, 9, 9, 17, 17, 17) псн.

Ряд 29 (31, 31, 31, 35, 35, 35): Повторить Ряд 3 узором «резинка»—8 (8, 8, 8, 16, 16, 16) псн.

Только для размеров 138, 146, 154 см:

Ряды 36–37: Повторить Ряды 33–34—8 псн в конце последнего ряда. Оборвать нить.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Резинка для переда

Ряд 1: На ЛС прикрепить нить с помощью соедин. ст. в начальную петлю нижней части переда, 2 вп, псн в 1ю петлю 1-го ряда, *ЛРссн вокруг «рогатки», псн в след. петлю 2 ряда-закончить; повторять от * до конца ряда, псн в последнюю петлю 1-го ряда, поверните работу.

Ряд 2: 2 вп, псн в следующий псн, *ИРссн над следующим ЛРссн, псн в следующие 2 псн; повторить от * до конца ряда, поверните работу.

Ряд 3: 2 вп, псн в след. псн, *ЛРссн над следующим ИРссн, псн в следующие 2 псн; повторить от * до конца ряда, поверните работу.

Ряд 4: Повторить Ряд 2.

Ряд 5: 1 вп, сбн в 1й псн, сбн в следующий псн, *ЛРссн над следующим ИРссн, сбн в следующие 2 псн; повторить от * до конца ряда. Оборвать нить

Резинка для спинки

Повторить Ряды 1–5 резинки для переда.

Резинка для горловины

Ряд 1: На ЛС, присоедините нить к 1й вп левой стороны цепочки из 5 вп, 2 вп, псн в след. вп, провяжите [ссн в завершающую петлю ряда, псн в следующие 2 завершающие петли ряда], пока не достигнете 1п. от центра переда, 3 ссн вместе, [псн в следующие 2 завершающие петли рядов, ссн в завершающую петлю ряда] до конца ряда, продолжайте вязание до конца ряда так же, как в первом ряду резинки переда, соедин. ст. в вершину 2 начальных вп, поверните работу.

Ряд 2: 2 вп, псн в каждый псн и ИРссн над каждым ссн до конца ряда в последней петле в центре переда изм.Зсбн вместе (см. Описание петель), продолжайте вязать по схеме круговыми рядами, соедин. ст. в вершину начальных 2 вп, поверните работу.

Ряд 3: 1 вп, сбн в каждый псн и ЛРссн над каждым ИРссн по кругу, соедин.ст. в вершину начальных вп. Оборвать нить

Пометьте центр рукава и середину плеча. На ИС отметьте маркерами и приколите рукава к туловищу. Пришейте рукава к туловищу. Сшейте боковые швы и швы рукавов.

Внутренний плечевой ремень

На ИС присоедините нить к левому плечевому шву, мысленно продолжая плечевой шов, *3 вп, соедин.ст. в обе петли в промежутках между «листочками» из 2-псн; повторять до 1-го ряда отделки горловины, соедин.ст. в конце кругового ряда. Оборвать нить. На другой стороне горловины присоедините нить к первому ряду отделки, *3 вп, соедин. ст в обе петли в промежутках между «листочками» из 2-псн; повторить до правого плечевого шва, присоединить к шву с помощью соедин. ст. Оборвать нить. Заправить концы, провести влажно-тепловую обработку изделия.



Наташа Робарж - заядлая любительница вязания крючком и спицами. Ее работы публикуются в Interweave Crochet и других изданиях. Наташа живет в Хьюстоне, штат Техас, и создает интересные и функциональные вязаные вещи. Найди ее на Ravelry в качестве «совершенной вязальщицы».