



## ***SEQUIN BY QUINCE DESIGN TEAM***

Размеры готового изделия: окружность бюста 82.5 (92, 101.5, 111, 120.5, 131, 140.5, 150, 159.5)см. На фото показан размер 92см на модели с бюстом 86.5см и ростом 165см (прибавка на свободу облегания 6см).

Пряжа Sparrow by Quince & Co (100% органический лен, 155метров/50гр) 6 (6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11)мотков.

Спицы 4мм круговые длиной 80см и 60см, и один комплект двусторонних спиц.

Спицы 3.75мм круговые длиной 40см.

Дополнительно: маркеры, остатки нити контрастного цвета, дополнительная спица для кос, игла.

Плотность вязания 21петля и 29рядов= 10см чулочной вязкой большими спицами после блокировки.

### Сокращения:

снять 1п- снять 1п как изнаночную, нить за работой

C1P- снять 2петли на доп спицу за работой, 1лиц, затем 2лиц с доп спицы

C1L- снять 1п на доп спицу перед работой, 2лиц, затем 1лиц с доп спицы

сск- снять 2петли одновременно как лицевые на правую спицу, вернуть петли на левую спицу в развернутом состоянии и провязать их вместе лицевой за задние стенки

m1- ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную протяжку между только что провязанной петлей и след петлей, провязать поднятую протяжку лицевой за заднюю стенку

### Чулочная вязка.

Вязать каждый ряд лицевыми.

### Панель кокетки (число петель кратно 3+1).

1р: 1лиц, \*2лиц, снять 1п, повтор от \* до конца

2р: 1лиц, \*C1P, повтор от \* до конца

3р: \*снять 1п, 2лиц, повтор от \* до последней петли, 1лиц


4р: \*C1L, повтор от \* до последней петли, 1лиц.

Повторять 1-4ряды для панели кокетки.

### Примечания:

1. пуловер вяжется по кругу снизу вверх с формированием А-образной линии тела и регланами на кокетке. Панель переда вяжется одновременно с формированием кокетки, что позволяет получить складки по переду. Затем поднимают петли по краю горловины и вяжется планка резинкой

*Примечание: окружность бюста и нижнего края не включают в себя дополнительную часть полотна, которое будет собираться в складки по переду. Они посчитаны как удвоенная ширина спины. По переду будет дополнительно 10см полотна за счет складок.*

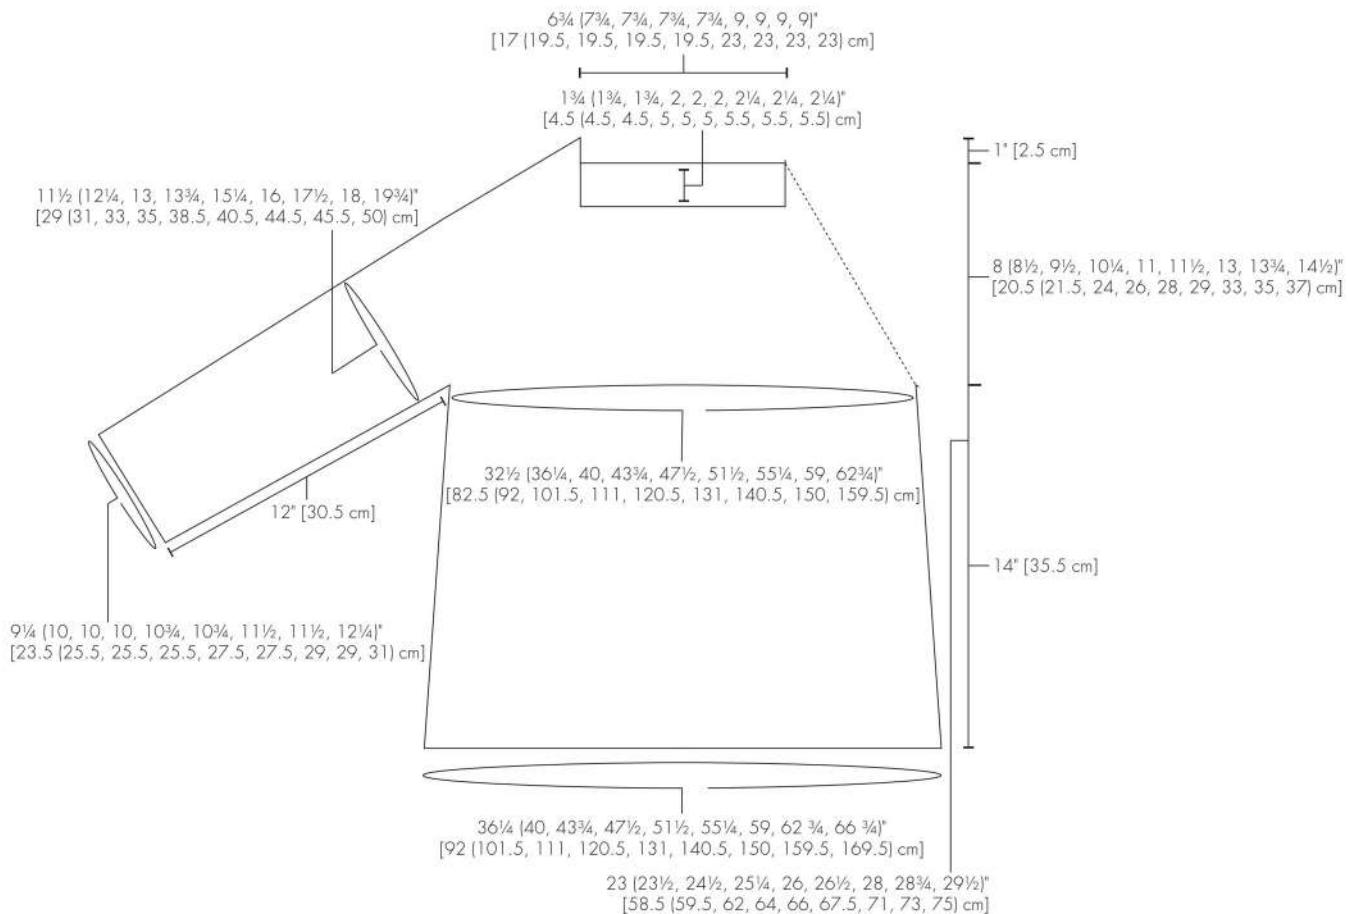

2. окружность изделия по бюсту и нижней кромке рассчитана с использованием двойной ширины спины. Для попадания в размер по переду есть складки дополнительного полотна (которые дают приблизительно 10см). Выбирайте размер, не учитывайте эту часть как прибавку на свободу облегания
3. рекомендуется провести влажную блокировку для расправления петель.

## Тело.

Длинными большими спицами и методом длинного хвоста набрать 212 (232, 252, 272, 292, 312, 332, 352, 372)петли. Поместить маркер начала ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

## Начало чулочной вязки.

1р: лицевыми.

Продолжить работу чулочной вязкой до высоты детали 9см.

След ряд (размещение маркеров) 117 (121, 137, 147, 157, 167, 177, 187, 197)лиц, поместить маркер боковой стороны, 95 (105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175)лиц до конца.

## Начало формирования боковых сторон.

След ряд (ряд с убавками) \*4лиц, 2п вместе лиц, лицевыми до боковой перед маркером боковой стороны, сск, 4лиц, повтор от \* еще один раз- убавлено 4петли, на спице 208 (228, 248, 268, 288, 308, 328, 348, 368)петель.

Повторять ряд с убавками каждые 12 рядов еще 4раза= 192 (21, 232, 252, 272, 292, 312, 332, 352)петли: 107 (117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 187)петель переда и 85 (95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165)петель спины.

Продолжить работу чулочной вязкой до высоты детали 35.5см от начала, закончить

финальный ряд за 3 (3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9)петель до конца ряда.

### Разделение переда и спины.

След ряд: закрыть 6 (6, 6, 10, 14, 14, 14, 18)петель, лицевыми до 3 (3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9)петель перед маркером боковой стороны, закрыть 6 (6, 6, 10, 14, 14, 14, 18)петель, лицевыми до конца= 101 (111, 121, 127, 137, 143, 153, 163, 169)петель переда и 79 (89, 99, 105, 115, 121, 131, 141, 147)петель спины.

Отложить деталь в сторону. Не обрезать нить.

### **Рукава.**

Двойными спицами и методом длинного хвоста набрать 48 (52, 52, 52, 56, 56, 60, 60, 64)петли. Поместить маркер начала ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

### Начало чулочной вязки.

1р: лицевыми.

Продолжить работу чулочной вязкой до высоты детали 5см.

### Начало формирования рукава.

След ряд (ряд с прибавками) 1лиц, м1, лицевыми до последней петли, м1, 1лиц-прибавлено 2петли, на спице 50 (54, 54, 54, 58, 58, 62, 62, 66)петель.

Повторять ряд с прибавками каждые 12 (12, 10, 8, 6, 6, 4, 4, 4)ряда еще 5 (5, 2, 3, 8, 4, 15, 14, 11)раз, затем каждые 0 (0, 8, 6, 4, 4, 0, 2, 2)ряда 0 (0, 5, 6, 3, 9, 0, 2, 8)раз= 60 (64, 68, 72, 80, 84, 92, 94, 104)петли.

Продолжить работу чулочной вязкой до высоты детали 30.5см от начала, закончить за 3 (3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9)петель перед концом ряда.

След ряд: закрыть 6 (6, 6, 10, 10, 14, 14, 14, 18)петель, лицевыми до конца= 54 (58, 62, 62, 70, 70, 78, 80, 86)петель.

Обрезать нить. Поместить петли на отрезок нити контрастного цвета.

### Соединение тела и рукавов.

След ряд: повернуть все детали лицевыми сторонами к себе и, поместив петли рукава

на левую спицу, поместить маркер начала ряда, затем нитью, присоединенной к петлям спины, провязать лицевыми петли рукава, поместить маркер реглана, 23 (25, 30, 33, 38, 38, 43, 48, 51)лиц переда, поместить маркер панели, 55 (61, 61, 61, 61, 67, 67, 67, 67)лиц, пометить маркер панели, 23 (25, 30, 33, 38, 38, 43, 48, 51)петля переда, поместить маркер реглана, поместить отложенные петли второго рукава на левую спицу и провязать их лицевыми, поместить маркер реглана, лицевыми петли спины= 288 (316, 344, 356, 392, 404, 440, 464, 488)петель. Маркер начала ряда станет четвертым маркером реглана.

### Начало формирования регланов.

*Примечание: перейти на короткие большие спицы, когда это будет необходимо.*

Только для размеров 82.5 (92)см.

Перейти к секции для всех размеров.

Только для размеров 101.5 (111, 120.5, 131, 140.5, 150, 159.5)см.

След ряд (ряд с убавками 1) 2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, маркер, 2п вместе лиц, лицевыми до маркера панели, маркер, вязать след ряд панели до след маркера, маркер, лицевыми до 2х петель перед маркером реглана, сск, маркер, \* 2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, повтор от \* еще один раз- убавлено 8петель, на спице 336 (348, 384, 396, 432, 456, 480)петель.

Провязать три ряда прямо.

След ряд (ряд с убавками 2) лицевыми до маркера, маркер, 2п вместе лиц, лицевыми до маркера панели, маркер, вязать след ряд панели до след маркера, маркер, лицевыми до 2х петель перед маркером реглана, сск, маркер, лицевыми до след маркера, маркер, 2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск- убавлено 4петли тела, на спице 332 (344, 380, 392, 428, 452, 476)петель.

Провязать три ряда прямо.

Повторять последние 8 рядов еще 1 (1, 0, 1, 1, 0, 0)раз= 320 (332, 380, 380, 416, 452, 476)петель.

След ряд: повторить ряд с убавками 1= 312 (324, 372, 372, 408, 444, 468)петель.

Провязать один ряд прямо.

След ряд: повторить ряд с убавками 2 = 308 (320, 368, 368, 404, 440, 464)петли.

Провязать один ряд прямо.

Повторять последние 4 ряда еще 0 (3, 5, 4, 5, 10, 10)раз= 308 (284, 308, 320, 344, 320, 344)петли.

### **Все размеры.**

След ряд (ряд с убавками) 2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, маркер, 2п вместе лиц, лицевыми до маркера панели, маркер, вязать след ряд панели до след маркера, маркер, лицевыми до 2х петель перед маркером реглана, сск, маркер, \*2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, повтор от \* еще один раз- убавлено 8петель, на спице 280 (308, 300, 376, 300, 312, 336, 312, 336)петель.

Повторять ряд с убавками каждые 4 ряда еще 6 (6, 0, 0, 0, 0, 0, 0)раз, затем каждые два ряда 8 (10, 15, 11, 14, 14, 16, 13, 16)раз= 168 (180, 180, 188, 188, 200, 208, 208)петель: 71 (77, 77, 79, 79, 85, 87, 87, 87)петель переда, 49 (55, 55, 57, 57, 63, 65, 65, 65)петель спины и по 24 (24, 24, 26, 26, 26, 28, 28, 28)петель для каждого рукава.

Провязать один ряд прямо.

### **Формирование горловины.**

След ряд (ряд с убавками) 2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, маркер, 2п вместе лиц, лицевыми до маркера панели, закрыть петли след образом: 1лиц, \*2п вместе лиц, затем перенести вторую петлю на правой спице вверх и над первой, закрывая одну петлю, повтор от \* до след маркера панели, удалить маркер панели и закрыть последнюю петлю панели, лицевыми до 2х петель перед маркером реглана, сск, маркер, \* 2п вместе лиц, лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, повтор от \* еще один раз= 105 (111, 111, 119, 119, 125, 133, 133,

133)петель: по 7 (7, 7, 8, 8, 9, 9, 9)петель для каждого переда, по 22 (22, 22, 24, 24, 24, 26, 26, 26)петель для каждого рукава и 47 (53, 53, 55, 55, 61, 63, 63, 63)петли спины.

Обрезать нить. Снять петли левого рукава и левого переда на правую спицу. Присоединить нить, приготовившись вязать изнаночный ряд.

След ряд (ИС) изнаночными.

След ряд (ЛС, ряд с убавками) \*лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, маркер, 2п вместе лиц, повтор от \* еще три раза, лицевыми до конца- убавлено 8петель, на спице 97 (103, 103, 111, 111, 117, 125, 125, 125)петель.

Повторять ряд с убавками в каждом лицевом ряду еще 4 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 6)раз= 65 (71, 71, 71, 71, 77, 77, 77, 77)петель.

След ряд (ИС) изнаночными.

След ряд (ряд с убавками) сск, удалить маркер, 2п вместе лиц, \* лицевыми до 2х петель перед след маркером, сск, удалить маркер, 2п вместе лиц, повтор от \* еще два раза= 57 (63, 63, 63, 63, 69, 69, 69, 69)петель: по 1петле для каждого переда, по 10петель для каждого рукава и 35 (41, 41, 41, 41, 47, 47, 47, 47)петель для спины.

След ряд (ИС) закрыть все петли как изнаночные.

### **Завершение.**

Заправить все концы. Отпарить или провести влажную обработку изделия.

Сшить подмышки.

### **Планка горловины.**

Меньшими круговыми спицами, с лицевой стороны, начиная с правого реглана спины, поднять и провязать лицевой 1петлю на каждую закрытую петлю по краю горловины, поднять и провязать лицевыми 3петли на каждые 4 ряда по длине боковой стороны горловины, поднять и провязать лицевыми 37 (41, 41, 41, 41, 45, 45, 45, 45)петель по закрытому краю горловины переда (1петлю на каждую закрытую петлю), поднять и провязать лицевыми 3петли на каждые 4 ряда по длине бокового края горловины (убедитесь, что подняли

такое же число петель с другой стороны),  
затем поднять и провязать лицевой 1петлю  
на каждую закрытую петлю до конца.  
Убедитесь, что у вас четное число петель.

1р: \*1лиц, 1изн, повтор от \* до конца.  
Продолжить работу резинкой до высоты  
2.5см.

След ряд: закрыть все петли по узору.  
Заправить оставшиеся концы и снова  
заблокировать изделие.