



### **Безрукавка Ulalaca от Rievive**

**Размеры:** 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7, 8).

**Финальная окружность безрукавки по линии груди:** 103 (111, 115, 123) (131, 139, 149, 157) см.

**Рекомендованный припуск на свободу облегания:** прибл. 15-25 см.

*Укороченная безрукавка показана в Размере 2, длинная безрукавка-туника показана в Размере 3.*

Финальные измерения см. на стр. 12.

**Пряжа:** Cautiva, Wool Dreamers (100% шерсть; 170 м в 50 г), в оттенке C801.

**Для укороченной версии:** 4 (5, 5, 5) (5, 6, 6, 6) мотка(-ов).

Или прибл. 655 (710, 735, 790) (850, 890, 960, 1020) м другой пряжи толщиной Sport.

**Для версии удлиненной безрукавки-туники:** 5 (6, 6, 7) (7, 8, 9, 9) мотков

Или прибл. 845 (920, 970, 1065) (1155, 1260, 1405, 1520) м другой пряжи толщиной Sport.

**Спицы и др. инструментарий.** Круговые спицы 3.75 мм. Крючок 3.5 мм (опциональной).  
Вспомогательная спица, маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

**Плотность вязания:** 20 п. х 31 ряд = 10 см х 10 см лицевой гладью, спицами 3.75 мм, после блокировки образца.

Шаласа – безрукавка свободного силуэта-оверсайз, с широкими панелями патентной резинки с косами вдоль кромок пройм и полосами патентной резинки в нижней части корпуса. Вы можете выбрать вариант укороченной безрукавки или удлиненной безрукавки-туники.

Безрукавка вяжется сверху вниз, без швов. Сначала выполняются плечи переда с формированием V-горловины, затем стороны переда соединяются и вяжется кокетка до низа пройм. Далее

поднимаются петли для плеч спинки, затем вяжется кокетка спинки до низа пройм, после спинка и перед соединяются. Для укороченной безрукавки выполняются круговые ряды резинки, затем небольшая полоса лицевой глади, которая будет образовывать небольшую закручивающуюся нижнюю кромку. Для безрукавки-туники выполняется полоса патентной резинки, затем корпус разделяется на перед и спинку, которые выполняются уже по отдельности (на разную длину), для формирования боковых разрезов. Затем поднимаются петли вдоль кромок разрезов и выполняется небольшая полоса лицевой глади, формирующая затем закручивающуюся кромку.

Для обеих версий безрукавки в конце работы поднимаются петли вдоль пройм и вяжется небольшая полоса лицевой глади, формирующая закручивающуюся кромку.



## АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая / изнаночная

**П1Л** = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

**2 вм.лиц.** = провязать 2 п. вместе как лиц.  
(1 п. убавлена)

**2 вм.изн.** = провязать 2 п. вместе как изн.  
(1 п. убавлена)

**ссл** = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель. (1 п. убавлена)

**М / Мнкр** = маркер / маркер начала кругового ряда

**ПМ** = поместить маркер

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**Круг.Ряд** = круговой ряд

**сн-нпр** = снять п. как изн. с нитью перед работой

**сн-нзр** = снять п. как изн. с нитью за работой

### Формирование кромок полым шнуром:

ПШ/ЛС = полый шнур С ЛС работы: 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

ПШ/ИС = полый шнур С ИС работы: 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

### Выполнение петель патентной резинки лицевыми и изнаночными:

**1 лиц/Н** = провязать 1 лиц. из петли на ряд ниже: вставить кончик правой спицы спереди работы в петлю, располагающуюся ниже петли на левой спице, провязать из нее 1 лиц, снять верхнюю петлю с левой спицы на правую, не провязывая ее.

**1 изн/Н** (при вязании круговыми рядами) = провязать 1 изн. из петли на ряд ниже: вставить кончик правой спицы сзади работы в петлю на ряд ниже петли на левой спице, провязать из нее 1 изн., снять верхнюю петлю с левой спицы на правую, НЕ провязывая ее.

### Выполнение косы в ритме патентной резинки:

***Примечание:** Поскольку коса будет выполняться на большом количестве петель, можно для удобства работы использовать крючок подходящего размера вместо правой спицы.*

**К16-Л** = коса на 16-ти петлях налево: снимите 8 п. на вспомогательную спицу перед работой, вяжите с левой спицы \*1 изн, П1/лиц\*, повторяя \*-\* всего 4 раза, затем вяжите со вспомогательной спицы \*1 изн, П1/лиц\*, повторяя \*-\* всего 4 раза.

**К16-П** = коса на 16-ти петлях направо: снимите 8 п. на вспомогательную спицу за работой, вяжите с левой спицы \*П1/лиц, 1 изн\*, повторяя \*-\* всего 4 раза, затем вяжите со вспомогательной спицы \*П1/лиц, 1 изн\*, повторяя \*-\* всего 4 раза.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

**Панель левого плеча переда. (Коса в ритме резинки с наклоном влево, К16-Л).**

Наберите на спицы 3.75 мм классическим методом набора Long Tail Cast On 38 (40, 40, 44) (47, 51, 55, 59) п.

**Установочный Ряд (ИС):** 1 изн, 17 лиц, ПМ, изн. п. до конца ряда.

#### **КАК ВЫПОЛНЯТЬ КОСЫ НА ПАНЕЛЯХ ПАТЕНТНОЙ РЕЗИНКИ ВДОЛЬ ПРОЙМ.**

Вы будете вязать патентную резинку на 16 петлях около кромки проймы. В определенных рядах (ориентируйтесь на номера рядов для Вашего размера, указанные ниже) будет выполняться первая **коса на 16 п.**, причем, одинаково (только с разным наклоном, в зависимости от стороны переда/спинки) и для переда и для спинки. Затем повторяйте косу каждые 32 ряда.

**Номера рядов, где будут выполняться косы на 16 петлях резинки (одинаково для левого и правого плеча переда и для правого и левого плеча спинки):**

Размеры 1 (2, 3, 4) (5, -, -, -) = Ряды 25, 57, 89.

Размеры - (-, -, -) (-, 6, 7, -) = Ряды 29, 61, 93.

Размер - (-, -, -) (-, -, -, 8) = Ряды 25, 57, 89, 121.

Остальные ряды вяжите по инструкции для Рядов 1-2.

**Ряд 1 (ЛС):** ПШ/ЛС, лиц. п. до М, сМ, \*1 изн, 1 лиц/Н\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, \*1 изн, 1 лиц/Н\*, повторяйте \*-\* до М, сМ, изн. п. до последних 3 п., ПШ/ИС.

**Ряды 3-26 (3-26, 3-24, 3-24) (3-24, 3-24, 3-28, 3-28):**

Повторите Ряды 1-2 еще 12 (12, 11, 11) (11, 11, 13, 13) раз (помните про выполнение косы К16-Л, см. указания на стр. 3).

**Начало прибавок для V-горловины:**

**Ряд 27 (27, 25, 25) (25, 25, 29, 29) / Ряд прибавок (ЛС):** ПШ/ЛС, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до М, сМ, вяжите резинкой, как установлено, до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц. *1 п. прибавлена.*

= 39 (41, 41, 45) (48, 52, 56, 60) п.

**Ряды 28-63 (28-67, 26-69, 26-69) (26-69, 26-69, 30-73, 30-73):** вяжите, как установлено, и повторяйте **Ряд прибавок каждые 4 ряда** еще 9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) раз.

9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) п. прибавлено. = 48 (51, 52, 56) (59, 63, 67, 71) п.

**Ряды 64-69 (68-75, 70-79, 70-79) (70-81, 70-81, 74-85, 74-85):** вяжите, как установлено, и повторяйте **Ряд прибавок каждые 2 ряда** еще 3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) раз.

3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) п. прибавлено; = 51 (55, 57, 61) (65, 69, 73, 77) п.

**Ряд 70 (76, 80, 80) (82, 82, 86, 86) (ИС):** вяжите как Ряд 2.

= 51 (55, 57, 61) (65, 69, 73, 77) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли левого плеча переда на держатель петель или бросовую нить.

**Панель правого плеча переда. (Коса в ритме резинки с наклоном вправо, К16-П).**

Наберите на спицы 3.75 мм классическим методом набора Long Tail Cast On

38 (40, 40, 44) (47, 51, 55, 59) п.

**Установочный Ряд (ИС):** 20 (22, 22, 26) (29, 33, 27, 41) изн, ПМ, лиц. п. до последней п., 1 изн.

**Ряд 1 (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до М, сМ, лиц. п. до последних 3 п., ПШ/ЛС.

**Ряд 2 (ИС):** ПШ/ИС, изн. п. до М, сМ, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

**Ряды 3-26 (3-26, 3-24, 3-24) (3-24, 3-24, 3-28, 3-28):**

Повторите Ряды 1-2 еще 12 (12, 11, 11) (11, 11, 13, 13) раз (выполняйте косы в тех же рядах, что и на панели левого плеча!)

**Начало прибавок для V-горловины:**

**Ряд 27 (27, 25, 25) (25, 25, 29, 29) / Ряд прибавок (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, лиц. п. до последних 4 п., П1П, 1 лиц, ПШ/ЛС. *1 п. прибавлена.*

= 39 (41, 41, 45) (48, 52, 56, 60) п.

**Ряды 28-63 (28-67, 26-69, 26-69) (26-69, 26-69, 30-73, 30-73):** вяжите, как установлено, и повторяйте **Ряд прибавок каждые 4 ряда** еще 9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) раз.

9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) п. прибавлено; = 48 (51, 52, 56) (59, 63, 67, 71) п.



**Ряды 64-69 (68-75, 70-79, 70-79) (70-81, 70-81, 74-85, 74-85):** вяжите, как установлено, и повторяйте **Ряд прибавок каждые 2 ряда** еще 3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) раз.

3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) п. прибавлено; = 51 (55, 57, 61) (65, 69, 73, 77) п.

**Ряд 70 (76, 80, 80) (82, 82, 86, 86) (ИС):** вяжите как Ряд 2.

Не обрезайте пряжу. Далее Вы будете выполнять ряд соединения панелей плеч, начиная с этого места.

### **Соединение левой и правой стороны переда.**

**Ряд 71 (77, 81, 81) (83, 83, 87, 87) (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, лиц. п. до последних 3 п. Перенесите оставшиеся 3 петли на вспомогательную спицу. Перенесите петли левой стороны переда на левую спицу. Разместите вспомогательную спицу с 3-мя петлями перед 3-мя первыми петлями левой стороны переда (для образования запАха планки) и соедините их попарно следующим образом: 2 вм.лиц (с участием петли правой стороны переда и левой стороны переда), 2 вм.изн, **ПМ**, 2 вм.лиц. Далее вяжите лиц п. до М, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

= 99 (107, 111, 119) (127, 135, 143, 151) п. переда.

**Ряд 72 (78, 82, 82) (84, 84, 88, 88) (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, вяжите резинкой до М, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц. за заднюю стенку, изн. п. до М, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

**Ряд 73 (79, 83, 83) (85, 85, 89, 89) (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 изн. за заднюю стенку, сМ, лиц. п. до М, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

**Ряды 74-97 (80-101, 84-105, 84-107) (86-111, 86-115, 90-117, 90-123):** повторяйте предыдущие два ряда еще 12 (11, 11, 12) (13, 15, 14, 17) раз.

**Ряд 98 (102, 106, 108) (112, 116, 118, 124) (ИС):** вяжите как Ряд 72 (78, 82, 82) (84, 84, 88, 88).

**Ряд 99 (103, 107, 109) (113, 117, 119, 125) (ЛС) / Ряд прибавок:**

1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 изн. за заднюю стенку, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, 1 лиц, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц. 2 п. прибавлено

Повторите последние 2 ряда еще 1 (1, 1, 1) (1, 1, 2, 2) раз(а). 2 (2, 2, 2) (2, 2, 4, 4) п. прибавлено

**Следующий Ряд (ИС):** вяжите как Ряд 72 (78, 82, 82) (84, 84, 88, 88).

= 103 (111, 115, 123) (131, 139, 149, 157) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли переда на держатель петель или бросовую нить.

### **Правое плечо спинки (Коса на 16 п. с наклоном влево, К16-Л).**

Разместите кокетку переда ЛС к себе. С ЛС работы, начиная от горловины правой стороны переда и двигаясь по направлению к пройме, спицами 3.75 мм поднимите и провяжите лиц. 20 (22, 22, 26) (29, 33, 27, 41) п. из кромочных петель вдоль секции лицевой глади, **ПМ**, поднимите и провяжите лиц. 16 п. из петель резинки (петли поднимайте из самих петель резинки, а не из кромочных, на фото на стр. 6 на примере левого плеча точками показано, куда надо вставлять кончик правой спицы, чтобы поднять петли для плеча спинки) Затем поднимите и провяжите лиц. еще 2 п. из последних кромочных петель. = 38 (40, 40, 44) (47, 51, 55, 59) п.



На фото жирными точками показано, куда вставлять кончик правой спицы, чтобы поднять петли вдоль секции резинки (то есть поднимать петли не из кромочных а из первого ряда резинки)

**Установочный Ряд (ИС):** 1 изн, лиц. п. до М, сМ, изн. п. до конца ряда.

**Ряд 1 (ЛС):** ПШ/ЛС, лиц. п. до М, сМ, \*1 изн, 1 лиц/Н\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, \*1 изн, 1 лиц/Н, повторяйте \*-\* до М, изн. п. до последних 3 п., ПШ/ИС.

**Ряды 3-14 (3-14, 3-12, 3-12) (3-12, 3-12, 3-16, 3-16):** Повторите Ряды 1-2 еще 6 (6, 5, 5) (5, 5, 7, 7) раз.

**Начало прибавок для V-горловины** (косы выполняйте в тех же рядах, в которых выполняли косы для переда, повторяйте косы каждые 32 ряда):

**Ряд 15 (15, 13, 13) (13, 13, 17, 17) / Ряд прибавок (ЛС):** ПШ/ЛС, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до М, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц. 1 п. прибавлена; = 39 (41, 41, 45) (48, 52, 56, 60) п.

**Ряды 16-51 (16-55, 14-57, 14-57) (14-57, 14-57, 18-61, 18-61):** Вяжите, как установлено, и повторяйте Ряд прибавок каждые 4 ряда еще 9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) раз.

9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) п. прибавлено; = 48 (51, 52, 56) (59, 63, 67, 71) п.

**Ряды 52-57 (56-63, 58-67, 58-67) (58-69, 58-69, 62-73, 62-73):** вяжите, как установлено, и повторяйте Ряд прибавок каждые 2 ряда еще 3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) раза.

3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) п. прибавлено; = 51 (55, 57, 61) (65, 69, 73, 77) п.

**Ряд 58 (64, 68, 68) (70, 70, 74, 74) (ИС):** Вяжите как Ряд 2.

= 51 (55, 57, 61) (65, 69, 73, 77) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли правой стороны спинки на держатель петель или бросовую нить.

**Левое плечо спинки. (Коса на 16 п. с наклоном вправо, К16-П).**

С ЛС работы, спицами 3.75 мм, начиная от проймы и двигаясь по направлению к горловине, поднимите и провяжите лиц. 2 п. из первых двух кромочных, затем поднимите и провяжите лиц.

16 п. из петель резинки (петли поднимайте из петель первого ряда резинки, не из кромочных), ПМ,

поднимите и провяжите лиц. 20 (22, 22, 26) (29, 33, 27, 41) п. из кромочных петель вдоль секции лицевой глади.

= 38 (40, 40, 44) (47, 51, 55, 59) п.

**Установочный Ряд (ИС):** изн. п. до М, сМ, лиц. п. до последней п., 1 изн.

**Ряд 1 (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до М, сМ, лиц. п. до последних 3 п., ПШ/ЛС.

**Ряд 2 (ИС):** ПШ/ИС, изн. п. до М, сМ,\*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

**Ряды 3-14 (3-14, 3-12, 3-12) (3-12, 3-12, 3-16, 3-16):** Повторите Ряды 1-2 еще 6 (6, 5, 5) (5, 5, 7, 7) раз.

**Начало прибавок для V-горловины** (выполняйте косы в тех же рядах, в каких выполняли косы для правой стороны спинки):

**Ряд 15 (15, 13, 13) (13, 13, 17, 17) / Ряд прибавок (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, лиц. п. до последних 4 п., П1П, 1 лиц, ПШ/ЛС. 1 п. прибавлена; = 39 (41, 41, 45) (48, 52, 56, 60) п.

**Ряды 16-51 (16-55, 14-57, 14-57) (14-57, 14-57, 18-61, 18-61):** Вяжите, как установлено, и повторяйте Ряд прибавок каждые 4 ряда еще 9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) раз.

9 (10, 11, 11) (11, 11, 11, 11) п. прибавлено; = 48 (51, 52, 56) (59, 63, 67, 71) п.

**Ряды 52-57 (56-63, 58-67, 58-67) (58-69, 58-69, 62-73, 62-73):** Вяжите, как установлено, и повторяйте Ряд прибавок каждые 2 ряда еще 3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) раз.

3 (4, 5, 5) (6, 6, 6, 6) п. прибавлено; = 51 (55, 57, 61) (65, 69, 73, 77) п.

**Ряд 58 (64, 68, 68) (70, 70, 74, 74) (ИС):** Вяжите как Ряд 2.

Не обрезайте пряжу.

**Соединение левой и правой сторон спинки.**

**Ряд 59 (65, 69, 69) (71, 71, 75, 75) (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, лиц. п. до последних 3 п. Перенесите оставшиеся 3 п. на вспомогательную спицу. Перенесите петли правой стороны спинки на левую спицу. Разместите вспомогательную спицу с 3-мя петлями левой стороны спинки перед первыми 3-мя петлями правой стороны спинки, соедините их попарно, провязывая 2 вм.лиц, 2 вм.изн, ПМ, 2 вм.лиц. Далее вяжите лиц. п. до М, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

= 99 (107, 111, 119) (127, 135, 143, 151) п.

**Ряд 60 (66, 70, 70) (72, 72, 76, 76) (ИС):** 1 сн-нзр, 1 лиц, вяжите резинкой до М, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц. за заднюю стенку, изн. п. до М, сМ,\*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

**Ряд 61 (67, 71, 71) (73, 73, 77, 77) (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, вяжите резинкой до М, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 изн. за заднюю стенку, сМ, лиц. п. до М, сМ,\*1 изн, 1 лиц/Н\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

**Ряды 62-97 (68-101, 72-105, 72-107) (74-111, 74-115, 78-117, 78-123):**

Повторяйте Ряды 60-61 (66-67, 70-71, 70-71) (72-73, 72-73, 76-77, 76-77) еще 18 (17, 17, 18) (19, 21, 20, 23) раз.

**Ряд 98 (102, 106, 108) (112, 116, 118, 124) (ИС):** Вяжите как Ряд 60 (66, 70, 70) (72, 72, 76, 76).

**Ряд 99 (103, 107, 109) (113, 117, 119, 125) / Ряд прибавок (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до М, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 изн. за заднюю стенку, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, 1 лиц, сМ, вяжите резинкой до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц. 2 п. прибавлено.

Повторите последние 2 ряда еще 3 раза. 6 п. прибавлено.

**Следующий Ряд (ИС):** Вяжите как Ряд 60 (66, 70, 70) (72, 72, 76, 76).

= 107 (115, 119, 127) (135, 143, 151, 159) п.

Не обрезайте пряжу.

### **Соединение спинки и переда:**

**Следующий Ряд (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до М, удалите М, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте от \* до \* до М, удалите М (= центр спинки), \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до 1 п. перед М, 1 лиц/Н, удалите М, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до 1 п. перед концом ряда, ПМ (если будете вязать укороченную версию, не размещайте маркер), перенесите оставшуюся петлю на вспомогательную спицу.

Перенесите петли переда на левую спицу, поместите вспомогательную спицу с 1 п. спинки позади первой петли переда, провяжите эти 2 петли вместе как 2 вм.лиц, затем вяжите по петлям переда

1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до М, удалите М, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до М, удалите М (= центр переда), \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до 1 п. перед М, 1 лиц/Н, удалите М, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до 1 п. перед концом ряда, выполните ssl с участием последней петли переда и первой петли спинки. ПМнкр.

У Вас должно получиться 103 (111, 115, 123) (131, 139, 149, 157) п. для переда и 105 (113, 117, 125) (133, 141, 149, 157) п. для спинки.

**Круг.Ряд резинки 1:** \*1 изн/Н, 1 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

**Круг.Ряд резинки 2:** \*1 изн, 1 лиц/Н\*, повторяйте \*=\* до конца круг.ряда.

### **Укороченная безрукавка:**

Повторяйте Круг.Ряды резинки 1-2 на высоту 15 см. Закончите резинку Круг.Рядом 2.

Следующие 4 круг.ряда вяжите лиц. п. до конца круг.ряда.

Затем закройте петли лицевыми. Переходите к секции Обвязка пройм (см. стр. 11)

### **Длинная безрукавка / туника:**

Повторяйте Круг.Ряды 1-2 резинки на высоту 5 см. Закончите резинку Круг.Рядом 2.

Далее Вы будете формировать **боковые разрезы**. Работайте следующим образом:

**Следующий Ряд (ЛС):** 2 вм.лиц, 1 изн, лиц. п. до 3 п. перед М, 1 изн, ssl, удалите М, перенесите все петли переда (до Мнкр) на держатель петель или бросовую нить. Удалите Мнкр.

2 п. убавлено; = 103 (111, 115, 123) (131, 139, 147, 155) п. спинки.

### **Низ спинки:**

**Ряд 1 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, изн. п. до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, лиц. п. до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.



Повторяйте Ряды 1-2 на высоту примерно 27 (27, 27, 28) (28, 29, 30, 31) см от ряда деления на перед и спинку. Или вяжите на 7 см короче общей желаемой длины спинки. Закончите Рядом ИС.

При вязании низа спинки на рекомендованную длину получится, что она будет длиннее переда на 10 см.

**Резинка низа (выполняется одинаково для спинки и для переда).**

**Ряд резинки 1 (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до последней п., 1 лиц.

**Ряд резинки 2 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 изн, \*1 лиц/Н, 1 изн\*, повторяйте \*-\* до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

Повторяйте Ряды 1-2 резинки на высоту примерно 6 см. Закончите Рядом 2.

Затем выполните Ряд 1 резинки еще один раз.

**Следующий Ряд (ИС):** 1 сн-нпр, изн. п. до конца ряда.

**Следующий Ряд (ЛС):** 1 сн-нзр, лиц. п. до конца ряда.

Повторите последние 2 ряда еще один раз. Затем закройте все петли изнаночными.

**Низ переда.** Перенесите петли переда на рабочую спицу.

**Установочный Ряд (ЛС):** 1 лиц, 1 изн, лиц. п. до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

**Ряд 1 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, изн. п. до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 1 сн-нзр, 1 изн, лиц. п. до последних 2 п., 1 изн, 1 лиц.

Повторяйте Ряды 1-2 на высоту примерно 17 (17, 17, 18) (18, 19, 20, 21) см от ряда деления на перед и спинку. Или вяжите на 7 см короче желаемой длины переда. Закончите рядом ИС.


Затем выполните низ переда по инструкции для низа спинки.

**Обработка кромок боковых разрезов.**

**Правая боковая сторона:** С ЛС работы, спицами 3.75 мм, начиная от низа спинки, НО не от самых нижних кромочных петель (где были последние ряды лицевой глади), а **на уровне низа резинки** (на фото ниже справа красной линией обозначено место начала поднятия петель), поднимите и провяжите лиц. по 4 п. из каждых 5-ти рядов вдоль всей кромки проймы, заканчивая уровнем низа резинки переда.

**Примечание:** Петли нужно поднимать не с самого низа кромки разреза, а на уровне резинки, чтобы позволить сформироваться небольшому валику из лицевой глади по низу корпуса (см. на стр. 10 фото, как будет выглядеть кромка после блокировки).

**Ритм поднятия петель** (по 4 п. из каждых 5-ти рядов): поднимайте по 1 п. из каждой кромочной петли x 4 раза (● на фото) + 1 петля из промежутка между 4-й кромочной петлей и следующей, но только из промежутка между этими петлями на ряд ниже (▲ на фото).

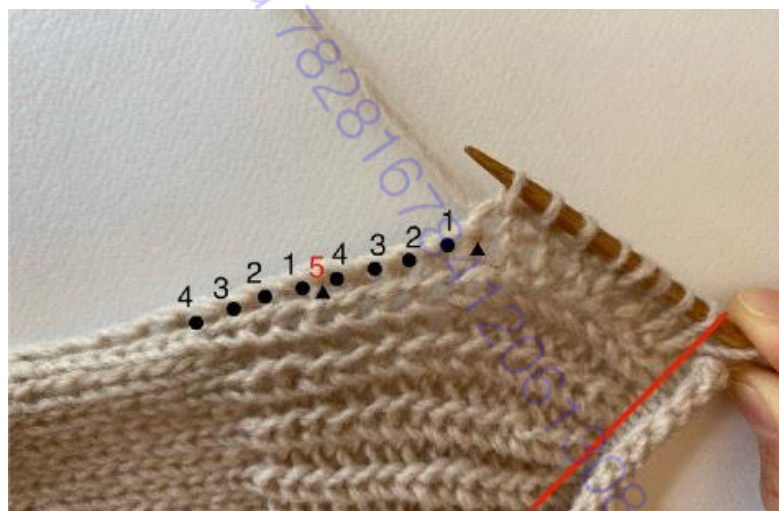

Вот так будет выглядеть поднятие петель в районе подреза:



А вот так будет выглядеть кромка бокового разреза при блокировке (начало и конец кромки – на уровне низа резинки):



Вяжите по поднятым петлям:

**Следующий Ряд (ИС):** 1 сн-нпр, изн. п. до конца ряда.

**Следующий Ряд (ЛС):** 1 сн-нзр, лиц. п. до конца ряда.

Повторите Ряд ИС еще один раз. Затем закройте петли лицевыми.



Левая боковая сторона: С ЛС работы, спицами 3.75 мм, начиная на уровне низа резинки переда поднимите и провяжите лиц. петли в том же ритме и тем же способом что и для правой боковой стороны. Закончите поднимать петли также на уровне низа резинки спинки. Далее выполните 3 ряда по инструкции для правой боковой стороны и закройте петли лицевыми.

Вот так будет выглядеть кромка бокового разреза в районе подреза в готовом изделии:



#### **Обвязка пройм (выполняется одинаково для левой и для правой проймы).**

С ЛС работы, спицами 3.75 мм, начиная от центра подреза, поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждой петли вокруг всей проймы. ПМнкр. Соедините петли в круг.

**Круг.Ряды 1-3:** лиц. п. до конца круг.ряда

Закройте все петли лицевыми.


#### **Окончание работы.**

Заправьте все концы нитей. Постирайте безрукавку и заблокируйте по финальным измерениям.

При блокировке уделите особое внимание тому, как выглядят кромки пройм из резинки. Возможно, они будут собираться складками (особенно в местах, где выполнялись косы). Чтобы предотвратить это, можно слегка расправить и аккуратно растянуть эти места во время высыхания изделия.



ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗРУКАВКИ.

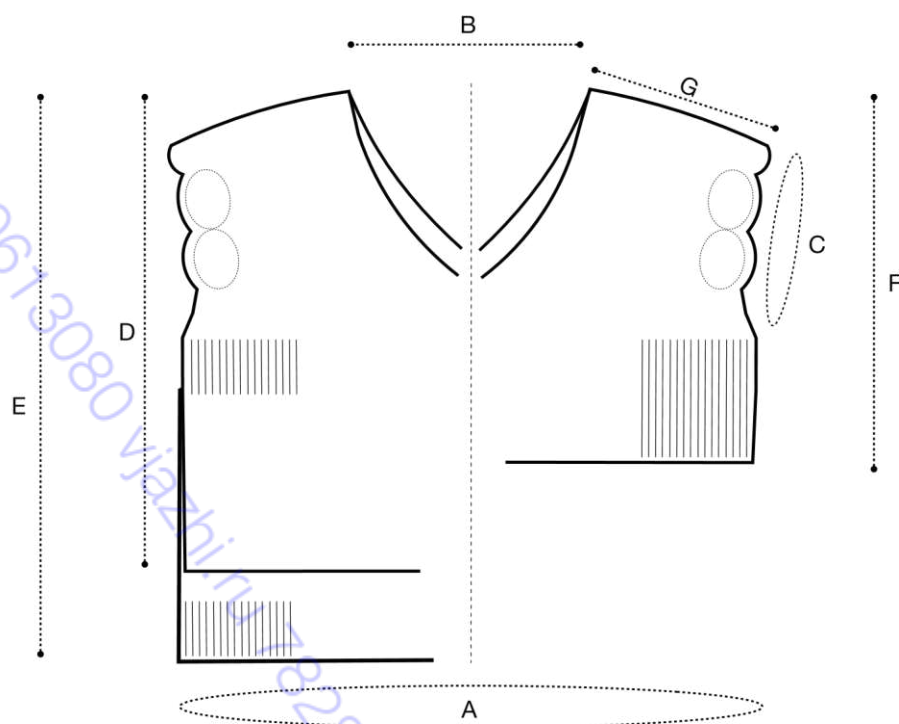

- A. Окружность безрукавки по линии груди: 103 (111, 115, 123) (131, 139, 149, 157) см.
- B. Ширина горловины: 13 (15, 17, 17) (18, 18, 18, 18) см.
- C. Окружность проймы: 60 (61, 62, 64) (65, 67, 70, 72) см.
- D. Длина переда для версии удлиненной безрукавки-туники: 60 (61, 62, 64) (65, 67, 70, 72) см.
- E. Длина спинки для версии удлиненной безрукавки-туники: 70 (71, 72, 74) (75, 77, 80, 82) см.
- F. Длина укороченной безрукавки: 47 (48, 49, 50) (51, 52, 54, 55) см.
- G. Ширина плеча: 19 (20, 20, 22) (23.5, 25.5, 27.5, 29.5) см.