



*(Русский текст)*



# UraUe

*Автор - Natsuko Iida*

UraUe это жилет со свободной посадкой по фигуре; он выполняется в направлении "сверху-вниз", без швов. Комбинация узоров резинки "Полу-Фишерман" и лицевой глади, дает возможность носить жилет как с его лицевой стороны, так и с изнанки.

Вырез горловины формируется укороченными рядами, одновременно, идут прибавления петель для формирования плеч. После чего, Перед и Спинка выполняются отдельно друг от друга, вплоть до уровня нижнего основания пройм. Затем вязка замыкается в круг, и далее, Перед и Спинка вяжутся единым полотном, до уровня начала отделки нижнего края. Отделка Переда и отделка Спинки - выполняются плоскими рядами.

В Описании, представлена опция для выполнения высокого съемного Воротника.



UraUe



Низ  
Воротника

## Размеры (даны для жилета):

XS (S, M, L, XL, XXL)

### Конечное измерение по линии окружности бюста:

91.5 (103, 114.5, 122, 133.5, 145) см [36 (40½, 45, 48, 52½, 57)"]

Рекомендуемый припуск на свободу облегания = +13-21 см [5-8¾"] к действительным измерениям окружности бюста по фигуре.

Жилет на фото: размер S, припуск на свободу облегания = +18 см [7"].

## Съемный воротник (по желанию)

Представлен только в одном размере (подходит, практически для всех, но при необходимости вы можете легко уменьшить/увеличить размер этого Воротника)

## Пряжа

### Жилет:

3 (3, 3, 4, 4, 4) моточки пряжи Mominoki yarn Finnwool (100%-шерсть, 360м-100грамм); или потребуется около 740 (880, 1020, 1140, 1310, 1440)м [809 (962, 1115, 1247, 1433, 1575) ярдов] пряжи с маркировкой нити "fingering weight yarn".

### Воротник:

0 (1, 1, 0, 1, 1) моточеков вышеуказанной пряжи; или около 260м [284 ярдов] пряжи с маркировкой нити "fingering weight yarn".

Жилет и Воротник на фото: цвет пряжи Dusty Rose. Пожалуйста, помните, что вышеуказанное количество пряжи дано приблизительно!

## Спицы:

- Круговые спицы 3.5мм [US 4] длиной 40см и 60см.
- Круговые спицы 3.75мм [US 5] длиной 60-100см.

Дополнительно, для Воротника:

- Круговые спицы 3.75мм [US 5] длиной 40-60см.

## Потребуются:

- Маркеры для петель - 6 штук.
- Вспомогательная спица для аранов (усл.об.=BC)
- Счетчик рядов и/или съемные маркеры.
- Игла для трикотажа.


## Плотность вязания

### (после блокировки):

- 21 петля X 46 рядов/кр.рядов = 10см Спицами 3.5мм по узору резинки "Полу-Фишерман".
  - 21 петля X 32 кр.ряда = 10см Спицами 3,75мм по узору лицевой глади.
- Дополнительно, для Воротника:
- 20 петель X 44 кр.ряда = 10см Спицами 3.75мм по узору резинки "Полу-Фишерман".

### Примечание:

- Пожалуйста, перед замерами вашей плотности вязки, заблокируйте Образец (стирка + высушивание на плоской поверхности).
- Для замеров плотности по лицевой глади, рекомендуется вязать Образец круговыми рядами.
- Учитите, что каждый, видимый на полотне вязки, 1 ряд узора резинки "Полу-Фишерман" формируется за счет двух рабочих рядов вязки. Поэтому, при подсчете плотности по рядам: каждая 1 лиц.петля в колонке лицевых петель - учитывается как 2 ряда вязки (для большей наглядности - см. фото ниже).

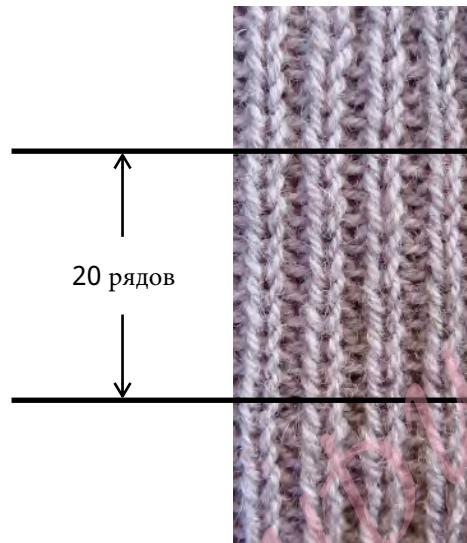

## Выкройка.

### Жилет

XS (S, M, L, XL, XXL)

**Спинка; ширина горловины:**

21.5 (21.5, 23.5, 23.5, 25, 25) см  
[8½ (8½, 9¼, 9¼, 10, 10)]"

**Ширина плеча:**

7.5 (8.5, 8.5, 9.5, 9.5, 10.5) см  
[3 (3¼, 3¼, 3¾, 3¾, 4)]"



**Высота плечевого скоса:**

4 (4.5, 4.5, 5, 5, 5) см  
[1½ (1¾, 1¾, 2, 2, 2)]"

**Глубина проймы:**

19.5 (20, 21.5, 21.5, 23, 24) см  
[7¾ (7¾, 8½, 8½, 9, 9½)]"

**Высота Переда-спинки**

**(от низа проймы и до разреза)**  
30 (31, 32, 32.5, 33.5, 33.5) см  
[11¾ (12¼, 12¾, 13, 13¼, 13¼,)]"


**Перед; высота отделки нижнего края:**  
3 см [1¼"]

**Спинка; высота отделки нижнего края:**  
5.5 см [2¼"]

**Спинка; ширина нижнего края:**  
35.5 (41.5, 47, 51, 56.5, 62.5) см  
[14 (16¼, 18½, 20, 22¼, 24½)]"

### Воротник

Один размер.

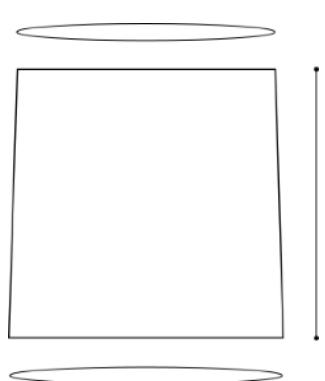

**Верхний край - ширина по окружности:** 50.5 см [19¾"]

**Высота:**  
26 см [10¼"]

**Нижний край - ширина по окружности:** 53 см [20¾"]

### Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ДП – Двойная петля (при укороченных рядах)

ОДП – образовать Двойную петлю (при ук. рядах)

**1лиц-низ** = 1лиц в петлю, стоящую сразу ниже след.петли на Л-спице

**1изн-низ** = 1изн в петлю, стоящую сразу ниже след.петли на Л-спице

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**3вм.лиц** – провязать 3п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**3вм.лиц.влево** – поочередно снять 3п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 3вм.лиц за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**+лицПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли

**+изнПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн петли

**+лицПЗП -прибавка 2-х петель:** (1лиц-за переднюю стенку, затем 1лиц-за заднюю стенку, затем 1лиц-снова за переднюю стенку)-все в одну и туже петлю

**+изнПЗП -прибавка 2-х петель:** (1изн-за переднюю стенку, затем 1изн-за заднюю стенку, затем 1изн-снова за переднюю стенку)-все в одну и туже петлю

**(1лиц-низ, 1накид, 1лиц-низ) - прибавление 2-х петель:**  
см.стр.10

**1лицЗС** – провязать 1лиц за заднюю стенку петли

**1изнЗС** – провязать 1изн за заднюю стенку петли

**Сн1п** = снять 1петлю с Л-спицы на П-спицу

### Резинка "Полу-Фишерман" (=Half Fisherman's rib)

#### при плоском вязании:

**Ряд 1 (ЛС):** 1лиц-низ, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до конца.

**Ряд 2 (ИС):** 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до конца.

Повторять Ряды 1-2.

### Резинка "Полу-Фишерман" при круговом вязании:

**Кр.ряд 1:** [1лиц-низ, 1изн]-повтор до конца.

**Кр.ряд 2:** [1лиц, 1изн]-повтор до конца.

Повторять Кр.ряды 1-2.

### Укороченные ряды по Германскому методу

(=German short rows):

*Для помощи, см.*

[https://www.youtube.com/watch?v=i\\_6Pjl20zKA](https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA)

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и тую стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и тую стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу заобе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лиц.п, в рядах по ИС - провязывайте ее изн.п.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### КОКЕТКА.

Спицами 3,5мм, набрать 92 (92, 100, 100, 108, 108)п (Жилет на фото: набор петель был по методу *Long-tail cast-on*), ПМ-начала кр.ряда (=Левое плечо) и замкнуть вязку в круг.

**Кр.ряд 1:** [1изн, 1лиц]-повтор до конца.

Повторить последний кр.ряд - еще 2раза.

**Сл.кр.ряд-размещение Маркеров для прибавок по плечам (ЛС):** 1изн (=Левый плечевой «шов»), ПМ, след. 45 (45, 49, 49, 53, 53)п (=Спинка) – вязать в уст.порядке, ПМ, 1изн (=Правый плечевой «шов»), ПМ, вязать в уст.порядке (=Перед) – до конца кр.ряда.

- Для Переда/Спинки: **но: 45 (45, 49, 49, 53, 53)п.**

- Для каждого Плечевого «шва»: **но: 1п.**

**Формирование Левого плеча (=прибавки петель) + формирование Левой стороны горловины (=укороченные ряды по Германскому методу).**

Каждый ук.ряд по ЛС – прибавляет 2п со стороны Спинки; каждый ук.ряд по ИС – прибавляет 2п со стороны Переда.

**Ук.ряд 1 (ЛС):** 1изн, ПМ, +лицПЗП, 1изн, и повернуть работу. 2п прибавлено по Левой стороне Спинки.

**Ук.ряд 2 (ИС):** ОДП, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, 1лиц, и повернуть работу.

2п прибавлено по Левой стороне Переда.

Далее, приступить к выполнению узора резинки «Полу-Фишерман».

**Ук.ряд 3 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ, 1изн, ПМ, +лицПЗП, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до ДП, изн-в ДП, 1лиц, и повернуть работу.

**Ук.ряд 4 (ИС):** ОДП, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, [1лиц, 1изн-низ]-повтор до ДП, лиц-в ДП, 1изн, и повернуть работу.

**Ук.ряд 5 (ЛС):** ОДП, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ, 1изн, ПМ, +лицПЗП, 1изн, [1лиц-низ, 1изн]-повтор до ДП, лиц-в ДП, 1изн, и повернуть работу.

**Ук.ряд 6 (ИС):** ОДП, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, 1лиц, [1изн-низ, 1лиц]-повтор до ДП, изн-в ДП, 1лиц, и повернуть работу.

**Ук.ряды 7-14:** повторить Ук.ряды 3-6 – 2раза. (=8 рядов вязки)

Далее, начиная с Ук.ряда 15 – и по Ук.ряд 17 (19, 19, 21, 21, 23) – следуйте инструкции, выделенной для вашего размера. После чего, переходите к подразделу «Для ВСЕХ размеров».

### Только для размера XS (-, -, -, -, -):

**Ук.ряд 15 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ, 1изн, ПМ, +лицПЗП, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до ДП, изн-в ДП, 1лиц, 1изн, и повернуть работу.

**Ук.ряд 16 (ИС):** ОДП, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, [1лиц, 1изн-низ]-повтор до ДП, лиц-в ДП, 1изн, 1лиц, и повернуть работу.

**Ук.ряд 17 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ.

### Только для размеров - (S, M, -, -, -):

**Ук.ряды 15-16:** повторить Ук.ряды 3-4.

**Ук.ряд 17 (ЛС):** ОДП, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ, 1изн, ПМ, +лицПЗП, 1изн, [1лиц-низ, 1изн]-повтор до ДП, лиц-в ДП, 1изн, 1лиц, и повернуть работу.

**Ук.ряд 18 (ИС):** ОДП, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, 1лиц, [1изн-низ, 1лиц]-повтор до ДП, изн-в ДП, 1лиц, 1изн, и повернуть работу.

**Ук.ряд 19 (ЛС):** ОДП, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ.

### Только для размеров - (-, -, L, XL, -):

**Ук.ряды 15-18:** повторить Ук.ряды 3-6.

**Ук.ряд 19 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ, 1изн, ПМ, +лицПЗП, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до ДП, изн-в ДП, 1лиц, 1изн, и повернуть работу.

**Ук.ряд 20 (ИС):** ОДП, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, [1лиц, 1изн-низ]-повтор до ДП, лиц-в ДП, 1изн, 1лиц, и повернуть работу.

**Ук.ряд 21 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ.

### Только для размера - (-, -, -, -, XXL):

**Ук.ряды 15-18:** повторить Ук.ряды 3-6.

**Ук.ряд 19 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ, 1изн, ПМ, +лицПЗП, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до ДП, изн-в ДП, 1лиц, 1изн, и повернуть работу.

**Ук.ряд 20 (ИС):** ОДП, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц, ПМ-начала кр.ряда, +изнПЗП, [1лиц, 1изн-низ]-повтор до ДП, лиц-в ДП, 1изн, 1лиц, и повернуть работу.

**Ук.ряды 21-22:** повторить Ук.ряды 19-20.

**Ук.ряд 23 (ЛС):** ОДП, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М-начала кр.ряда, ПМ.

### Для ВСЕХ размеров:

ИТАК, после завершения Ук.ряда 17 (19, 19, 21, 21, 23) -  
- Для Переда/Спинки: **но: 61 (63, 67, 69, 73, 75)п**  
(включая одну ДП для каждой секции)  
- Для каждого Плечевого «шва»: **но 1п.**  
Пряжу НЕ обрывать.

Петли Спинки перевести с Л-спицы на П-спицу  
следующим образом: снять 1п, ПМ, снять след. 61 (63, 67,  
69, 73, 75)п (включая одну ДП) – вплоть до М-начала  
кр.ряда, ПМ.

### **Формирование Правого плеча (=прибавки петель) + формирование Правой стороны горловины (=укороченные ряды).**

Выполняется зеркально-симметрично Левой стороне.  
Вяжите, как предыдущее плечо/горловину. Но при этом,  
читайте инструкцию так: «Левая сторона Спинки» =  
будет «Правая сторона Переда», «Левая сторона Переда» -  
будет «Правая сторона Спинки», М-начала кр.ряда -  
останется М-начала кр.ряда.

ИТАК, присоединить пряжу, и выполнить Ук.ряды 1-17  
(19, 19, 21, 21, 23).

После завершения Ук.ряда 17 (19, 19, 21, 21, 23) -  
- Для Переда/Спинки: **но 77 (81, 85, 89, 93, 97)п** (включая  
ДП)  
- Для каждого Плечевого «шва»: **но 1п.**  
Оборвать пряжу.

Петли Переда перевести с Л-спицы на П-спицу –  
следующим образом: снять 1п, ПМ, снять след. 77 (81, 85,  
89, 93, 97)п (включая две ДП) – вплоть до М-начала  
кр.ряда, ПМ.

Укороченные ряды завершены.

Далее, вязать круговыми рядами.

Учитите: у вас остались непровязанными – четыре ДП; в  
след.кр.ряду вязки, провяжите эти ДП как лиц/изн (в  
зависимости от узора) сразу за обе их ножки.

**Сл.кр.ряд-прибавление:** \*1изн, ПМ, +лицПЗП, [1изн,  
1лиц-низ]-повтор до 2п перед М, +изнПЗП, 1лиц, ПМ;  
повторить от \* - еще 1раз.

- Для Переда/Спинки: **но 81 (85, 89, 93, 97, 101)п.**  
- Для каждого Плечевого «шва»: **но 1п.**

**След.кр.ряд:** 1изн, и переснимая М, повторять [1лиц,  
1изн] – до 1последней петли перед М-начала кр.ряда.

### **РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА КОКЕТКИ НА СЕКЦИИ ПЕРЕДА И СПИНКИ:**

#### Старт работы:

1 непровязанная петля, оставшаяся перед М-начала кр.ряда.

**Установочный ряд для Спинки (ЛС):** след.2п – снять на ВС  
за работу (удаляя М-начала кр.ряда), удалить М, 2лиц - с  
Л-спицы, **ПМ-начала кр.ряда**, 2изн-с ВС, 1лиц-низ, [1изн,  
1лиц-низ]-повтор до 2п перед М, след.2п-снять на ВС перед  
работой, удалить М, (1изн, удалить М, 1лиц) - с Л-спицы, **ПМ**,  
снять 2п с ВС на Л-спицы.

- Для Спинки (от М-начала кр.ряда и до второго М):  
**81 (85, 89, 93, 97, 101)п.**

- Для Переда (от второго М и до М-начала кр.ряда):  
**83 (87, 91, 95, 99, 103)п.**

Пряжу не обрывать.

Маркеры можно удалить.



ЛС-работы



ИС-работы

## СПИНКА.

Повернуть работу на ИС.

Петли Спинки вязать на дублирующих спицах 3,5мм.

Петли Переда – оставить на первых спицах 3,5мм.

Далее, вязать плоскими рядами, выдерживая установленный порядок резинки «Полу-Фишерман», и выполняя кромочные петли.

**Установочный ряд (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до последних 2п, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С.

**Ряд 1 (ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, ПМ, 1лиц-низ, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до М, ПМ, сн1п с пряжей вперед, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С.

Повторить Ряды 1-2 – еще 36 (35, 36, 35, 36, 37) раз.

*(Или повторять эти ряды, пока высота пройм не составит 16.5 (16, 16.5, 16, 16.5, 17) см [6½ (6¼, 6½, 6¼, 6½, 6¾)"]).*

### \* Формирование пройм:

Элемент (1лиц-низ-1накид-1лиц-низ) = это прибавка; см.стр.10.

**Сл.ряд-прибавление (ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, (1лиц-низ-1накид-1лиц-низ), 1изн, [1лиц-низ, 1изн]-повтор до 3п перед М, (1лиц-низ-1накид-1лиц-низ), 1изн, 1лиц-низ, ПМ, сн1п с пряжей вперед, 1лиц. 4п прибавлено.

**ИТОГО: 85 (89, 93, 97, 101, 105)п на спицах.**

Далее, вязать в уст.порядке (резинка + кромочные петли) и повторить Ряд-прибавление:

- в каждом 8ряду - еще 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз,
- в каждом бряду - 1 (2, 1, 1, 0, 0) раз,
- в каждом 4ряду - 1 (2, 4, 5, 7, 6) раз,
- в каждом 2ряду - 0 (1, 2, 2, 3, 6)раз.

12 (20, 28, 32, 40, 48)п прибавлено.

**ИТОГО: 97 (109, 121, 129, 141, 153)п.**

**Сл.ряд (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц. \*\*

На этот момент, высота пройм = 21 (21.5, 22.5, 23, 24.5, 25)см [8½ (8¼, 9, 9, 9½, 10)"] .

Оборвать пряжу.

Петли Спинки оставить на спицах (во время вязки Переда, петли Спинки остаются на спицах).

## ПЕРЕД.

Присоединить пряжу.

Позиция для начала работы – ряд по ЛС.

**Установочный ряд (ЛС):** 1изн, снять 1п на ВС перед работой, 1изн – с Л-спицы, ПМ, 1лиц – с ВС, 1лиц-низ, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до последних 3п, ПМ, 1изн, 2лиц.

**Сл.ряд-уменьшение (ИС):** 2вм.изн.влево, 1лиц, ПМ, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до 3п перед М, 2вм.лиц.влево, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С. 2п уменьшено.

**ИТОГО: 81 (85, 89, 93, 97, 101)п на спицах.**

**Ряд 1 (ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, ПМ, 1лиц-низ, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до М, ПМ, сн1п с пряжей вперед, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до М, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С.

Повторить Ряды 1-2 – еще 30 (29, 30, 29, 30, 31)раз.

*(Или повторять эти ряды, пока высота пройм не составит 14 (13.5, 14, 13.5, 14, 14.5)см [5½ (5¼, 5½, 5¼, 5½, 5¾)"] . Учитите, что высота пройм со стороны Переда немного короче, чем со стороны Спинки.*

Далее, повторить от \* - до \*\* - как указано для секции Спинки.

**Результат:** высота пройм Переда = 18.5 (18.5, 20, 20.5, 21.5, 22.5)см [7¼ (7½, 7¾, 8, 8½, 9)"] .

Пряжу не обрывать.

## СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ВЯЗКИ.

Старт работы – петли Переда, затем продолжать по петлям Спинки.

**Установочный кр.ряд (ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, удалить М, 1лиц-низ, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до М, удалить М, снять след. 2п (=последние 2п Переда) – на ВС перед работой, 1лиц3С - с Л-спицы (=первая петля Спинки), ПМ, 1изн – с Л-спицы, 2лиц-с ВС, удалить М, 1лиц-низ, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до М, удалить М, снять след. 2п (=последние 2п Спинки) – на ВС за работу, (1лиц3С, 1лиц) - с Л-спицы (=первые 2п Переда), ПМ-начала кр.ряда, (1изн, 1лиц) – с ВС.

## ИТОГО:

- **Правый Ложный боковой шов + петли Переда (от М-начала кр.ряда и до второго М):**

96 (108, 120, 128, 140, 152)п.

- **Левый Ложный боковой шов + петли Спинки (от второго М и до М-начала кр.ряда):**

98 (110, 122, 130, 142, 154)п.

## ПЕРЕД-СПИНКА.

Сменить спицы. Спицы 3,75мм.

Старт работы: от третьей петли после М-начала кр.ряда.

**Установочный кр.ряд:** лиц-до М, ПМ, 1изн, лиц-до М-начала кр.ряда.

Далее, вязать круговыми рядами, продолжая выполнять лицевую гладь + Ложные боковые швы.

**Кр.ряд 1:** \*сн1п с пряжей вперед, лиц-до М, ПМ; повторить от \* - еще 1раз.

**Кр.ряд 2:** \*1изн, лиц-до М, ПМ; повторить от \* - еще 1раз.

Повторять Кр.ряды 1-2 – пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм, не составит 29.5 (30.5, 31.5, 32, 33, 33)см [11½ (12, 12½, 12¾, 13, 13)"]].

Или, вязать, пока высота секции Переда не будет на 3см [1¼"] короче желаемой вами величины, а высота секции Спинки – не будет короче желаемой величины на 5.5см [2¼"]].

**След.кр.ряд:** сн1п с пряжей вперед, 1изн, лиц-до М, ПМ, сн1п с пряжей вперед, 1изн, все лиц-до 1последней петли.

## Отделка нижнего края Переда-спинки.

Сменить спицы. Спицы 3,5мм.

Старт работы: перед М-начала кр.ряда осталась 1петля, начинать с нее.

**Установочный ряд для Переда (прибавление, ЛС):** снять 1след.петлю (=последняя петля Спинки) на ВС перед работой, удалить М, 1изн – с Л-спицы, ПМ-начала кр.ряда, лиц – с ВС, [1изн, 1лиц-низ]-повтор до 1п перед М, снять 1след.петлю на ВС перед работой, удалить М, +изнПЗП – с Л-спицы, снять 1п – с ВС на Л-спицу, ПМ.

- Для Переда (от М-начала кр.ряда и до второго М):

**1п прибавлена;** =97 (109, 121, 129, 141, 153)п.

- Для Спинки (от второго М и до М-начала кр.ряда):

**98 (110, 122, 130, 142, 154)п.**

Пряжу не обрывать.

Отделка Переда и Отделка Спинки – будут выполняться плоскими рядами, отдельно друг от друга.

Далее пойдет выполнение Отделки Переда; петли Спинки оставить на рабочих на спицах.

Удалить Маркеры.

## Отделка секции Переда:

Повернуть работу на ИС.

**Установочный ряд (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до последних 5п, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С.

**Ряд 1 (ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, 1лиц-низ, ПМ, 1изн, [1лиц-низ, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, 1лиц-низ, ПМ, сн1п с пряжей вперед, 1лиц.

**Ряд 2 (уменьшение, ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, 3вм.лиц.влево, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до 3п перед М, 3вм.лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С.

**4п уменьшено, = 93 (105, 117, 125, 137, 149)п.**

**Ряд 3 (ЛС):** вязать как Ряд 1.

**Ряд 4 (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лиц3С.

Повторить Ряды 1-4 – еще 1раз.

**4п уменьшено, = 89 (101, 113, 121, 133, 145)п.**

Повторить Ряды 3-4 – еще 1раз,  
затем повторить Ряд 1 – 1раз.

Закрыть (свободно) все петли по рисунку вязки.

ЛС-работы



### Отделка секции Спинки:

Сменить спицы. Спицы 3,5мм.

Присоединить пряжу.

Позиция для начала работы – ряд по ЛС.

**Установочный ряд (прибавление, ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, 1лиц-низ, ПМ, 1изн, [1лиц-низ, 1изн]-повтор до последних 4п, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, 1лиц-низ, ПМ, +изнПЗС.

**1п прибавлена, = 99 (111, 123, 131, 143, 155)п.**

**След.ряд (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лицЗС.

**Ряд 1 (ЛС):** сн1п с пряжей вперед, 1изн, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, 1лиц-низ, ПМ, 1изн, [1лиц-низ, 1изн]-повтор до М, ПМ, 1лиц-низ, 1изн, 1лиц-низ, ПМ, сн1п с пряжей вперед, 1лиц.

**Ряд 2 (уменьшение, ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, Звм.лиц.влево, 1изн, [1лиц, 1изн]-повтор до 3п перед М, Звм.лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лицЗС.

**4п уменьшено, = 95 (107, 119, 127, 139, 151)п.**

**Ряд 3 (ЛС):** вязать как Ряд 1.

**Ряд 4 (ИС):** сн1п с пряжей вперед, 1лиц, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, 1лиц, [1изн, 1лиц]-повтор до М, ПМ, 1изн, 1лиц, 1изн, ПМ, сн1п с пряжей назад, 1лицЗС.

Повторить Ряды 1-4 – еще 4раза.

**16п уменьшено, = 79 (91, 103, 111, 123, 135)п.**

Повторить Ряды 3-4 – еще 1раз,  
затем повторить Ряд 1 – 1раз.

Закрыть (свободно) все петли по рисунку вязки.

### СЪЕМНЫЙ ВОРОТНИК.

Направление вязки – сверху-вниз (=от верхнего края и вниз). Нижний край Воротника будет немного шире его верхнего края. Прибавка ширины достигается за счет смены номера спиц.

Спицами 3,5мм набрать 106п. (Воротник на фото – петли были набраны по методу *Long Tail cast-on*).

Замкнуть вязку в круг, и ПМ-начала кр.ряда.

**Кр.ряд 1:** [1лиц, 1изн]-повторять до конца.

**Кр.ряд 2:** [1лиц-низ, 1изн]-повторять доя конца.

Повторять Кр.ряды 1-2, пока высота Воротника, считая от наборного края, не составит 12см [4¾" ].

Сменить спицы. Спицы 3,75мм.

Повторять Кр.ряды 1-2, пока высота Воротника, считая от наборного края, не составит 26см [10¼" ].

Закрыть (свободно) все петли по рисунку вязки.


### ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все оставшиеся «хвостики» пряжи.

Заблокировать Воротник согласно измерений Выкройки.



**1лиц-низ** = 1лиц в петлю, стоящую сразу ниже следующей петли на Л-спице.

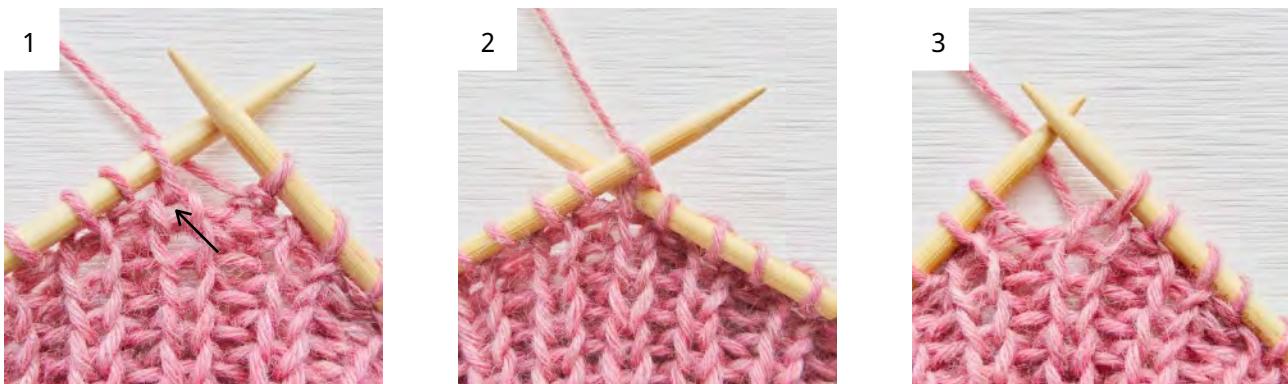


- 1-2. Ввести острие П-спицы (в направлении с ЛС на ИС) в петлю, стоящую сразу ниже следующей петли на Л-спице, и ...
3. ... 1лиц-в эту петлю, затем сбросить петлю с Л-спицы.

**1изн-низ** = 1изн в петлю, стоящую сразу ниже следующей петли на Л-спице.



- 1-2. Ввести острие П-спицы (в направлении с ИС на ЛС) в петлю, стоящую сразу ниже следующей петли на Л-спице, и ...
3. ... 1изн - в эту петлю, затем сбросить петлю с Л-спицы.

**(1лиц-низ, 1накид, 1лиц-низ) = прибавление 2-х петель**

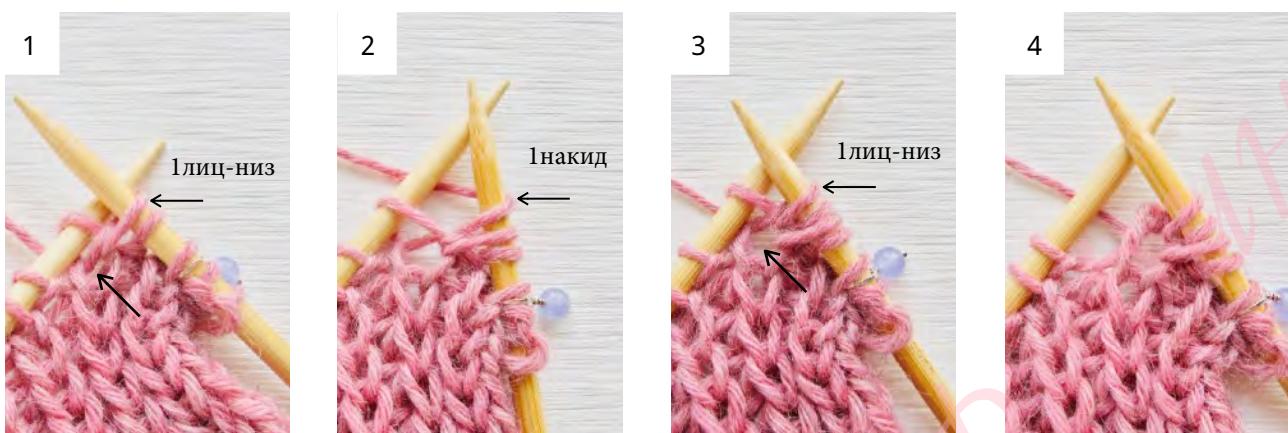

1. 1лиц-низ в следующую петлю на Л-спице, и не сбрасывая эту петлю с Л-спицы ...
2. ... сделать 1накид на П-спицу, затем ....
3. 1лиц-низ - снова в туже самую петлю на Л-спице, затем ...
4. ... сбросить петлю с Л-спицы.