

Мастер-класс джемпер “Дюна”



Мастер-класс составлен на размеры:
42-44, 44-46, 46-48, 48-50

Уровень сложности владения крючком –
уверенный новичок, средний и выше



Мастер Евгения Шахова
По всем возникающим вопросам:



Для вязания потребуется:

Пряжа:

Хлопок, полухлопок, хлопок+вискоза, хлопок+лен.
Метраж 240-320м / 100г.

Оригинал связан из:

1) Пехорка Детский Хлопок, цвет 60, 330м / 100гр

2) Austermann Star Cotton, 97% хлопок, 2% полиэстер, 1% полиамид.
50г / 160м, цвет 0014.

Аналоги:

Gazzal organic baby cotton, Seam Egitto.

Расход пряжи:

Размер **42-46**, длина джемпера до **55 см**
400г

Размер **46-50**, длина джемпера до **60 см**
500г.

Расход указан в средних значениях, исходя из индивидуальной плотности вязания. Рекомендую, брать пряжу всегда чуть с запасом.



Инструменты:

- Крючок 3.5 или 4 (в зависимости от вашей плотности вязания)
- Игла с большим ушком, чтобы выполнить сборку плечевых и боковых швов, а также спрятать кончики нити
- Сантиметровая лента
- Ножницы
- Бусины, пайетки.



Этап 1

Снимаем мерки


Для вязания джемпера необходимы 3 мерки:

- обхват груди (ОГ),
- желаемая длина джемпера (Дл),
- длина рукава (Др).

Мои мерки:

- ОГ 88 см,
- длина 55 см (до косточки бедра),
- длина рукава 54 см (до запястья).

Вязать буду по данным выкройки размера 44-46. Посадка свободное облегание.

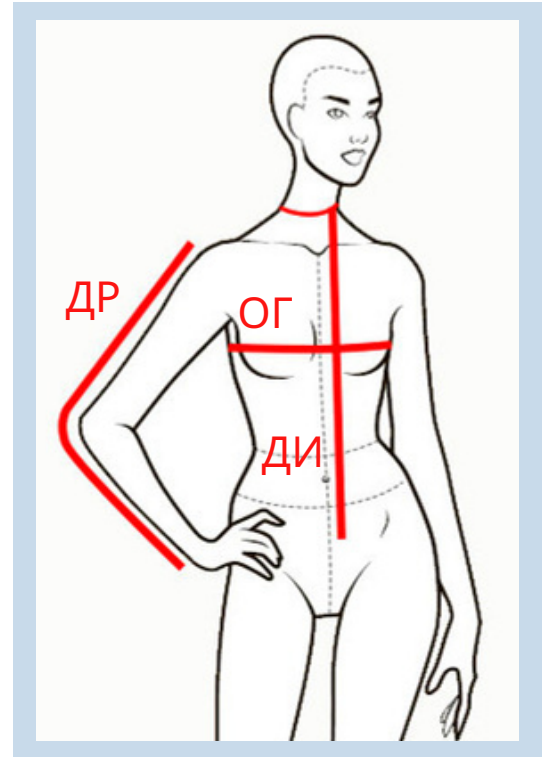

Для определения размера можете ориентироваться на стандартные мерки:

- размер 42-44 (ОГ 84-88 см). Ширина спинки джемпера 50 см свободное облегание и 55 см оверсайз
- размер 44-46 (ОГ 90-94 см). Ширина спинки джемпера 55 см свободное облегание и 60 см оверсайз
- размер 46-48 (ОГ 96-100 см). Ширина спинки джемпера 60 см свободное облегание и 64 см оверсайз
- размер 48-50 (ОГ 102-110 см). Ширина спинки джемпера 64 см свободное облегание и 68 см оверсайз

Этап 2

Вяжем образец


Джемпер состоит из 3-х узоров: **Схемы 1**, которым вяжется спинка, **Схема 2** - для переда и **Схема 3** - рукав.

Вяжем образец по **Схеме 1**.

Набираем 25 петель крючком 3.5 (или 4, в зависимости от выбранной пряжи и нужной вам плотности) и вяжем необходимое количество рядов (10 рядов).

Важно! Количество петель узора должно быть нечетным.

Схема 1

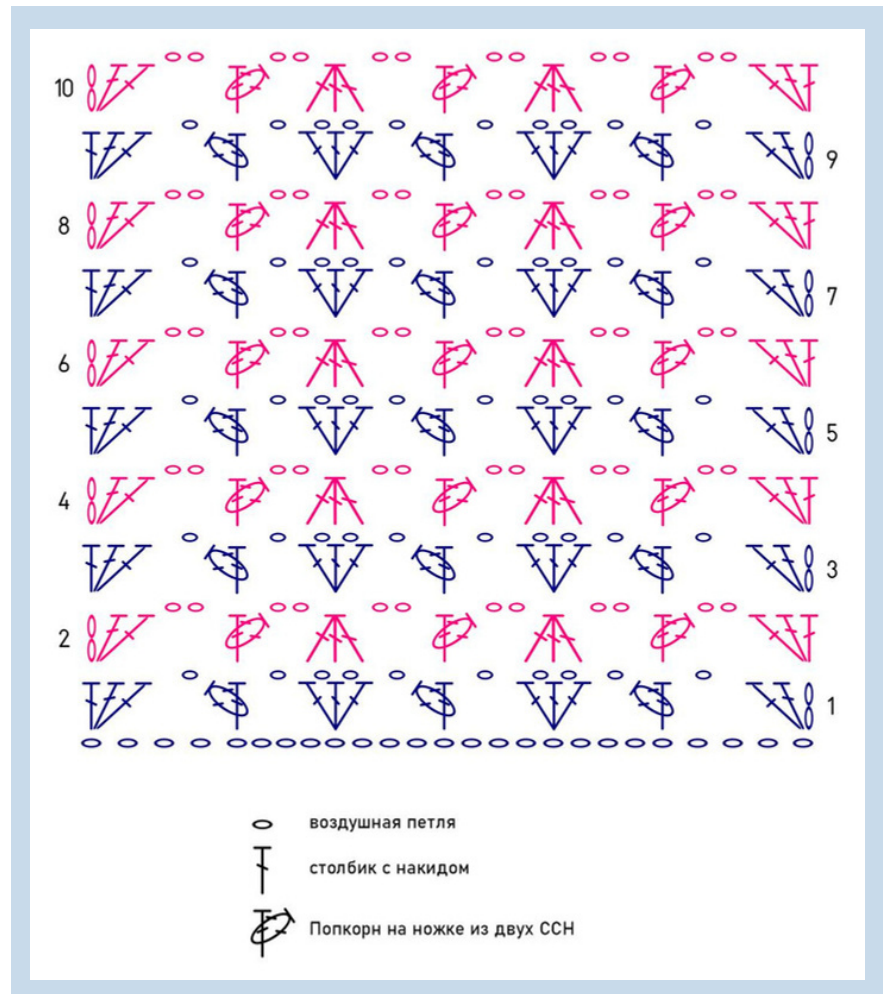

Как связать
попкорн

Обязательно проводим ВТО (влажно-тепловая обработка), так как узор тянется в длину / ширину и переходим к подсчету **плотности вязания** в полученном образце.

Измеряем сантиметровой лентой.

**Плотность вязания основного
узора:**

1 см = 2,2 п

1 см = 0,8 р.

! **Важно!** Мастер-класс не привязан к определенной плотности вязания, поэтому в случае не попадания в плотность делаем расчет по алгоритму ниже.

Для легкости определения плотности можете использовать этот способ.

Набор петель образца одинаковый, поэтому сантиметровой лентой измеряем его по центру и смотрим сколько у вас получилось сантиметров.

**В моем случае:
25 петель это 11 см;
10 рядов это 13 см.**

Если у вас получилось также – плотность совпала.

Этап 3

Выкройка и конструкция джемпера

Джемпер вяжется по прямой снизу верх, начиная с вязания резинки.



У спинки и переда вывязывается скос плеча.

У переда имеется V-образный вырез.




Вяжем спинку, перед, 2 рукава.

В завершении выполняем сборку плечевых, боковых швов; делаем обвязку горловины.



В мастер-классе будут 2 варианта посадки джемпера: **свободное облегание и оверсайз**

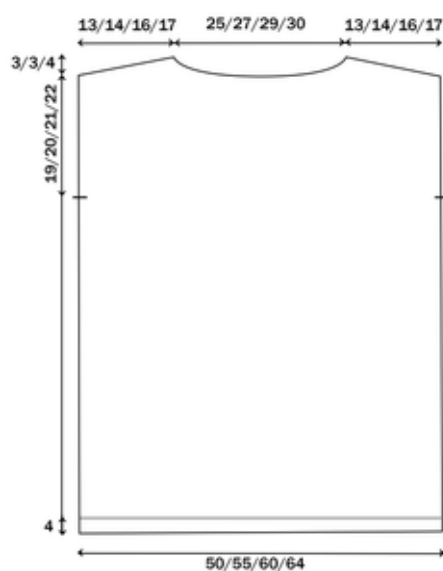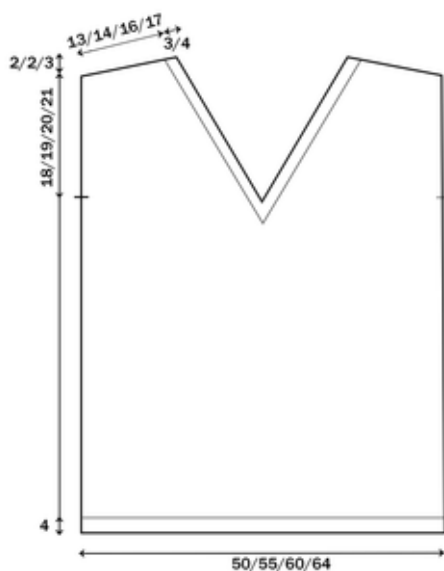

Свободное облегание

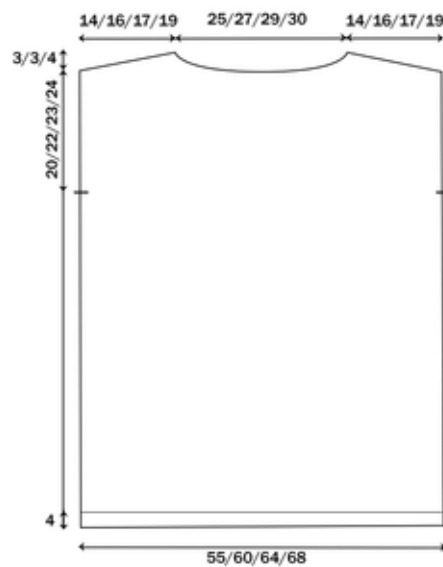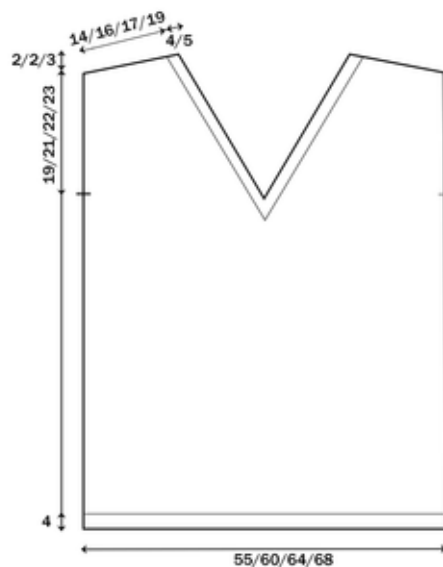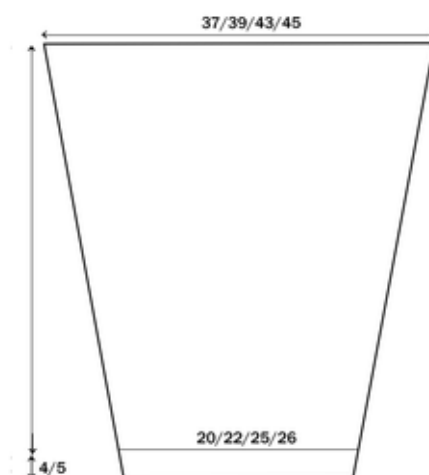

Оверсайз

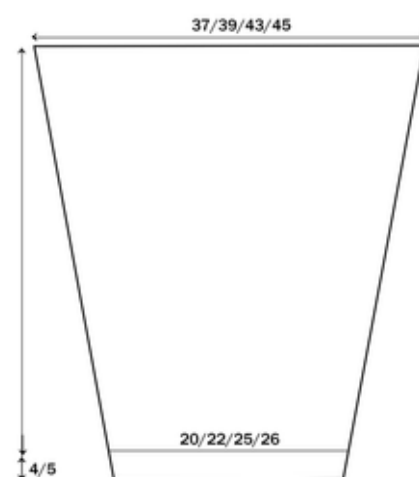

**Выкройки в хорошем
качестве**

Значения указаны на размеры **42-44, 44-46, 46-48, 48-50.**

Этап 4

Вяжем детали. Расчеты и процесс.

Спинка

Вязание спинки начинаем снизу с резинки.

Набираем **10-11 возд. петель** равное **4 см** крючком того же размера, что и основное полотно, и вяжем поперек соединительными столбиками за задние полупетли.



Как связать резинку
крючком

Смотрим данные образца.

Если плотность вязания **совпала** придерживаемся данных значений рядов резинки.

Значения рядов резинки
/кратность 8 рядов/

Для свободного облегания:

112 рядов (для размера 42-44),
120 рядов (для размера 44-46),
128 рядов (для размера 46-48),
136 рядов (для размера 48-50).





Для оверсайз:

120 рядов (для размера 42-44),
 128 рядов (для размера 44-46),
 136 рядов (для размера 46-48),
 144 ряда (для размера 48-50).

Если плотность вязания **НЕ совпала**, то выполняем расчет по алгоритму.

Определяем ширину спинки джемпера по выкройке на нужный размер.

На **размер 44-46**, ширина равна **55 см**.

55 см * 2,2 пет (плотность по образцу) = **121 петля** (по основному узору).

121 петля основного узора соответствует 120 рядам резинки.

(См. значения рядов резинки).

Значит, вяжем **120 рядов**.

В вашем случае, может быть другое число.


К примеру, при расчете ширины спинки получилось **140 петель**.

По значениям рядов резинки подходит **144 ряда**.

Связав необходимое количество рядов резинки, переходим к первому ряду основного узора по **Рисунку 1**.



Рисунок 1

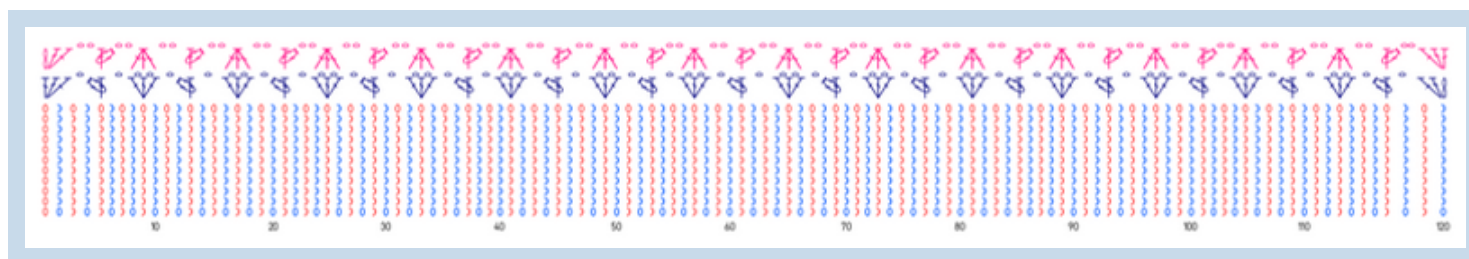

первый ряд основного узора

распределяем первый ряд по Рисунку 1

120 рядов резинки

Первый ряд основного узора

Распределяем узор по **Рисунку 1**.

В начале ряда по основанию рядов резинки пропускаем 2 петли (отмечено красной стрелкой), затем по 3 петли.

Это делаем намеренно, так как количество петель основного узора - нечетное, а количество рядов резинки - четное.



Вяжем верх необходимое количество рядов по **Схеме 1**.

Определяем **количество рядов** вязания спинки.

Смотрим выкройку (размер 44-46) и мерку Длина изделия (55 см).

Из общей длины джемпера вычитаем высоту резинки:

$$55 \text{ см} - 4 \text{ см} = 51 \text{ см.}$$

Смотрим данные образца.

Умножаем **51 см** на количество рядов в 1 см.

$$51 \text{ см} * 0,8 \text{ ряд} = 40,8 \text{ ряд.}$$

Округляю до **40 рядов**.

Важно! В это значение включён скос плеча.

Скос плеча равен **3 см** (См. Выкройку).

$$3 \text{ см} * 0,8 \text{ р} = 2,4 \text{ ряд}$$

Округляю до **2 рядов**.

Получается, ДО скоса плеча необходимо связать:

$$40 \text{ р} - 2 \text{ ряд (скос плеча)} = 38 \text{ рядов.}$$

Вяжем скосы плеч

Для этого:

1. Отмечаем центр спинки (фиксируем маркером или иголкой);

2. Сантиметровой лентой отмеряем нужную ширину горловины (См. Выкройку).


Для моего размера **44-46**, ширина горловины равна **27 см**.



Отмечаем маркером или иголками точки плеч спинки.

Считаем количество петель плеча.

Важно! Количество вертикальных 'полосок' узора спинки может быть чётным числом или нечётным.

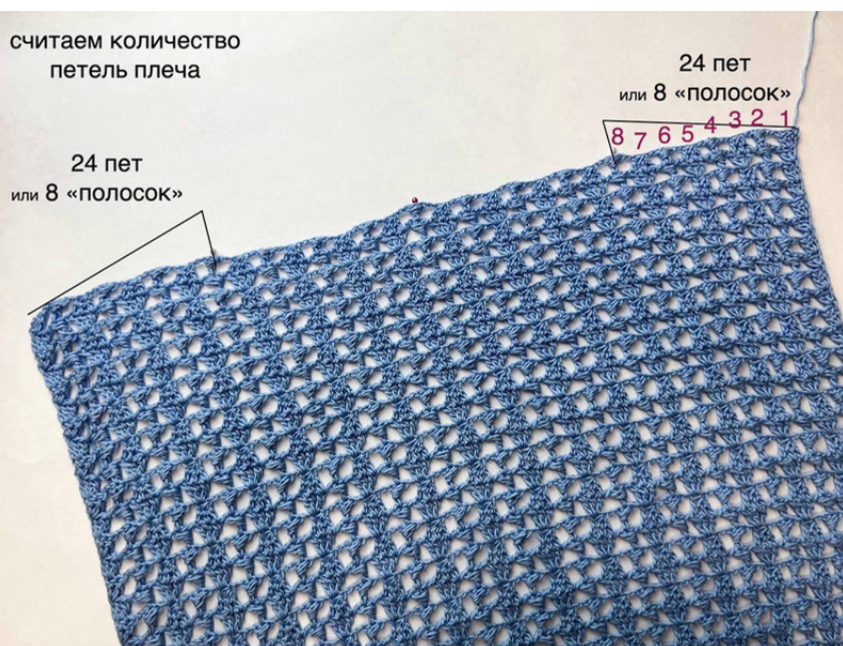

В моем случае, получилось **8** 'полосок' (подсчёт отмечен красными цифрами; чётное число) или **24 петли**.

Далее, при вязании скоса плеча ориентируемся на **Рисунок 2**.

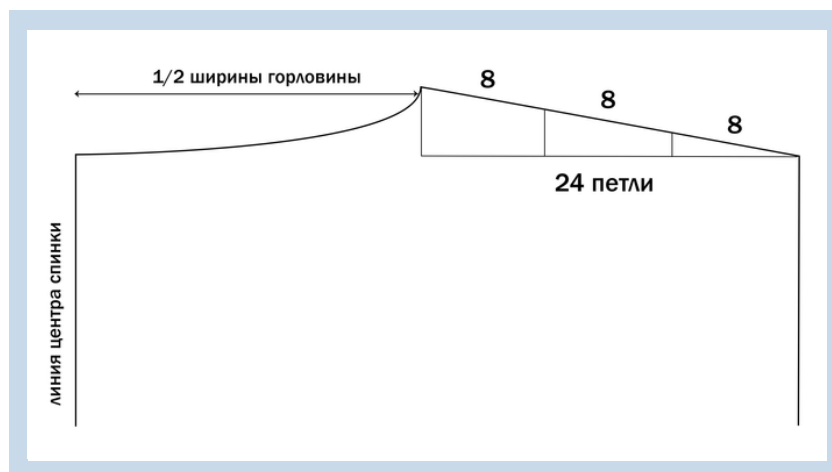


Рисунок 2

Важно! В зависимости от размера и плотности вязания цифры могут быть разными.

Алгоритм расчета сокращения петель скоса плеча

Всего **24 петли** плеча.

Высота скоса равна **2 ряда**.

Чтобы узнать сколько петель сокращать в ряду, нужно количество петель всего плеча (**24 пет**) разделить на количество рядов скоса + 1, то есть на **3 части**.


Получается, сокращаем по **8 пет**.

Важно! Количество частей всегда равно: количество рядов для скоса + 1. Для любой плотности вязания и размера!

Если у вас получилось **3 ряда** скоса плеча, то делите количество петель на **4 части**.

Если количество вертикальных 'полосок' узора спинки получилось чётным вяжем по **Рисунку 3 и 4**.

Рисунок 3
Первый скос плеча

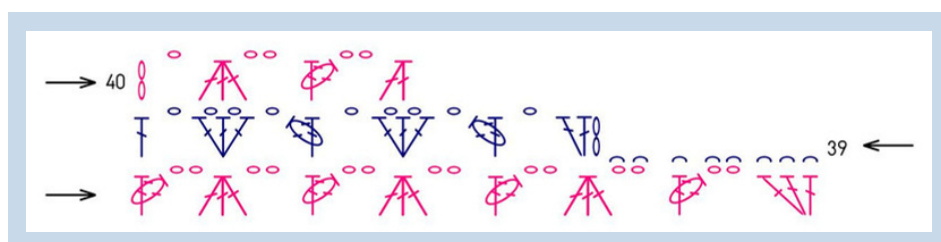




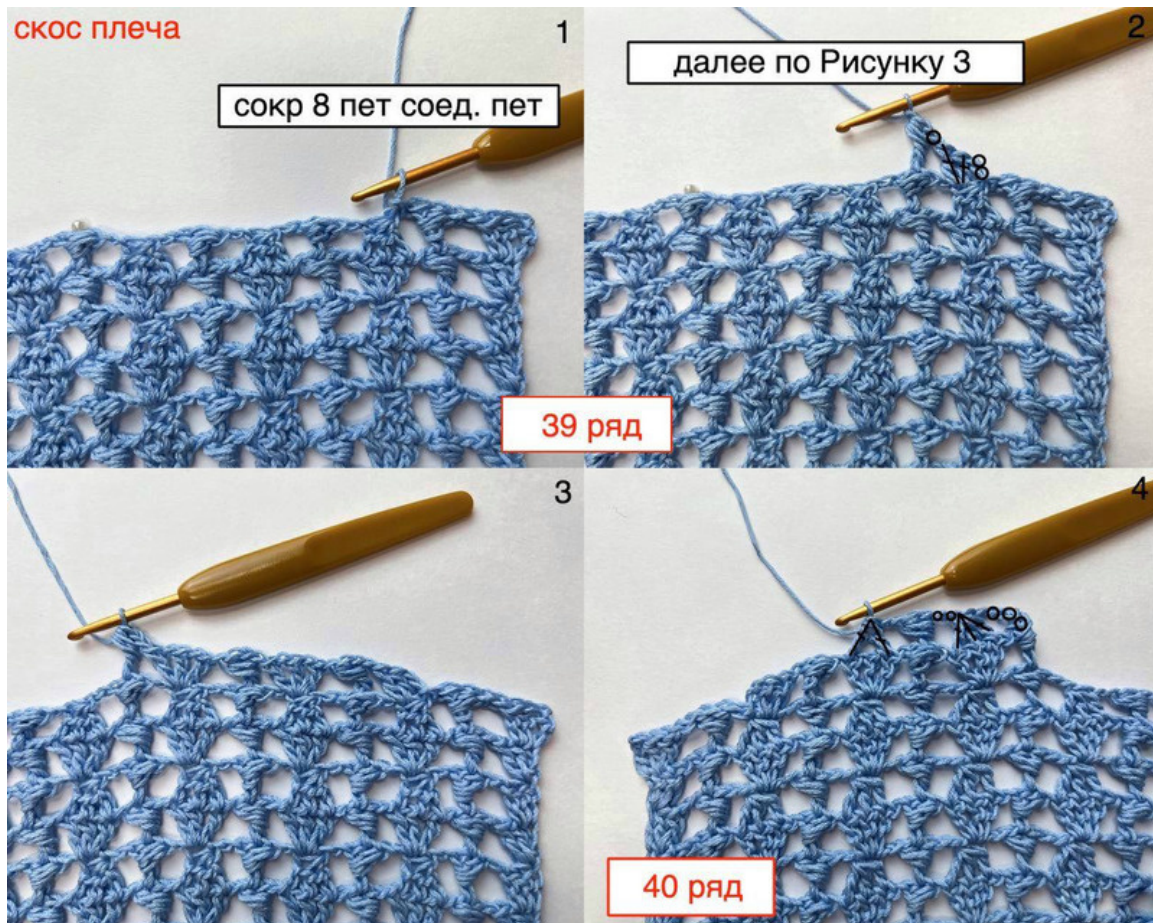


Рисунок 4
Второй скос плеча

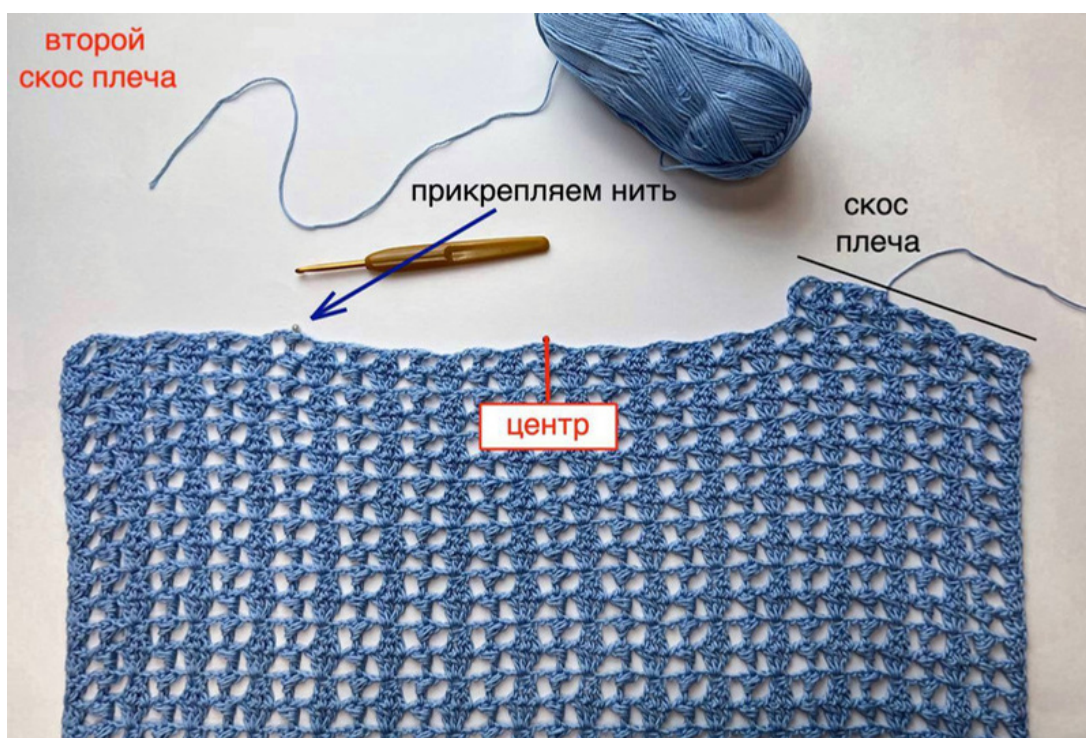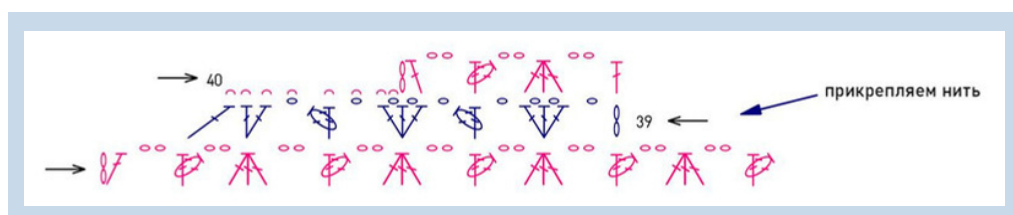

Спинка готова.

Оставляем у одного плеча нить для сборки.

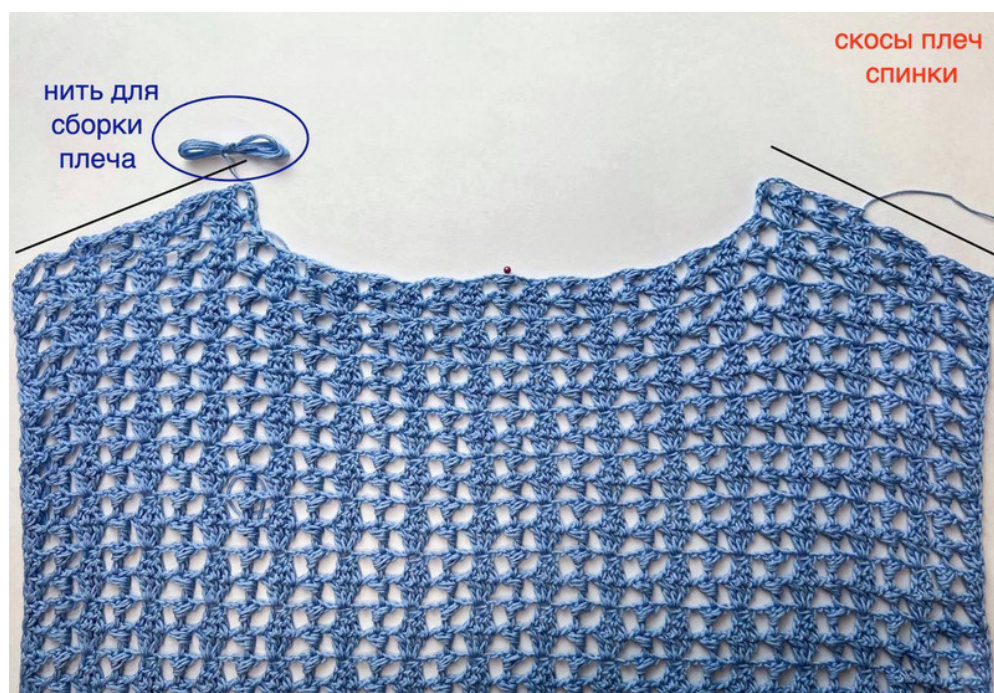


Перед

Вязание переда начинаем снизу с резинки.

Количество рядов резинки вяжется аналогично как у спинки.

Далее, переходим к первому ряду по **Схеме 2**.


Важно! Первый ряд **Схемы 2** необходимо правильно распределить по длине резинки.

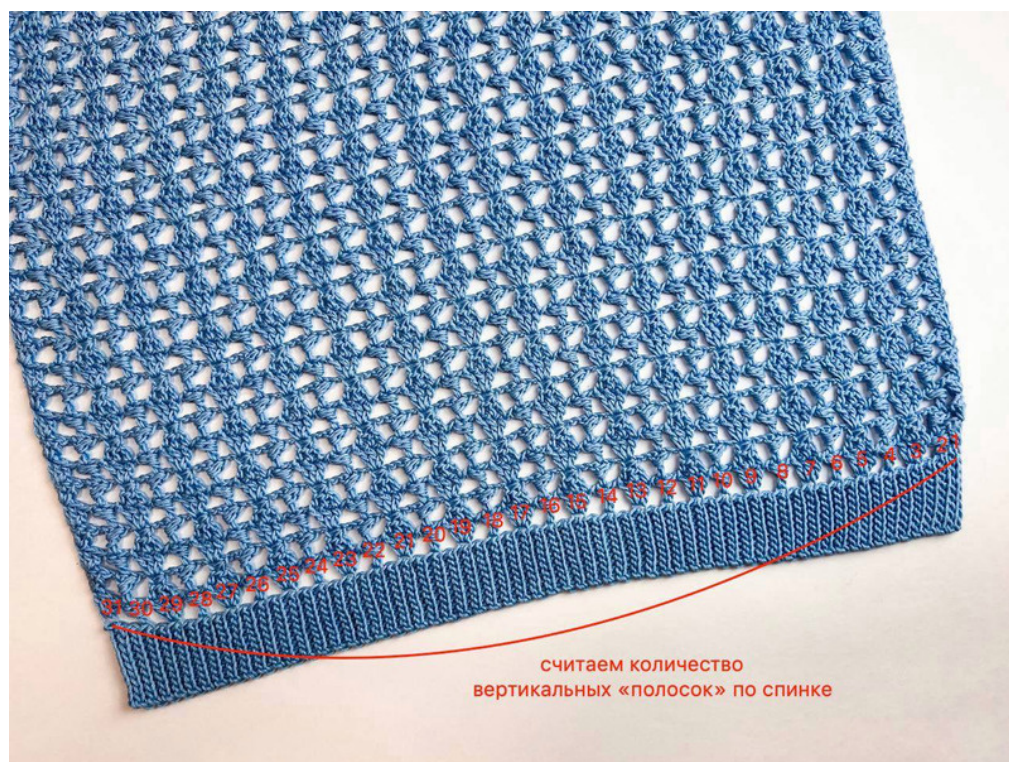


Для этого по готовой **спинке** считаем количество вертикальных 'полосок'.

Всего **31**.

Схема 2

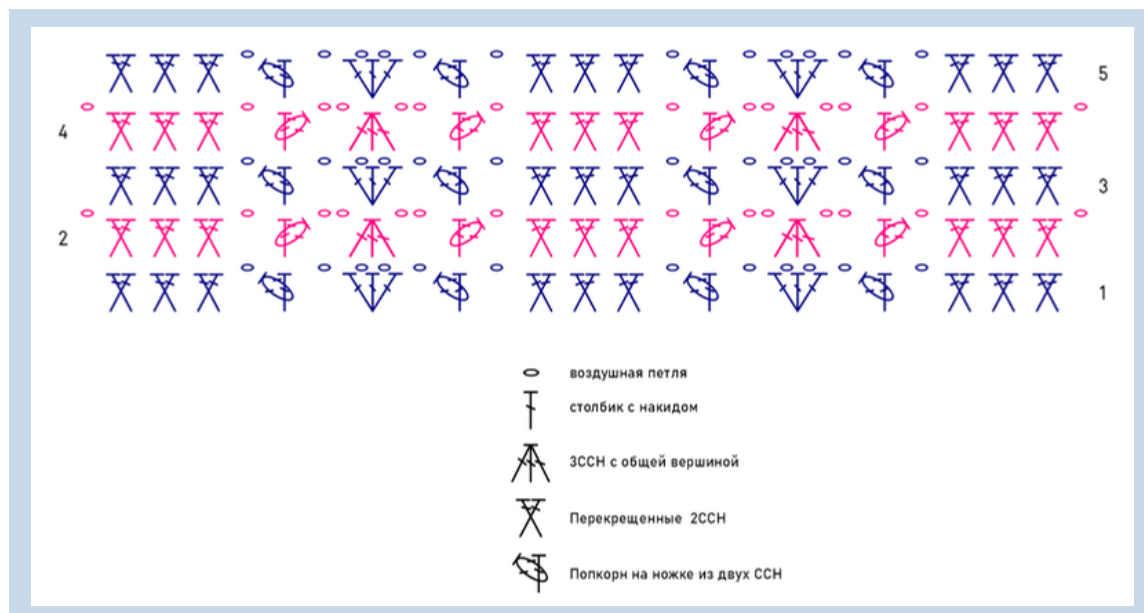

Считаем количество вертикальных 'полосок' **Схемы 2** (для каждого размера).

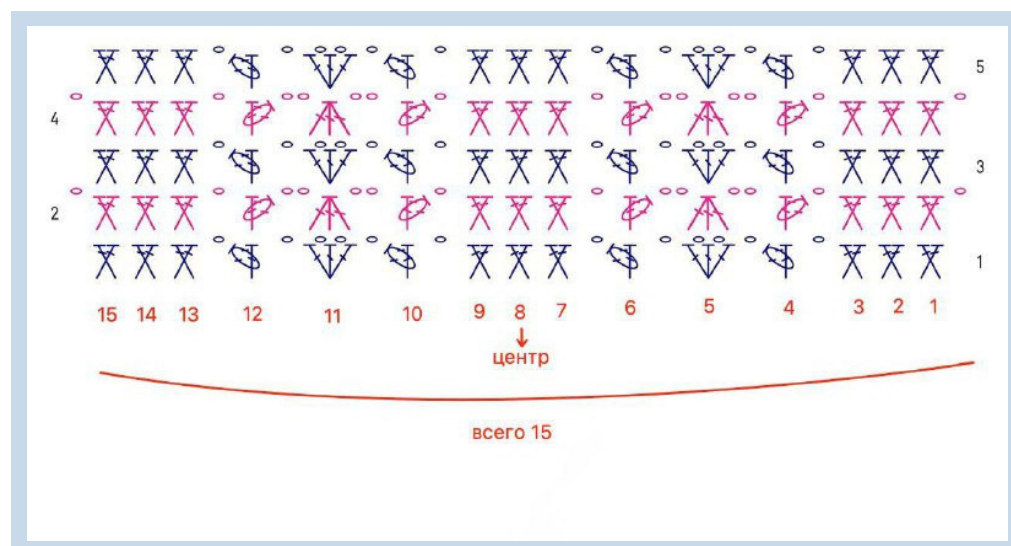


На размер **42-46** - всего **15**.

Схема 2

На размер **48-50** - всего **18**.

Схема 2

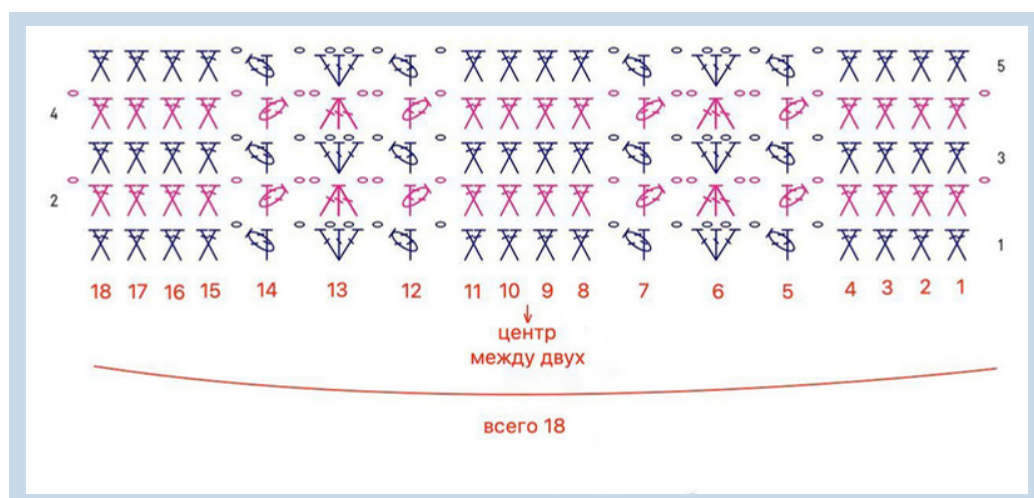

Первый ряд основного узора переда

Чтобы равномерно распределить **Схему 2** по центру резинки, необходимо из общего количества 'полосок' (**31**) вычесть количество полосок **Схемы 2** (**15** или **18**, в зависимости от размера).

Получается,
 $31 - 15 = 16$ 'полосок'.
 $16 / 2$ стороны = 8 'полосок'
с каждой стороны.

Вяжем **8 полосок** в начале и в конце ряда по **Схеме 1** (как спинка). Центр вяжем по **Схеме 2**.

В начале ряда по основанию рядов резинки пропускаем **2 петли** (как у спинки), затем по **3 петли**.

Далее, между перекрещенными ССН пропускаем **2 петли** по резинке (отмечено красным кругом)


перед

первый ряд распределения узора по резинке

вяжем по Схеме 2

Как вязать
перекрещенные ССН

17

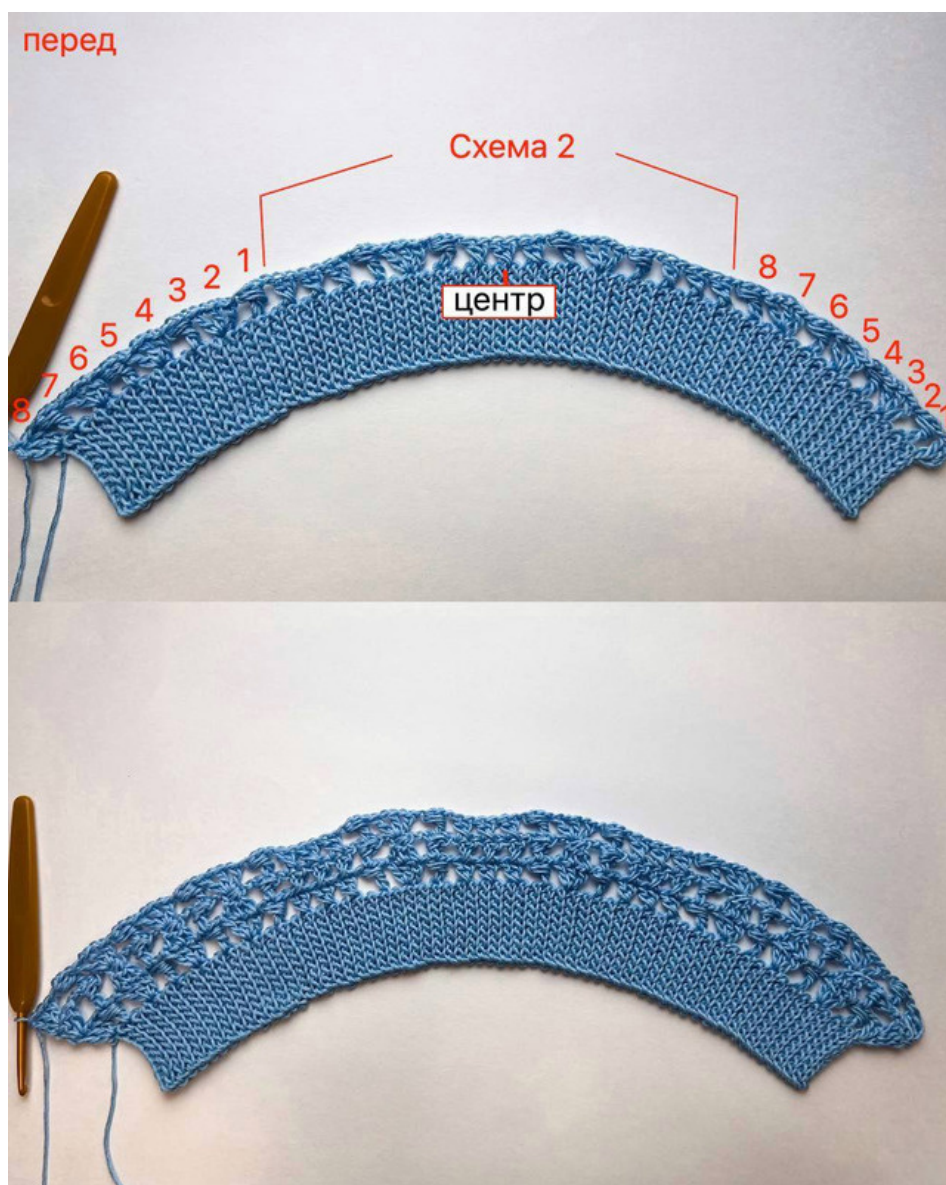

Провязано вверх 25 рядов.



Определяем **количество рядов ДО горловины.**

См. количество провязанных рядов спинки.

В моем случае, **40 рядов** (вместе со скосом плеча).

Важно! Длина переда меньше, чем длина спинки на **2/2/3/3 см**, соответственно размерам.

Считаем на сколько рядов меньше:

$$2 \text{ см} * 0,8 \text{ ряд} = 2 \text{ ряда.}$$

Значит перед меньше спинки на **2 ряда.**

$$40 \text{ рядов} - 2 \text{ ряда} = 38 \text{ рядов переда.}$$


См. Выкройку значение высоты горловины (выделено красным цветом).

Равно **16 см.**

Переводим в ряды:

$$16 \text{ см} * 0,8 \text{ ряд} = 12,8 \text{ ряд.}$$

Округляю до **13 рядов.**

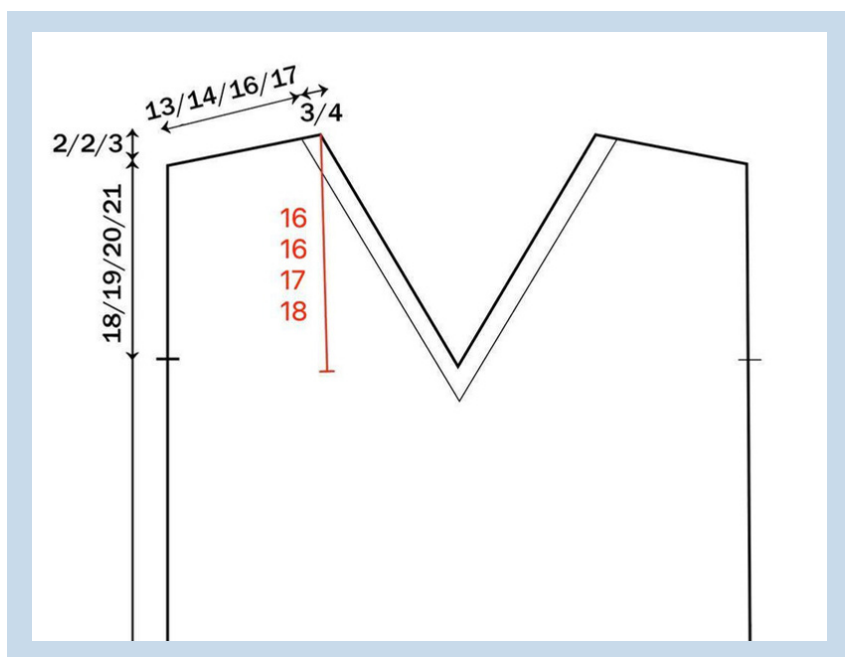

Далее, из общего количества рядов переда (**38 р**) вычитаем ряды высоты горловины (**13 р**).

$$38 - 13 = 25 \text{ рядов ДО горловины,}$$
$$\text{и } 13 \text{ рядов выреза горловины.}$$

Важно! Последний ряд ДО горловины должен быть лицевым (на схеме синим цветом).

Выполняем сокращения горловины по 1 петле в каждом ряду, опираясь на **Рисунок 7**.

Вяжем сначала первую часть горловины; затем прикрепляя нить - вторую часть **Рисунок 8**.




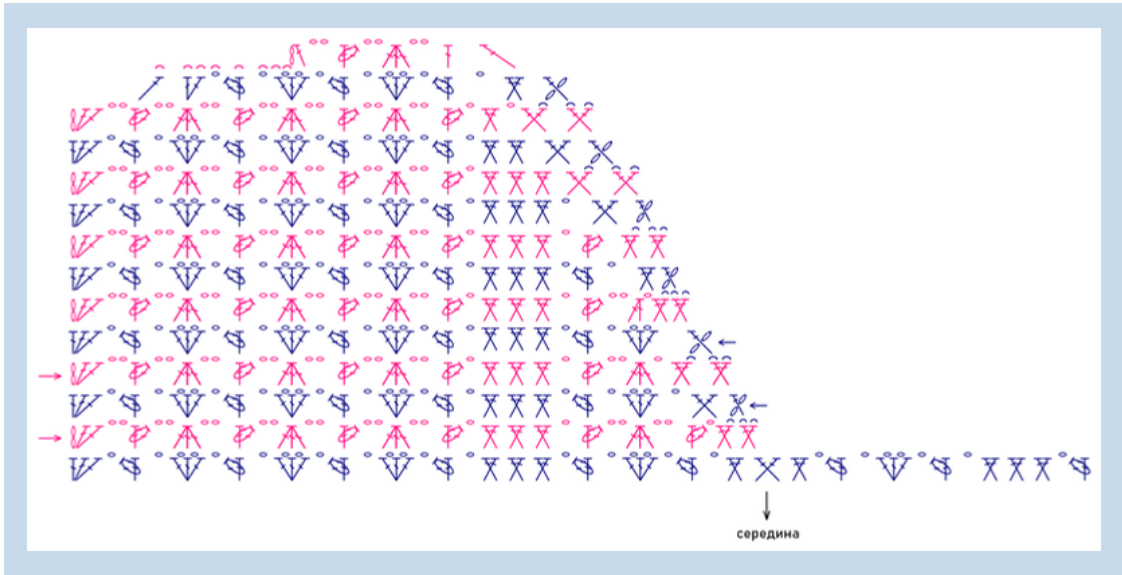


Рисунок 7

Рисунок 8

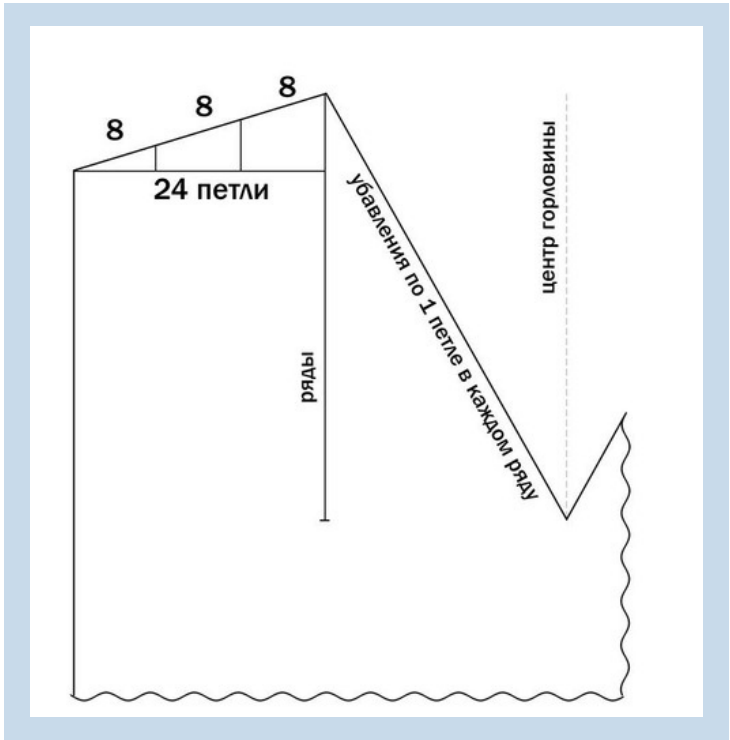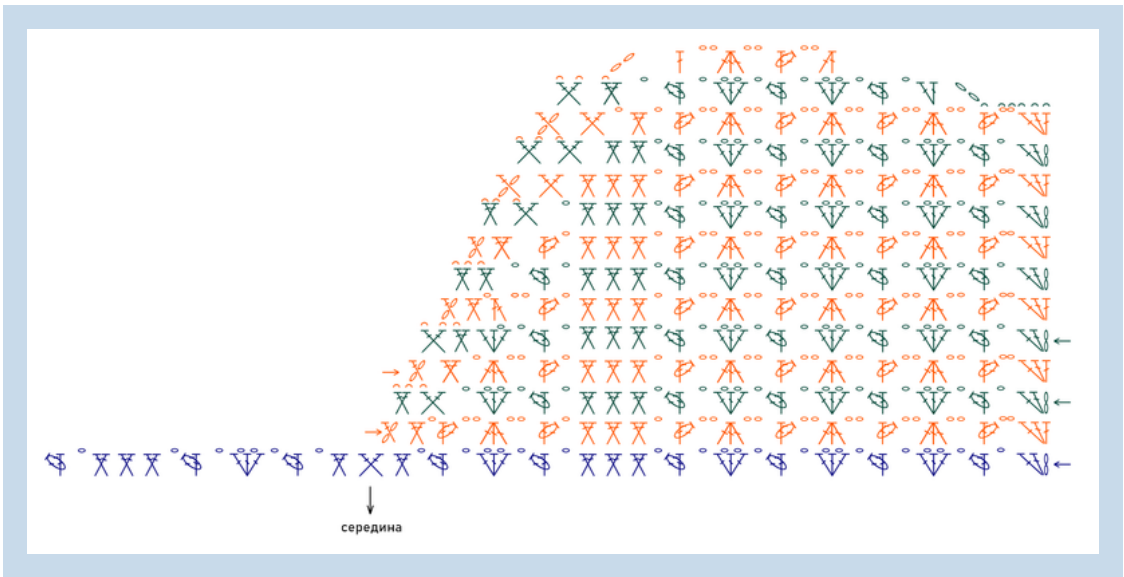

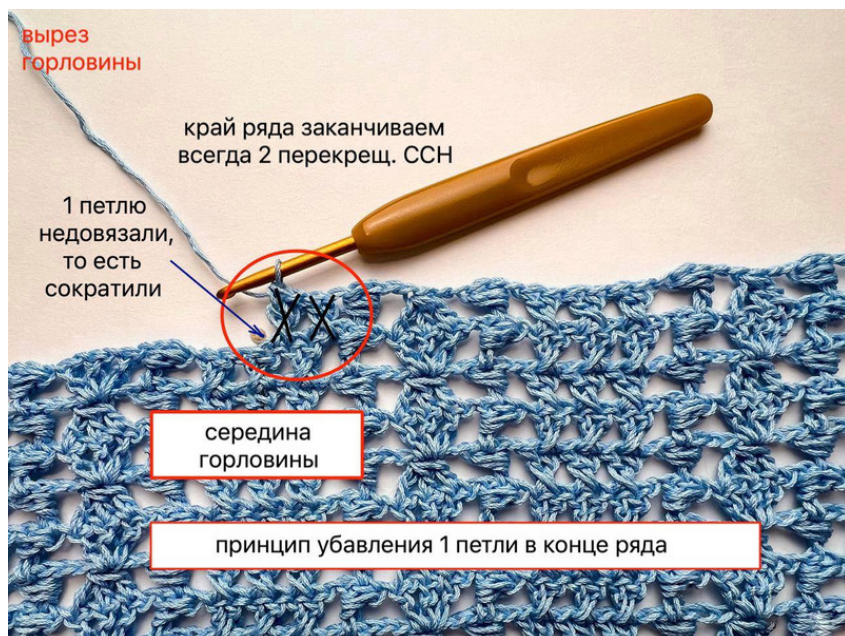

Принцип убавления 1 петли в конце ряда

Недовязывая 1 петлю в конце края, тем самым сокращаем её.


! Важно! Сохраняем узор, провязывая в конце ряда 2 перекрещенных ССН.


Принцип убавления 1 петли в начале ряда

! Важно! Сохраняем узор, провязывая в начале ряда 2 перекрещенных ССН.



Для этого вяжем: 3 соедин. петли вдоль предыдущего ряда, 2 в.п. подъем и далее 1 ССН во 2-ую соедин. петлю.

2 в.п. подъем считается как первый перекрещенный ССН.

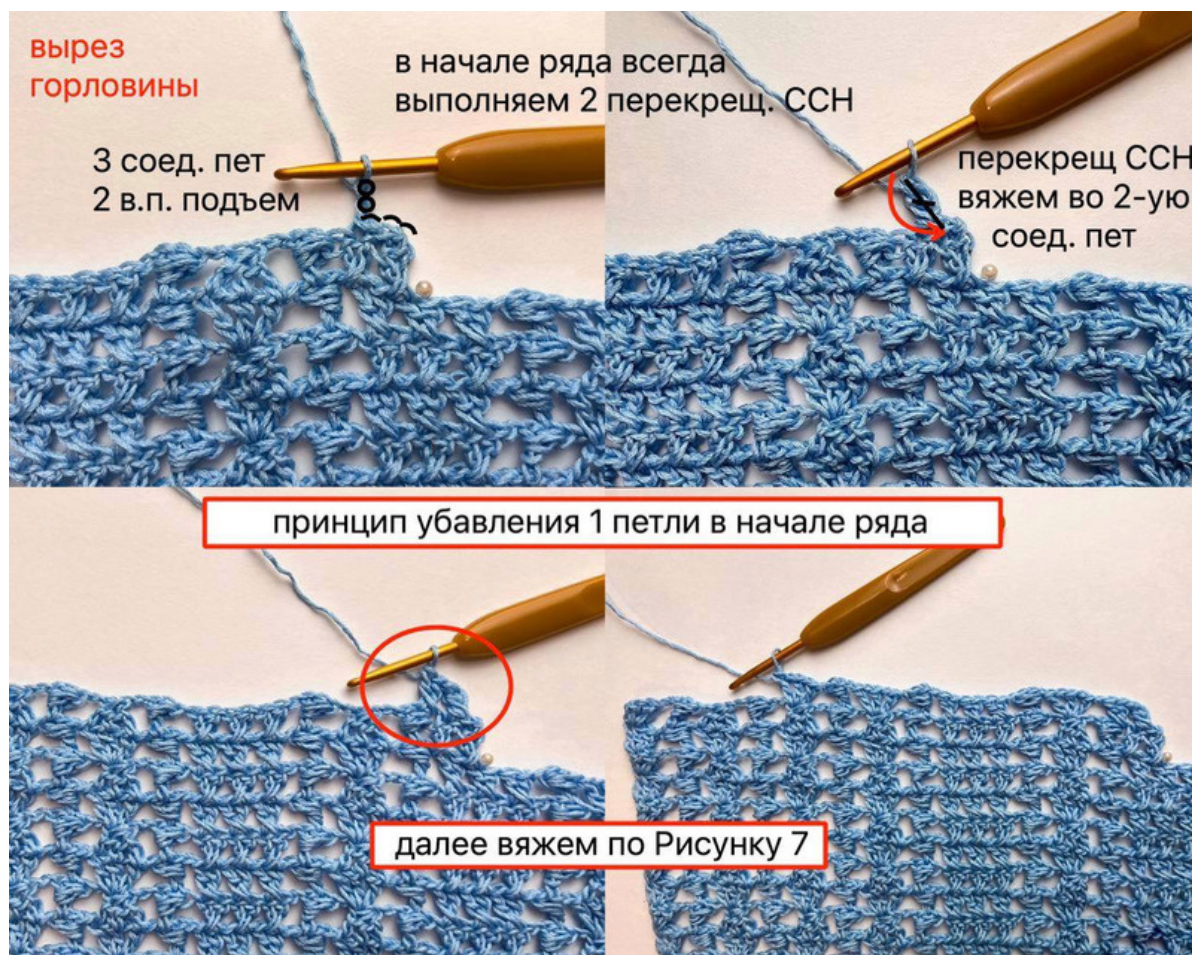

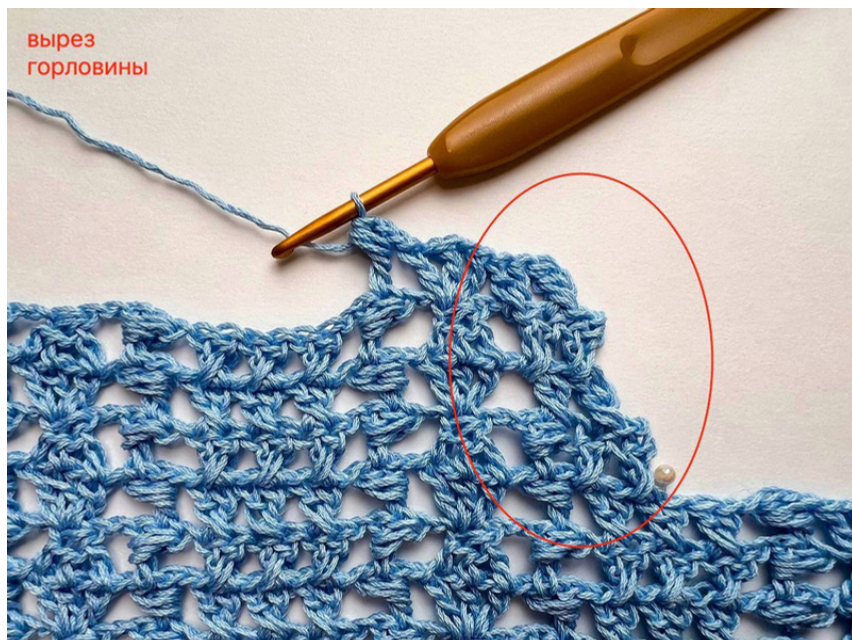


Таким образом формируется красивый край горловины с сохранением узора

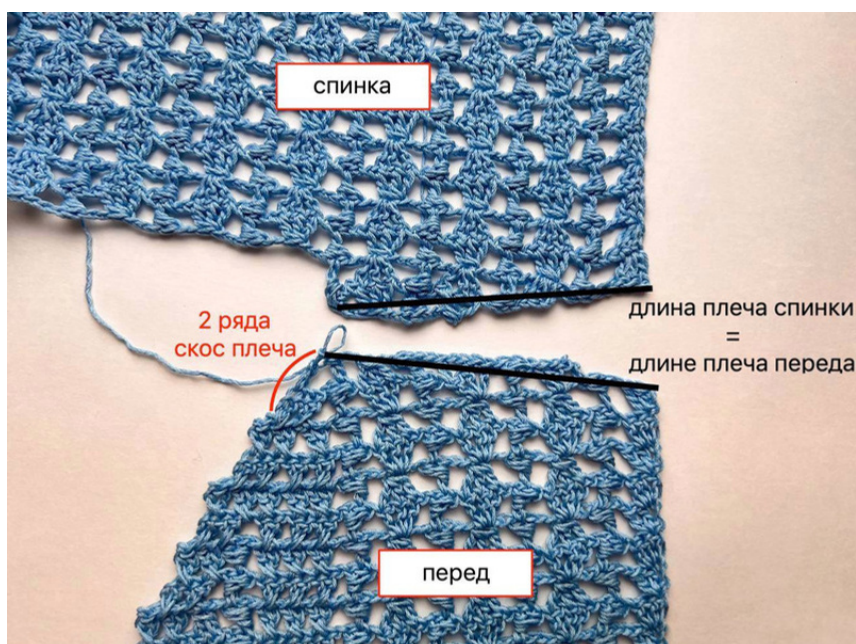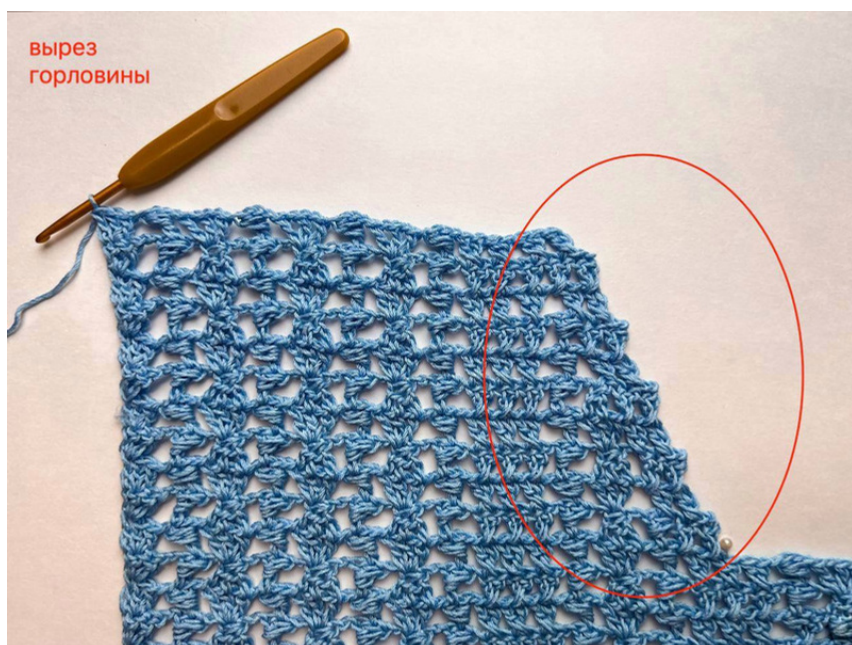

Провязала всего **13 рядов** горловины, где **11 рядов** - сокращения горловины и **2 ряда** скос плеча (принцип аналогичный спинке).

! Важно! Не забываем про скос плеча.

Также длина плеча спинки должна быть равна длине плеча перед

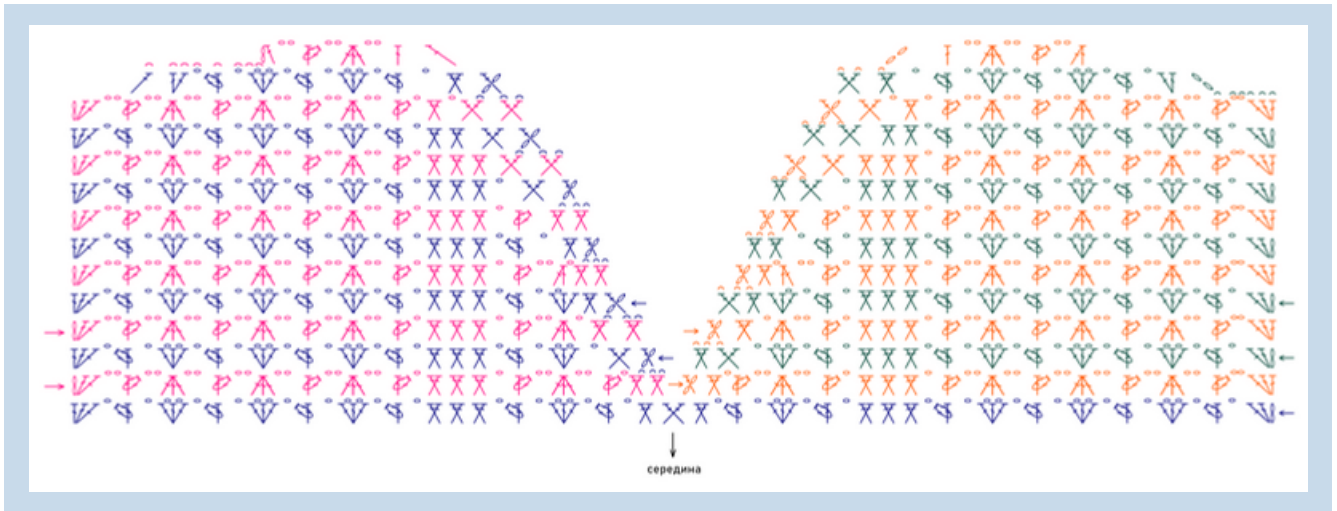

Важно! В случае, другой плотности вязания, если не получается выйти на нужную высоту горловины или ширину плеча, в последних **5-7 рядах** выполняем убавки **не по 1 петле, а по 2.**

Вяжем вторую часть горловины зеркально первой по **Рисунку 8.**

Перед готов.



Рукав

Вязание рукава начинаем с резинки.

Набираем **12 вп** равное **5 см** крючком того же размера, что вязание деталей спинка и перед, и вяжем поперек соединительными столбиками за задние полупетли.

Далее, см. Выкройку рукава (значения нижней ширины), чтобы определить количество рядов резинки.

Смотрим данные образца.

Если плотность вязания **совпала** придерживаемся данных значений рядов резинки.


**Значения рядов резинки рукава
/кратность 8 рядов/**

48 рядов (для размера 42-44),

48 рядов (для размера 44-46),

56 рядов (для размера 46-48),

64 ряда (для размера 48-50).

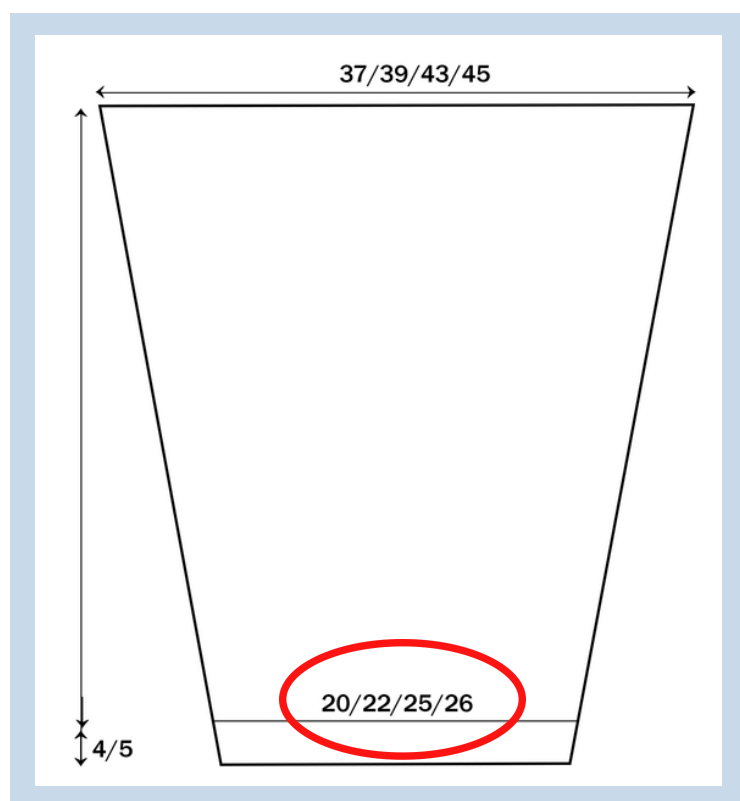

Если плотность вязания **НЕ совпала**, то выполняем расчет по алгоритму.

Определяем ширину нижней части рукава на нужный размер.

Для размера **44-46**, ширина равна **22 см**.

22 см * 2,2 пет (плотность по образцу) = 48,4 пет.

Округляем до **48 петель**.

48 петель **Схемы 3** соответствует **48 рядам** резинки.

(См. значения рядов резинки).

Значит, вяжем **48 рядов**.

В вашем случае, может быть другое число.

К примеру, при расчете ширины нижней части рукава получилось **44 петли**.
По значениям рядов резинки подходит **48 рядов**.

Схема 3

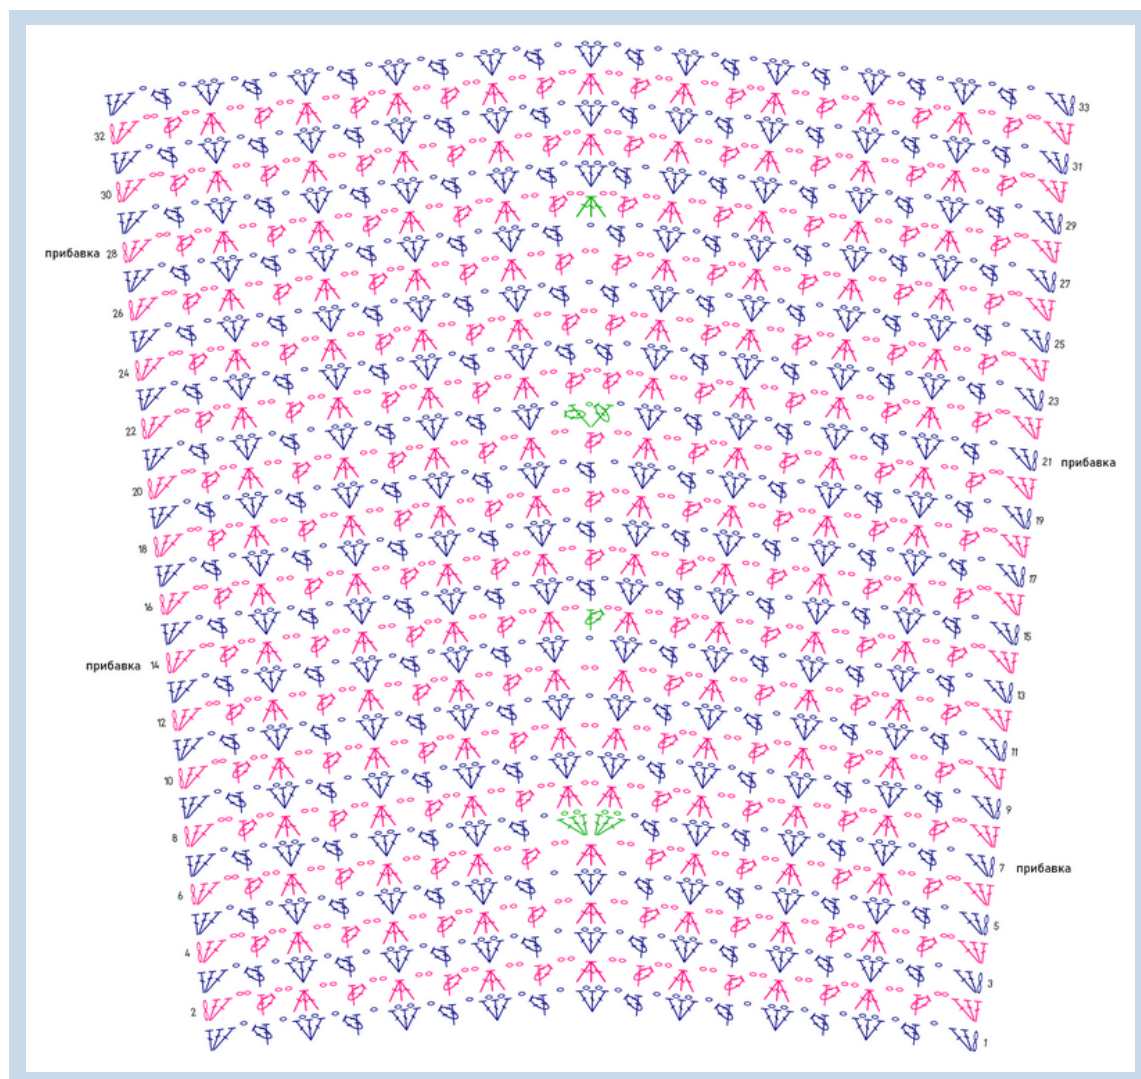


Схема 3.1
Дополнительная
схема прибавок
рукава



Первый ряд рукава

Распределяем узор по **Схеме 3**.
По основанию рядов резинки
пропускаем **2 петли** (отмечено
на фото).

Вяжем верх, опираясь на **Схему 3**.

Важно! Прибавку петель выполняем в центре узора рукава через каждые **6 рядов**, то есть в **7-м, 14-м, 21-м, 28-м рядах**.

Первая прибавка (в 7-м ряду)

Равномерно распределяем первую прибавку по центру.



Для этого считаем общее количество полосок и вычитаем **1 (центр)**.

$17 - 1 \text{ полоска (центр)} = 16$
 $16 / 2 \text{ стороны} = 8 \text{ 'полосок' с каждой стороны.}$



Важно! Если количество 'полосок' получилось **нечетным** (например, 7) вяжем по **Схеме 3.1**



Вторая прибавка (в 14-м ряду)

Располагаем четко над первой

Третья прибавка (21-й ряд)

Связав по **10 см** длины, можете прикладывать сантиметровую ленту по ширине полотна, и сверять данные с нужным значением.



Продолжаем вязание до нужной длины.

Определяем **количество рядов рукава**.

См. мерку Длина рукава **54 см**, где **5 см** - это манжет (резинка).

$$54 \text{ см} - 5 \text{ см} = 49 \text{ см.}$$

Далее, вычитаем из этой цифры **длину плеча**.

Длина плеча для:

- оверсайз

Размер 42-44, 7 см

Размер 44-46, 9 см

Размер 46-48, 10 см

Размер 48-50, 11 см


- свободное облегание

Размер 42-44, 5 см

Размер 44-46, 7 см

Размер 46-48, 9 см

Размер 48-50, 10 см.

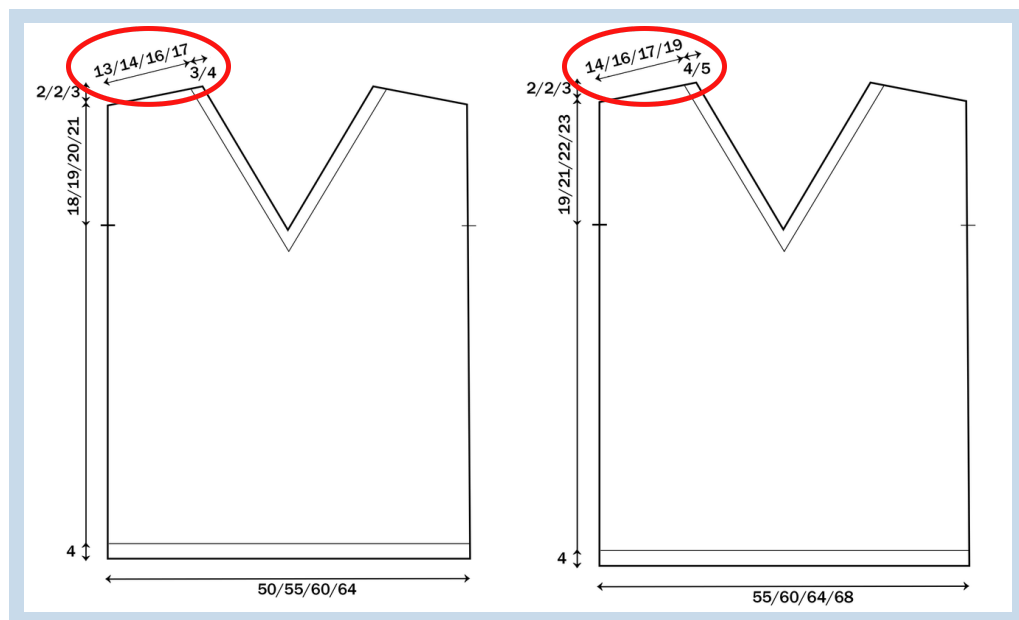

Получаем,
**49 см - (14 см длина
плеча по выкройке - 7
см длина плеча) =
42 см**

Переводим в ряды:

$$42 \text{ см} * 0,8 \text{ р} = 33,6$$

Округляю до **33 рядов.**

Провязываю **33 ряда** рукава.

Рукав готов

Отмеряем нить длиной **100-120 см** для вшивания рукава в пройму.

Второй рукав вяжем аналогично.


Этап 5

Сборка джемпера и обвязка горловины

Всю сборку выполняем иголкой петля в петлю на **изнаночной** стороне.

Сборка плечевых швов

Важно! Там, где выполняли сокращения соединит. петлями при вязании скоса плеча - вводим иголку за внутреннюю 'косичку', чтобы эти петли не выходили на лицевую сторону

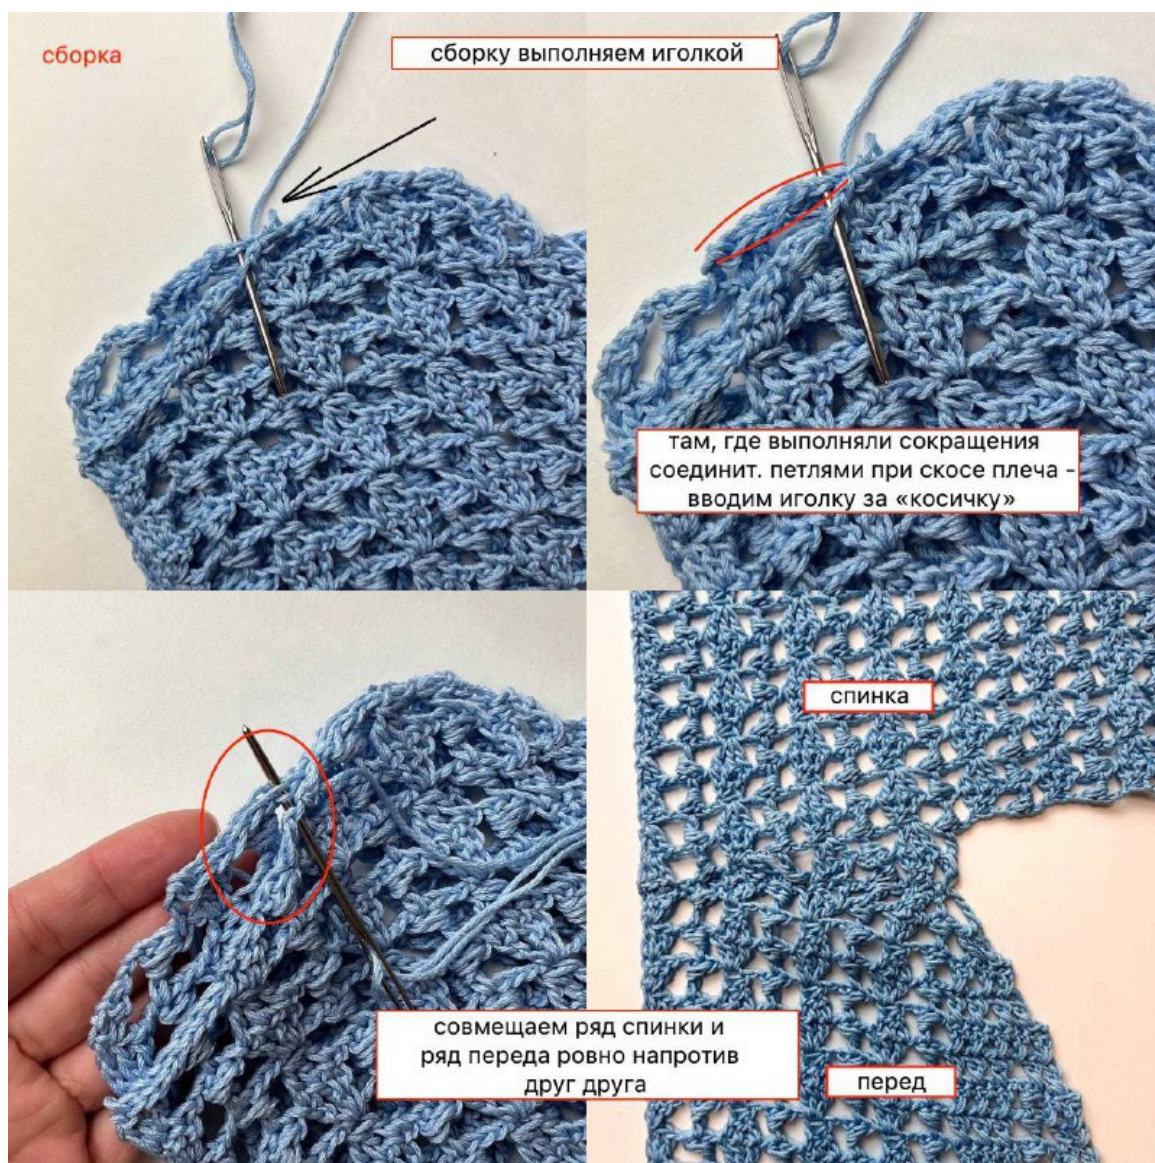



Далее, отмечаем **высоту проймы**.

От линии сборки плеча отмеряем длину по переду.


От края верха отмеряем длину по спинке.

Данные значений высоты проймы отмечено на Выкройке.

! Важно! Боковые швы переда и спинки по длине должны быть равны.

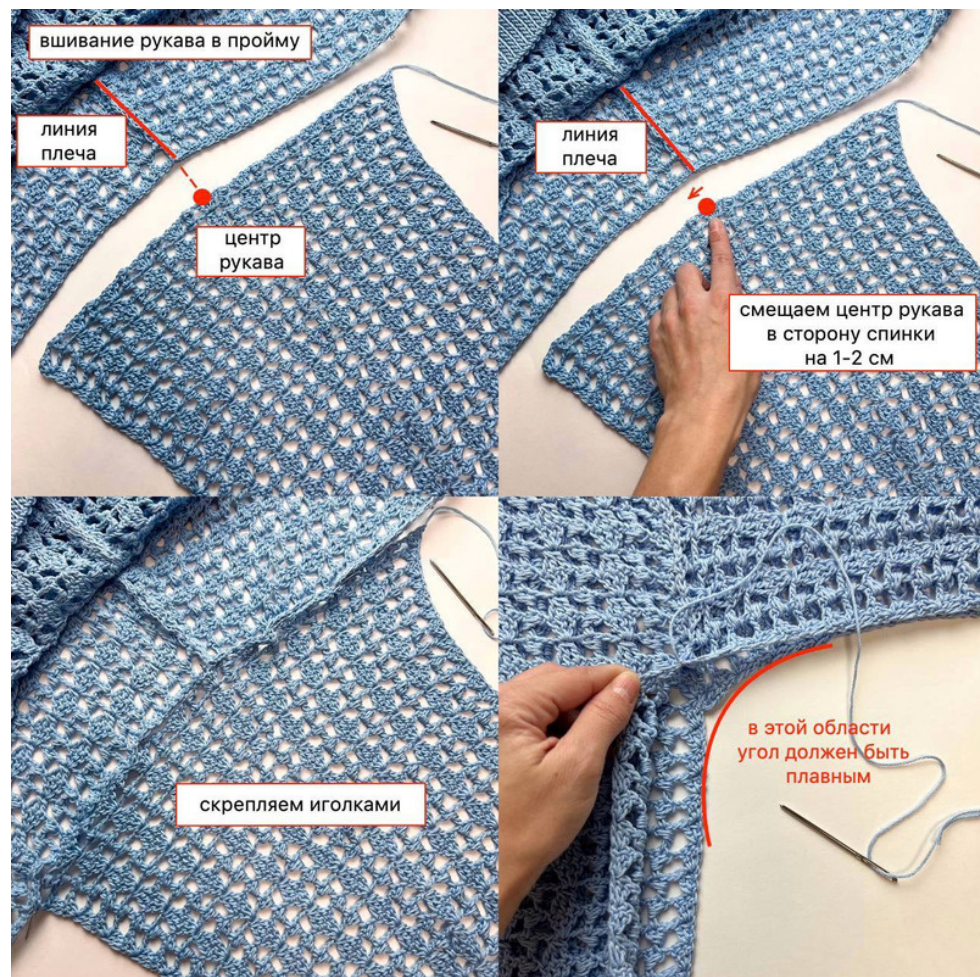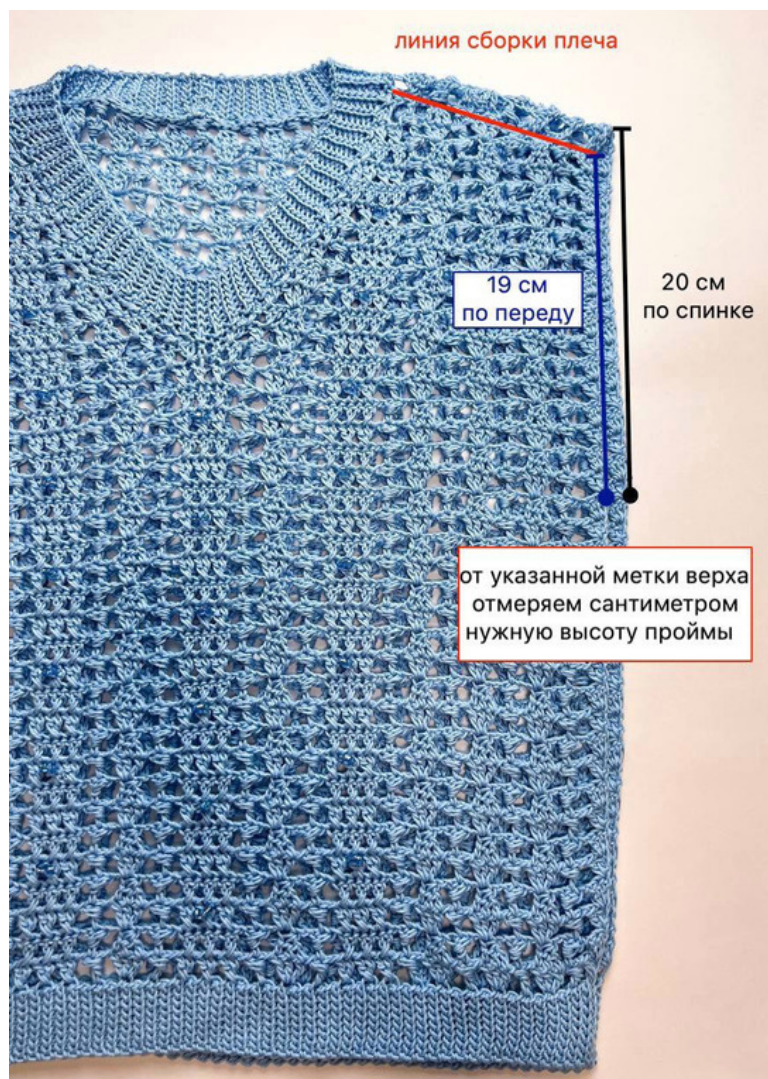

Вшивание рукава в пройму

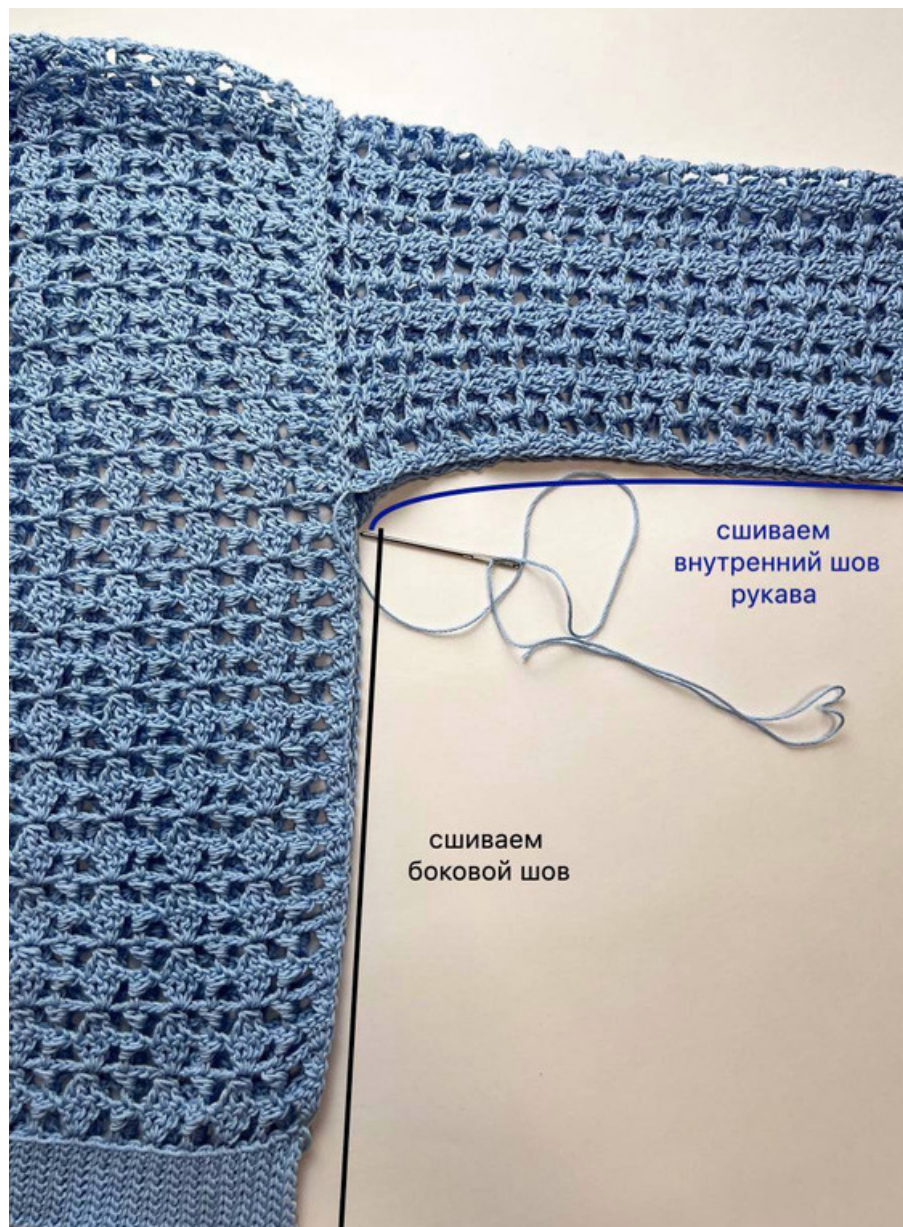

От вшивания рукава в пройму, переходим к сборке внутреннего шва рукава и бокового.

Обвязку горловины выполняем тем же номером крючка, что вязание основы джемпера.

Прикрепляем нить к центру спинки и по **лицевой** стороне начинаем вязание первого ряда.

Первый ряд выполняем соединительными столбиками.

По горловине спинки вяжем вдоль края соединительными столбиками в каждую петлю, пропуская **1 воздушную**.

По горловине переда вяжем вдоль края, считая **1 ряд** как **3 соединит. столбика**.

В центре горловины не провязываем **2 петли**.

Далее, выполняем обвязку на **лицевой стороне** резинкой крючком соединительными столбиками за заднюю полупетлю, провязывая по краю первого ряда **2 соединит. столбика**.

Ширина горловины равна **4-5 см**.
Это **8-9 в.п.**

См. Видео. Обвязка горловины



Обвязка горловины

После сборки изделия обязательно необходимо **отпарить** все швы сборки и горловину.

Для завершающего элемента можете расшить джемпер бусинами или пайетками по линиям узора перекрещенных ССН.



Расшивка бусинами

Джемпер готов! Поздравляю!

Ваши отзывы и фото работ можете присылать (отмечать) в моих соц сетях:

